PRIJSLIJST

SEPTEMBER 2021





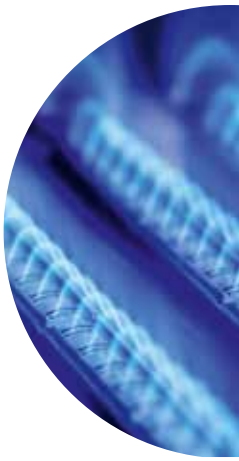





Eurotip

A Sphering Company

eurotip.be

Eurotip

A Sphering Company

Eurotip is een Belgische fabrikant en ontwerper van rook- en ventilatiekanalen.

In een markt die voornamelijk wordt bediend door generische import is het bedrijf trots om al meer dan 50 jaar oplossingen te ontwerpen en aan te bieden voor alle brandstoffen en alle apparaten om zo een passend antwoord te bieden aan de specifieke behoeften van iedereen (individuele wooneenheden en collectieve woonvormen, tertiaire en industriële sector).

Eurotip maakt deel uit van de Sphering Group, een belangrijke speler in Europa op het gebied van ontwerp, productie en distributie van rook- en luchtkanalen.

EUROTIP
Steenweg op Tubeke 483
1420 Eigenbrakel - BELGIË
Contact Klantendienst:
Tel. + 32 (0)2 384 80 55
Fax. + 32 (0)2 385 18 90

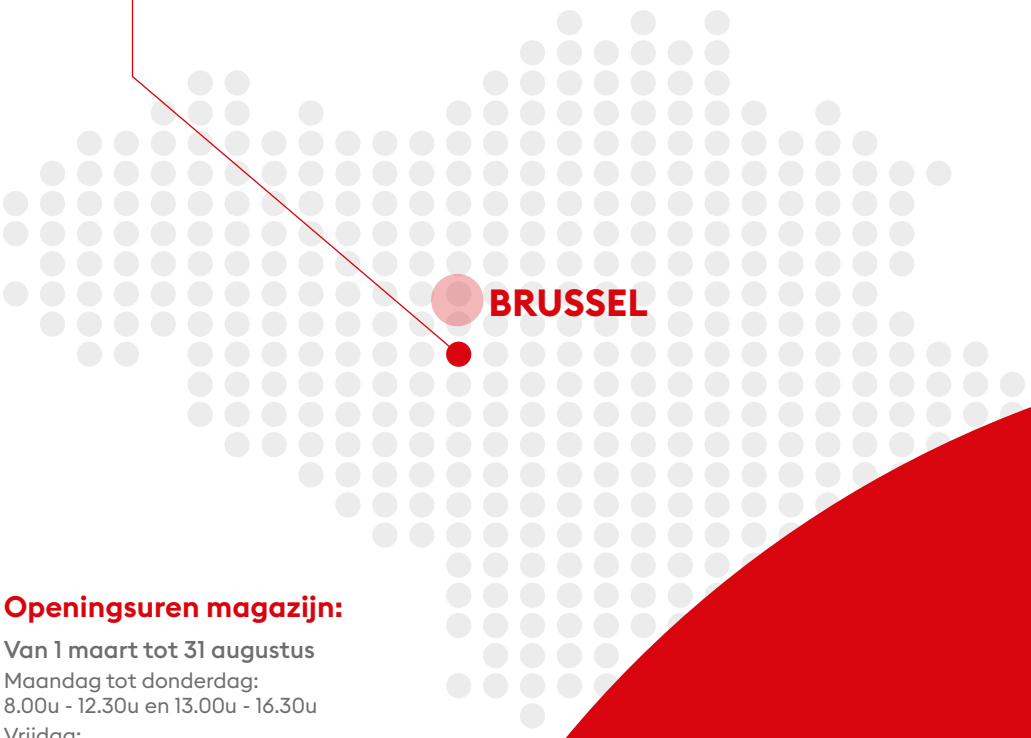

Openingsuren magazijn:

Van 1 maart tot 31 augustus
Maandag tot donderdag:
8.00u - 12.30u en 13.00u - 16.30u
Vrijdag:
8.00u - 12.30u en 13.00u - 14.30u

Van 1 september tot 28 februari
Maandag tot Vrijdag:
8.00u - 16.30u

info@eurotip.biz - www.eurotip.be

Sphering Group

Flue & Air Care
Since 1919

Een toonaangevende speler op de Europese markt met erkende expertise op het gebied van ontwerp, productie en distributie van hoogwaardige rookkanalen en ventilatiesystemen.

De Groep breidt zijn marktaandeel in Europa geleidelijk uit met topmerken en een waaier van innovatieve oplossingen: Apros in Italië, Eurotip in België, Joncoux en Lorflex in Frankrijk, MK in Duitsland en Polen, en eveneens WeLab, het innovatiecentrum bij uitstek.

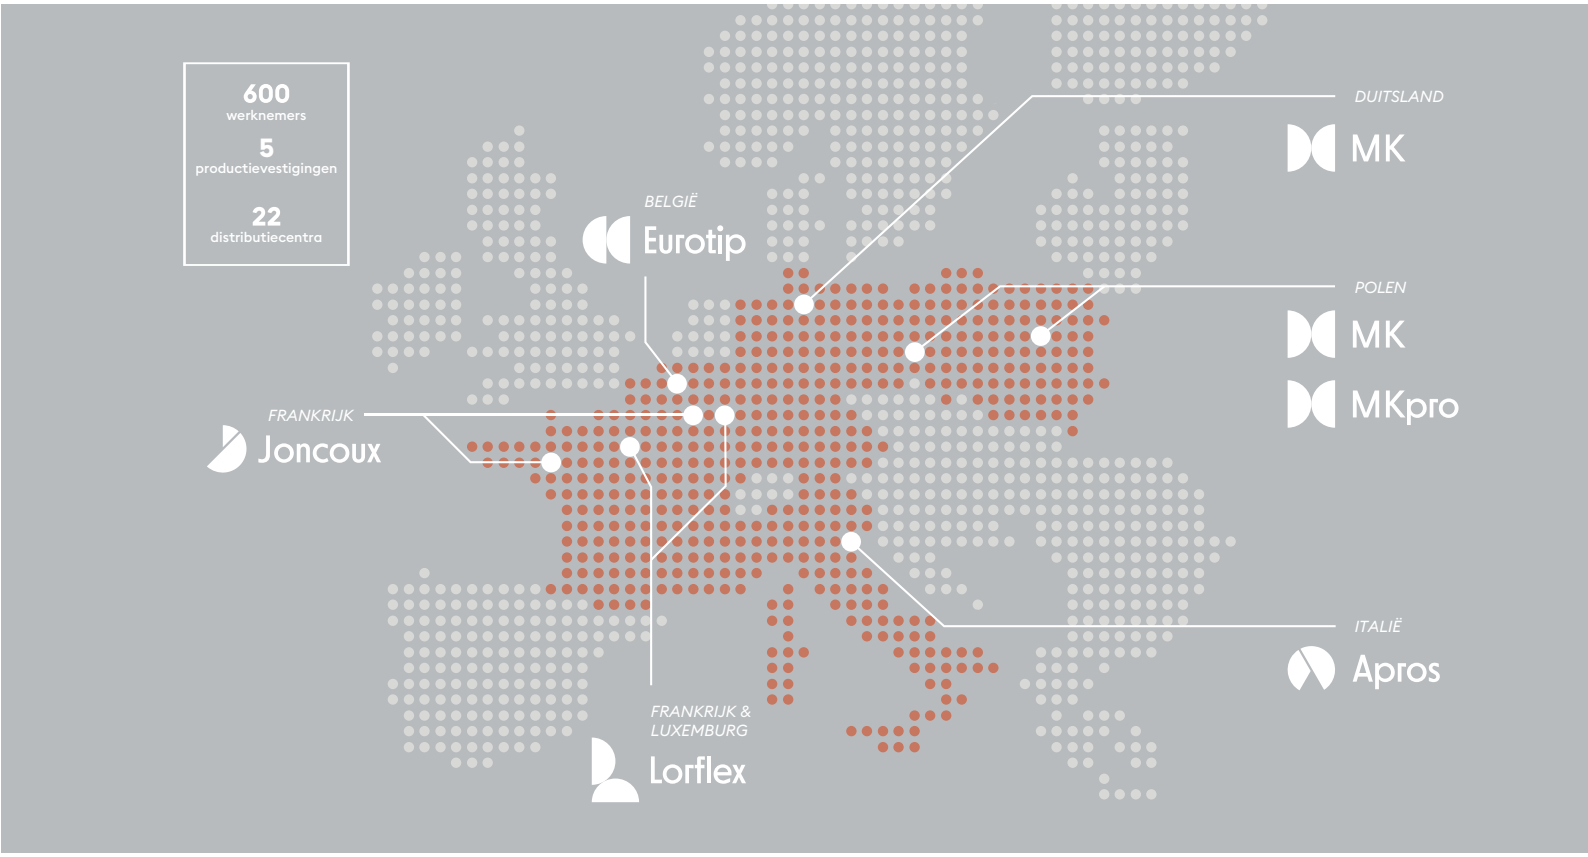

Onze visie en onze waarden

Het ligt ons nauw aan het hart om alles goed te doen door het juiste te doen: voor onze klanten, voor onze medewerkers, voor de veiligheid en het prestatievermogen van onze producten, voor de maatschappij en het milieu.



EEN BETROUWBARE PARTNER



TECHNOLOGISCHE INNOVATIE



EEN LANGETERMIJNVISIE



GEEN TUSSENWEG



EEN LOKALE AANNPAK

Voor bijkomende informatie, afspraak op www.sphering-group.com

Onze geschiedenis



1972
Oprichting van het bedrijf in Eigenbrakel onder de naam UNI-TUBES.
Productie van rekbare flexibele slangen uit aluminium en enkelwandige flexibels uit RVS in een gebouw van 1 000 m².



1977
Verandering van naam naar SMITHS INDUSTRIE.

1988
SMITHS INDUSTRIE wordt EUROTIP.

1996
EUROTIP treedt toe tot de Joncoux-groep.



2001
Lancering van de eerste geautomatiseerde aluminium productielijn.



2005
Uitbreiding van de site van 2 250 m² naar 3 250 m².
Ontwikkeling van een nieuwe dichte flexibel voor condensatieketels.



2015
Aanschaf van nieuwe machines voor flexibels uit aluminium en gegalvaniseerd staal.

2019
Sinds de stichting in 1972 heeft Eurotip meer dan 24000 km aan flexibels verkocht. Deze lengte is gelijk aan de afstand heen en terug tussen Eurotip (Brussel) en Bali (Indonesië).

2020
Eurotip verandert zijn visuele identiteit en onthult een nieuw logo.

Eurotip
A Sphering Company

Enkele realisaties met onze partners











Eurotip
A Sphering Company


E
J



Onze diensten









Een werkplaats gewijd aan de productie van speciale onderdelen

Vaak vereist de afwerking van een bouwwerf de aanpassing van een standaardonderdeel of de realisatie van een op maat gemaakt onderdeel. In dat geval bedraagt de levertermijn vaak enkele weken. Bij EUROTIP produceren wij het merendeel van deze oplossingen binnen **1 tot 48 uur*!**

Een intern studiebureau

EUROTIP is niet zomaar een verdeler;
het is een betrouwbare fabrikant die, mede door zijn ontwerpbureau, voor de volgende waardevolle diensten instaat:

- Technische adviezen volgens de normen
- Houdt toezicht op de ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving
- Begeleiding op het terrein
- Gedetailleerde prijsopgaven
- Berekening van de dimensionering
- Uitvoeringsplannen
- Montageplannen

Deze diensten vatten onze toegevoegde waarde samen:
EXPERTISE - ONDERSTEUNING - VEILIGHEID

Stock en toonbank

In ons magazijn van 4500 m² beheren wij alle voor u essentiële producten in voorraad. U kan deze in de catalogus terugvinden als "**BLAUW**" gemarkeerde prijzen.

	Beschrijving	bin. Ø buit. Ø	125 185	130 190
1	**Lengte 1250** / nuttig 1190 mm		**144,35** 181412	**155,00** 181403
2	**Lengte 1000** / nuttig 940 mm		**124,98** 181012	**131,76** 181003

BLAUW : stock - **ZWART** : op bestelling**.

Een team van professionals staat tot uw dienst aan onze verkoopbalie om u spontaan te adviseren en de juiste producten aan te bieden. De openingsuren staan vermeld op pagina 2 van uw catalogus.





Eenvoudige afhaaldienst 24u/7d

1 > U geeft ons uw bestelling ten laatste om 15.00u door.

2 > Uw bestelling staat tegen 17.00u klaar.

3 > Via een SMS-berichtje ontvangt u de gepersonaliseerde code om toegang te krijgen tot het genummerde opbergvak.

4 > Om de verkooptransactie af te ronden, ondertekent u de afhaalbon die met uw bestelling overeenstemt.

* Een voorafgaande studie is nodig om de haalbaarheid en de overeenstemming met de geldende regels te bevestigen.

** Levering 8 tot 10 werkdagen.

Gecertificeerde gamma's

Op de certificaten van de productiecontrole in de fabriek nr.2270-CPR-024 / nr.0071-CPR-0030 / nr.0071-CPR-0037 wordt bevestigd dat de bouwproducten door de fabrikant onderworpen werden aan de initiële type-onderzoeken en aan een productiecontrole in de fabriek door EUROVENT CERTITA CERTIFICATION en het LNE, genotificeerde organismen die de initiële inspectie van de fabriek en de productiecontrole in de fabriek hebben uitgevoerd en die continu toezicht houden op de evaluatie en de goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek.

De Technische Adviezen en de Documents Techniques d'Application verwijzen naar het advies gegeven door een groep representatieve beroepsdeskundigen, de zogenaamde Groupe Spécialisé (GS), over de gebruiksgeschiktheid van de innovatieve bouwprocessen. De Technische Adviezen worden uitgebracht door de Commission Chargée de Formuler les Avis Techniques (CCFAT = Commissie belast met het opstellen van Technische Adviezen) (artikel 8 van het besluit van 21 maart 2012).

Onze reeksen die hieronder vallen zijn:

OCTANS - PEGASUS PP en RVS - PEGASUS 3CEp - APOLLO PELLETS - GASFIRE - Isolerende schelp

Het NF460-merk vereist de naleving van een norm, gevalideerd door gebruikers, overheden en productiebedrijven. Onze producten worden jaarlijks gecontroleerd door geaccrediteerde externe laboratoria. Jaarlijkse audits in de fabrieken laten toe om de kwaliteitsconsistentie voor het vervaardigen van deze producten te controleren.

Onze reeksen die hieronder vallen zijn:

Geïsoleerde dubbelwandige kanalen DPI – DPY - DPZ (certificaat 5318) & enkelwandige RVS-kanalen (certificaat 5535)

Testlaboratorium

Als industrieel bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en verdelen van rookkanalen, test JONCOUX haar producten intern om aan de hoogste kwaliteitsnormen te voldoen. Wij testen onze buizen regelmatig met de apparatuur die op de markt voorhanden is en stellen testfiches op die de geschiktheid van het rookkanaal t.o.v. het toestel aantonen.

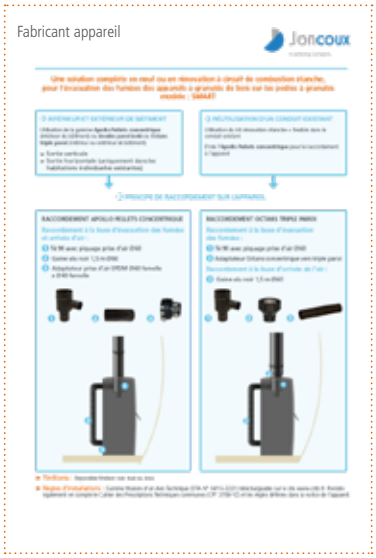









Samenwerking

Wij beschikken over een Qualibois goedgekeurd opleidingsplatform op onze site te Charleville-Mézières.
Het biedt regelmatig 3-daagse kwalificatiecursussen aan om een QUALIBOIS "MODULE AIR"-aanspreekpunt te worden.
Deze opleidingen staan open voor al onze verdelers en installateurs.

De Belgian Flue Gas Experts, een groepering van de belangrijkste Belgische invoerders en fabrikanten van rookkanalen, lanceerden een charter en een kwaliteitslabel: Quality Chimney. Het charter is een vrijwillige verbintenisverklaring waarbij de ondertekenaars garanderen uitsluitend kwalitatieve rookkanalen op de markt te brengen. Dit betekent dat alleen producten die in overeenstemming zijn met de Europese en Belgische regelgeving aangeboden worden en in geen enkel geval materialen van twijfelachtige oorsprong. Samen met 4 andere grote spelers op de Belgische markt is Eurotip een actief lid van dit label. www.QualityChimney.be

ATTB verenigt de producenten en invoerders van systemen voor verwarming en productie van sanitair warm water op basis van traditionele en hernieuwbare energieën evenals aanverwante diensten en producten. De vereniging is een forum waar de leden elkaar ontmoeten om ideeën en ervaringen uit te wisselen, evoluties op de markt te bespreken en relevante informatie te verzamelen. Tevens vertegenwoordigt ATTB de sector bij de gewesten en de federale overheid, de energieproducenten, de distributienetwerkbeheerders en andere sectoren en instanties. In naam van alle leden verzorgt ATTB ook op een neutrale manier en zonder commerciële doelstellingen de bedrijfsoverstijgende communicatie naar en relaties met installateurs, pers, overheid en overige relevante actoren.

CE-MARKERING

Markering van het kanaal:

Het doel van de in februari 1989 gepubliceerde "bouwproductenrichtlijn (BPR)" was het vrije verkeer van producten binnen de Europese Unie tot stand brengen. Deze richtlijn heeft het mogelijk gemaakt om verschillende geharmoniseerde normen voor rookkanalen op te stellen. Sindsdien is de bouwproductenverordening (BPV) in de plaats gekomen van de richtlijn om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van fabrikanten en gebruikers van de desbetreffende productnormen. Onze producten zijn gecertificeerd volgens de normen EN1856-1, EN1856-2, EN14989-1, EN14989-2 en EN14471; met een hoger eisenniveau en zij worden dagelijks in onze verschillende laboratoria gecontroleerd. Deze normatieve eisen zorgen voor een goede compatibiliteit tussen het kanaal en het toestel voor vaste, vloeibare of gasvormige brandstof. Elk product heeft een label met de hiernaast afgebeelde informatie:



CE-benaming van het kanaal:

Markeringsvoorbeeld:

CE classificatie

T450 N1 W V2 L50040 G 50

NOMINALE BEDRIJFSTEMPERATUUR
Voorbeeld: T450 = 450 °C
De temperatuurklasse moet hoger of gelijk aan de temperatuur van de verbrandingsproducten zijn van het aangesloten apparaat, bij maximaal vermogen

DRUKKLASSE
N1 of **N2** = werking met natuurlijke trek
P1 of **P2** = P1 of P2 = werking onder druk met een dichtheid tot 200 Pa
Het verschil tussen N1 en N2 of P1 en P2 komt overeen met het niveau van het toelaatbare verliesdebiet (N1>N2 ; P1>P2)

CONDENSATIEBESTENDIGHEID
Klasse W of D
W (Wet) = werking bij vochtige bedrijfsomstandigheden met condensatie
D (Dry) = werking bij droge bedrijfsomstandigheden

CORROSIEBESTENDIGHEID
Klasse gedefinieerd volgens de gebruikte brandstof en de voorwaarden volgens de Europese norm EN 1856-1
Vm: Geen corrosietest, zie mogelijke toepassingen in het DTU24.1.
V2: corrosiebestendigheidsklasse die een werking bij vochtige bedrijfsomstandigheden met als brandstof gas, lichte stookolie & onbehandeld hout mogelijk maakt

MATERIAALCODE
Materialen die worden gebruikt voor de vervaardiging van de wand van het rookkanaal die in contact komt met de rookgassen.
L20: RVS 304
L50: RVS 316L
L99: RVS 444
Wanddikte: **040** = 0.4 mm / **050** = 0.5 mm / **060** = 0.6 mm / **080** = 0.8 mm

BESTAND TEGEN SCHOORSTEENBRAND
Klasse volgens de brandwerendheidstest bij 1000°C gedurende een ½ uur volgens de Europese norm EN 1856-1
G = Ja
O = neen

VEILIGHEIDSAFSTAND
Waarde in mm van de veiligheidsafstand indien gemeten
Voorbeeld: 50 voor 50 mm
Voor de aansluitkanalen, « M » indien de veiligheidsafstand gemeten werd in het laboratorium, « NM » indien niet gemeten

Eurotip
A Sphering Company

KEUZEGIDS

	DUBBELWANDIG ROOKKANAAL			DRIEWANDIG ROOKKANAAL	ENKELWANDIG ROOKKANAAL			PEGASUS		
	DP30 CONDENS	MKKD	DP30 PREMIUM	OCTANS	PEGASUS RVS	SPI 4 & SPI 6	IC 316	PP	RVS	3CEp
	p. 18	p. 26	p. 32	p. 44	p. 55	p. 56	p. 58	p. 70	p. 78	p. 93
Gas Type B										
Standaard	≈≈≈	≈≈≈	≈≈≈			≈≈≈	≈≈≈			
Lage temperatuur	≈≈≈	≈≈≈	≈≈			≈≈≈	≈			
Condensatie	≈≈≈	≈≈≈				≈≈≈		≈≈≈		
Gas Type C waterdicht et B druk										
Lage temperatuur	≈≈≈	≈≈≈	≈≈		≈≈≈	≈≈≈			≈≈≈	
Condensatie	≈≈≈	≈≈≈			≈≈≈	≈≈≈		≈≈≈	≈≈≈	≈≈≈
Stookolie Type B										
Standaard	≈≈≈	≈≈≈				≈≈≈	≈≈≈			
Lage temperatuur	≈≈≈	≈≈≈				≈≈≈	≈			
Condensatie	≈≈	≈≈				≈≈≈		≈≈≈		
Stookolie Type C waterdicht et B druk										
Lage temperatuur	≈≈≈	≈≈≈			≈≈≈	≈≈≈			≈≈≈	
Condensatie	≈≈	≈≈			≈≈≈	≈≈≈		≈≈≈	≈≈≈	
Hout										
Houtblokken	≈≈	≈≈	≈≈≈	≈≈≈		≈≈≈	≈≈≈			
Pellets	≈≈	≈≈	≈≈≈	≈≈≈		≈≈≈	≈≈≈			

*Voor lage temperatuur en condensatie stookolie raden wij aan om een gladde flexibele buis "POLYSTAR" te nemen in RVS 904

Legende

≈ Kan voor dit type apparaat of brandstof gebruikt worden
≈≈ Aangepast voor dit type apparaat of brandstof
≈≈≈ Aanbevolen door zijn betrouwbaarheid en levensduur

Eurotip
A Sphering Company

KEUZEGIDS

APOLLO			FLEXIBELE SCHOORSTEENVOERING				AANSLUITING			
GASFIRE	PELLETS		FLEX SP 316	FLEX LISSE 316	POLYSTAR	VELA	TYRAL RVS	FLEXOR GAZ & ALUGAZ	POLYFEU	EMAIL STAAL
	DP	SP								
p. 114	p. 122	p. 138	p. 148	p. 149	p. 149	p. 156	p. 164	p. 166	p. 167	p. 168
≈≈≈	≈≈≈		≈	≈≈≈	≈≈≈	≈≈≈	≈≈≈	≈≈	≈	
	≈≈≈		≈	≈≈≈	≈≈≈	≈≈≈	≈≈≈	≈≈	≈	
	≈≈≈			≈≈≈	≈≈≈	≈≈≈				
	≈≈≈			≈≈≈	≈≈≈	≈≈≈				
	≈≈≈			≈≈≈	≈≈≈	≈≈≈				
	≈≈≈		≈	≈≈≈	≈≈≈	≈≈≈			≈	
	≈≈≈			≈	≈≈≈	≈				
	≈≈			≈	≈≈≈	≈				
	≈≈≈			≈	≈≈≈	≈				
	≈≈			≈	≈≈≈	≈				
	≈≈≈			≈≈≈	≈≈≈	≈≈≈	≈≈≈			≈≈≈
	≈≈≈	≈≈≈		≈≈≈	≈≈≈	≈≈≈				

U vindt onze "cascade"-oplossingen **op blz. 56** en onze "collectieve woonvormen 3 CEp"-oplossingen **op blz. 90**

Fotografische reproducties van de producten zijn niet-contractueel. De uitvoering dient volgens de regels van het goede vakmanschap te gebeuren, in overeenstemming met de geldende normen. NBN B 61-001 / NBN B 61-002 / NBN D 51-003.
De firma EUROTIP is verzekerd voor alle gebruikelijke risico's van haar activiteit en op het gebruikelijke niveau van haar beroep. Zij houdt alle attesten die nog goedgekeurd moeten worden en de tabellen van de waarborgen ter beschikking van haar klanten. Uitgave september 2021, alle rechten voorbehouden.



DRIEWANDIG ROOKKANAAL CONDENSATIE



DRIEWANDIG ROOKKANAAL PREMIUM



ENKELWANDIG ROOKKANAAL



PEGASUS



3CEp



GASFIRE



APOLLO PELLETS



FLEXIBELE SCHOORSTEENVOERING



AANSLUITINGEN



TOEBEHOREN



VENTILATIE

- Geïsoleerd met minerale wol — 14
- Isolé laine minérale — 30
- Triple paroi isolé — 30
- Vaste standaard en waterdichte rookkanalen en aansluitingen — 52
- Systemen voor gas- en stookolieketels in individuele woningen — 66
- Systemen voor gasketels in collectieve woningen — 88
- Systemen voor kachels en haarden op gas — 106
- Systemen voor inbouwhaarden en kachels pellets — 120
- Flexibele kanalen — 146
- Flexibele toebehoren — 146
- Vaste buizen RVS en aluminium — 162
- Uitrekbare flexibels voor gas — 162
- Vaste buizen gekleurd — 162
- Kappen — 172
- Bijkomende toebehoren — 172
- Onderhoud en controle — 172
- Verdeling van warme lucht — 184
- Warmeluchtroosters — 184





DUBBELWANDIG ROOKKANAAL

GEÏSOLEERDE DUBBELWANDIGE KANALEN



DP 30 CONDENS

Toestellen type C, B en B druk
Binnenwand RVS 316
Isolatiemateriaal : minerale wol 30 mm dikte

18

LAGE-ENERGIE OPLOSSINGEN

21



MKKD Ø 350 à 500

Toestellen type C, B en B druk
Binnenwand RVS 316
Isolatiemateriaal : minerale wol 30 mm dikte

26

DP 30 CONDENS
DUBBELWANDIG ROOKKANAAL

Gamma van GEÏSOLEERDE DUBBELWANDIGE rookkanalen voor generatoren op gas en stookolie (overdruk, condensatie) en op hout

- **ONDOORDRINGBAAR** systeem voor condensaten en verbrandingsgassen
- **DRUKINSTALLATIE** met dichting
- Dikte binnenwand 5/10
- Geleverd met regelbare veiligheidsbeugel
- **GEEN** thermische brug en vrije uitzetting van het kanaal
- **ONDERDRUKINSTALLATIE** zonder dichting
- Gecertificeerd door de instantie MPA NRW
- CE classificatie

CE classificatie met dichting :
T200 H1 W V2 L50050 O 50

CE classificatie zonder dichting :
T600 N1 W V2 L50050 G 50



Regelbare veiligheidsbeugel

Rookafvoer

Isolatievermogen d.m.v. 30 mm dikke minerale wol

Binnenwand uit RVS 316L met dikte 5/10

Resistente buitenwand uit RVS 441 met dikte 5/10

Ineenvoeging van 70 mm

Eenvoudige en stabiele plaatsing



Optie
Versterkte brede veiligheidsbeugel



Optie
Drievoudige siliconen afdichtingsring

Plaatsing van de afdichtingsring :

Ø80 - Ø100
Te plaatsen in de binnenste groef van het kanaal op het vrouwelijke deel

Ø130 tot Ø500
Te plaatsen op de buitenkant van de binnenwand van het kanaal op het mannelijke deel

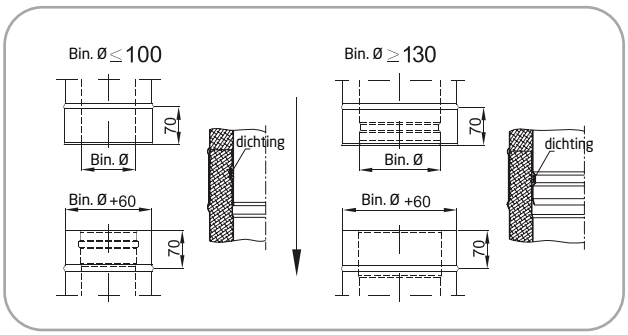

DP 30 CONDENS

Waarom voor DP30 Condens kiezen?

Verhoogde veiligheid
- Dichtheid H1 met dichting
- Veiligheidsafstand gereduceerd tot 5 cm

Eenvoudige montage
- Ineenvoeging van 70 mm
- Plaatsing zonder tuidraad met de grote veiligheidsbeugels (tot 3 m)

Duurzaamheid
- 30 jaar garantie
- Dikte binnen- en buitenwand 5/10

GARANTIE 30 JAAR GARANTIE





DP 30 CONDENS
DUBBELWANDIG ROOKKANAAL

Eurotip

30 JAAR GARANTIE

CE 0432

Toepassingen :

Gas : standaard en condensatie, warmtekrachtkoppeling
Stookolie : standaard en condensatie
Houtblokken en pellets : ketel, open haard, gesloten toestel, inbouw, kachel

Technische gegevens :

Geïsoleerd dubbelwandig rookkanaal
Binnenwand : RVS 316 dikte 5/10
Buitenwand : RVS 441 dikte 5/10
Isolatie : minerale wol dikte 30 mm
Geleverd met regelbare veiligheidsbeugel
Siliconen dichtingsring in optie

CE classificatie met dichting
T200 H1 W V2 L50050 O 50

CE classificatie zonder dichting
T600 N1 W V2 L50050 G 50



Lengten, bochten en T-stukken

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	80 / 140	100 / 160	130 / 190	150 / 210	180 / 240	200 / 260	250 / 310
1	Lengte 1000		83,62 751008	102,04 751010	123,82 110224	141,81 110225	160,44 110226	177,84 110227	215,69 110228
2	Lengte 500		61,07 751208	67,56 751210	80,68 110219	86,07 110220	93,90 110221	107,70 110222	129,93 110223
3	Lengte 250		56,40 751408	65,31 751410	57,29 110209	64,47 110210	66,94 110211	68,12 110212	79,82 110213
3	Lengte 250 condensafvoer / meetnippel		173,00 759707	175,81 759708	181,55 110214	187,89 110215	195,09 110216	222,21 110217	268,16 110218
4	Regelbare buis 370 tot 500 mm*		94,83 751508	109,78 751510	85,95 110293	88,85 110294	92,43 110295	106,29 110296	134,52 110297
5	Lengte 450* + rechthoekig inspectieluik		119,82 751308	128,09 751310	169,32 110288	202,73 110289	219,47 110290	263,41 110291	277,27 110292
6	Bocht 90°		153,14 759715	167,74 759716	168,79 110268	175,98 110269	191,04 110270	194,00 110271	224,35 110272
6	Bocht 87°		153,14 759713	167,74 759714	168,79 110258	175,98 110259	191,04 110260	194,00 110261	224,35 110262
7	Bocht 87° + inspectieluik		190,06 752708	195,02 752710	265,16 110263	273,18 110264	288,08 110265	291,51 110266	356,97 110267
8	Bocht 45°		70,65 752608	78,84 752610	107,64 110253	112,04 110254	114,26 110255	132,00 110256	149,46 110257
9	Bocht 30°		64,23 752308	73,15 752310	107,64 110248	112,04 110249	114,26 110250	132,00 110251	142,04 110252
9	Bocht 15°		64,23 752208	70,79 752210	107,64 110243	112,04 110244	114,26 110245	132,00 110246	142,04 110247
10	T-stuk 93°		126,26 753008	140,98 753010	169,32 110323	202,73 110324	219,47 110325	263,41 110326	313,58 110327
11	T-stuk 93° met concentrische aftakking Ø 80/125 + luchttoevoer		187,26 753411	199,65 753412	173,54 110523	207,81 110524	224,95 110525	270,00 110526	321,43 110527
12	T-stuk 135°		146,25 753108	156,19 753110	279,64 110318	319,99 110319	362,54 110320	408,07 110321	451,47 110322
13	Dop met verticale condensafvoer		49,30 759208	60,51 759210	68,30 110118	71,45 110119	76,56 110120	86,40 110121	102,53 110166
13	Dop met horizontale condensafvoer		49,30 759726	60,51 759727	67,98 110328	71,11 110329	76,18 110330	86,00 110331	102,04 110332
14	Siliconen dichtingsring		2,47 753608	3,31 753610	5,66 110204	5,66 110205	6,78 110206	7,40 110207	7,92 110208
15	Brede veiligheidsbeugel**		22,95 750111	22,95 750112	26,38 110050	27,20 110051	29,19 110052	30,39 110053	31,53 110145

* Te voorzien : 2 dichtingsringen voor P1 en condensatie-installatie
** Installatie tot 3 meter zonder tuidraadbeugel

Adapters



	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	80 / 140	100 / 160	130 / 190	150 / 210	180 / 240	200 / 260	250 / 310
16	Overgangstuk EW/DW	80	38,35 754308	49,46 754301	-	-	-	-	-
		100	-	40,72 754310	-	-	-	-	-
		130	-	-	44,33 110114	47,25 110230	51,86 110231	54,74 110232	-
		150	-	-	-	47,25 110115	51,86 110234	54,74 110235	62,42 110236
		180	-	-	-	-	51,86 110116	54,74 110238	62,42 110239
		200	-	-	-	-	-	54,74 110117	62,42 110241
		250	-	-	-	-	-	-	62,42 110139

Prijs per stuk in euro excl. BTW

DP 30 CONDENS
DUBBELWANDIG ROOKKANAAL

Eurotip

30 JAAR GARANTIE

CE 0432

Steunen en toebehoren



	Beschrijving	Bin. Ø	80	100	130	150	180	200	250
		Buit. Ø	140	160	190	210	240	260	310
1	Steunbeugel		20,73 759508	20,73 759510	23,78 199103	23,78 199105	23,78 199118	23,78 199120	26,88 199125
2	Verhogingsplaat voor schouw		90,25 758708	97,27 758710	59,50 110090	65,32 110091	68,88 110092	74,67 110093	94,02 110160
3	Begin steunplaat + horizontale condensafvoer		53,97 759724	53,97 759725	58,81 110098	66,74 110099	71,40 110100	77,71 110101	109,92 110162
4	Tussenliggende vertreksteunplaat		70,88 750011	73,49 750012	67,89 110308	73,03 110309	78,34 110310	82,57 110311	108,11 110312
5	Regelbare muurconsoles 50-70 mm (2 stuks)		40,04 759721	40,04 759722	39,27 110086	44,49 110087	47,62 110088	51,81 110089	85,86 110159
5	Regelbare muurconsoles 50-150 mm (2 stuks)		45,72 750013	48,14 750014	53,67 110082	61,86 110083	69,63 110084	73,69 110085	90,26 110158
5	Regelbare muurconsoles 100-200 mm (2 stuks)		59,08 759717	59,08 759718	57,96 110189	66,80 110190	75,20 110191	79,59 110192	97,48 110193
5	Regelbare muurconsoles 250-350 mm (2 stuks)		65,00 759719	65,00 759720	63,76 110194	73,48 110195	82,71 110196	87,55 110197	107,23 110198
6	Muurconsoles lg 570 Steun					141,68 110199			
6	Muurconsoles lg 630 Steun					158,98 110200			
6	Muurconsoles lg 720 Steun					176,28 110201			
6	Muurconsoles lg 820 Steun					231,44 110202			
6	Muurconsoles lg 1120 Steun					290,92 110203			
7	Regelbare muurbasissteun Regelbaar van 70 tot 120 mm		71,40 758508	73,66 758510	136,93 060570	164,10 060571	185,84 060572	203,23 060573	248,87 060574
8	Plafonddoorgang		35,32 758408	39,84 758410	61,01 198403	63,07 198405	64,10 198418	66,17 198420	77,54 198425
9	Vloersteun		37,71 759008	37,71 759010	35,15 199003	35,15 199005	35,15 199018	35,15 199020	42,91 199025
10	Muurbeugel 50 mm		18,04 758108	18,81 758110	22,61 110030	24,74 110031	25,90 110032	30,90 110037	34,74 110141
11	Afstandshouder muurbeugel L 136 mm					23,44 110125			
12	Afstandshouder muurbeugel L 180 mm					26,44 110126			
13	Regelbare muurbeugel*		24,79 758208	24,79 758210	25,83 110042	30,27 110043	32,79 110044	35,09 110045	36,45 110143
13	Regelbare muurbeugel 1*		38,18 759709	41,80 759710	41,95 110033	42,91 110034	43,88 110035	44,97 110036	45,31 110140
14	Regelbare muurbeugel 2*		48,58 757908	50,65 757910	44,59 110038	52,15 110039	57,27 110040	63,08 110041	65,23 110142
14	Regelbare muurbeugel 3*		51,60 759711	53,74 759712	55,74 110184	65,19 110185	71,59 110186	78,86 110187	81,53 110188
15	Veiligheidsafstandsplaat		15,02 758808	15,78 758810	20,69 198803	20,69 198805	20,69 198818	21,71 198820	22,76 198825

*Zie afmetingen hieronder

Regelbare muurbeugel

Afmetingen



Beschrijving	Bin. Ø	80	100	130	150	180	200	250
	Buit. Ø	140	160	190	210	240	260	310
Regelbare muurbeugel	A	142	157	222	240	266	283	326
	B	100	118	142	161	186	203	246
	C	80-110	80-110	56-89	48-82	42-75	37-70	25-58
Regelbare muurbeugel 1	A	180	198	222	240	266	283	326
	B	100	118	142	160	186	203	246
	C	65-105	65-105	96-129	88-122	82-115	77-110	64-98
Regelbare muurbeugel 2	A	180	198	222	240	266	283	326
	B	100	118	142	160	186	203	246
	C	120-200	165-245	121-168	115-162	108-155	103-150	124-198
Regelbare muurbeugel 3	A	180	198	222	240	266	283	326
	B	100	118	142	161	186	203	246
	C	235-355	230-350	225-338	218-332	212-325	207-320	194-308

DP 30 CONDENS
DUBBELWANDIG ROOKKANAAL

Eurotip

30 JAAR GARANTIE

CE 0432





Kappen

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	80 / 140	100 / 210	130 / 190	150 / 210	180 / 240	200 / 260	250 / 310
1	Conisch eindstuk		54,47 757708	54,56 757710	64,86 110078	67,75 110079	71,57 110080	84,03 110081	89,46 110157
2	Regenkap met rooster		43,40 755208	43,94 755210	68,88 110283	71,79 110284	75,56 110285	83,59 110286	126,41 110287
3	Trekkende kap		66,40 755708	67,26 755710	103,27 110150	105,71 110151	109,98 110152	129,26 110153	148,93 110154

Dak

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	80 / 140	100 / 160	130 / 190	150 / 210	180 / 240	200 / 260	250 / 310
4	RVS-Dakdoorvoer + Stormkraag	0 tot 15°	124,49 750001	124,49 750002	124,49 192003	124,49 192005	124,49 192018	124,49 192020	152,00 192025
		10 tot 30°	126,88 750003	126,88 750004	126,88 192103	126,88 192105	126,88 192118	126,88 192120	152,00 192125
		25 tot 45°	136,85 750005	136,85 750006	136,85 192203	136,85 192205	136,85 192218	136,85 192220	178,88 192225
5	Dakdoorvoer loodslab + Stormkraag	0 tot 15°	133,19 757408	135,45 757410	135,45 197403	138,55 197405	142,68 197418	147,85 197420	179,91 197425
		10 tot 30°	135,78 757508	143,72 757510	143,72 197503	145,79 197505	149,92 197518	153,02 197520	186,52 197525
		25 tot 45°	146,42 757608	155,07 757610	155,07 197603	160,26 197605	171,63 197618	198,50 197620	216,10 197625
6	RVS-dakdoorvoer plaat		-	-	91,96 110518	96,80 110519	101,91 110520	107,27 110521	118,85 110522
7	RVS-stormkraag		24,05 757008	24,79 757010	30,09 110508	31,69 110509	33,36 110510	35,10 110511	36,96 110512
8	RVS-stormkraag met dichting		-	-	34,78 060458	38,04 060459	42,39 060460	43,47 060461	44,56 060462
9	Dakondersteuning		50,34 758608	50,34 758610	45,11 198603	45,11 198605	48,33 198618	52,64 198620	59,07 198625
10	Versterkte dakondersteuning		65,71 758908	65,71 758910	54,52 196603	54,52 196605	55,46 196618	55,46 196620	57,34 196625
11	Tuidraadbeugel		16,53 758008	16,53 758010	21,71 198003	21,71 198005	21,71 198018	22,76 198020	24,82 198025




NIEUW


NIEUW




Afwerking

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	80 / 140	100 / 160	130 / 190	150 / 210	180 / 240	200 / 260	250 / 310
12	Brandseparatie-afwerkingsplaat RVS helling 0° tot 15°		21,98 759701	23,08 759702	42,59 199703	42,59 199705	42,59 199718	42,59 199720	42,59 199725
12	Brandseparatie-afwerkingsplaat RVS helling 10° tot 30°		21,98 759703	23,08 759704	42,59 193949	42,59 193951	42,59 193903	42,59 193904	42,59 193906
12	Brandseparatie-afwerkingsplaat RVS helling 25° tot 45°		21,98 759705	23,08 759706	42,59 193952	42,59 193954	42,59 193927	42,59 193928	42,59 193930
13	Muurafwerking rozet		-	-	30,09 110513	31,69 110514	33,36 110515	35,10 110516	36,96 110517




Conische reductie

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	100 / 160	130 / 190	150 / 210	180 / 240	200 / 260	250 / 310
14	Conische reductie	80/140	109,78 759723	113,28 110298	-	-	-	-
		100/160	-	113,28 110299	129,48 110300	-	-	-
		130/190	-	-	129,48 110301	147,47 110302	-	-
		150/210	-	-	-	147,47 110303	167,22 110304	-
		180/240	-	-	-	-	167,22 110305	185,24 110306
		200/260	-	-	-	-	-	185,24 110307



DP 30 CONDENS
LAGE-ENERGIE OPLOSSINGEN

Eurotip

CE 0432

De lage-energie oplossingen laten het toe om aan de eisen van de nieuwe reglementering voor alleenstaande woningen te voldoen waarbij de veiligheid maximaal gegarandeerd is.



	Beschrijving		Bin. Ø	80	100	130	150	180	200	250
			Buit. Ø	140	160	190	210	240	260	310
1	Systeem voor gelijkvloers horizontaal plafond	A		96,66 194661	96,66 194662	95,87 194673	95,87 194675	98,81 194619	98,81 194620	121,37 194622
1	Systeem voor gelijkvloers schuin plafond	B		143,17 194663	143,17 194664	173,88 194676	173,88 194678	185,08 194627	185,08 194628	223,32 194630
1	Systeem voor muuruitgang	C		143,17 194665	143,17 194666	173,88 194679	173,88 194681	185,08 194635	185,08 194636	223,32 194638
2	Luchtdichte plaat 500 x 500			13,14 194685			10,33 194683			15,98 194684

A Systeem voor gelijkvloers horizontaal plafond

➢ 1 isolerende schelp H400



B Systeem voor gelijkvloers schuin plafond

➢ 1 isolerende schelp H850

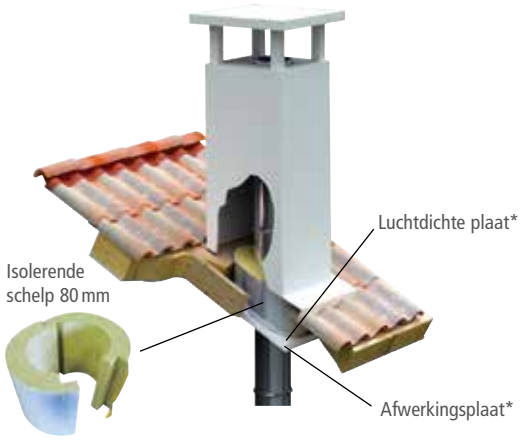

C Systeem voor muuruitgang

➢ 1 isolerende schelp H850

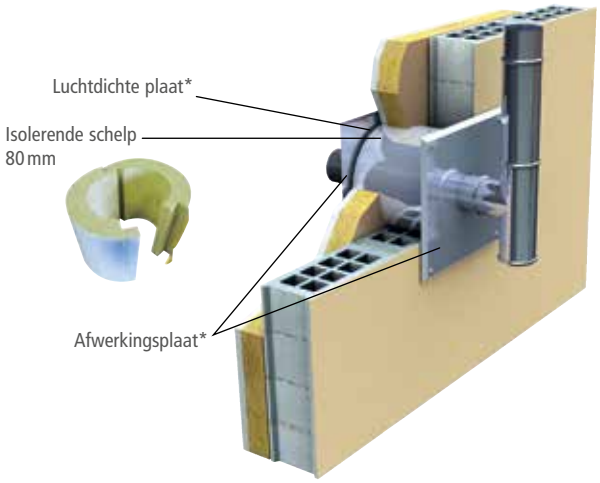

*Niet meegeleverd

DP 30 CONDENS
AFMETINGEN

Eurotip

CE 0432

Rechte lengten

Lengte 1000 : NL = 930 mm
Lengte 500 : NL = 430 mm
Lengte 250 : NL = 180 mm



1

Regelbaar

NL max. = 430 mm
NL min. = 300 mm



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12





13



14



15



16

NL = 430 mm



17



18

Beschrijving

		Bin. Ø	80	100	130	150	180	200	250
		Buit. Ø	140	160	190	210	240	260	310
1	Lengte 1000	NL	930	930	930	930	930	930	930
		I	70	70	70	70	70	70	70
1	Lengte 500	NL	430	430	430	430	430	430	430
		I	70	70	70	70	70	70	70
1	Lengte 250	NL	180	180	180	180	180	180	180
		I	70	70	70	70	70	70	70
2	Regelbare buis 370 tot 500	NL min.	300	300	300	300	300	300	300
		NL max.	430	430	430	430	430	430	430
		I	70	70	70	70	70	70	70
3	Lengte 500 + rechthoekig inspectieluik	A	500	500	500	500	500	500	500
		B	120	120	120	120	120	120	120
		C	180	180	180	180	180	180	180
		D	30	30	30	30	30	30	30
4	Bocht 15°	A	104	106	108	109	111	112	115
5	Bocht 30°	A	114	116	120	123	127	130	137
6	Bocht 45°	A	124	128	134	138	145	149	159
7	Bocht 87°	A	189	198	213	222	236	246	270
8	Bocht 87° + inspectieluik	A	226	228	230	239	257	260	270
9	Bocht 90°	A	194	203	218	228	243	253	278
10	Bocht 90° + inspectieluik	A	232	234	236	246	253	260	278
11	T-stuk 93°	A	350	370	400	400	450	450	520
		B	179	186	190	201	216	227	253
		C	164	174	205	206	231	232	268
12	T-stuk 90°	A	-	-	400	400	450	450	520
		B	-	-	185	195	210	220	245
13	T-stuk 90° + rechthoekig inspectieluik	A	-	-	500	500	500	500	500
		B	-	-	90	90	90	90	90
		C	-	-	180	180	180	180	180
		D	-	-	120	120	120	120	120
		E	-	-	30	30	30	30	30
14	T-stuk 135°	A	430	430	500	500	550	580	650
		B	285	295	345	355	395	420	480
15	Lengte 250 condensafvoer / meetnippel	A	250	250	250	250	250	250	250
		B	125	125	125	125	125	125	125
16	Eindstuk lengte 500 EW	NL	430	430	430	430	430	430	430
		I	70	70	70	70	70	70	70
17	Overgangsstuk EW/DW eindstuk	A	205	205	205	205	205	205	205
		B	90	90	90	90	90	90	90
18	Brandseparatie-afwerkingsplaat	A	345	365	295	318	345	365	515
		B	175	185	200	212	225	235	260
		C	Regeling in functie van de hoek van 0 tot 45°						
19	Veiligheidsbeugel	A	26	26	26	26	26	26	26
20	Brede veiligheidsbeugel	A	84	84	84	84	84	84	84
21	Steunbeugel	A	145	165	195	215	245	265	315
22	Verhogingsplaat voor schouw	A	300	300	300	300	300	300	300
		B	120	120	120	120	120	120	120
		C	40	40	40	40	40	40	40
		D	11	11	11	11	11	11	11
23	Begin steunplaat + horizontale condensafvoer	A	120	120	120	120	120	120	120
		B	40	40	40	40	40	40	40
		C	11	11	11	11	11	11	11
		D	20	20	20	20	20	20	20
24	Tussenliggende vertreksteunplaat	A	240	240	240	240	240	240	240
		B	120	120	120	120	120	120	120
		C	40	40	40	40	40	40	40
		D	11	11	11	11	11	11	11
		I	20	20	20	20	20	20	20
		F	55	65	76	85	100	110	135
		G	25	25	25	25	30	30	30
25	Regelbare muurconsoles 50 - 70 mm (2 stuks)	A	370	380	400	420	450	470	520
		B	255	265	285	305	335	355	405
		C	50-70	50-70	50-70	50-70	50-70	50-70	50-70
		D	230	250	280	300	330	350	400

DP 30 CONDENS
AFMETINGEN

Eurotip

CE
0432

Toebehoren

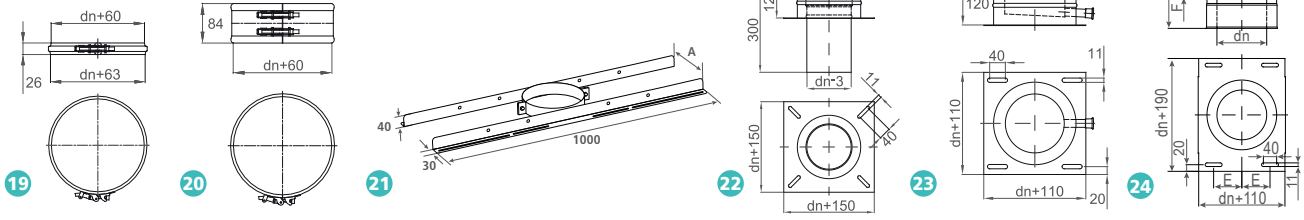

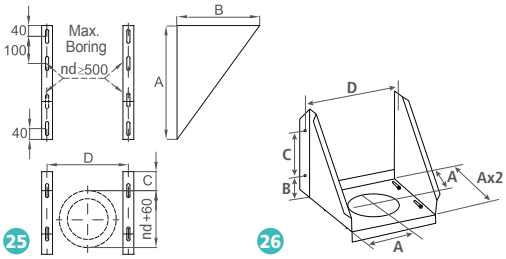

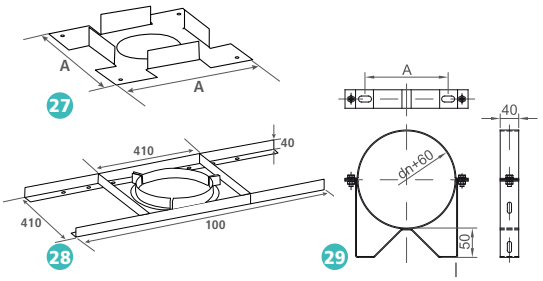

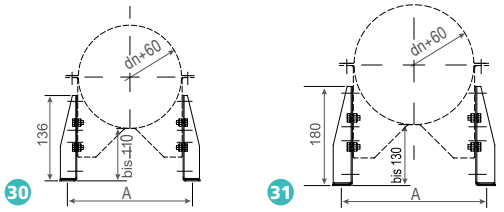

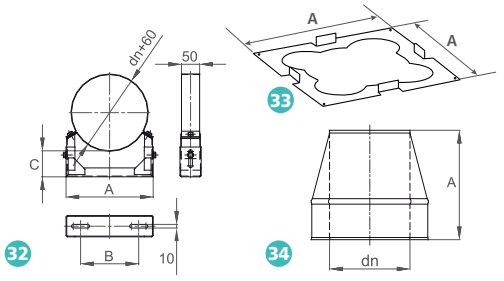

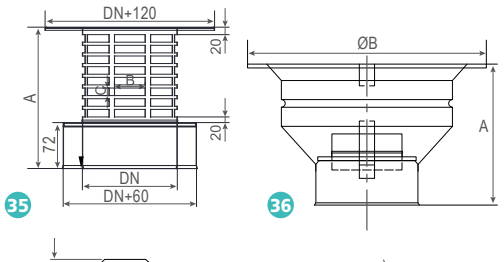

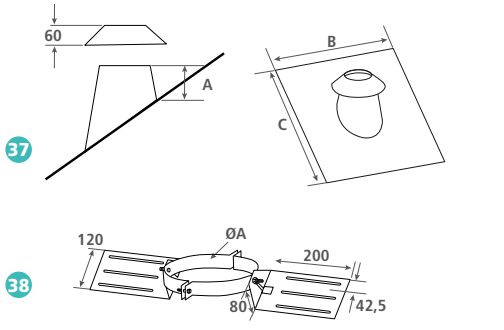

Beschrijving

		Bin. Ø	80	100	130	150	180	200	250
		Buit. Ø	140	160	190	210	240	260	310
25	Regelbare muurconsoles 50 - 150 mm (2 stuks)	A	420	420	450	500	550	550	600
		B	318	328	365	385	415	435	485
		C	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150
		D	230	250	280	300	330	350	400
25	Regelbare muurconsoles 100 - 200 mm (2 stuks)	A	470	470	500	550	600	600	650
		B	368	378	415	435	465	485	535
		C	100-200	100-200	100-200	100-200	100-200	100-200	100-200
		D	230	250	280	300	330	350	400
25	Regelbare muurconsoles 250 - 350 mm (2 stuks)	A	583	550	580	630	630	680	730
		B	525	528	565	585	615	635	685
		C	250-350	250-350	250-350	250-350	250-350	250-350	250-350
		D	230	250	280	300	330	350	400
26	Regelbare muurbasissteun 70 tot 120 mm	A	117	127	144	155	168	178	203
		B	70	70	100	100	100	100	100
		C	100	120	170	193	220	240	290
		D	235	255	287	310	337	357	407
27	Plafonddoorgang	A	400	400	400	423	450	470	520
28	Vloersteun	A	980	980	980	980	980	980	980
		B	240	260	290	310	340	360	410
29	Muurbeugel 50 mm	A	110	130	160	180	210	230	280
30	Afstandshouder muurbeugel L 136 mm	A	188	208	238	258	288	308	358
31	Afstandshouder muurbeugel L 180 mm	A	188	208	238	258	288	308	358
32	Regelbare muurbeugel	A	142	157	222	240	266	283	326
		B	100	118	142	161	186	203	246
		C	80-110	80-110	56-89	48-82	42-75	37-70	25-58
32	Regelbare muurbeugel 1	A	180	198	222	240	266	283	326
		B	100	118	142	160	186	203	246
		C	65-105	65-106	96-129	88-122	82-115	77-110	64-98
32	Regelbare muurbeugel 2	A	180	198	222	240	266	283	326
		B	100	118	142	160	186	203	246
		C	120-200	165-245	121-168	115-162	108-155	103-150	124-198
32	Regelbare muurbeugel 3	A	180	198	222	240	266	283	326
		B	100	118	142	161	186	203	246
		C	235-355	230-350	225-338	218-332	212-325	207-320	194-308
33	Veiligheidsafstandsplaat	A	365	385	354	377	404	424	474
34	Conisch eindstuk	A	200	200	200	200	200	200	200
35	Regenkap met rooster	A	160	170	227	249	282	304	358
		ØB	200	245	250	290	350	390	490
36	Trekkende kap	A	210	210	210	210	210	210	210
		ØB	250	250	380	405	430	450	500
37	RVS-dakdoorvoer 0 tot 15°	A	230	230	230	230	230	230	230
		B	580	580	580	580	640	640	640
		C	650	670	760	710	760	760	760
37	RVS-dakdoorvoer 10 tot 30°	A	200	200	200	200	200	200	200
		B	580	580	580	560	580	580	634
		C	670	680	648	720	734	734	811
37	RVS-dakdoorvoer 25 tot 45°	A	100	100	100	100	100	100	100
		B	580	580	580	560	580	580	635
		C	690	700	705	780	805	805	903
37	Dakdoorvoer loodslab 0 tot 15° 10 tot 30° 25 tot 45°	A	100	100	100	100	100	100	100
		B	630	640	660	700	750	800	850
		C	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
38	Dakondersteuning	ØA	140	160	190	213	240	260	310
		B	120	120	120	120	120	120	120
		C	200	200	200	200	200	200	200
		D	80	80	80	80	80	80	80

DP 30 CONDENS
AFWIJKINGEN

Bochten 30° en 45°



Ø	30° A	30° B
130	86	323
150	89	333
180	93	348
200	96	358
250	103	383



Ø	45° A	45° B
130	142	343
150	148	357
180	157	378
200	162	392
250	177	427

Bochten 30° en 45° met lengte 250



Ø	30° A	30° B
130	177	480
150	180	490
180	184	505
200	187	515
250	194	540



Ø	45° A	45° B
130	271	468
150	276	485
180	285	507
200	291	521
250	306	556

Bochten 30° en 45° met lengte 500



Ø	30° A	30° B
130	302	697
150	305	707
180	309	722
200	312	732
250	319	757



Ø	45° A	45° B
130	447	648
150	453	662
180	462	683
200	468	698
250	483	733

Bochten 30° en 45° met lengte 1000



Ø	30° A	30° B
130	552	1130
150	555	1140
180	559	1155
200	562	1165
250	569	1190



Ø	45° A	45° B
130	801	1002
150	807	1016
180	816	1037
200	821	1051
250	836	1066

DP 30 CONDENS
RICHTLIJNEN EN AFWERKINGEN

Eurotip

Montagerichtlijnen

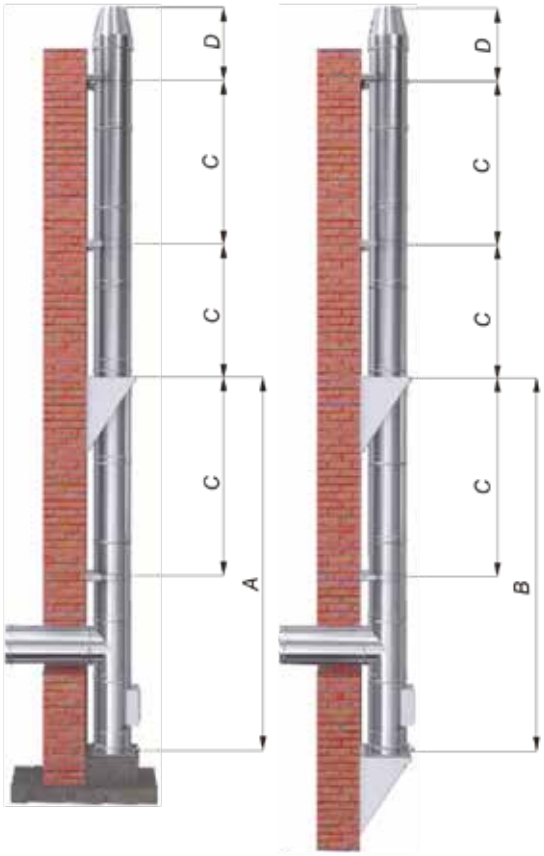

A) Maximale afstand van een ankerplaat (vertrekstuk) tot de muurbasissteun
B) Maximale afstand tussen de steunelementen
C) Maximale afstand tussen de muurbeugels
D) Maximale afstand zonder tuidraad

Diameter in mm	Lengte in meter			
	A	B	C	D
80	30	30	4	3
100	30	30	4	3
130	30	30	4	3
150	30	30	4	3
180	30	25	4	3
200	30	20	4	3
250	30	15	4	3
300	25	12	4	3
350	25	12	4	3
400	25	10	4	3
450	25	8	4	3
500	25	8	4	3

Afwerking

Meerprijs kleuren : + 25 % op standaardkleuren

Verkeerswit RAL 9016	Grijswit RAL 9002	Agaatgrijs RAL 7038	Blauwgrijs RAL 7031	Bazaltgrijs RAL 7012	Grafietgrijs RAL 7024	Antracietgrijs RAL 7016	Diepzwart RAL 9005
Parelwit RAL 1013	Licht ivoorkleurig RAL 1015	Leembruin RAL 8003	Beigebruin RAL 8024	Notebruin RAL 8011	Sepiabruin RAL 8014	Terrabruin RAL 8028	Mahoniebruin RAL 8016
Beigerood RAL 3012	Oranjerood RAL 2001	Verkeersrood RAL 3020	Bruinrood RAL 3011	Hemelsblauw RAL 5015	Signaalblauw RAL 5005	Kobaltblauw RAL 5013	Mintgroen RAL 6029

Gelieve ons te contacteren voor andere kleuren (niet-contractuele afbeeldingen)
Levertijd : 10 - 15 werkdagen - Epoxykleur door elektrostatische verstuiving -
Geen enkele garantie op geverfde enkelwandige kanalen die aan temperaturen van meer dan 100°C worden blootgesteld.

MKKD
Ø 300 TOT 500 MM

Eurotip

30 JAAR GARANTIE

CE 0432

Toepassingen :

Gas : standaard en condensatie
Stookolie : standaard en condensatie
Houtblokken en pellets: ketel, open haard, gesloten toestel, inbouw, kachel

Technische gegevens :

Geïsoleerd dubbelwandig rookkanaal
Binnenwand : RVS 316 dikte 5/10
Buitenwand : RVS 441 dikte 5/10
Isolatie : minerale wol dikte 30 mm
Brede veiligheidsbeugel in optie
Siliconen dichtingsring in optie

Veiligheidsbeugel niet meegeleverd.
Een veiligheidsbeugel voorzien voor elk product

met dichting

CE classificatie

T200 H1 W V2 L50050 O xx
xx = 75 mm voor Ø 300 tot 450 mm
xx = 100 mm voor Ø ≥ 500 mm

zonder dichting

CE classificatie

T600 N1 W V2 L50050 G xx
xx = 75 mm voor Ø 300 tot 450 mm
xx = 100 mm voor Ø ≥ 500 mm



Lengten, bochten en T-stukken

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	300 / 360	350 / 410	400 / 460	450 / 510	500 / 560
1	Lengte 1000		267,09 110348	326,16 110349	378,46 110350	410,53 110351	462,93 110352
2	Lengte 500		173,36 110343	240,40 110344	266,01 110345	291,63 110346	319,70 110347
3	Lengte 250		108,58 110333	168,84 110334	199,50 110335	204,68 110336	225,00 110337
3	Lengte 250 condensafvoer / meetnippel		330,79 110338	417,42 110339	510,72 110340	528,47 110341	581,63 110342
4	Regelbare buis 370 tot 500 mm		188,63 110443	234,80 110444	320,89 110445	369,63 110446	388,26 110447
5	Lengte 450 + rechthoekig inspectieluik		358,76 110428	445,83 110429	492,85 110430	567,20 110431	646,20 110432
6	Bocht 90°		257,08 110403	334,24 110404	404,61 110405	430,66 110406	509,20 110407
6	Bocht 87°		257,08 110393	334,24 110394	404,61 110395	430,66 110396	509,20 110397
7	Bocht 87° + inspectieluik		420,65 110398	502,11 110399	583,35 110400	613,69 110401	704,31 110402
8	Bocht 45°		213,39 110388	221,46 110389	312,07 110390	342,20 110391	372,44 110392
9	Bocht 30°		213,39 110383	221,46 110384	312,07 110385	342,20 110386	372,44 110387
9	Bocht 15°		213,39 110378	221,46 110379	312,07 110380	342,20 110381	372,44 110382
10	T-stuk 93°		361,59 110493	488,22 110494	574,20 110495	646,74 110496	773,92 110497
11	T-stuk 135°		548,93 110488	708,94 110489	832,14 110490	971,07 110491	1162,08 110492
12	Dop met verticale condensafvoer		103,66 110498	113,02 110499	124,09 110500	134,96 110501	144,54 110502
13	Brede veiligheidsbeugel		33,79 110373	46,91 110374	54,50 110375	64,24 110376	79,63 110377
14	Siliconen dichtingsring		9,04 110433	10,11 110434	12,37 110435	16,15 110436	17,65 110437

*Veiligheidsbeugel meegeleverd



Adapters

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	300 / 360	350 / 410	400 / 460	450 / 510	500 / 560
15	Overgangstuk EW/DW		66,13 110353	72,60 110354	78,76 110355	84,84 110356	105,00 110357

Prijs per stuk in euro excl. BTW

MKKD
Ø 300 TOT 500 MM

Eurotip

CE 0432



Steunen en toebehoren

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	300 / 360	350 / 410	400 / 460	450 / 510	500 / 560
1	Begin steunplaat + horizontale condensafvoer		174,58 110463	246,48 110464	256,80 110465	273,16 110466	393,69 110467
2	Tussenliggende vertreksteunplaat		174,58 110458	259,44 110459	270,31 110460	287,53 110461	414,40 110462
3	Regelbare muurconsoles 50-150 mm (2 stuks)		109,66 110413	130,38 110414	135,84 110415	144,49 110416	208,25 110417
3	Regelbare muurconsoles 100-200 mm (2 stuks)		118,44 110418	140,81 110419	146,71 110420	156,05 110421	224,90 110422
3	Regelbare muurconsoles 250-350 mm (2 stuks)		130,27 110423	154,89 110424	161,37 110425	171,65 110426	247,39 110427
4	Muurconsoles lg 570 Steun				141,68 110199		
4	Muurconsoles lg 630 Steun				158,98 110200		
4	Muurconsoles lg 720 Steun				176,28 110201		
4	Muurconsoles lg 820 Steun				231,44 110202		
4	Muurconsoles lg 1120 Steun				290,92 110203		
5	Regelbare muurbeugel 1*		51,41 110358	57,93 110359	72,41 110360	83,27 110361	87,72 110362
6	Regelbare muurbeugel 2*		79,08 110363	89,11 110364	111,39 110365	128,10 110366	134,95 110367
6	Regelbare muurbeugel 3*		98,06 110368	110,51 110369	138,13 110370	158,85 110371	167,34 110372

*Zie afmetingen hieronder



	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	300 / 360	350 / 410	400 / 460	450 / 510	500 / 560
7	Conisch eindstuk		119,22 110408	155,82 110409	192,94 110410	216,18 110411	234,80 110412
8	RVS-dakdoorvoer	0° - 5°	151,26 110468	160,35 110469	216,25 110470	252,90 110471	280,39 110472
		5° - 20°	175,94 110473	209,62 110474	240,18 110475	281,18 110476	327,02 110477
		20° - 35°	182,93 110478	216,62 110479	246,11 110480	287,85 110481	334,67 110482
		35° - 50°	182,93 110483	216,62 110484	246,11 110485	287,85 110486	334,67 110487
9	Stormkraag		35,88 110438	41,23 110439	42,15 110440	43,23 110441	43,97 110442

Conische reductie



	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	300 / 360	350 / 410	400 / 460	450 / 510	500 / 560
10	Conische reductie	200	214,46 110448	-	-	-	-
		250	214,46 110449	235,99 110450	-	-	-
		300	-	235,99 110451	322,51 110452	-	-
		350	-	-	322,51 110453	371,50 110454	
		400	-	-	-	371,50 110455	390,20 110456
		450	-	-	-	-	390,20 110457

Regelbare muurbeugel

Afmetingen



Beschrijving	Ø. int. / Ø. ext.	300 / 360	350 / 410	400 / 460	450 / 510	500 / 560
Regelbare muurbeugel 1	A	370	413	456	498	540
	B	290	322	376	420	463
	C	51-84	65-112	86-159	73-147	64-137
Regelbare muurbeugel 2	A	370	413	456	498	540
	B	290	322	376	420	463
	C	111-184	98-172	156-229	143-217	134-207
Regelbare muurbeugel 3	A	370	413	456	498	540
	B	290	322	376	420	463
	C	281-394	268-382	256-369	243-357	234-347

MKKD
AFMETINGEN

CE 0432

Rechte lengten



1

Lengte 1000 : NL = 930 mm
Lengte 500 : NL = 430 mm
Lengte 250 : NL = 180 mm

Regelbaar



2

NL max. = 430 mm
NL min. = 300 mm



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15

Beschrijving

	Bin. Ø	300	350	400	450	500
	Buit. Ø	**360**	**410**	**460**	**510**	**560**
1 Lengte 1000	NL	930	930	930	930	930
	I	70	70	70	70	70
1 Lengte 500	NL	430	430	430	430	430
	I	70	70	70	70	70
1 Lengte 250	NL	180	180	180	180	180
	I	70	70	70	70	70
2 Regelbare buis 370 tot 500	NL min.	300	300	300	300	300
	NL max.	430	430	430	430	430
	E	70	70	70	70	70
3 Lengte 500 + rechthoekig inspectieluik	A	500	570	570	570	570
	B	120	200	200	200	200
	C	180	300	300	300	300
	D	30	40	40	40	40
4 Bocht 15°	A	119	122	125	128	132
5 Bocht 30°	A	143	150	157	163	170
6 Bocht 45°	A	170	180	190	200	211
7 Bocht 87°	A	293	317	341	365	388
8 Bocht 87° + inspectieluik	A	293	317	341	365	388
9 Bocht 90°	A	303	328	353	378	403
10 T-stuk 93°	A	570	620	670	720	770
	B	294	321	347	374	400
	C	280	306	322	361	400
11 T-stuk 135°	A	720	800	870	940	1020
	B	540	605	665	730	790
12 Lengte 250 condensafvoer / meetnippel	A	250	250	250	250	250
	B	125	125	125	125	125
13 Dop met condensafvoer	A	105	105	105	105	105
14 Brede veiligheidsbeugel	A	84	84	84	84	84
15 Begin steunplaat + horizontale condensafvoer	A	120	120	120	120	120
	B	40	40	40	40	40
	C	11	11	11	11	11
	D	20	20	20	20	20

MKKD
AFMETINGEN

Eurotip

CE 0432

Toebehoren

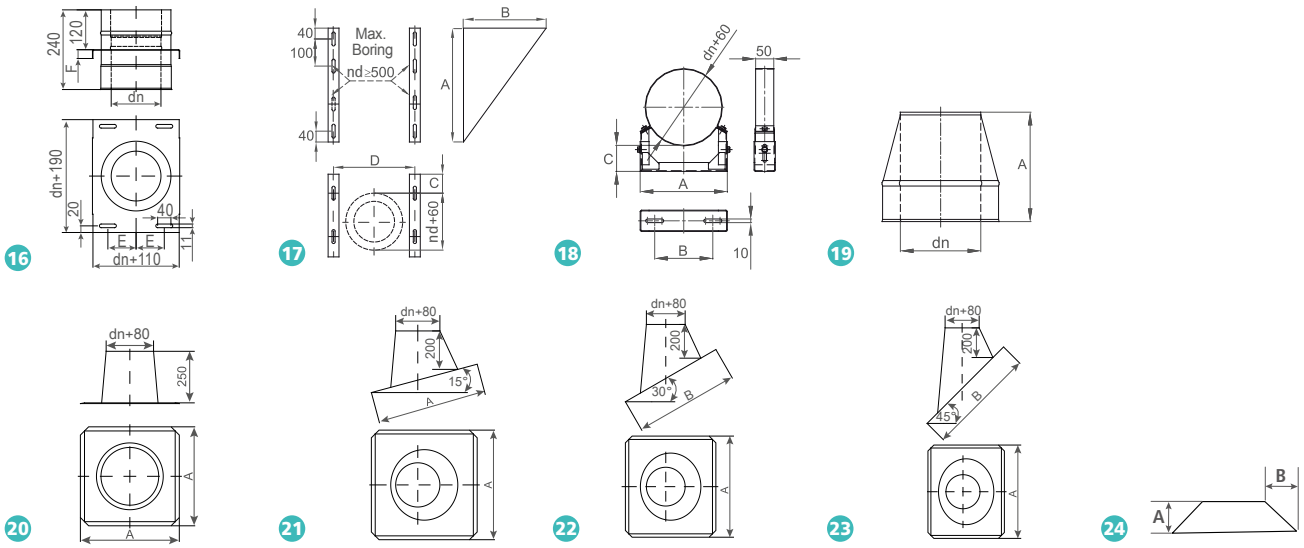

Beschrijving

	Bin. Ø	300	350	400	450	500
	Buit. Ø	**360**	**410**	**460**	**510**	**560**
16 Tussenliggende vertreksteunplaat	A	240	240	240	240	240
	B	120	120	120	120	120
	C	40	40	40	40	40
	D	11	11	11	11	11
	E	20	20	20	20	20
	F	160	185	210	235	260
	G	35	35	35	35	35
17 Regelbare muurconsoles 50 - 150 mm (2 stuks)	A	650	700	750	800	850
	B	535	585	635	685	735
	C	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150
	D	450	500	550	600	650
17 Regelbare muurconsoles 100 - 200 mm (2 stuks)	A	700	750	800	850	900
	B	585	635	685	735	785
	C	100-200	100-200	100-200	100-200	100-200
	D	450	500	550	600	650
17 Regelbare muurconsoles 250 - 350 mm (2 stuks)	A	830	930	1000	1100	1200
	B	735	785	835	885	935
	C	250-350	250-350	250-350	250-350	250-350
	D	450	500	550	600	650
18 Regelbare muurbeugel 1	A	370	413	456	498	540
	B	290	322	376	420	463
	C	51-84	65-112	86-159	73-147	64-137
18 Regelbare muurbeugel 2	A	370	413	456	498	540
	B	290	322	376	420	463
	C	111-184	98-172	156-229	143-217	134-207
18 Regelbare muurbeugel 3	A	370	413	456	498	540
	B	290	322	376	420	463
	C	281-394	268-382	256-369	243-357	234-347
19 Conisch eindstuk	A	200	200	200	200	290
20 RVS-dakdoorvoer 0 tot 5°	A	630	680	730	790	900
	B	630	680	730	790	900
	C	250	250	250	250	250
21 RVS-dakdoorvoer 5 tot 20°	A	730	790	840	890	945
	B	730	790	840	890	945
	C	200	200	200	200	200
22 RVS-dakdoorvoer 20 tot 35°	A	770	830	890	950	1000
	B	800	860	920	980	1000
	C	200	200	200	200	200
23 RVS-dakdoorvoer 35 tot 50°	A	830	890	950	1020	1090
	B	970	1040	1120	1197	1275
	C	200	200	200	200	200
24 Stormkraag	A	72	72	72	72	72
	B	70	70	70	70	70





DUBBELWANDIG ROOKKANAAL PREMIUM

GEÏSOLEERDE DUBBELWANDIGE KANALEN



DP 30 PREMIUM

Houtverbrandingstoestellen
Binnenwand RVS 316 dikte 0,6 mm
Isolatiemateriaal : minerale wol 30 mm dikte

32

LAGE-ENERGIE OPLOSSINGEN 35

STANDAARDINSTALLATIE 40

OCTANS 44

DP 30
DUBBELWANDIG ROOKKANAAL

CE 0432

Toepassingen :

Brandstof : hout

- Afwerking RVS
- Weerstand tegen schoorsteenbrand
- Veiligheidsafstand beperkt tot 5 cm

CE classificatie

T600 N1 D V3 L50060 G 50

Technische gegevens :

Geïsoleerd dubbelwandig rookkanaal
Binnenwand : RVS 316 dikte 6/10
Buitenwand : RVS 441
Isolatie : minerale wol dikte 30 mm
Geleverd met veiligheidsbeugel NIEUW
Gecertifieerd product door MPA NRW, erkend organisme



Lengten, bochten en T-stukken

Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	130 / 190	150 / 210	180 / 240	200 / 260	250 / 310
1 Lengte 1000		130,11 110018	148,19 110019	168,03 110020	186,13 110021	224,70 110135
2 Lengte 500		86,75 110005	92,17 110006	101,18 110007	115,65 110008	138,52 110132
3 Lengte 250		63,25 110001	70,47 110002	74,08 110003	75,88 110004	88,17 110131
4 Regelbare buis 370 tot 500 mm		92,05 110094	94,97 110095	99,70 110096	114,24 110097	143,13 110161
4 Aanpasbare buis 500 mm		89,36 110503	94,93 110504	104,21 110505	119,12 110506	142,66 110507
5 Lengte 500 + rechthoekig inspectieluik		175,82 110014	209,40 110015	227,35 110016	272,12 110017	286,58 110134
6 Bocht 90°		175,30 110062	182,52 110063	198,78 110064	202,38 110065	233,40 110148
7 Bocht 90° + inspectieluik		272,12 110066	280,18 110067	296,29 110068	300,35 110069	366,66 110149
8 Bocht 45°		113,84 110058	118,26 110059	121,63 110060	140,07 110061	158,13 110147
9 Bocht 30°		113,84 110054	118,26 110055	121,63 110056	140,07 110057	150,69 110146
10 T-stuk 90°		175,82 110106	209,40 110107	227,35 110108	272,12 110109	323,05 110164
11 T-stuk 90° + rechthoekig inspectieluik		504,78 110110	526,93 110111	575,10 110112	629,31 110113	640,12 110165
12 T-stuk 135°		286,67 110102	327,22 110103	371,11 110104	417,49 110105	461,62 110163
13 Dop		68,30 110118	71,45 110119	76,56 110120	86,40 110121	102,53 110166



Afwerking

Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	130 / 190	150 / 210	180 / 240	200 / 260	250 / 310
14 RVS eindstuk lengte 500 mm		192,81 110009	192,81 110010	205,62 110012	205,62 110013	210,22 110133
14 RVS eindstuk lengte 500 mm EW 150		-	-	244,92 110011	-	-
RVS rozet		29,47 110174	29,47 110175	31,25 110176	32,15 110177	36,16 110178
15 Zwart eindstuk lengte 500 mm		192,81 110167	192,81 110168	205,62 110170	205,62 110171	210,22 110172
15 Zwart eindstuk lengte 500 mm EW 150		-	-	244,92 110169	-	-
16 Zwarte rozet		31,02 110179	31,02 110180	32,90 110181	33,84 110182	38,07 110183
17 Overgangstuk EW/DW eindstuk		65,77 110022	69,47 110023	75,06 110024	76,44 110025	93,86 110137

Prijs per stuk in euro excl. BTW

DP 30
DUBBELWANDIG ROOKKANAAL

Eurotip

CE 0432



Toebehoren en steunen

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	130 / 190	150 / 210	180 / 240	200 / 260	250 / 310
18	**Veiligheidsbeugel**		12,06 110046	12,51 110047	16,72 110048	18,61 110049	19,75 110144
19	**Brede veiligheidsbeugel**		26,38 110050	27,20 110051	29,19 110052	30,39 110053	31,53 110145
20	**Plat overgangsstuk EW/DW**		44,33 110114	47,25 110115	51,86 110116	54,74 110117	62,42 110139
21	**Steunbeugel**		23,78 199103	23,78 199105	23,78 199118	23,78 199120	26,88 199125
22	**Verhogingsplaat voor schouw**		59,50 110090	65,32 110091	68,88 110092	74,67 110093	94,02 110160
23	**Begin steunplaat + horizontale condensafvoer**		58,81 110098	66,74 110099	71,40 110100	77,71 110101	109,92 110162
24	**Tussenliggende vertreksteunplaat**		73,91 110127	79,07 110128	85,53 110129	90,41 110130	116,58 110173
25	**Regelbare muurconsoles 50-70 mm** (2 stuks)		39,27 110086	44,49 110087	47,62 110088	51,81 110089	85,86 110159
25	**Regelbare muurconsoles 50-150 mm** (2 stuks)		53,67 110082	61,86 110083	69,63 110084	73,69 110085	90,26 110158
25	**Regelbare muurconsoles 100-200 mm** (2 stuks)		57,96 110189	66,80 110190	75,20 110191	79,59 110192	97,48 110193
25	**Regelbare muurconsoles 250-350 mm** (2 stuks)		63,76 110194	73,48 110195	82,71 110196	87,55 110197	107,23 110198
26	**Regelbare muurbasissteun** Regelbaar van 70 tot 120 mm		136,93 060570	164,10 060571	185,84 060572	203,23 060573	248,87 060574
27	**Plafonddoorgang**		61,01 198403	63,07 198405	64,10 198418	66,17 198420	77,54 198425
28	**Vloersteun**		35,15 199003	35,15 199005	35,15 199018	35,15 199020	42,91 199025
29	**Muurbeugel 50 mm**		22,61 110030	24,74 110031	25,90 110032	30,90 110037	34,74 110141
30	**Afstandshouder muurbeugel L 136 mm**		23,44 110125	23,44 110125	23,44 110125	23,44 110125	23,44 110125
31	**Afstandshouder muurbeugel L 180 mm**		26,44 110126	26,44 110126	26,44 110126	26,44 110126	26,44 110126
32	**Regelbare muurbeugel***		25,83 110042	30,27 110043	32,79 110044	35,09 110045	36,45 110143
33	**Regelbare muurbeugel 1***		41,95 110033	42,91 110034	43,88 110035	44,97 110036	45,31 110140
33	**Regelbare muurbeugel 2***		44,59 110038	52,15 110039	57,27 110040	63,08 110041	65,23 110142
33	**Regelbare muurbeugel 3***		55,74 110184	65,19 110185	71,59 110186	78,86 110187	81,53 110188
34	**Veiligheidsafstandsplaat**		20,69 198803	20,69 198805	20,69 198818	21,71 198820	22,76 198825

*Zie afmetingen hieronder

Regelbare muurbeugel

Afmetingen

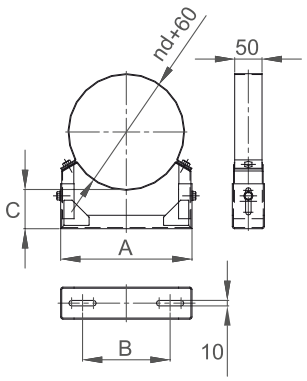

Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	130 / 190	150 / 210	180 / 240	200 / 260	250 / 310
Regelbare muurbeugel	A	222	240	266	283	326
	B	142	161	186	203	246
	C	56-89	48-82	42-75	37-70	25-58
Regelbare muurbeugel 1	A	222	240	266	283	326
	B	142	160	186	203	246
	C	96-129	88-122	82-115	77-110	64-98
Regelbare muurbeugel 2	A	222	240	266	283	326
	B	142	160	186	203	246
	C	121-168	115-162	108-155	103-150	124-198
Regelbare muurbeugel 3	A	222	240	266	283	326
	B	142	161	186	203	246
	C	225-338	218-332	212-325	207-320	194-308

DP 30
DUBBELWANDIG ROOKKANAAL

Eurotip

30 JAAR GARANTIE

CE 0432






Kappen met eindstuk

	Beschrijving	Bin. Ø	130	150	180	200	250
		Buit. Ø	190	210	240	260	310
1	Conisch eindstuk		64,86 110078	67,75 110079	71,57 110080	84,03 110081	89,46 110157
2	Kap met hoog eindstuk		68,88 110070	71,79 110071	75,56 110072	83,59 110073	126,41 110155
3	Trekkende kap		103,27 110150	105,71 110151	109,98 110152	129,26 110153	148,93 110154
4	Kap met lamellen en hoog eindstuk		120,52 110074	131,06 110075	142,63 110076	158,29 110077	171,99 110156









Dak

	Beschrijving	Bin. Ø	130	150	180	200	250
		Buit. Ø	190	210	240	260	310
5	RVS-dakdoorvoer leislab + Stormkraag	0 tot 15°	124,49 192003	124,49 192005	124,49 192018	124,49 192020	152,00 192025
		10 tot 30°	126,88 192103	126,88 192105	126,88 192118	126,88 192120	152,00 192125
		25 tot 45°	136,85 192203	136,85 192205	136,85 192218	136,85 192220	178,88 192225
6	Dakdoorvoer loodslab + Stormkraag	0 tot 15°	135,45 197403	138,55 197405	142,68 197418	147,85 197420	179,91 197425
		10 tot 30°	143,72 197503	145,79 197505	149,92 197518	153,02 197520	186,52 197525
		25 tot 45°	155,07 197603	160,26 197605	171,63 197618	198,50 197620	216,10 197625
7	RVS-dakdoorvoer plat dak		91,96 110518	96,80 110519	101,91 110520	107,27 110521	118,85 110522
8	RVS-stormkraag		30,09 110508	31,69 110509	33,36 110510	35,10 110511	36,96 110512
9	Dakondersteuning		45,11 198603	45,11 198605	48,33 198618	52,64 198620	59,07 198625
10	Versterkte dakondersteuning		54,52 196603	54,52 196605	55,46 196618	55,46 196620	57,34 196625
11	Tuidraadbeugel		21,71 198003	21,71 198005	21,71 198018	22,76 198020	24,82 198025




Afwerking

	Beschrijving	Bin. Ø	130	150	180	200	250
		Buit. Ø	190	210	240	260	310
12	Brandseparatie-afwerkingsplaat RVS horizontaal en schuin plafond / helling 0° tot 15°		42,59 199703	42,59 199705	42,59 199718	42,59 199720	42,59 199725
12	Brandseparatie-afwerkingsplaat RVS schuin plafond / helling 10° tot 30		42,59 193949	42,59 193951	42,59 193903	42,59 193904	42,59 193906
12	Brandseparatie-afwerkingsplaat RVS schuin plafond / helling 25° tot 45°		42,59 193952	42,59 193954	42,59 193927	42,59 193928	42,59 193930
13	Muurafwerking rozet		30,09 110513	31,69 110514	33,36 110515	35,10 110516	36,96 110517

Prijs per stuk in euro excl. BTW

DP 30
LAGE-ENERGIE OPLOSSINGEN

CE 0432

Lage-energie oplossingen laten het toe om aan de eisen van de nieuwe reglementering voor alleenstaande woningen te voldoen waarbij de veiligheid maximaal gegarandeerd is.



Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	130 / 190	150 / 210	180 / 240	200 / 260	250 / 310
1 Systeem voor gelijkvloers horizontaal plafond A		95,87 194673	95,87 194675	98,81 194619	98,81 194620	121,37 194622
1 Systeem voor gelijkvloers schuin plafond B		173,88 194676	173,88 194678	185,08 194627	185,08 194628	223,32 194630
1 Systeem voor muuruitgang C		173,88 194679	173,88 194681	185,08 194635	185,08 194636	223,32 194638
2 Luchtdichte plaat 500 x 500			10,33 194683			15,98 194684

A Systeem voor gelijkvloers Horizontaal plafond

➢ 1 isolerende schelp H400



B Systeem voor gelijkvloers schuin plafond

➢ 1 isolerende schelp H850

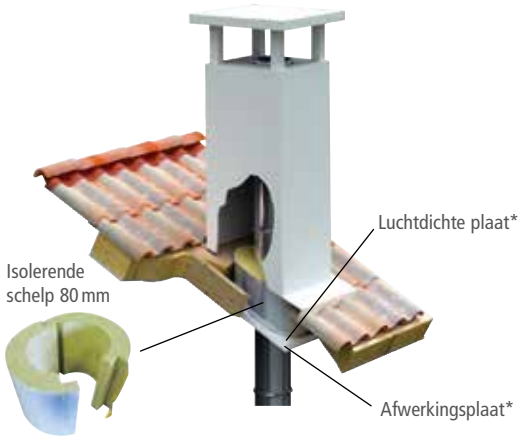

C Systeem voor muuruitgang

➢ 1 isolerende schelp H850

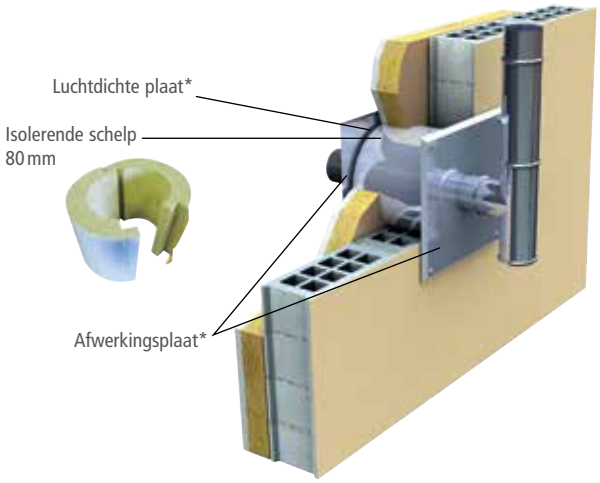

*Niet meegeleverd

DP 30
AFMETINGEN

CE 0432

Rechte lengte



Lengte 1000 : NL = 930 mm
Lengte 500 : NL = 430 mm
Lengte 250 : NL = 180 mm

Regelbaar



NL max. = 430 mm
NL min. = 300 mm



1 Lengte 500 met inspectieluik

Bochten



2



3



4

T-stukken



5



6



7

Afwerkingen en toebehoren



8 NL = 430 mm



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19

DP 30
AFMETINGEN

Eurotip

CE 0432

Kappen met eindstuk en dakuitgangen

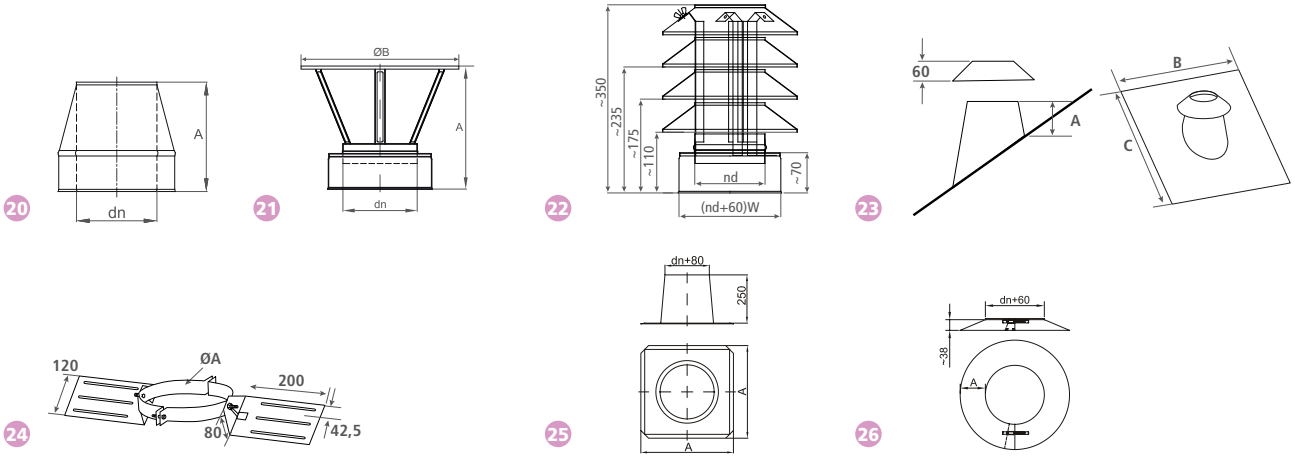

Beschrijving	Bin. Ø	130	150	180	200	250
	Buit. Ø	190	210	240	260	310
1 Lengte 500 met inspectieluik	A	500	500	500	500	500
	B	120	120	120	120	120
	C	180	180	180	180	180
	D	30	30	30	30	30
2 Bocht 30°	A	120	123	127	130	137
3 Bocht 45°	A	134	138	145	149	159
4 Bocht 90°	A	218	228	243	253	278
4 Bocht 90° + inspectieluik	A	236	246	243	260	278
5 T-stuk 90°	A	400	400	450	450	520
	B	185	195	210	220	245
6 T-stuk 90° + rechthoekig inspectieluik	-	Zie schema's				
7 T-stuk 135°	A	500	500	550	580	650
	B	345	355	395	420	480
8 Eindstuk Lengte 500 EW	-	Zie schema's				
9 Overgangsstuk EW/DW eindstuk	-	Zie schema's				
10 Brandseparatie - afwerkingsplaat	A	295	318	345	365	515
	B	200	212	225	235	260
	C	Regeling in functie van de hoek vanaf 0 tot 45°				
11 Veiligheidsbeugel	-	Zie schema's				
12 Brede veiligheidsbeugel	-	Zie schema's				
13 Steunbeugel	A	195	215	245	265	315
14 Verhogingsplaat voor schouw	A	Zie schema's				
15 Begin steunplaat + horizontale condensafvoer	A	Zie schema's				
16 Regelbare muur-consoles 50-70 mm (2 st)	A	285	305	335	355	404
	B	400	420	450	470	485
	C	50-70	50-70	50-70	50-70	50-70
	D	280	300	330	350	400

Beschrijving	Bin. Ø	130	150	180	200	250
	Buit. Ø	190	210	240	260	310
16 Regelbare muur-consoles 50-150 mm (2 st)	A	450	500	550	550	600
	B	365	385	415	435	485
	C	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150
	D	280	300	330	350	400
17 Muurbeugel	A	160	180	210	230	280
18 Regelbare muurbeugel	A	222	240	266	283	326
	B	142	161	186	203	246
	C	56-89	48-82	42-75	37-70	25-58
18 Regelbare muurbeugel 1	A	222	240	266	283	326
	B	142	160	186	203	246
	C	96-129	88-122	82-115	77-110	64-98
18 Regelbare muurbeugel 2	A	222	240	266	283	326
	B	142	160	186	203	246
	C	121-168	115-162	108-155	103-150	124-198
19 Veiligheids-afstandsplaat	A	354	377	424	474	474
20 Conisch eindstuk	A	200	200	200	200	200
21 Kap met hoog eindstuk	A	162	172	187	197	217
	B	310	350	440	490	590
22 Kap met lamellen en hoog eindstuk	A	Zie schema's				
23 RVS-dakdoorvoer 0 tot 15°	A	230	230	230	230	230
	B	580	580	640	640	640
	C	760	710	760	760	760
23 RVS-dakdoorvoer 10 tot 30°	A	200	200	200	200	200
	B	580	560	580	580	634
	C	648	720	734	734	811
23 RVS-dakdoorvoer 25 tot 45°	A	100	100	100	100	100
	B	580	560	580	580	635
	C	705	780	805	805	903
23 Dakdoorvoer loodlab 0 tot 15° 10 tot 30° 25 tot 45°	A	100	100	100	100	100
	B	660	700	750	800	850
	C	1000	1000	1000	1000	1000
24 Dakondersteuning	A	190	213	240	260	310
25 Solin toit plat	A	460	480	510	530	580
26 Rosace finition murale	A	80	80	90	90	90

DP 30
AFWIJKINGEN

Bochten 30° en 45°



Ø	30° A	30° B
130	86	323
150	89	333
180	93	348
200	96	358
250	103	383



Ø	45° A	45° B
130	142	343
150	148	357
180	157	378
200	162	392
250	177	427

Bochten 30° en 45° met lengte 250



Ø	30° A	30° B
130	177	480
150	180	490
180	184	505
200	187	515
250	194	540



Ø	45° A	45° B
130	271	468
150	276	485
180	285	507
200	291	521
250	306	556

Bochten 30° en 45° met lengte 500



Ø	30° A	30° B
130	302	697
150	305	707
180	309	722
200	312	732
250	319	757



Ø	45° A	45° B
130	447	648
150	453	662
180	462	683
200	468	698
250	483	733

Bochten 30° en 45° met lengte 1000



Ø	30° A	30° B
130	552	1130
150	555	1140
180	559	1155
200	562	1165
250	569	1190



Ø	45° A	45° B
130	801	1002
150	807	1016
180	816	1037
200	821	1051
250	836	1066

DP 30
AFWERKINGEN

Meerprijs kleuren : + 25 % op standaardkleuren

Verkeerswit RAL 9016	Grijswit RAL 9002	Agaatgrijs RAL 7038	Blauwgrijs RAL 7031	Bazaltgrijs RAL 7012	Grafietgrijs RAL 7024	Antracietgrijs RAL 7016	Diepzwart RAL 9005
Parelwit RAL 1013	Licht ivoorkleurig RAL 1015	Leembruin RAL 8003	Beigebruin RAL 8024	Notebruin RAL 8011	Sepiabruin RAL 8014	Terrabruin RAL 8028	Mahoniebruin RAL 8016
Beigerood RAL 3012	Oranjerood RAL 2001	Verkeersrood RAL 3020	Bruinrood RAL 3011	Hemelsblauw RAL 5015	Signaalblauw RAL 5005	Kobaltblauw RAL 5013	Mintgroen RAL 6029

Gelieve ons te contacteren voor andere kleuren (niet-contractuele afbeeldingen)
Levertijd : 10 - 15 werkdagen - Epoxykleur door elektrostatische verstuiving -
Geen enkele garantie op geverfde enkelwandige kanalen die aan temperaturen van meer dan 100°C worden blootgesteld.





GEÏSOLEERD DW KANAAL
STANDAARDINSTALLATIE

Ketel

Afstand van de dakuitgang volgens de van kracht zijnde norm

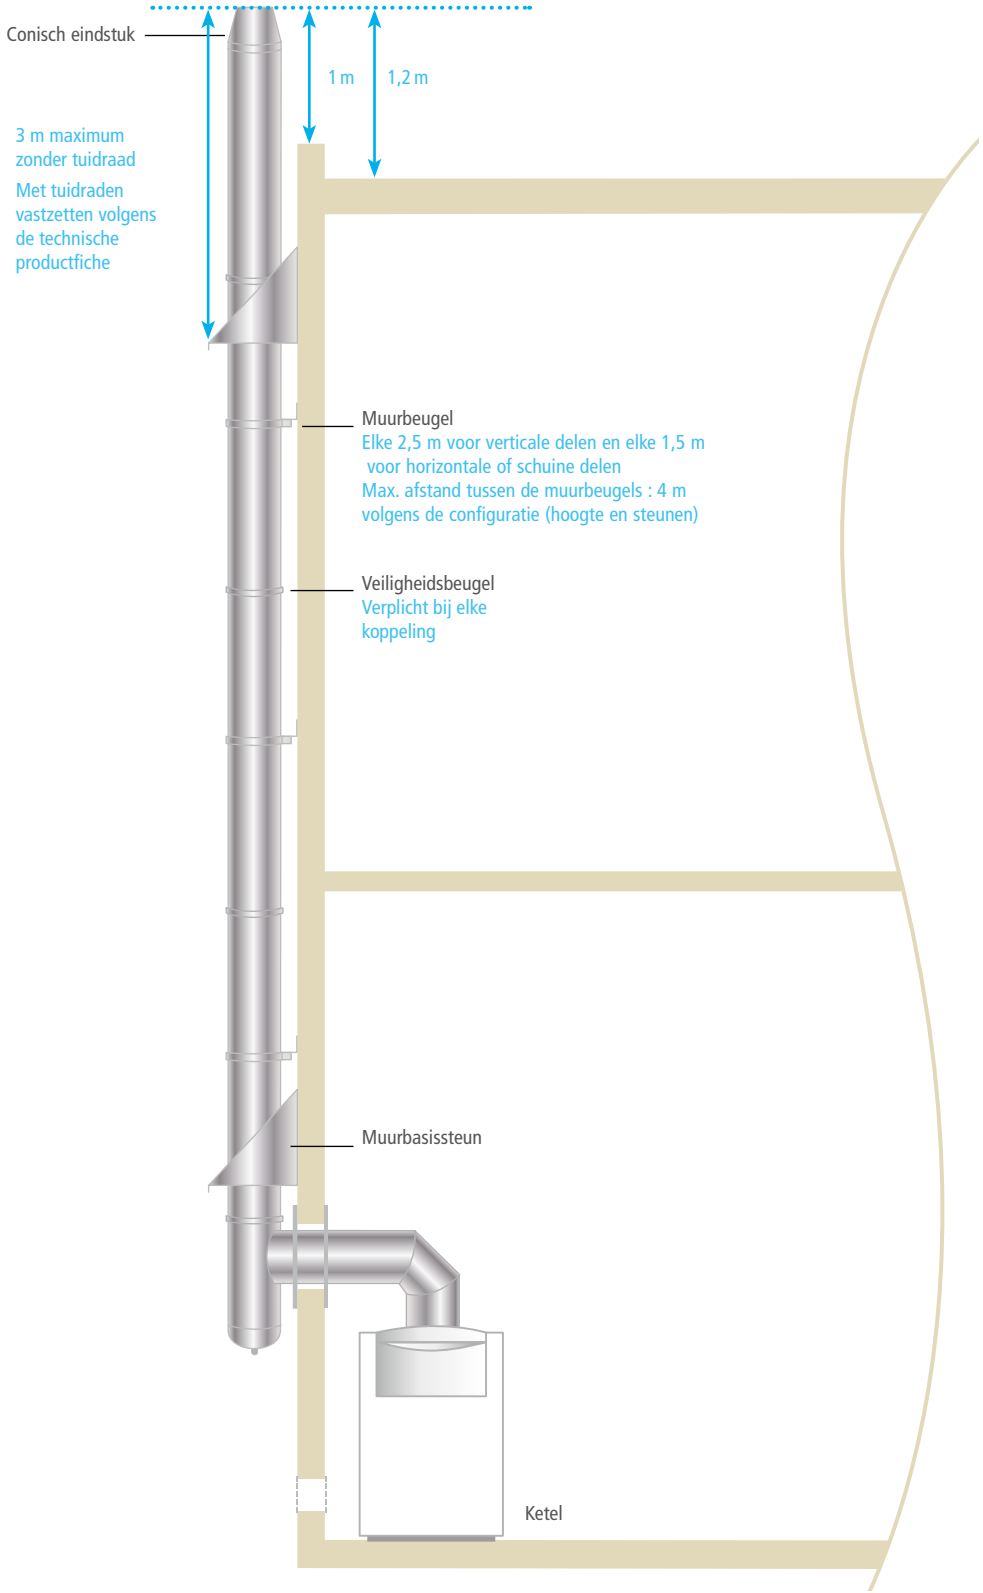

De EUROTIP producten moeten geïnstalleerd worden volgens de regels van het goede vakmanschap en de geldende normen : NBN B 61-001 - NBN B 61-002 - NBN D 51-003

GEÏSOLEERD DW KANAAL
STANDAARDINSTALLATIE

Houttoestel

Afstand van de dakuitgang volgens de van kracht zijnde norm

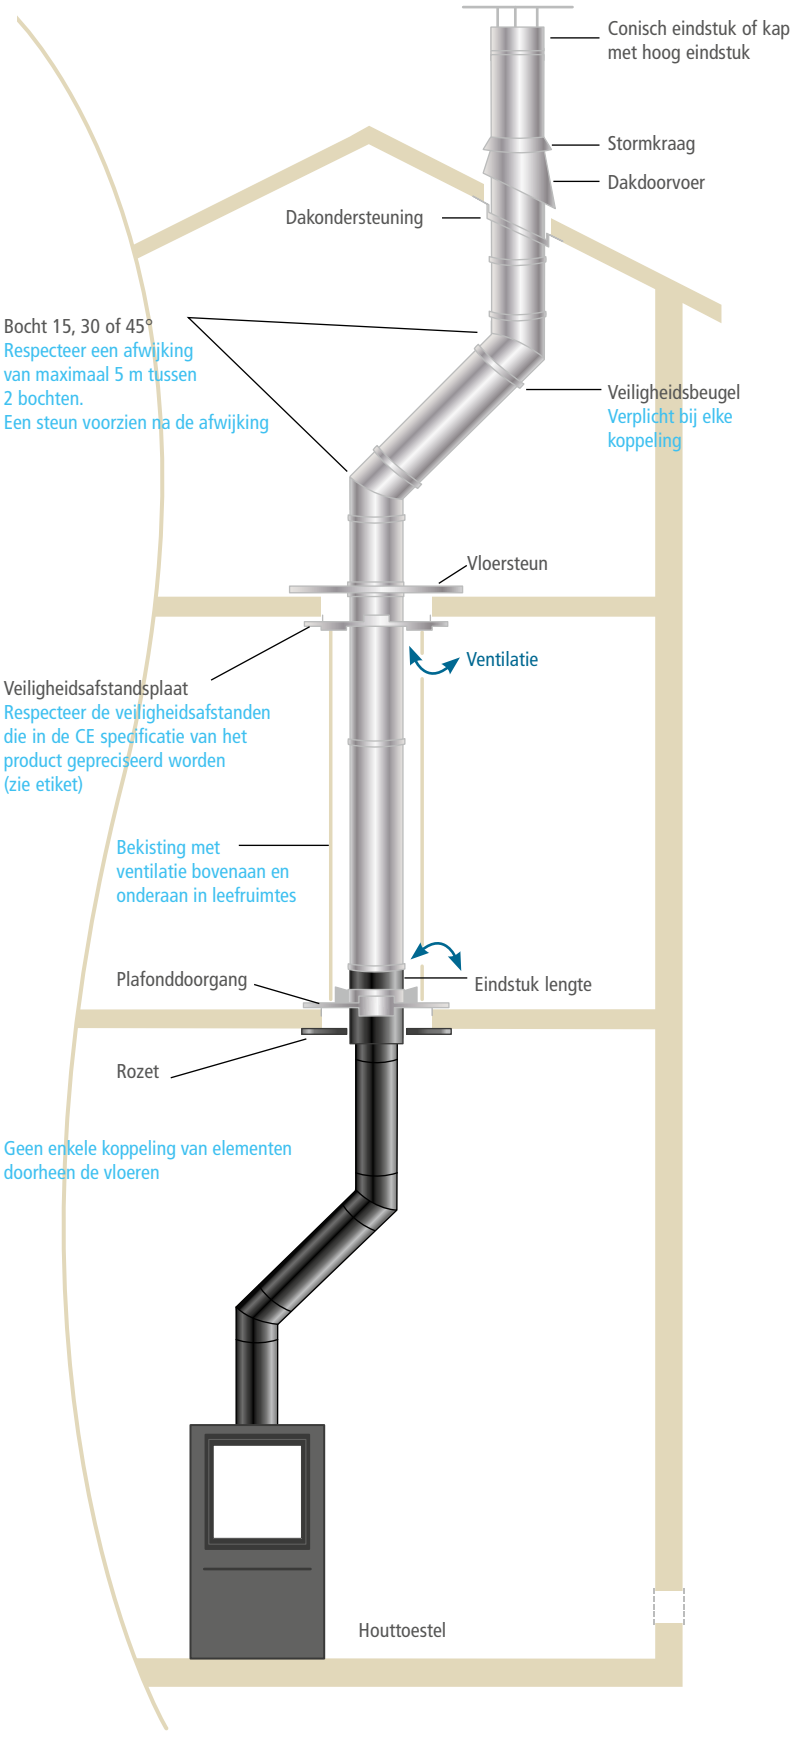

OCTANS
DRIEWANDIG ROOKKANAAL

Het Octans-systeem is een geïsoleerd driewandig rookkanaal met evacuatie van de rookgassen en toevoer van verbrandingslucht voor gesloten hout- en pelletkachels.

De referentie bij uitstek voor gesloten driewandige kanalen.

Het Octans-systeem is samengesteld uit 3 kanalen:

- Het binnenkanaal in RVS 316L met dikte 0,5 mm evacueert de verbrandingsproducten.
  Minerale wol met dikte 30 mm als isolatiemateriaal bevindt zich tussen het binnenkanaal en het middenkanaal.
- Het middenkanaal in RVS maakt dat het isolatiemateriaal op de plaats gehouden wordt.
  Luchtspleet van 30 mm.
- Het buitenkanaal in RVS verzekert de nodige luchttoevoer voor de verbranding in het aangesloten toestel.

Het gamma is beschikbaar in de volgende 5 diameters:

- Ø 80 / 200
- Ø 100 / 220
- Ø 130 / 250
- Ø 150 / 270
- Ø 180 / 300

Elke diameter is beschikbaar in 2 versies:

- Afwerking buitenwand RVS.
- Afwerking buitenwand zwart.

CE classificatie
T450 N1 W V2 L50050 G 50





OCTANS
BOUW VAN ALLEENSTAANDE WONING

Aansluiting op houtkachel als concentrische configuratie

met driewandige Octans-lengte
Ø 150/270

Aansluiting op hout- of pelletkachel met aparte luchtinlaat of binnenlucht

met enkelwandige geëmailleerde Octans-adapter Ø 80, 100 of 150

Aansluiting op pelletkachel als concentrische configuratie

met Octans / Apollo Pellets-adapter
Ø 80 / 125 of 100 / 150





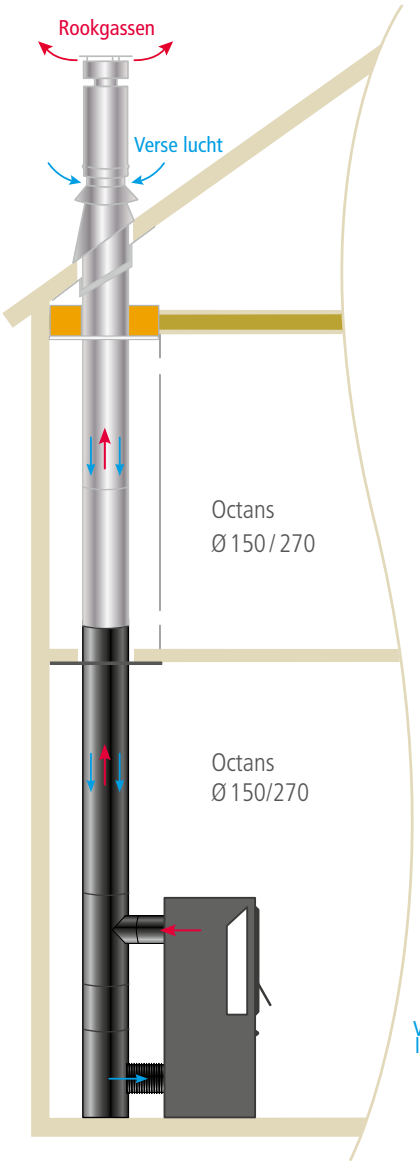

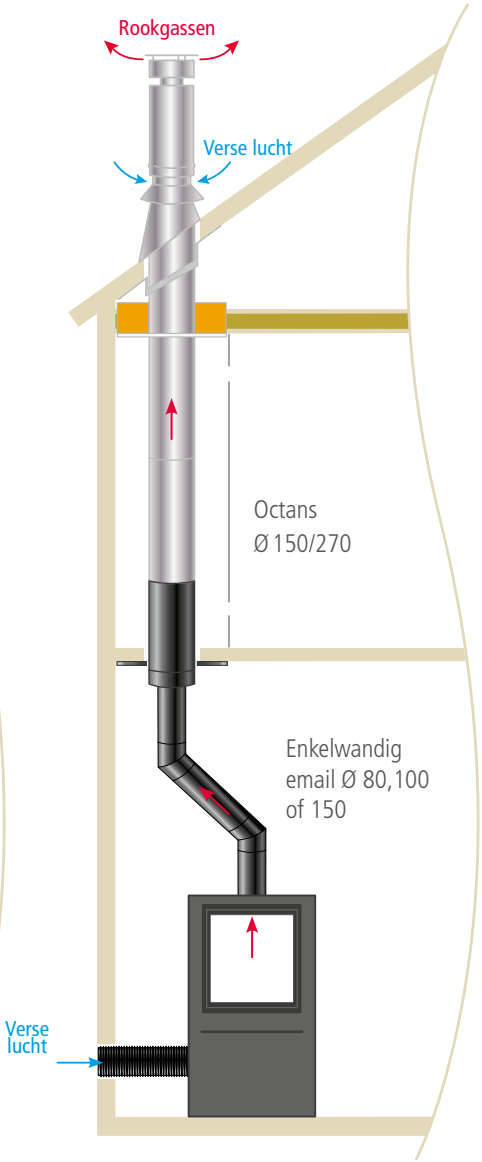

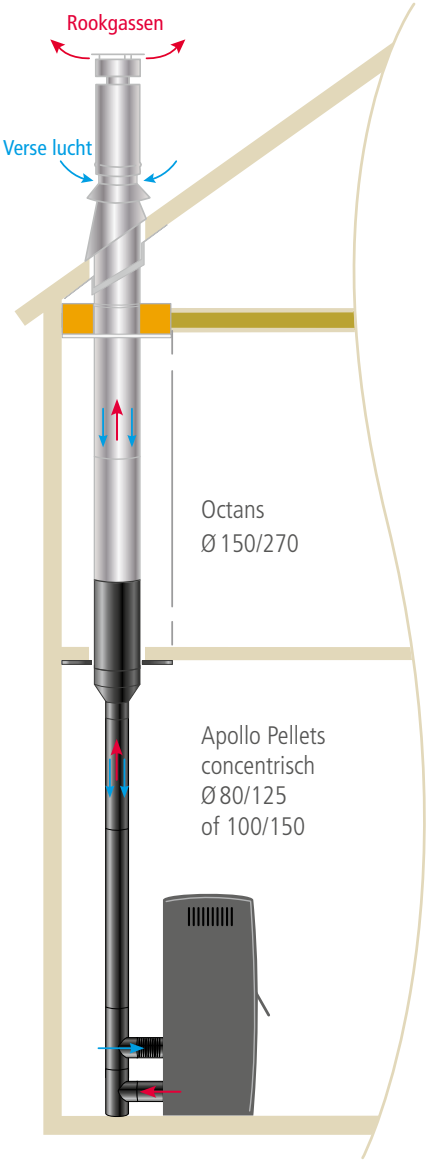

Zwarte esthetische dop beschikbaar om de wachtbuis af te dekken
Bespaart de plaatsing van een verlaagd plafond in gipsbouwplaten



OCTANS
CILINDRISCHE DAKUITGANG

DTA 14/16-2165 CE 0432

Om een cilindrische dakuitgang te realiseren, het volgende voorzien:

- Een verticale uitgangskap
- Een lengte 1000 mm + gelaste stormkraag
- Een dakdoorvoer aangepast aan de dakbedekking en de helling

Beschikt over een technische goedkeuring (DTA n° 14/16-2165)

Afwerkingen

RVS Zwart



+ 25 % voor een dakuitgang in kleur (exclusief afwerkingen RVS en zwart)



Dakafwerking in RVS

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	80 / 200	100 / 220	130 / 250	150 / 270	180 / 300
1	Verticale uitgangskap		157,85 100234	165,69 100235	182,04 100236	201,26 100237	218,22 100238
2	Lengte 1000 + Gelaste stormkraag		210,30 100214	236,22 100215	259,72 100216	295,10 100217	326,76 100218
3	Lengte 500		113,07 100198	116,42 100199	132,09 100200	156,73 100201	170,73 100202
4	Veiligheidsbeugel		10,08 100219	10,08 100220	10,08 100221	11,19 100222	11,19 100223
5	Dakdoorvoer leislab	0 tot 15°	146,65 100056	146,65 100057	152,25 100058	152,25 100059	152,25 100060
		10 tot 30°	146,65 100061	146,65 100062	152,25 100063	152,25 100064	152,25 100065
		25 tot 45°	165,69 100066	165,69 100067	171,87 100068	171,87 100069	171,87 100070
6	Dakdoorvoer pannen	0 tot 15°	197,86 100071	197,86 100072	200,13 100073	200,13 100074	200,13 100075
		10 tot 30°	209,17 100076	209,17 100077	211,44 100078	211,44 100079	211,44 100080
		25 tot 45°	235,10 100081	235,10 100082	239,58 100083	239,58 100084	239,58 100085
7	Dakdoorvoer loodslab	0 tot 15°	162,33 100086	164,57 100087	166,80 100088	174,13 100089	180,92 100090
		10 tot 30°	176,39 100091	178,65 100092	180,92 100093	184,31 100094	188,82 100095
		25 tot 45°	184,31 100096	186,56 100097	188,82 100098	202,39 100099	217,09 100100
8	Stormkraag		27,99 100036	29,11 100037	38,06 100038	38,06 100039	38,06 100040
9	Versterkte dakondersteuning		67,83 100106	70,10 100107	72,36 100108	74,61 100109	75,76 100110



Dakafwerking zwart

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	80 / 200	100 / 220	130 / 250	150 / 270	180 / 300
10	Verticale uitgangskap		157,85 100300	165,69 100301	182,04 100302	201,26 100303	218,22 100304
11	Lengte 1000 + Gelaste stormkraag		210,30 100280	236,22 100281	259,72 100282	295,10 100283	326,76 100284
12	Lengte 500		113,07 100264	116,42 100265	132,09 100266	156,73 100267	170,73 100268
13	Veiligheidsbeugel		17,91 100285	17,91 100286	19,04 100287	19,04 100288	20,15 100289
14	Dakdoorvoer leislab	0 tot 15°	146,65 100146	146,65 100147	152,25 100148	152,25 100149	152,25 100150
		10 tot 30°	146,65 100151	146,65 100152	152,25 100153	152,25 100154	152,25 100155
		25 tot 45°	165,69 100156	165,69 100157	171,87 100158	171,87 100159	171,87 100160
15	Dakdoorvoer pannen	0 tot 15°	197,86 100161	197,86 100162	200,13 100163	200,13 100164	200,13 100165
		10 tot 30°	209,17 100166	209,17 100167	211,44 100168	211,44 100169	211,44 100170
		25 tot 45°	235,10 100171	235,10 100172	239,58 100173	239,58 100174	239,58 100175
17	Dakdoorvoer loodslab	0 tot 15°	162,33 100176	164,57 100177	166,80 100178	174,13 100179	180,92 100180
		10 tot 30°	176,39 100181	178,65 100182	180,92 100183	184,31 100184	188,82 100185
		25 tot 45°	184,31 100186	186,56 100187	188,82 100188	202,39 100189	217,09 100190
17	Stormkraag		27,99 100126	29,11 100127	38,06 100128	38,06 100129	38,06 100130

OCTANS
VIERHOEKIGE DAKUITGANG

Eurotip

DTA CCFAT DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0432

De standaarddakuitgang omvat:

- Lichaam met kap
- Dakplaat model A, T, F (te bepalen bij bestelling)
- Bevestigingskit voor dakgebinte
- OCTANS kanaal

Beschikt over een technische goedkeuring (DTA n° 14/16-2165)

Gesloten verbrandingscircuit



Onze afwerkingen

Standaardkleuren:



Ivoor RAL 1015 | Lichtroze BM8 | Pannenrood RAL 8003 | Leisteengrijs RAL 7024 | Zwart RAL 9005 | Verkeerswit RAL 9016

Standaardsierpleisters:



Ivoor | Lichtroze | Gebroken wit | Verkeerswit

Nergalto



Kappen:



Standaard | Golvende kap

Hellingen Dakplaat °	Hellingen Dakplaat %	Model 1000 Hoogte H
5° tot 16°	8,7 tot 28,7 %	700
17° tot 26°	30 tot 49 %	700
27° tot 32°	50 tot 62,5 %	850
33° tot 37°	65 tot 75 %	850
38° tot 42°	78 tot 90 %	850
43° tot 47°	93 tot 107 %	850
48° tot 52°	111 tot 128 %	850
53° tot 57°	132,5 tot 154 %	850
Eenheidsprijs excl. BTW	Gekleurde afwerking	762 €
	Gepleisterde afwerking	837 €
	Nergalto afwerking	837 €

Onze dakplaten

Standaardkleuren:



Ivoor RAL 1015 | Pannenrood RAL 8003 | Leisteengrijs RAL 7024 | Terrabruin RAL 8028 | Zwart RAL 9005



Dakplaat voor leien
Referentie A



Dakplaat voor dakpannen (loodslab)
Referentie T



Dakplaat in vorm van de dakpan
Referentie F

Gelieve ons voor andere modellen en kleuren te contacteren

OCTANS
DRIEWANDIG ROOKKANAAL

Eurotip

DTA CCFAT DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0432

Afwerkingen

RVS Zwart

Een veiligheidsbeugel voorzien buiten de ruimte waar het verwarmingstoestel zich bevindt



Kanaal en aansluiting uit RVS

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	80 / 200	100 / 220	130 / 250	150 / 270	180 / 300
1	**Lengte 1000 mm** / nuttig 940 mm		**152,25** 100206	**165,69** 100207	**191,08** 100208	**214,83** 100209	**237,33** 100210
1	**Lengte 500 mm** / nuttig 440 mm		**113,07** 100198	**116,42** 100199	**132,09** 100200	**156,73** 100201	**170,73** 100202
1	**Lengte 250 mm** / nuttig 190 mm		**81,41** 100191	**94,97** 100192	**102,89** 100193	**123,14** 100194	**132,09** 100195
2	**Regelbaar** / nuttig 540 à 840 mm		**244,05** 100242	**259,72** 100243	**286,06** 100244	**310,94** 100245	**339,20** 100246
3	**Bocht 45°**		**138,82** 100229	**145,54** 100230	**157,85** 100231	**185,43** 100232	**196,75** 100233
3	**Bocht 30°**		**118,66** 100224	**123,14** 100225	**134,35** 100226	**163,44** 100227	**171,87** 100228
4	**T-stuk 90° + Dop**		**433,05** 100247	**457,88** 100248	**521,25** 100249	**563,07** 100250	**600,05** 100251
5	**Regelbaar vertrek-T-stuk 90° vanaf de vloer**		**342,56** 100255	**394,05** 100256	-	-	-
6	**Lengte 270 mm** luchtinlaat 135° Ø60*		**241,82** 100196	**263,08** 100197	-	-	-
7	**Vertreklengte 500 mm** luchtinlaat Ø100*(1)		-	-	**345,92** 100203	**352,64** 100204	**371,67** 100205
7	**Vertreklengte 1000 mm** luchtinlaat Ø100* (1)		-	-	**446,61** 100211	**473,55** 100212	**538,20** 100213
8	**Regelbaar vertrekstuk vanaf de vloer** luchtinlaat Ø100*		-	-	**249,65** 100239	**260,84** 100240	**274,28** 100241
9	**Vertrek-T-stuk 90° + Dop**		-	-	**494,82** 100252	**532,55** 100253	**596,69** 100254
10	**Veiligheidsbeugel**		**10,08** 100219	**10,08** 100220	**10,08** 100221	**11,19** 100222	**11,19** 100223

*Een uitrekbare slang of een vaste buis voorzien voor luchtaansluiting
(1)Een vertrek-overgangsbuis op buis voorzien vrouwelijk/vrouwelijk



Kanaal en aansluiting in zwart

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	80 / 200	100 / 220	130 / 250	150 / 270	180 / 300
11	**Lengte 1000 mm** / nuttig 940 mm		**152,25** 100272	**165,69** 100273	**191,08** 100274	**214,83** 100275	**237,33** 100276
11	**Lengte 500 mm** / nuttig 440 mm		**113,07** 100264	**116,42** 100265	**132,09** 100266	**156,73** 100267	**170,73** 100268
11	**Lengte 250 mm** / nuttig 190 mm		**81,41** 100257	**94,97** 100258	**102,89** 100259	**123,14** 100260	**132,09** 100261
12	**Regelbaar** / nuttig 540 à 840 mm		**244,05** 100308	**259,72** 100309	**286,06** 100310	**310,94** 100311	**339,20** 100312
13	**Bocht 45°**		**138,82** 100295	**145,54** 100296	**157,85** 100297	**185,43** 100298	**196,75** 100299
13	**Bocht 30°**		**118,66** 100290	**123,14** 100291	**134,35** 100292	**163,44** 100293	**171,87** 100294
14	**T-stuk 90° + Dop**		**433,05** 100313	**457,88** 100314	**521,25** 100315	**563,07** 100316	**600,05** 100317
15	**Regelbaar vertrek-T-stuk 90° vanaf de vloer**		**342,56** 100321	**394,05** 100322	-	-	-
16	**Lengte 270 mm** luchtinlaat 135° Ø60*		**241,82** 100262	**263,08** 100263	-	-	-
17	**Vertreklengte 500 mm** luchtinlaat Ø100*(1)		-	-	**345,92** 100269	**352,64** 100270	**371,67** 100271
17	**Vertreklengte 1000 mm** luchtinlaat Ø100* (1)		-	-	**446,61** 100277	**473,55** 100278	**538,20** 100279
18	**Regelbaar vertrekstuk vanaf de vloer** luchtinlaat Ø100*		-	-	**249,65** 100305	**260,84** 100306	**274,28** 100307
19	**Vertrek-T-stuk 90° + dop**		-	-	**494,82** 100318	**532,55** 100319	**596,69** 100320
20	**Veiligheidsbeugel**		**17,91** 100285	**17,91** 100286	**19,04** 100287	**19,04** 100288	**20,15** 100289

*Een uitrekbare slang of een vaste buis voorzien voor luchtaansluiting
(1)Een vertrek-overgangsbuis op buis voorzien vrouwelijk/vrouwelijk

OCTANS
DRIEWANDIG ROOKKANAAL

Eurotip

DTA CCFAT DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0432

Toepassingen :

Het Octans-systeem is een geïsoleerd driewandig rookkanaal met evacuatie van de rookgassen en toevoer van verbrandingslucht voor gesloten hout- en pelletkachels.

Technische voordelen:

Robuust en duurzaam design.
Elk van de 3 wanden is volledig waterdicht.
Perfect design met een volledig gladde ineenvoeging.
Volledig gamma aan toebehoren voor de aansluiting op kachels.
Corrosiebestendig voor toestellen op lage en zeer lage temperatuur.
Innoverend concept voor de 3 ineenvoegingen voor een gemakkelijke plaatsing.
Beschikt over een technische goedkeuring (DTA n° 14/16-2165)

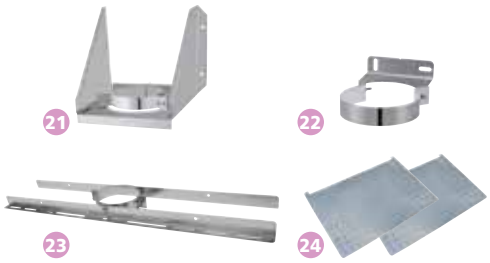

Toebehoren en steunen

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	80 / 200	100 / 220	130 / 250	150 / 270	180 / 300
21	**Muurbasissteun** RVS regelbaar van 50 tot 100 mm		**100,63** 100101	**104,01** 100102	**164,57** 100103	**183,17** 100104	**208,05** 100105
22	**Muurbeugel** RVS regelbaar van 75 tot 110 mm		**34,71** 100001	**34,71** 100002	**39,19** 100003	**41,42** 100004	**48,14** 100005
23	**Steunbeugel** galva		**34,71** 100006	**35,82** 100007	**35,82** 100008	**35,82** 100009	**35,82** 100010
24	**Verhoging steunbeugel** galva				**21,24** 100325		

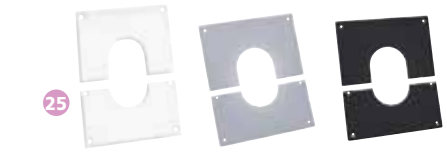



Esthetische afwerking

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	80 / 200	100 / 220	130 / 250	150 / 270	180 / 300
25	**Brandseparatie-afwerkingsplaat** horizontaal en schuin plafond Helling 0° tot 15° Afmeting: buit.Ø + 200 mm	RVS	**30,23** 100041	**32,48** 100042	**63,32** 100043	**63,32** 100044	**63,32** 100045
		Wit	**30,23** 100111	**32,48** 100112	**63,32** 100113	**63,32** 100114	**63,32** 100115
		Zwart	**30,23** 100131	**32,48** 100132	**63,32** 100133	**63,32** 100134	**63,32** 100135
25	**Brandseparatie-afwerkingsplaat** horizontaal en schuin plafond Helling 10° tot 30° Afmeting: buit.Ø + 200 mm	RVS	**30,23** 100046	**32,48** 100047	**63,32** 100048	**63,32** 100049	**63,32** 100050
		Wit	**30,23** 100116	**32,48** 100117	**63,32** 100118	**63,32** 100119	**63,32** 100120
		Zwart	**30,23** 100136	**32,48** 100137	**63,32** 100138	**63,32** 100139	**63,32** 100140
25	**Brandseparatie-afwerkingsplaat** horizontaal en schuin plafond Helling 25° tot 45° Afmeting: buit.Ø + 200 mm	RVS	**30,23** 100051	**32,48** 100052	**63,32** 100053	**63,32** 100054	**63,32** 100055
		Wit	**30,23** 100121	**32,48** 100122	**63,32** 100123	**63,32** 100124	**63,32** 100125
		Zwart	**30,23** 100141	**32,48** 100142	**63,32** 100143	**63,32** 100144	**63,32** 100145
26	**Zwarte afdekdop**	Zwart	-	-	-	**39,19** 100331	-



Zwarte adapter Ø150/270

	Beschrijving	Ø int. / Ø ext.	80 / 200	100 / 220	130 / 250	150 / 270	180 / 300
27	**Enkelwandige/ driewandige adapter**	Ø80	-	-	-	**195,92** 100332	-
		Ø100	-	-	-	**195,92** 100333	-
		Ø150	-	-	-	**195,92** 100334	-
28	**Driewandige concentrische adapter**	Ø80/125	**195,92** 100337	-	-	**195,92** 100335	-
		Ø100/150	-	-	-	**195,92** 100336	-

Lage-energie oplossingen

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	80 / 200	100 / 220	130 / 250	150 / 270	180 / 300
29	**Systeem voor verdiepingen horizontaal plafond** A		**217,09** 100011	**217,09** 100012	**235,10** 100013	**235,10** 100014	**235,10** 100015
29	**Systeem voor verdiepingen schuin plafond** B		**248,52** 100016	**248,52** 100017	**325,64** 100018	**325,64** 100019	**325,64** 100020
29	**Systeem voor gelijkvloers horizontaal plafond** C		**91,59** 100021	**91,59** 100022	**102,89** 100023	**102,89** 100024	**102,89** 100025
29	**Systeem voor gelijkvloers schuin plafond** D		**167,93** 100026	**167,93** 100027	**218,22** 100028	**218,22** 100029	**218,22** 100030
29	**Systeem voor muuruitgang** E		**167,93** 100031	**167,93** 100032	**218,22** 100033	**218,22** 100034	**218,22** 100035
30	**Luchtdichte plaat** 550 x 550 mm				**14,56** 100323		**22,39** 100324
31	**Afdichtingsplaat plenum,** regelbaar van 200 tot 480 mm, opening voorzien van min. 360 mm				**185,89** 194687		

Details van de systemen zie **blz. 54**



OCTANS
LAGE-ENERGIE OPLOSSINGEN

Eurotip

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION

Lage-energie oplossingen laten het toe om aan de eisen van de nieuwe reglementering voor alleenstaande woningen te voldoen waarbij de veiligheid maximaal gegarandeerd is. Beschikt over een technische goedkeuring (DTA n° 14/16-2165)

A Systeem voor verdiepingen horizontaal plafond
➢ 1 isolerende schelp H400, ➢ 1 hitteschild, ➢ 4 ventilatieroosters

B Systeem voor verdiepingen schuin plafond
➢ 1 isolerende schelp H850, ➢ 1 hitteschild, ➢ 4 ventilatieroosters

C Systeem voor gelijkvloers horizontaal plafond
➢ 1 isolerende schelp H400

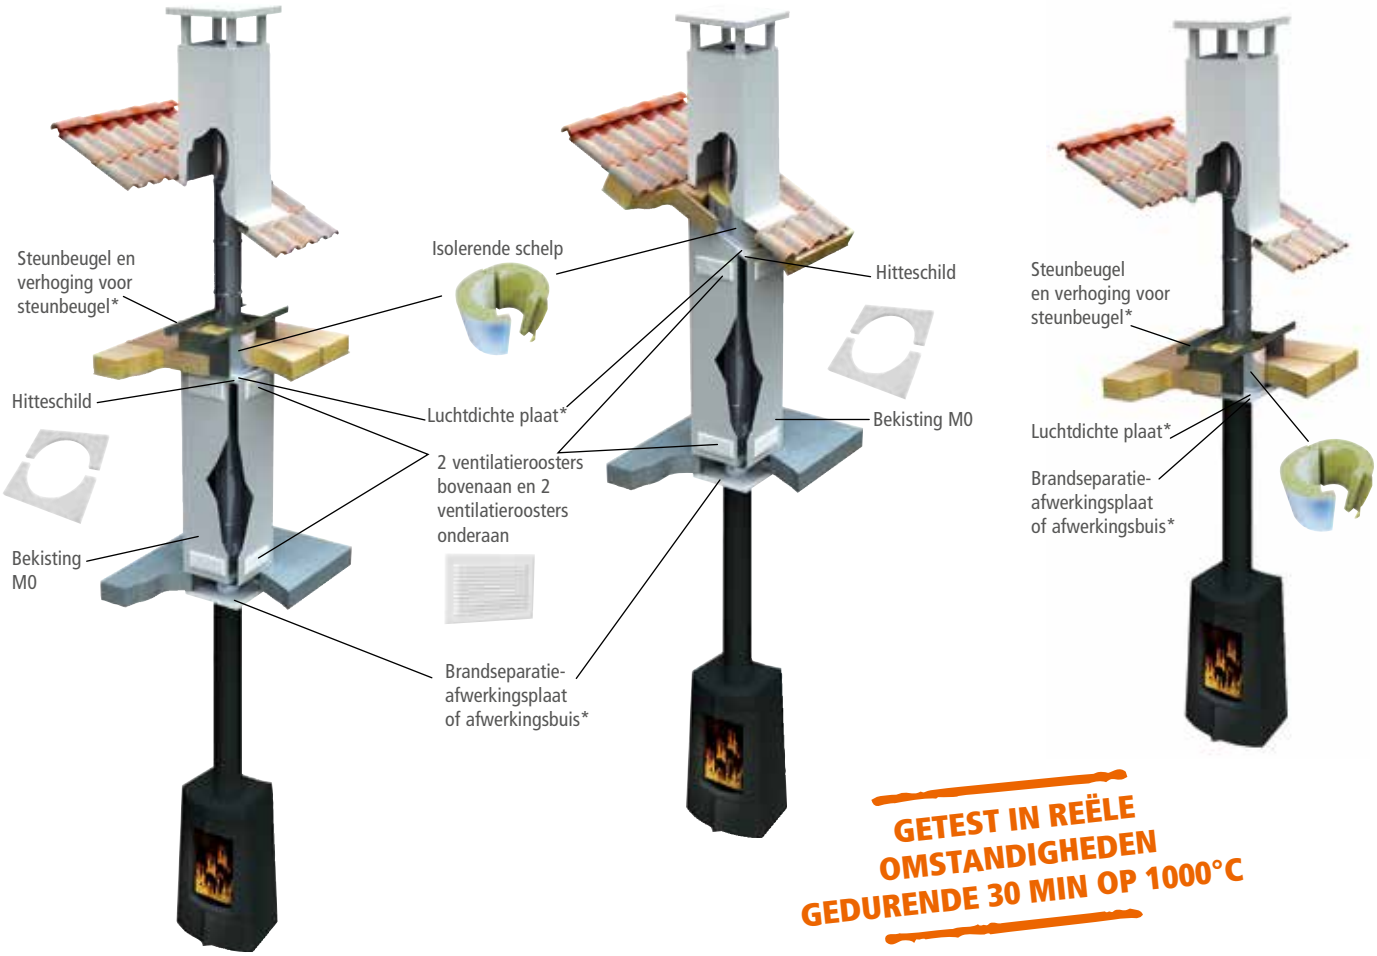

GETEST IN REËLE OMSTANDIGHEDEN GEDURENDE 30 MIN OP 1000°C

D Systeem voor gelijkvloers schuin plafond
➢ 1 isolerende schelp H850

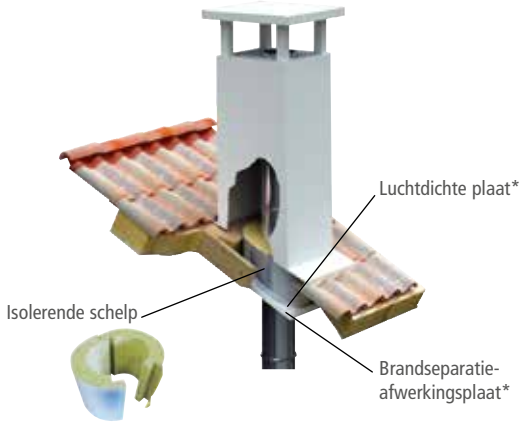

E Systeem voor muuruitgang
➢ 1 isolerende schelp H850

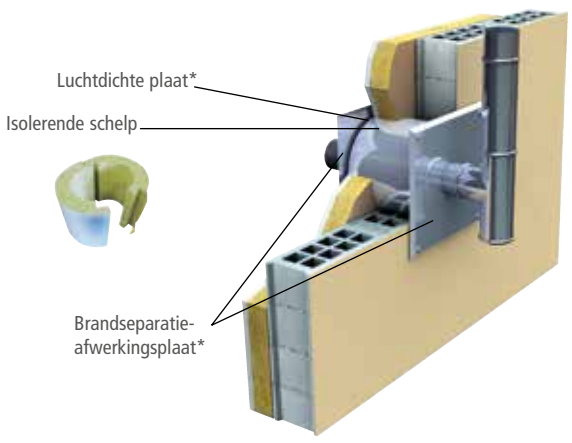

*Niet meegeleverd

Dakuitgang als wind- en waterdichte concentrische configuratie

**De pelletkachel moet over een technische goedkeuring beschikken die in dit gebruik voorziet.
De houtkachel moet aan een test onderworpen worden waarbij de aansluiting en de luchtdichtheid gecontroleerd worden.**

De ligging van de dakuitgang in zone 2 dient conform te zijn met de volgende voorschriften:

- De afvoeropening van de verbrandingsproducten mag niet in een zone geplaatst worden die tussen de onderste dakrand en 0,5 m boven elk opengaand element of luchtopening en zijdelings op minder dan 2 m ligt. 1a 1b 1c
- Indien er geen opengaande elementen of luchtopeningen zijn, is de afstand nabij een aan de woning grenzende muur beperkt tot 1 m. 2
- Indien de afvoer zich tegenover een opengaand element of een luchtopening bevindt, dient een minimale afstand van 4 m gerespecteerd te worden. 3
- De afstand tussen de afvoeropening van de verbrandingsproducten en een gevel van een naburige, aangrenzende woning dient groter te zijn dan 3 m indien er geen opengaand element of een luchtopening aanwezig is. 4
- Deze afstand wordt verhoogd naar 6 m indien de gevel van de naburige woning voorzien is van een opengaand element of een luchtopening, of indien de eigendomsgrens aansluit op een onbebouwd perceel. 5

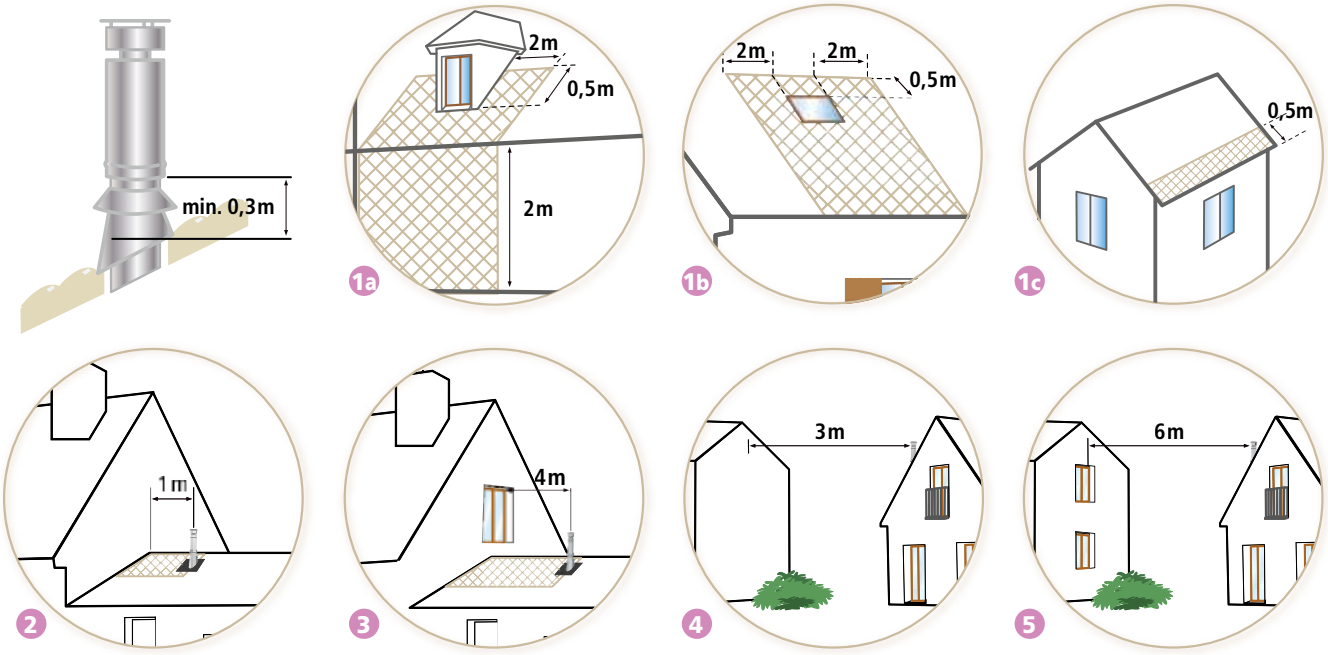

Indien er geen technische goedkeuring (voor een pelletkachel) aanwezig is of geen test uitgevoerd wordt waarbij de aansluiting en de luchtdichtheid gecontroleerd worden (houtkachel), dient de dakuitgang geïnstalleerd te worden in de uitgebreide zone 1 zonder risico op overdruk.

De ligging van de dakuitgang in zone 1 dient conform te zijn met de volgende voorschriften:

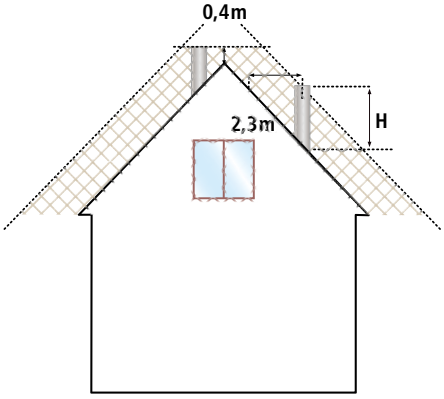

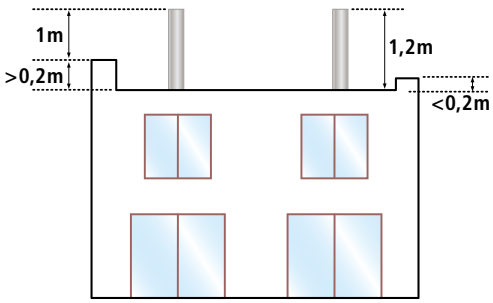

Voorbeelden dakuitgang in de uitgebreide zone 1

Dakhelling	Hoogte H
30% of 17°	0,70m
50% of 27°	1,20m
75% of 37°	1,80m
100% of 45°	2,40m

OCTANS
STANDAARDINSTALLATIE

Pelletkachel
Aansluiting achteraan



Lengte 500 mm Ø 80/200
ref 100264

Lengte 1000 mm Ø 80/200
ref 100272

Lengte 270 mm Ø 80/200
luchtinlaat 135° Ø 60
ref 100262

Regelbaar vertrek-T-stuk 90°
vanaf de vloer Ø 80/200
ref 100321

Houtkachel
Aansluiting achteraan met muurdoorsteek



Geëmailleerd
overgangsstuk
1,2 mm
réf 970041

Lengte 1000 mm
Ø 150/270
réf 100209

T-stuk 90° + dop
réf 100250

Vertreklengte 500 mm
met luchttoevoer
réf 100270

Houtkachel
Aansluiting achteraan



Lengte 1000 mm
Ø 150/270
ref 100275

Vertrek-T-stuk 90°
+ Dop Ø 150/270
ref 100319

Regelbaar vertrekstuk
vanaf de vloer Ø 150/270
luchtinlaat Ø 100
ref 100306

Houtkachel
Aansluiting bovenaan



Vertreklengte 1000 mm
Ø 150/270 luchtinlaat Ø 100
ref 100278

Enkelwandige
luchtaansluiting
zwart

OCTANS
AFMETINGEN

Rechte buizen en regelbare buis



1



2

Bochten



3



4

T-stukken en vertreklengtes



5



6



7



8



9



10



11

Toebehoren en afwerking



12



13



14



15



16



Beschrijving

Beschrijving	Bin. Ø (Ø1) / Buit. Ø (Ø2)	80 / 200	100 / 220	130 / 250	150 / 270	180 / 300
1 Lengte 1000	A	940	940	940	940	940
1 Lengte 500	A	440	440	440	440	440
1 Lengte 250	A	190	190	190	190	190
2 Regelbare buis	A min.	540	540	540	540	540
	A max.	840	840	840	840	840
3 Bocht 30°	A	127	130	134	136	140
	B	67	70	74	76	80
4 Bocht 45°	A	141	146	152	156	162
	B	81	86	92	96	102
5 T-stuk 90° + Dop	A	340	360	390	410	440
	B	200	210	225	235	250
	C	140	150	165	175	190
6 Regelbaar vertrek-T-stuk 90° vanaf de vloer	A min.	265	285	-	-	-
	A max.	315	335	-	-	-
	B min.	170	180	-	-	-
	B max.	220	230	-	-	-
7 Vertreklengte 270 mm luchtinlaat 135° Ø60	A	210	210	-	-	-
8 Vertreklengte 1000 mm luchtinlaat Ø100	A	-	-	940	940	940
9 Vertreklengte 500 mm luchtinlaat Ø100	A	-	-	440	440	440
10 Regelbaar vertrekstuk vanaf de vloer luchtafname Ø100	A min.	-	-	455	455	455
	A max.	-	-	685	685	685
11 Vertrek-T-stuk 90° + dop	A	-	-	490	510	540
	B	-	-	195	205	220
	C	-	-	145	155	170
12 Veiligheidsbeugel	A	60	60	60	60	60
13 Verticale uitgangskap	A	490	490	490	490	490
14 Lengte 1000 + Gelaste stormkraag	A	878	878	878	878	878
15 Enkelwandige/driewandige adapter T-stukken en vertreklengtes	L	235	235	-	200	-

Beschrijving

Beschrijving	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	L
16 Concentrische adapter Ø 80/Driewandig Ø 80	80	125	80	200	220
16 Concentrische adapter Ø 100/Driewandig Ø 100	100	150	100	220	220
16 Concentrische adapter Ø 80/Driewandig Ø 150	80	125	150	270	240
16 Concentrische adapter Ø 100/Driewandig Ø 150	100	150	150	270	240





ENKELWANDIG ROOKANAAL

ENKELWANDIG

APOLLO RVS

Toestellen type C, B en B drukketel
RVS 316

55



SPI 4 - SPI 6

Toestellen type C, B en B drukketel
RVS 316

Lipdichting in fabriek geplaatst

56



IC 316

Toestellen type B
RVS 316

58

SPI 8 Ø350 TOT 600

Toestellen type C, B en B drukketel
RVS 316

62

ENKELWANDIG OVAAL



ISOBLONG

Toestellen type B
RVS 316

64

STANDAARDINSTALLATIE

65

APOLLO RVS

Toepassingen :

Polyvalent systeem :
Toestellen type C, B en drukketels B
Schoorsteenvoering en aansluiting : aardgas, stookolie en hout
Druk- of condensatieinstallatie met dichting

Technische innovaties :

RVS 316*
Waterdicht systeem :
- Dichtingsring in fabriek geplaatst
- Ineenvoeging van 60 mm

➢ **Eenvoudige montage en demontage**
➢ **Rechte buizen hersnijdbaar**



CE classificatie
T200 P1 W V2 L50040 O(55)M

Esthetisch : Nieuw profiel



Hersnijdbaar



Veiligheidsbeugel met vergrendeling optioneel



Dichtingsring in fabriek geplaatst



U vindt de geïsoleerde dubbelwandige kanalen I-CUBE **op blz. 18**


Rechte lengte


Bocht 30°


T-stuk 90°


Conisch eindstuk


Overgangsstuk EW/DW

*RVS 316 of equivalent

APOLLO RVS

Eurotip

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0071



Enkelwandige lengten, bochten en adapters

	Beschrijving	Bin. Ø	60	80	100
1	Lengte 1000 mm		26,73 811006	30,54 811008	44,56 811010
1	Lengte 500 mm		19,09 811206	21,64 811208	30,73 811210
1	Lengte 250 mm		14,00 811406	16,55 811408	20,37 811410
2	Lengte hersnijdbaar 250 mm		-	16,55 811908	20,37 811910
	Lengte 250 mm met inspectieluik		-	64,05 813208	84,00 813210
3	Bocht 45°		22,92 812606	22,92 812608	25,45 812610
4	Bocht 87°		38,19 812506	38,19 812508	44,56 812510
5	T-stuk 87° met condensafvoer		-	66,18 813308	75,09 813310
6	Veiligheidsbeugel		11,01 810106	11,26 880108	11,49 880110
7	Dichtingsring		3,81 813606	3,81 813608	3,81 813610
8	Mof voor luchttoevoer		37,45 811606	38,78 811608	40,12 811610
9	Reductie 60 vrouw. x 80 man.		25,86 814305	-	-
9	Reductie 80 vrouw. x 60 man.		-	21,87 814301	-
9	Reductie 100 vrouw. x 80 man.		-	-	23,15 814302
9	Reductie 100 vrouw. x 110 man.		-	-	25,45 814303
10	Condensdicht verbindingskit met dichting		-	50,51 815608	63,56 815610
11	RVS vogelrooster		-	17,80 990245	18,27 990246



Enkelwandige toebehoren

	Beschrijving	Bin. Ø	60	80	100
12	Pijpbeugel galva		-	8,03 804708	9,57 814710
13	Witte afwerkingsplaat in 2 delen 300 x 300 mm		30,11 810506	30,11 810508	41,44 800510

Andere toebehoren zijn beschikbaar **op blz. 85**

SPI 4 - SPI 6

Eurotip

Toepassingen :

Polyvalent systeem :
Toestellen type C, B en drukketels B
Schoorsteenvoering en aansluiting : aardgas, stookolie, houtblokken en pellets
Druk- of condensatieinstallatie met dichting
Onderdrukinstallatie zonder dichting

Esthetisch : Nieuw profiel



Veiligheidsbeugel met vergrendeling



Technische innovaties :

RVS 316
Waterdicht systeem :
- Ineenvoeging van 60 mm
- Veiligheidsbeugel meegeleverd

➢ **Eenvoudige montage & demontage**
➢ **Rechte buizen hersnijdbaar**

Lipdichting in fabriek geplaatst

CE classificatie Ø 125 tot 200 met dichting :
T200 P1 W V2 L50040 O50

CE classificatie Ø 125 tot 200 zonder dichting :
T450 N1 W V2 L50040 G(400)M



SPI - Dikte 0,4 en 0,6 mm

	Beschrijving	Ø / Dikte	110	125	130	150	180	200	250	300
			0,4 mm						0,6 mm	
1	**Lengte 1000** / nuttig 940 mm		45,64 403436	47,06 401012	50,81 401003	57,79 401005	69,85 401018	78,78 401020	115,10 401025	133,61 401030
1	**Lengte 500** / nuttig 440 mm		32,31 403435	33,31 401212	34,74 401203	37,51 401205	43,00 401218	47,75 401220	64,04 401225	75,22 401230
1	**Lengte 330** / nuttig 270 mm		27,76 403440	28,62 401312	30,26 401303	30,77 401305	34,46 401318	36,42 401320	48,58 401325	56,06 401330
2	**Regelbare buis 285 tot 400 mm**		-	39,98 400212	41,81 400203	44,53 400205	51,81 400218	57,25 400220	86,34 400225	99,06 400230
3	**Lengte met meetnippel**		-	-	-	60,83 400030	64,72 400618	68,11 400620	103,62 400625	113,72 400630
4	**Bocht 90°**		54,81 403441	56,50 402512	57,98 402503	61,25 402505	70,19 402518	75,75 402520	104,98 402525	120,11 402530
4	**Bocht 87°**		57,25 403437	59,02 403212	61,49 403203	63,46 403205	70,52 403218	74,77 403220	123,31 403225	148,96 403230
5	**Bocht 45°**		42,63 403442	43,95 402612	46,20 402603	48,18 402605	53,63 402618	61,54 402620	86,51 402625	93,14 402630
5	**Bocht 30°**		-	43,95 402712	45,48 402703	48,18 402705	53,63 402718	61,54 402720	86,51 402725	93,14 402730
6	**T-stuk 90° met mannelijke aftakking**		-	47,78 403012	50,78 403003	53,24 403005	54,88 403018	63,01 403020	123,61 403025	154,51 403030
6	**T-stuk 93° met mannelijke aftakking**		46,39 403438	47,83 403312	50,51 403303	52,66 403305	54,30 403318	62,44 403320	146,30 403325	209,82 403330
7	**T-stuk 135° met mannelijke aftakking**		-	71,81 403112	74,96 403103	80,39 403105	81,70 403118	92,79 403120	224,16 403125	247,63 403130
8	**Dop**		-	29,99 404112	32,43 404103	33,79 404105	36,33 404118	38,81 404120	61,43 404125	72,61 404130
9	**Condensafvoer**		27,96 403439	28,83 409212	31,15 409203	32,47 409205	36,53 409218	38,45 409220	58,88 409225	65,99 409230
9	**Overdruk condensafvoer**		-	84,32 409412	84,39 409403	84,81 409405	86,61 409418	88,00 409420	93,68 409425	97,80 409430
10	**Dichtingsring**		-	5,68 423612	5,68 423603	5,68 423605	6,81 423618	7,43 423620	7,96 463625	9,08 463630
	Bocht 90° met inspectieluik (1)		-	84,64 422912	86,99 422903	86,99 422905	101,23 422918	110,72 422920	143,45 462925	160,39 462930
11	**T-stuk met rechthoekig inspectieluik 120 x 180** (1)		-	199,73 413812	199,73 413803	206,05 413805	213,39 413818	223,91 413820	244,94 413825	273,32 413830

(1) Gebruik zonder lipdichting

U vindt de inspectieluiken P1, trekregelaars op **blz. 176**

SPI 4 - SPI 6

Eurotip

CE classificatie Ø 250 tot 300 met dichting :
T200 P1 W V2 L50060 O50

CE classificatie Ø 250 tot 300 zonder dichting :
T450 N1 W V2 L50060 G(400)M

Gereduceerd T-stuk 90°



12

Beschrijving	Ø	125	130	150	180	200	250	300
	Dikte	0,4 mm					0,6 mm	
12 Gereduceerd T-stuk 90° Ø mannelijk	80	77,25 403401	80,89 403403	83,61 403405	-	-	-	-
	100	77,25 403402	80,89 403404	83,61 403406	93,60 403413	109,97 403418	-	-
	110	78,47 403446	-	83,61 403445	93,6 403444	109,97 403443		
	125	-	-	83,61 403407	93,60 403414	109,97 403419	152,68 403424	-
	130	-	-	83,61 403408	93,60 403415	109,97 403420	152,68 403425	-
	150	-	-	-	93,60 403416	109,97 403421	152,68 403426	202,67 403430
	180	-	-	-	-	109,97 403423	152,68 403428	202,67 403432
	200	-	-	-	-	-	152,68 403429	202,67 403433
	250	-	-	-	-	-	-	202,67 403434

Conische reducties - 1ste diameter vrouwelijk x 2de diameter mannelijk.



13

Beschrijving	Ø vrouwelijk	125	130	150	180	200	250	300
	Ø mannelijk	0,4 mm					0,6 mm	
13 Conische reducties	80	41,53 404234	46,35 404235	52,15 404245	-	-	-	-
	100	41,53 404244	46,35 404236	52,15 404246	-	-	-	-
	110	41,53 403450	-	52,15 403449	57,95 403448	63,72 403447	-	-
	125	-	46,35 404237	52,15 404238	57,95 404250	63,72 404253	-	-
	130	-	-	52,15 404239	57,95 404251	63,72 404254	-	-
	139	-	-	52,15 404240	-	-	-	-
	150	-	-	-	57,95 404242	63,72 404243	64,69 404260	-
	180	-	-	-	-	63,72 404228	64,69 404262	117,80 404263
	200	-	-	-	-	-	64,69 404230	117,80 404264
	230	-	-	-	-	-	64,69 404212	-
	250	-	-	-	-	-	-	117,80 404216



14

Beschrijving	Ø vrouwelijk	125	130	150	180	200	250	300
	Ø mannelijk	0,4 mm					0,6 mm	
14 Conische contrareducties	180	57,95 404273	57,95 404272	57,95 404271	-	-	-	-
	200	63,72 404269	63,72 404268	63,72 404267	63,72 404265	-	-	-
	250	-	-	64,69 404277	64,69 404275	64,69 404274	-	-
	300	-	-	-	-	-	117,80 404215	-

Excentrische conische reducties - 1ste diameter vrouwelijk x 2de diameter mannelijk



15

Beschrijving	Ø vrouwelijk	125	130	150	180	200	250	300
	Ø mannelijk	0,4 mm					0,6 mm	
15 Excentrische conische reducties	80	56,01 404335	56,01 404337	56,98 404339	-	-	-	-
	100	56,01 404336	56,01 404338	56,98 404340	60,83 404347	65,66 404352	-	-
	125	-	-	56,98 404341	60,83 404348	65,66 404353	69,52 404365	-
	130	-	-	56,98 404342	60,83 404349	65,66 404354	69,52 404366	-
	150	-	-	-	60,83 404350	65,66 404355	69,52 404367	119,74 404360
	180	-	-	-	-	65,66 404357	69,52 404358	119,74 404362
	200	-	-	-	-	-	69,52 404359	119,74 404363
	250	-	-	-	-	-	-	119,74 404364

Gelieve ons voor andere diameters en contrareducties te contacteren

IC 316

Toepassingen :

Schoorsteenvoering en aansluiting :
Gas, stookolie, houtblokken en pellets

Technische eigenschappen :

Enkelwandig RVS 316 dikte 0,6 mm
Veiligheidsbeugel op aanvraag

CE classificatie
T450 N1 W Vm L50060 G(400)M



IC 316 - Dikte 0,6 mm

Beschrijving	Ø	125	130	150	180	200
1 Lengte 1000/nuttig 930 mm*		40,14 491012	43,65 491003	47,87 491015	55,74 491018	61,01 491020
1 Lengte 500/nuttig 430 mm*		27,33 491212	28,75 491203	30,84 491215	34,78 491218	37,39 491220
1 Lengte 330/nuttig 260 mm*		20,44 491312	21,69 491303	24,32 491315	26,94 491318	28,67 491320
2 Bocht 90°*		69,17 492512	72,02 492503	75,81 492515	83,29 492518	88,48 492520
3 Bocht 45°*		42,49 492612	44,72 492603	46,96 492615	52,02 492618	55,28 492620
3 Bocht 30°*		42,49 492712	44,72 492703	46,96 492715	52,02 492718	55,28 492720
4 T-stuk 90° met mannelijke aftakking*		42,50 493012	44,91 493003	46,50 493015	60,54 493018	64,33 493020
5 T-stuk 135° met mannelijke aftakking*		85,42 493112	90,10 493103	97,11 493115	105,56 493118	119,55 493120
6 Veiligheidsbeugel		9,27 420112	9,27 420103	9,27 420105	9,27 420118	9,27 420120
7 Condensafvoer		28,83 409212	31,15 409203	32,47 409205	36,53 409218	38,45 409220
8 Dop		24,29 414112	26,64 414103	27,56 414105	29,31 414118	31,40 414120

* Geleverd zonder veiligheidsbeugel



Conische reducties - 1ste diameter vrouw. X 2de diameter mannelijk

Beschrijving	Ø vrouwelijk / Ø mannelijk	125	130	150	180	200
9 Conische reducties	100	31,54 464244	36,04 464236	40,54 464246	-	-
	125	-	36,04 464237	40,54 464238	45,06 464250	49,57 464253
	130	-	-	40,54 464239	45,06 464251	49,57 464254
	139	-	-	40,54 464240	-	-
	150	-	-	-	45,06 464242	49,57 464243
	180	-	-	-	-	49,57 464228

Prijs per stuk in euro excl. BTW



Toebehoren buizen

	Beschrijving	Ø	125	130	150	180	200	250	300
10	Regelbare muurbasissteun van 50 tot 100 mm		92,94 418512	96,68 418503	99,66 418505	105,67 418518	119,01 418520	149,50 418525	171,27 418530
11	Afdalingsbeugel		79,08 419512	79,08 419503	79,08 419505	79,08 419518	83,71 419520	88,39 419525	93,04 419530
12	Afstandshouder		34,90 417912	35,77 417903	36,96 417905	38,99 417918	40,43 417920	44,16 417925	46,81 417930



Steunen

	Beschrijving	Ø	125	130	150	180	200	250	300
13	Telescopische grondsteun hoogte max. 500mm		146,73 419312	148,76 419303	148,76 419305	176,04 419318	184,65 419320	217,13 419325	234,76 419330
14	Muurbeugel		23,87 418112	23,87 418103	25,00 418105	27,27 418118	27,27 418120	41,96 418125	45,83 418130
14	Regelbare muurbeugel		33,96 418212	34,36 418203	35,26 418205	36,71 418218	39,39 418220	64,87 418225	70,19 418230
15	Plafonddoorgang		44,23 418412	47,93 418403	52,07 418405	61,90 418418	66,94 418420	71,05 418425	92,44 418430
16	Verhogingsplaat voor schouw		69,97 408712	71,81 408703	74,00 408705	78,65 408718	91,63 408720	118,79 408725	158,32 408730
17	Ophangbeugel		18,76 418312	19,33 418303	19,35 418305	20,23 418318	22,31 418320	22,61 418325	24,64 418330
18	Afwerkingsplaat		29,35 417812	29,35 417803	30,95 417805	38,24 417818	39,05 417820	44,46 417825	49,75 417830



Dak

	Beschrijving	Ø	125	130	150	180	200	250	300
19	Kap		57,87 415112	59,88 415103	61,61 415105	66,24 415118	70,02 415120	115,53 415125	137,13 415130
20	RVS-dakdoorvoer leislab met RVS-stormkraag	0 tot 15°	114,91 410001	120,71 410002	132,30 410004	137,12 410006	145,81 410007	169,95 410009	175,74 410011
		10 tot 30°	118,78 410012	124,56 410013	135,19 410015	152,57 410017	154,51 410018	175,74 410020	185,40 410022
		25 tot 45°	124,56 410023	134,22 410024	145,81 410026	155,47 410028	162,23 410029	185,40 410031	201,82 410033
21	Dakdoorvoer loodslab met RVS-stormkraag	0 tot 15°	172,28 417412	172,28 417403	183,34 417405	216,20 417418	216,20 417420	233,11 417425	272,88 417430
		10 tot 30°	175,72 417512	175,72 417503	190,61 417505	218,96 417518	218,96 417520	249,43 417525	290,83 417530
		25 tot 45°	182,99 417612	182,99 417603	201,68 417605	226,24 417618	226,24 417620	283,04 417625	307,23 417630
22	RVS-stormkraag		29,32 416812	29,32 416803	31,24 416805	33,84 416818	33,84 416820	41,08 416825	41,42 416830
23	Tuidraadbeugel		20,82 418012	21,42 418003	21,42 418005	22,02 418018	23,81 418020	26,42 418025	28,75 418030
24	Dakondersteuning		65,02 418612	66,94 418603	68,41 418605	72,45 418618	74,38 418620	77,01 418625	78,76 418630

SPI 4 - SPI 6
AFMETINGEN

Rechte buizen



1

Bochten



2



3



4

T-stukken



5

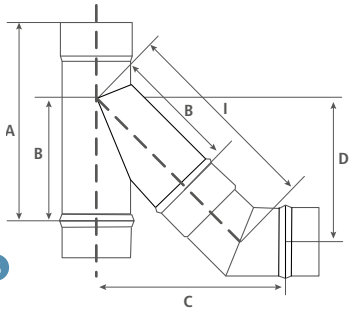

6

Toebehoren

Max. speling Ax2 + 50 mm



7



8

Max. speling + 35 mm

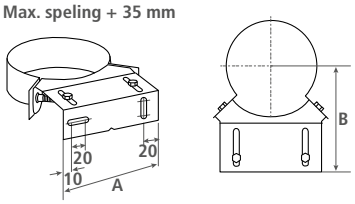

9



10

Dikte = 1mm



11

Dikte = 2mm



12



13



14



15



16



17



18

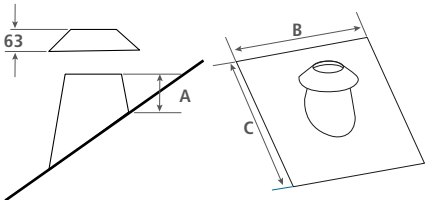

19

SPI 4 - SPI 6
AFMETINGEN

Beschrijving	Bin. Ø	125	139	153	180	200	250	300
1 Lengte 1000	NL	929	929	929	929	929	929	929
1 Lengte 500	NL	430	430	430	430	430	430	430
1 Lengte 330	NL	260	260	260	260	260	260	260
2 Bocht 30°	A	117	119	120	124	127	133	140
	B	54	56	57	61	64	70	77
	C	86	88	89	93	96	102	109
	D	121	124	125	131	135	143,5	153
3 Bocht 45°	A	125	128	131	136	141	151	161
	B	62	65	68	73	78	88	98
	C	132	136	141	148	155	169	183
4 Bocht 90°	A	189	195	203	216	226	251	276
	B	126	132	140	153	163	188	213
5 T-stuk 90°	A	218	232	246	273	293	343	413
	B	141	148	155	168	178	203	238
	C	78	85	92	106	116	151	186
6 T-stuk 135°	A	293	314	338	375	402	482	552
	B	179	196	217	250	274	334,5	395
	C	277	294	314	346	371	432	491
	D	215	229	246	273	293	344	393
	I	304	324	348	386	415	486	556
7 Regelbare muurbasissteun max. speling = 50 mm	A	111	118	125	139	149	174	199
	B	85	99	113	140	160	210	260
	C	145	159	173	200	220	270	320
8 Muurbeugel	A	128	138	148	167	181	216	252
	B	121	128	135	149	159	184	209
9 Regelbare muurbeugel max. speling = B+35 mm	A	128	138	148	167	181	216	252
	B	139	146	153	166	176	201	226
10 Tuidraadbeugel	A	121	136	149	176	196	246	296
11 Veiligheidsafstandsplaat	A	244	258	272	299	319	369	419
	B	145	160	173	200	220	270	320
12 Plafonddoorgang	A	244	258	272	299	319	369	419
	B	145	160	173	200	220	270	320
13 Verhogingsplaat voor schouw	A	-	-	-	-	-	-	-
14 Conisch eindstuk 250	A	-	-	-	-	-	-	-
15 Conisch eindstuk 300	A	-	-	-	-	-	-	-
16 Kap	A	103	110	117	132	141	170	203
	B	285	312	345	405	445	545	672
17 Dakondersteuning	A	-	-	-	-	-	-	-
18 Telescopische grondsteun	A	323	323	323	403	403	450	525
	B	245	245	245	325	325	372	447
	C	145	160	173	200	220	270	320
19 Dakdoorvoer leislab 0 tot 15° + RVS-stormkraag	A	230	230	230	230	230	230	230
	B	500	500	520	530	570	620	650
	C	630	650	660	670	710	770	790
19 Dakdoorvoer leislab 10 tot 30° + RVS-stormkraag	A	189	194	199	202	206	220	230
	B	500	500	500	500	560	610	630
	C	620	620	640	680	710	780	810
19 Dakdoorvoer leislab 25 tot 45° + RVS-stormkraag	A	167	177	186	193	200	228	246
	B	500	500	500	500	540	620	650
	C	650	650	680	720	740	840	880
19 Dakdoorvoer loodslab 0 tot 15° + RVS-stormkraag	A	230	230	230	230	230	230	230
	B	600	600	650	650	700	760	810
	C	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
19 Dakdoorvoer loodslab 10 tot 30° + RVS-stormkraag	A	189	194	199	202	206	220	230
	B	600	600	650	650	700	760	810
	C	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
19 Dakdoorvoer loodslab 25 tot 45° + RVS-stormkraag	A	167	177	186	193	200	228	246
	B	600	600	650	650	700	760	810
	C	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

SPI 8
Ø 350 TOT 600 MM

Eurotip

0071

Toepassingen :

Schoorsteenvoering en aansluiting :
Gas, stookolie, houtblokken en pellets

Technische eigenschappen :

Enkelwandig RVS 316 dikte 0,8 mm
Veiligheidsbeugel meegeleverd bij elke lengte

CE classificatie Ø 350 tot 450 met dichting :
T120 P2 W Vm L50080 O 75

CE classificatie Ø 500 tot 600 met dichting :
T120 P2 W Vm L50080 O 100

CE classificatie Ø 350 tot 450 zonder dichting :
T450 N1 W Vm L50080 G(400)M

CE classificatie Ø 500 tot 600 zonder dichting :
T450 N1 W Vm L50080 G(400)M



Het SPI 8-gamma enkel op aanvraag

SPI - Dikte 0,8 mm

	Beschrijving	Ø	350	400	450	500	550	600
1	**Lengte 1000** / nuttig 930 mm*		233,73 411035	277,89 411040	339,29 411045	376,97 411050	431,94 411055	472,86 411060
1	**Lengte 500** / nuttig 430 mm*		138,94 411235	168,02 411240	219,73 411245	242,37 411250	274,66 411255	287,58 411260
1	**Lengte 330** / nuttig 260 mm*		121,71 411335	151,86 411340	186,34 411345	204,66 411350	232,66 411355	261,73 411360
2	**Aanpasbare buis** / nuttig 63 tot 465 mm*		168,02 411835	190,65 411840	247,74 411845	276,82 411850	400,71 411855	434,07 411860
3	**Bocht 90°***		401,76 412535	436,23 412540	472,86 412545	537,48 412550	601,04 412555	662,42 412560
4	**Bocht 45°***		220,80 412635	241,27 412640	259,59 412645	296,22 412650	333,90 412655	367,31 412660
4	**Bocht 30°***		220,80 412735	241,27 412740	259,59 412745	296,22 412750	306,99 412755	340,37 412760
5	**T-stuk 90° met mannelijke aftakking***		372,68 413035	429,77 413040	500,85 413045	547,18 413050	648,43 413055	686,13 413060
6	**T-stuk 135° met mannelijke aftakking***		624,73 413135	741,06 413140	839,07 413145	918,77 413150	1113,74 413155	1214,99 413160
7	**Condensafvoer**		63,56 419235	74,32 419240	80,79 419245	91,55 419250	107,72 419255	132,49 419260
8	**Dop**		63,56 414135	74,32 414140	80,79 414145	91,55 414150	107,72 414155	132,49 414160
	Meerprijs voor geplaatst inspectieluik in de fabriek gemonteerd		255,00	271,00	299,00	328,00	346,00	368,00
	Kit plaatsing inspectieluik		88,32 416635	107,72 416640	124,95 416645	133,58 416650	140,03 416655	157,26 416660
	Meerprijs voor dichtingsring in de fabriek gemonteerd		18,00	19,00	21,00	22,00	26,00	30,00

*Geleverd met veiligheidsbeugel

Conische reducties - 1ste diameter vrouwelijk x 2de diameter mannelijk

	Beschrijving	Ø vrouwelijk / Ø mannelijk	350	400	450	500	550	600
9	**Conische reducties**	230	105,56 414280	-	-	-	-	-
		250	105,56 414367	120,65 414240	-	-	-	-
		300	105,56 414276	120,65 414270	135,72 414272	-	-	-
		350	-	120,65 414271	135,72 414277	147,56 414278	-	-
		400	-	-	135,72 414273	147,56 414274	155,09 414202	169,12 414220
		450	-	-	-	147,56 414275	155,09 414210	169,12 414221
		500	-	-	-	-	155,09 414281	169,12 414222



Voor diameters groter dan 600, gelieve ons te contacteren

Prijs per stuk in euro excl. BTW

SPI 8
Ø 350 TOT 600 MM

Eurotip



Toebehoren buizen

	Beschrijving	Ø	350	400	450	500	550	600
10	**Muurbasissteun**		**252,06** 418535	**281,13** 418540	**310,21** 418545	**345,75** 418550	**414,70** 418555	**449,17** 418560
11	**Afdalingsbeugel**		**102,33** 419535	**106,63** 419540	**110,94** 419545	**118,48** 419550	**126,02** 419555	**135,72** 419560
12	**Afstandshouder** afmetingen binnenkant van de buis doorgeven		**50,61** 417935	**51,69** 417940	**57,10** 417945	**58,16** 417950	**71,10** 417955	**73,25** 417960



Toebehoren en steunen

	Beschrijving	Ø	350	400	450	500	550	600
13	**Telescopische grondsteun** hoogte max. 500 mm		**243,42** 419335	**279,00** 419340	**290,83** 419345	**290,83** 419350	**414,70** 419355	**449,17** 419360
14	**Muurbeugel**		**45,23** 418135	**50,61** 418140	**59,25** 418145	**72,16** 418150	**110,94** 418155	**118,48** 418160
14	**Regelbare muurbeugel** van 8 tot 11,5 cm		**75,39** 418235	**75,39** 418240	**88,32** 418245	**102,33** 418250	**113,10** 418255	**121,71** 418260
15	**Plafonddoorgang**		**126,02** 418435	**138,94** 418440	**164,80** 418445	**178,80** 418450	**203,57** 418455	**226,18** 418460
16	**Verhogingsplaat voor schouw**		**172,34** 418735	**261,73** 418740	**279,00** 418745	**310,21** 418750	**403,91** 418755	**438,39** 418760
17	**Ophangbeugel**		**26,93** 418335	**34,46** 418340	**39,85** 418345	**45,23** 418350	**59,25** 418355	**64,63** 418360
18	**Veiligheidsafstandsplaat tot de brandbare materialen**		**29,11** 418835	**31,24** 418840	**33,39** 418845	**34,46** 418850	**40,93** 418855	**43,08** 418860



Dak

	Beschrijving	Ø	350	400	450	500	550	600
19	**Conisch eindstuk**		**127,10** 417735	**148,65** 417740	**166,95** 417745	**174,50** 417750	**201,43** 417755	**222,97** 417760
20	**Kap**		**212,18** 415135	**273,60** 415140	**380,23** 415145	**452,39** 415150	**487,94** 415155	**581,65** 415160
21	**Dakdoorvoer leislab met RVS-stormkraag**	0 tot 15°	**203,57** 417135	**226,18** 417140	**255,28** 417145	**276,82** 417150	**279,00** 417155	**301,59** 417160
		10 tot 30°	**222,97** 417235	**245,58** 417240	**277,89** 417245	**290,83** 417250	**298,37** 417255	**323,14** 417260
		25 tot 45°	**231,58** 417335	**261,73** 417340	**297,28** 417345	**320,97** 417350	**327,45** 417355	**353,28** 417360
22	**Dakdoorvoer loodslab met RVS-stormkraag**	0 tot 15°	**306,99** 417435	**342,52** 417440	**385,60** 417445	**399,60** 417450	**413,62** 417455	**434,07** 417460
		10 tot 30°	**336,05** 417535	**366,22** 417540	**416,83** 417545	**444,85** 417550	**480,39** 417555	**501,93** 417560
		25 tot 45°	**350,05** 417635	**395,30** 417640	**442,69** 417645	**480,39** 417650	**496,55** 417655	**508,40** 417660
23	**RVS-stormkraag**		**39,85** 416835	**42,01** 416840	**42,01** 416845	**44,16** 416850	**48,46** 416855	**56,01** 416860
24	**Tuidraadbeugel RVS**		**34,46** 418035	**35,52** 418040	**39,85** 418045	**42,01** 418050	**57,10** 418055	**62,45** 418060
25	**Dakondersteuning**		**87,24** 418635	**93,71** 418640	**103,40** 418645	**116,32** 418650	**132,49** 418655	**137,88** 418660

Gelieve ons te contacteren voor stukken op maat

ISOBLONG

Eurotip

CE 0071

Toepassingen :

Toestellen type B, aardgas, stookolie, houtblokken en pellets

Speciaal voor renovatie voor rechthoekige schouwpotten



CE classificatie

T450 N1 W Vm L50080 G

Het Isoblong-gamma alleen op aanvraag.
Voor andere afmetingen gelieve ons te contacteren



Vaste, ovale schouwvoeringen RVS 316 - Dikte 0,8 mm

Beschrijving	Vergelijkbare afvoersectie in Ø	200	230	250
	Afmetingen van de ovale sectie	175x214	180x260	180x300
1 **Lengte 1000** / nuttig 940 mm		**229,10** 441020	**263,00** 441023	**268,43** 441025
1 **Lengte 500** / nuttig 440 mm		**159,97** 441220	**174,88** 441223	**180,31** 441225
1 **Lengte 330** / nuttig 270 mm		**139,64** 441320	**149,12** 441323	**151,84** 441325
2 **Verloopstuk rond-ovaal**		**176,25** 444320	**180,31** 444323	**191,14** 444325
3 **Afstandshouder**		**55,59** 447920	**55,59** 447923	**56,94** 447925
4 **Hoge afdekplaat**		**63,71** 444920	**66,43** 444923	**70,50** 444925
5 **Stormkraag**		**82,69** 447020	**85,40** 447023	**94,91** 447025
6 **Regenkap**		**112,53** 445120	**124,73** 445123	**126,09** 445125
7 **Beugel**		**94,91** 444820	**96,26** 444823	**97,59** 444825

U vindt de CLIP' INOX-toebehoren speciaal voor houtverbranding **op blz. 154** en de Tyral inox-aansluiting **op blz. 164**


Draaibare bocht 0 tot 90°


Overgangsbuis vrouwelijk/vrouwelijk


Bocht 45°


Conische reductie


Regelbare telescopische buis

Vaste buizen

Voor alle toepassingen

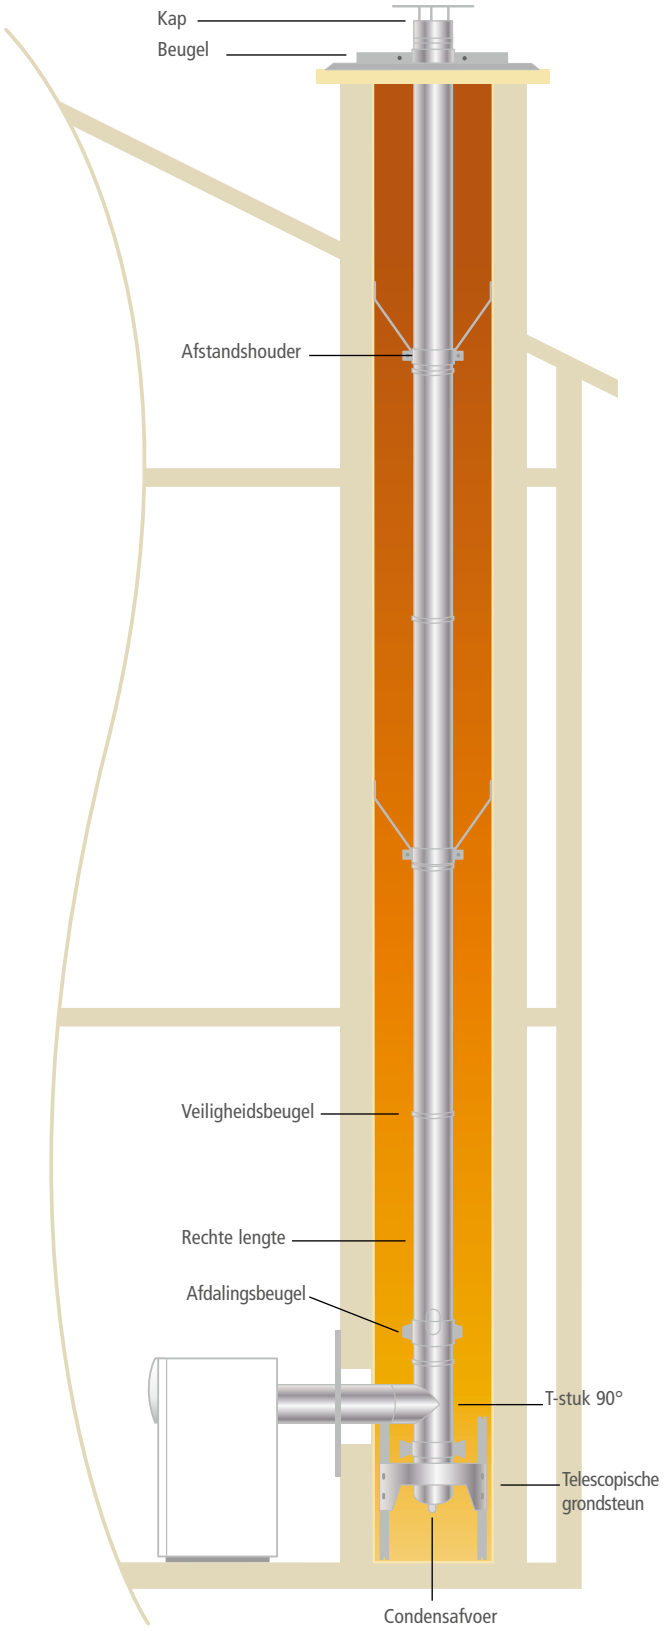

Kabels en toebehoren voor tuidraad **zie blz. 177**







PEGASUS

OPLOSSINGEN VOOR INDIVIDUELE KETELS

SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN ONZE OPLOSSINGEN 68

PEGASUS PP 70
Gamma voor condensatieketel Gas en Stookolie



PEGASUS RVS 78
Polyvalent gamma voor condensatie- en lage temperatuur ketel Gas en Stookolie

LAGE-ENERGIE OPLOSSINGEN 84

BIJKOMENDE TOEBEHOREN 85

REGELS VOOR DE INPLANTING VAN DE UITGANGEN (GAS) 86

Onze oplossingen

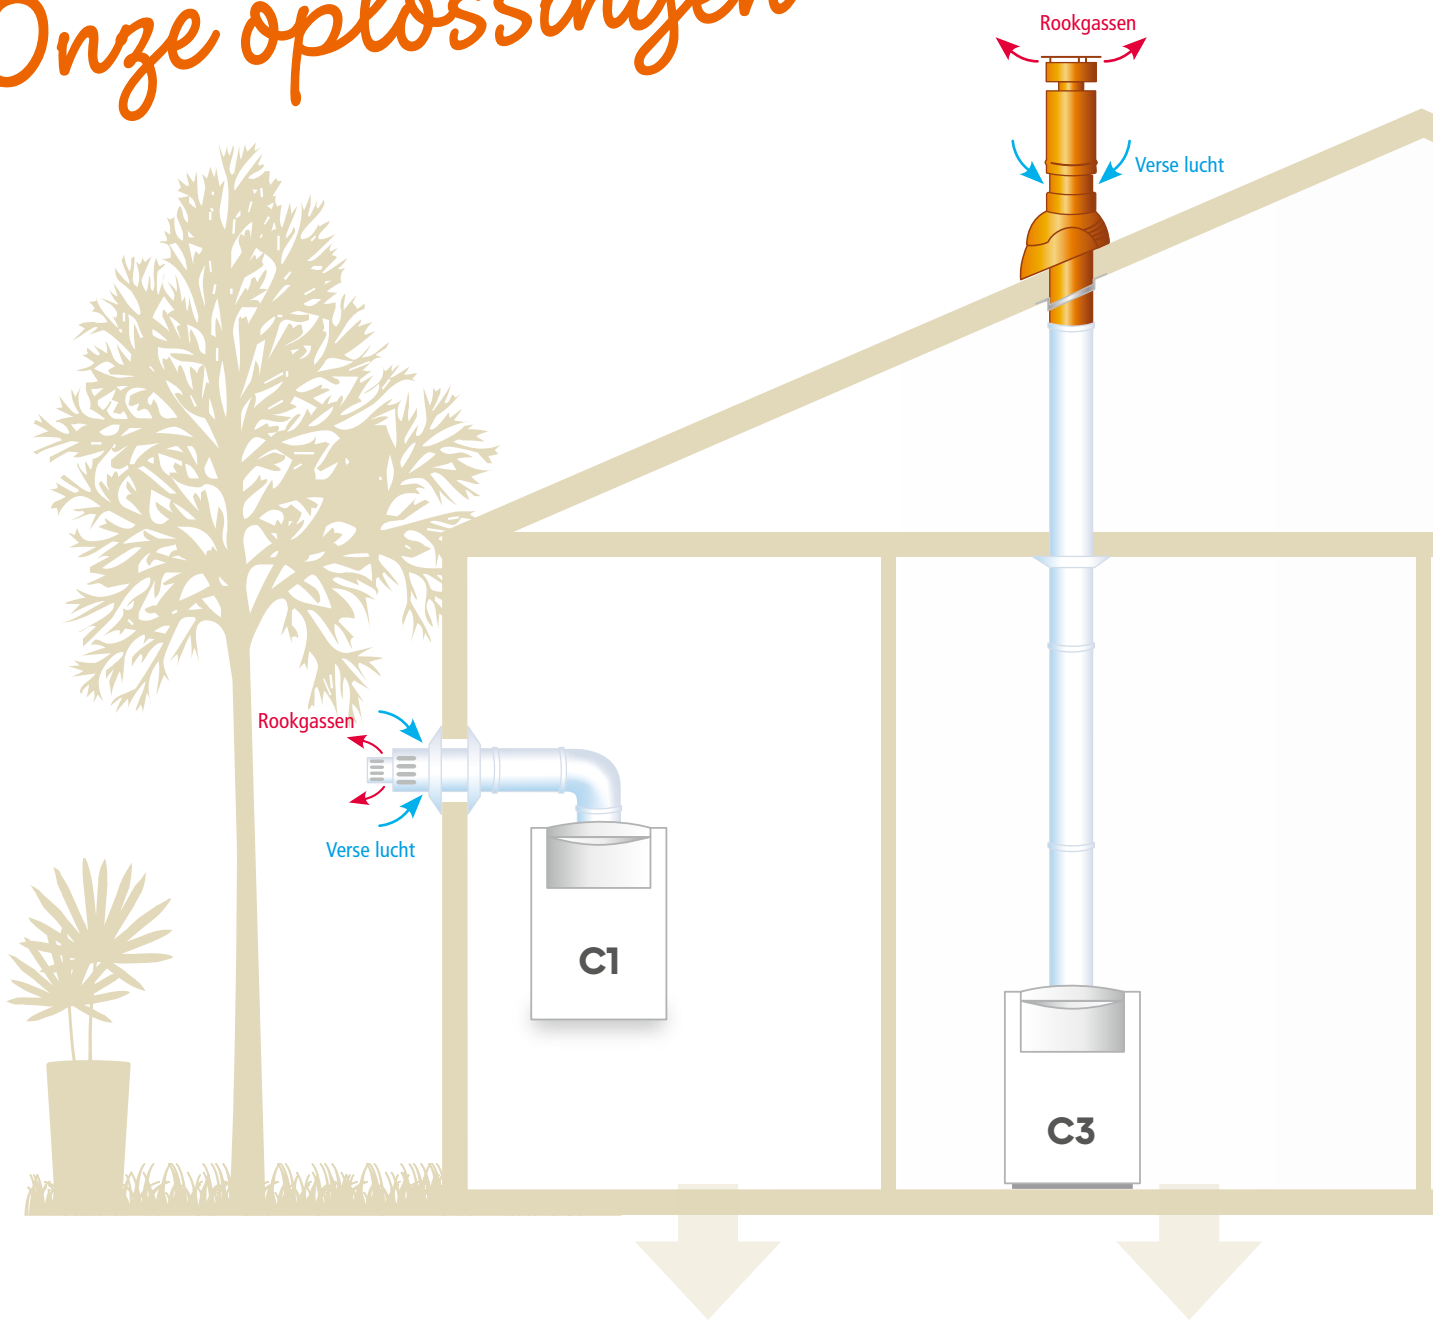

Gamma voor **condensatieketel** Gas en Stookolie : **Pegasus PP**

Type van aansluiting	C1	C3
Systeem	Dicht	Dicht
Ø beschikbaar	60/100 - 80/125 - 100/150	60/100 - 80/125 - 100/150
Pagina's	70 - 71 - 72	70 - 72

Polyvalent gamma voor **condensatie- en lage temperatuur ketel** Gas en Stookolie : **Pegasus RVS**

Type van aansluiting	C1	C3
Systeem	Dicht	Dicht
Ø beschikbaar	80/125 - 100/150	80/125 - 100/150
Pagina's	78 - 79	79

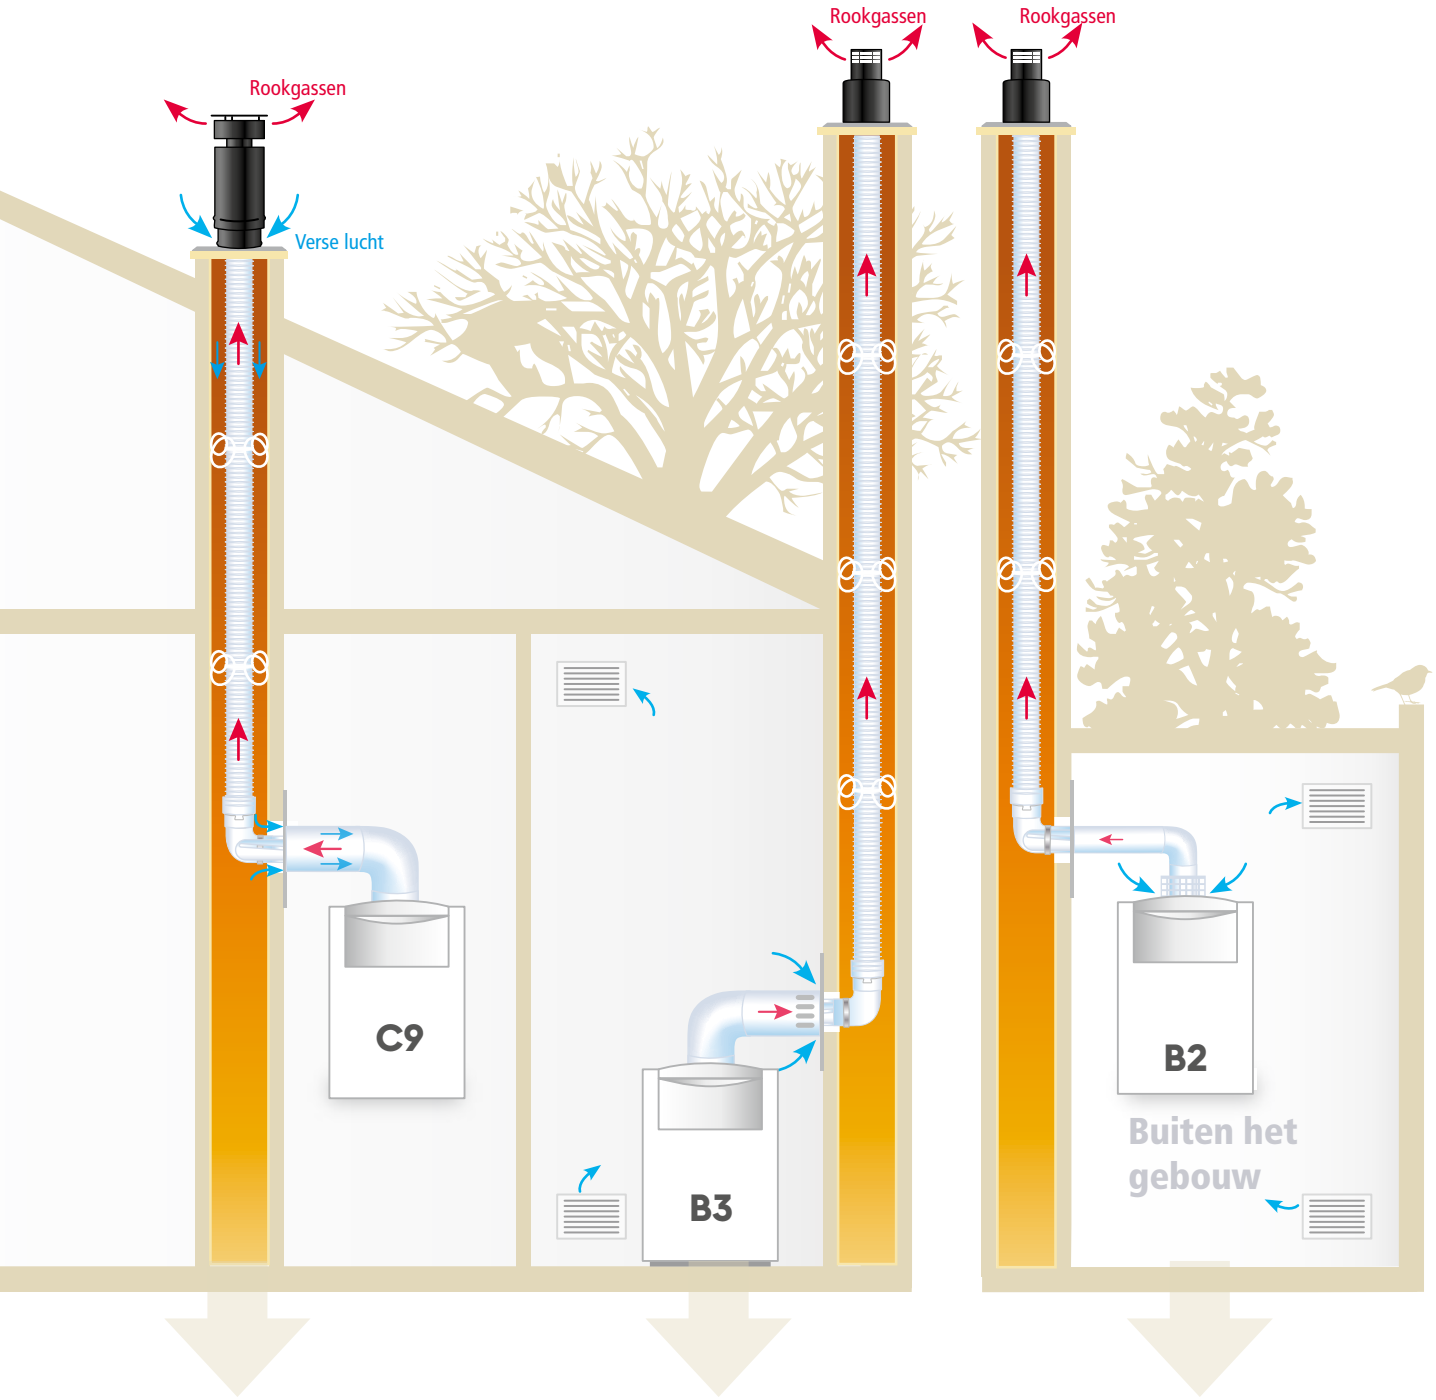

C9	B32-B33	B22p -B23p
Dicht	Luchttoevoer in leefruimte	Luchttoevoer in leefruimte
60/100 - 80/125 - 100/150	60/100 - 80/125 - 100/150	60 - 80 - 110
72 - 74 - 75	72 - 74 - 76	73 - 74 - 77

C9	B32-B33	B22p -B23p
Dicht	Luchttoevoer in leefruimte	Luchttoevoer in leefruimte
60/100 - 80/125 - 100/150	60/100 - 80/125 - 100/150	60 - 80 - 100
79 - 80 - 82	79 - 81 - 82	82 - 83

PEGASUS PP
UITGANGEN C1 - C3

DTA 0071

Toepassingen:

Condensatieketel **Gas en Stookolie**
Afgebeeld systeem : **C1-C3 dicht**
Temperatuur van de rookgassen : maximaal 120°C

Productvoordelen:

Witte metalen buitenwand (kanalen, uitgangen) met EPDM-dichting
Montage van de rookkanalen door eenvoudige verbinding
Beschikt over een technische goedkeuring (DTA n° 14.2/17-2265)

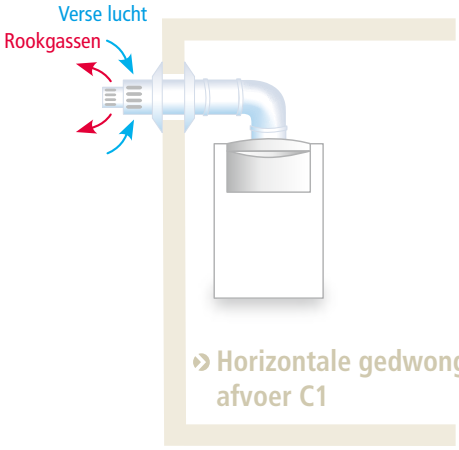



Horizontale uitgang C1

Beschrijving	Bin. Ø	60	80	100
	Buit. Ø	100	125	150
1 **Horizontale standaarduitgang** geleverd zonder rozetten		**52,08** 790111	-	-
2 **Horizontale uitgang 750 mm volledig uit metaal met geïntegreerde helling** geleverd met 2 EPDM-rozetten		**75,80** 793806	-	-
2 **Horizontale uitgang 750 mm volledig uit metaal** geleverd met 2 EPDM-rozetten		-	**103,76** 793808	**145,29** 793810

*Buitenwand uit kunststof

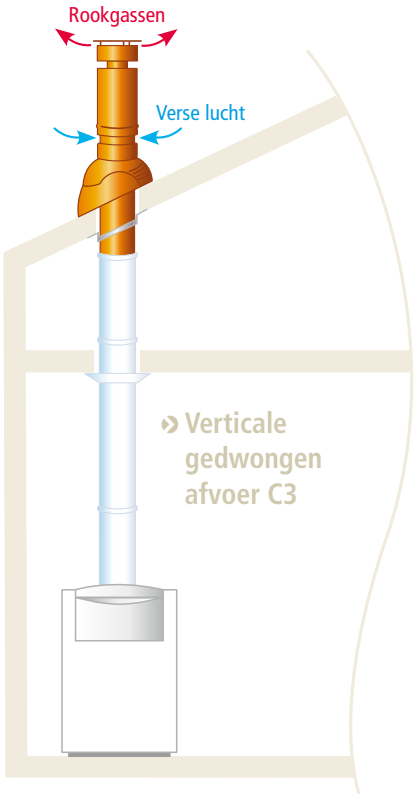



Verticale uitgang C3

Beschrijving	Bin. Ø	60	80	100
	Buit. Ø	100	125	150
3 **Verticale uitgang 1000 mm**	Zwart	**128,71** 784006	**128,87** 784008	**169,76** 784010
	Dakpan	**133,71** 794006	**134,38** 794008	**170,44** 794010
4 **Dakdoorvoer leien + kogelgewricht** 0° tot 45°	Zwart	**40,27** 827112		-
5 **Dakdoorvoer lood + kogelgewricht** 0° tot 45°	Zwart	**73,51** 827712		-
	Dakpan	**73,51** 837112		-
6 **Dakdoorvoer pannen + kogelgewricht** 0° à 45°	Zwart	**87,80** 827612		-
	Dakpan	**87,80** 837212		-

*Afwerking leikleur

Dakdoorvoeren voor uitgangen Ø 100/150 beschikbaar op **blz. 85**

PEGASUS PP
KIT UITGANGEN C1

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0071

Samenstelling :

- 1 horizontale uitgang
- 1 bocht 90°
- 2 rozetten (binnen en buiten)

Productvoordelen :

Buitenwand uit gelakt staal en binnenwand uit polypropyleen
Geïntegreerde meetnippel bij kit 3 en 4
Voor de installatie in opstelling C1 (horizontale gedwongen afvoer) met condensatieketel
Plaatsing zonder bijkomend stuk, volgens het meegeleverde ketelmodel

1 Kit gedwongen afvoer 1

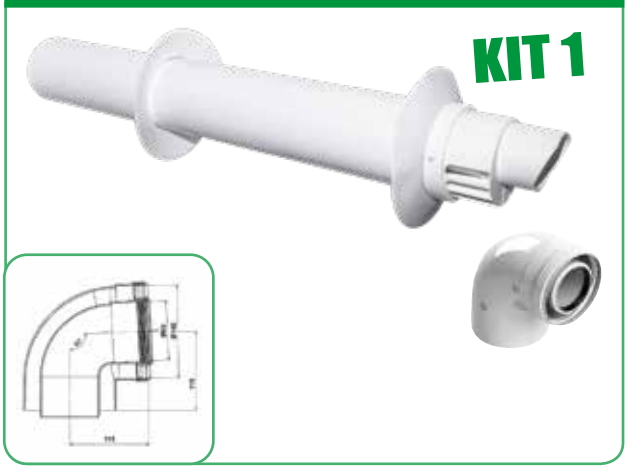

2 Kit gedwongen afvoer 2



Bocht met meetnippel

3 Kit gedwongen afvoer 3



4 Kit gedwongen afvoer 4



5 Kit gedwongen afvoer 5



Beschrijving	Mogelijke aansluiting	Bin. Ø / Buit. Ø	60 / 100
1 Kit gedwongen afvoer 1	DE DIETRICH - VIESSMANN FRISQUET - OERTLI - CHAPPÉE		87,76 790106
2 Kit gedwongen afvoer 2	CHAFFOTEAUX - ATLANTIC GUILLOT		87,76 790107
3 Kit gedwongen afvoer 3	SAUNIER DUVAL		87,76 790108
4 Kit gedwongen afvoer 4	BOSCH - ELM LEBLANC		87,76 790109
5 Kit gedwongen afvoer 5	VAILLANT		87,76 790113

PEGASUS PP
CONCENTRISCHE KANALEN

Eurotip

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0071

CE classificatie Concentrisch PP:
T120 P1 W 2 O10 LI E U0



Concentrische kanalen, bochten en adapters

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	60 / 100	80 / 125	100 / 150
1	**Lengte 2000 mm**		91,71 791106	102,89 791108	-
1	**Lengte 1000 mm**		45,53 791006	52,20 791008	73,72 791010
1	**Lengte 500 mm**		35,76 791206	39,17 791208	49,88 791210
1	**Lengte 250 mm**		24,60 791406	29,41 791408	42,30 791410
1	**Regelbare buis 350 tot 455 mm**		-	81,19 791708	90,58 791710
2	**Lengte 200 mm met inspectieluik**		-	153,29 793208	-
3	**Bocht 45°**		32,94 792606	39,55 792608	54,85* 792610
4	**Bocht 87°**		37,88 792506	45,72 792508	64,88* 792510
5	**Bocht 87° met inspectieluik**		72,61* 792406	86,99* 792408	-
6	**Bocht 87° met meetnippel**** geleverd met klembeugel en beugel		43,77 792001		
7	**T-stuk 90° met inspectieluik**		87,09 792906	95,43 792908	-
8	**Adapter 60/100 - 80/125**		-	74,72 794302	-
8	**Adapter 80/125 - 100/150**		-	-	90,13 794303
8	**Adapter 110/160 - 100/150**		-	-	83,59 794304
9	**Kit adapter 60/100 - 80/125 met meetnippels**** geleverd met klembeugel en beugel		-	119,89 794306	-
10	**Ketelaanvoerstuk met meetnippels,** geleverd met klembeugel		34,78 794301	-	-

*Segmentbochten

** Buitenwand uit kunststof



Concentrische toebehoren

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	60 / 100	80 / 125	100 / 150
11	**Pijpbeugel wit**		10,25 864710	13,09 834712	20,07 834715
12	**Witte aansluitings- en dichtingsbeugel "klembeugel"**		14,87 831110	-	-
13	**Witte afwerkingsplaat in 2 delen** 400 x 400 mm		25,38 837810	25,48 837812	25,48 837815
14	**Afwerkingsplaat in 2 delen** 300 x 300 mm		46,81 830310	50,82 830312	52,15 830315
15	**Beschermingsrooster zonder deflector**		78,88 835708	78,88 835708	78,88 835708
15	**Beschermingsrooster met deflector**		93,60 835710	93,60 835710	93,60 835710
16	**Witte PE-rozet** voor binnen		3,74 839102	-	-
17	**Witte EPDM-rozet** voor binnen en buiten		-	9,38 839112	17,39 839115

PEGASUS PP
ENKELWANDIGE KANALEN

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0071

CE classificatie Enkelwandig PP :
T120 P1 W 2 O10 LI E U



Enkelwandige lengten, bochten en adapters

	Beschrijving	Bin. Ø	60	80	110
1	Lengte 2000 mm		20,70 801106	25,94 801108	-
1	Lengte 1000 mm		12,06 801006	14,20 801008	23,47 801011
1	Lengte 500 mm		8,09 801206	9,25 801208	18,22 801211
1	Lengte 250 mm		6,23 801406	7,08 801408	14,54 801411
2	Bocht 45°		10,64 802606	9,06 802608	22,94 802611
3	Bocht 87°		10,55 802506	8,82 802508	26,34 802511
4	T-stuk 87° met condensafvoer		44,17 803006	48,09 803008	72,28 803011
5	Bocht 87° met inspectieluik		31,36 802301	35,41 802302	-
6	T-stuk met inspectieluik		28,26 802906	31,11 802908	61,36 802911
7	Mof voor luchttoevoer		37,45 811606	38,78 811608	40,12 811610
8	Reductie 80 vrouw. x 60 man.		-	25,99 804301	-
8	Reductie 110 vrouw. x 80 man.		-	-	48,84 804302
8	Reductie 110 vrouw. x 100 man.		-	-	53,22 804303



Enkelwandige toebehoren

	Beschrijving	Bin. Ø	60	80	110
9	Witte lage afwerkingsplaat in 2 delen 300 x 300 mm		30,11 810506	30,11 810508	46,16 810511
10	Pijpbeugel galva		-	8,03 804708	9,38 804711



Partij van 10 dichtingsringen

Beschrijving	Bin. Ø	60	80	100
	Buit. Ø	100	125	150
11 Partij van 10 dichtingsringen Ø 60		17,29 790101	-	-
11 Partij van 10 dichtingsringen Ø 100		24,64 790103	-	-
11 Partij van 10 dichtingsringen Ø 80		-	19,74 790102	-
11 Partij van 10 dichtingsringen Ø 125		-	22,40 790104	-

PEGASUS PP
FLEXIBELE SCHOORSTEENVOERING

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0071

CE classificatie Flexibel PP :

T120 P1 W 2 O10 LI E U



Flexibel PP en toebehoren

Beschrijving	Bin. Ø Buit. Ø	60 66	80 86	110 116
1 Flexibel PP*		18,20 **ml** 809306 **50 m** 809406	19,68 **ml** 809308 **50 m** 809408	31,50 **ml** 809311 **25 m** 809711
2 Afstandhouder multi-diameter (per stuk)		4,73 807908	4,73 807908	4,73 807908
3 Verloopstuk flexibel - flexibel		35,84 809806	36,76 809808	80,49 809811
4 Verloopstuk flexibel - vaste buis		24,83 805406	26,15 805408	64,00 805411
4 Verloopstuk vaste buis - flexibel		-	23,13 805001	-
5 Geleidingsogief voor flexibel PP		-	44,54 800001	-

*Prijs per meter in euro excl. BTW



Enkelwandige toebehoren

Beschrijving	Bin. Ø	60	80	110
6 Uitgang PP C9-B2		-	58,62 806412	-
7 Vogelrooster		11,58 805208		14,70 805211
8 Verlengstuk topafwerking voor flexibel met dichting en smeermiddel		53,77 806006	20,48 806008	23,33 806011
9 Beugel		14,97 034806	15,27 034808	15,92 034819
10 Eenvoudige afdekplaat 350x450 mm		44,78 809606	48,01 809608	52,95 809611
11 Trekbeveiliging PP		-	12,58 807901	-

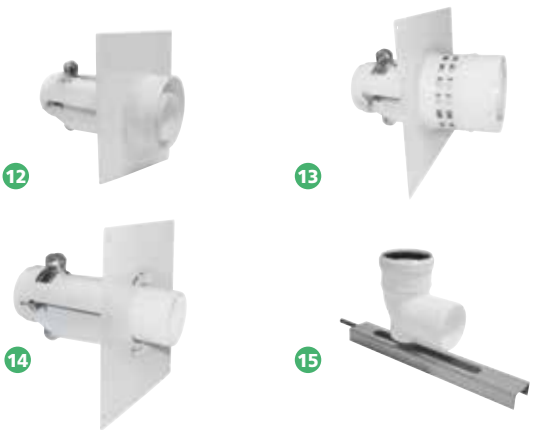

Toebehoren onderaan kanaal

Beschrijving	Bin. Ø Buit. Ø	60 100	80 125	100 150
12 Steunplaat C9 260x260 mm		-	114,00 800003	-
13 Steunplaat B3 260x260 mm		-	139,77 800004	-
14 Steunplaat B2 260x260 mm		-	115,00 800005	-
15 Bocht 87° met steun		40,27 802206	34,08 802208	50,02 802211

PEGASUS PP
RENOVATIE-KIT C9

Eurotip

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0071

Toepassingen:

Condensatieketel **Gas en Stookolie**
Afgebeeld systeem : **C9 dicht**
Temperatuur van de rookgassen : maximaal 120°C

Productvoordelen :

Kit 2 in 1 muur en plafond Ø 80/125
C-uitgang in geverfd metaal of PP
Beschikt over een technische goedkeuring (DTA n° 14.2/17-2265)

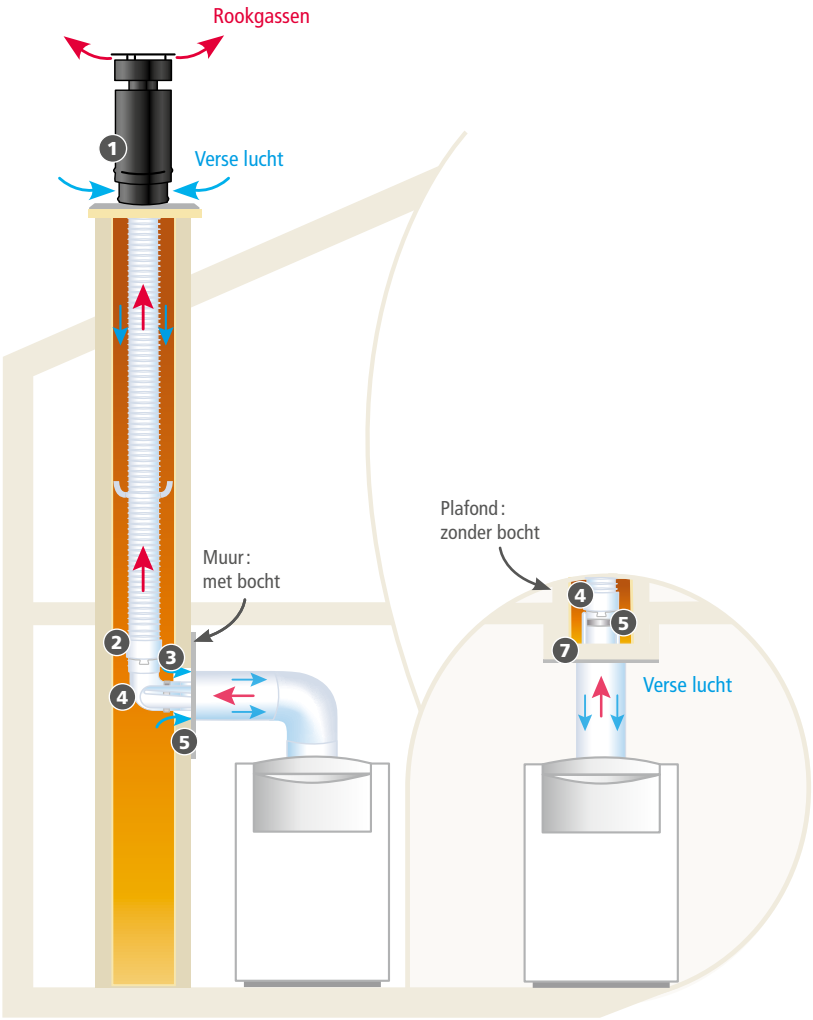

1 KIT C9 PP 2 in 1



1 Verticale uitgang PP

2 Verloopstuk flexibel - vaste buis



3 Trekbeveiliging PP



4 Bocht 87° +



5 Steunplaat C9

2 KIT C9 2 in 1



Zwarte Afwerking
Of
Dakpan Afwerking

1 C-uitgang met plaat en bevestigingen voor flexibel

2 Verloopstuk flexibel - vaste buis



3 Trekbeveiliging PP



4 Bocht 87° +



5 Steunplaat C9

Kits voor schouwen

Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	60 / 100	80 / 125	100 / 150
1 Kit C9 PP 2 in 1	Zwart	-	220,11 806414	
2 Kit C9 2 in 1	Zwart	-	325,36 796201	-
	Dakpan	-	329,82 796202	-
Muurkit C9	Lei	344,52 786206	-	492,95 786210
	Dakpan	344,69 796206	-	-
Muurkit gereduceerd C9 Directe aansluiting op Ø 60/100	Lei	-	328,46 786201	-
3 Kit C9 2 in 1 speciale conische schoorsteenpot	Dakpan	-	338,09 796203	-



1



PEGASUS PP
RENOVATIEKIT B32 - B33

Eurotip

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0071

Toepassingen:

Condensatieketel **Gas en Stookolie**
Afgebeeld systeem : **B32-B33 (luchttoevoer in leefruimte)**
Temperatuur van de rookgassen : maximaal 120°C

Productvoordelen :

Kit 2 in 1 muur en plafond Ø 80/125
Geverfde metalen B-Uitgang
Beschikt over een technische goedkeuring (DTA n° 14.2/17-2265)

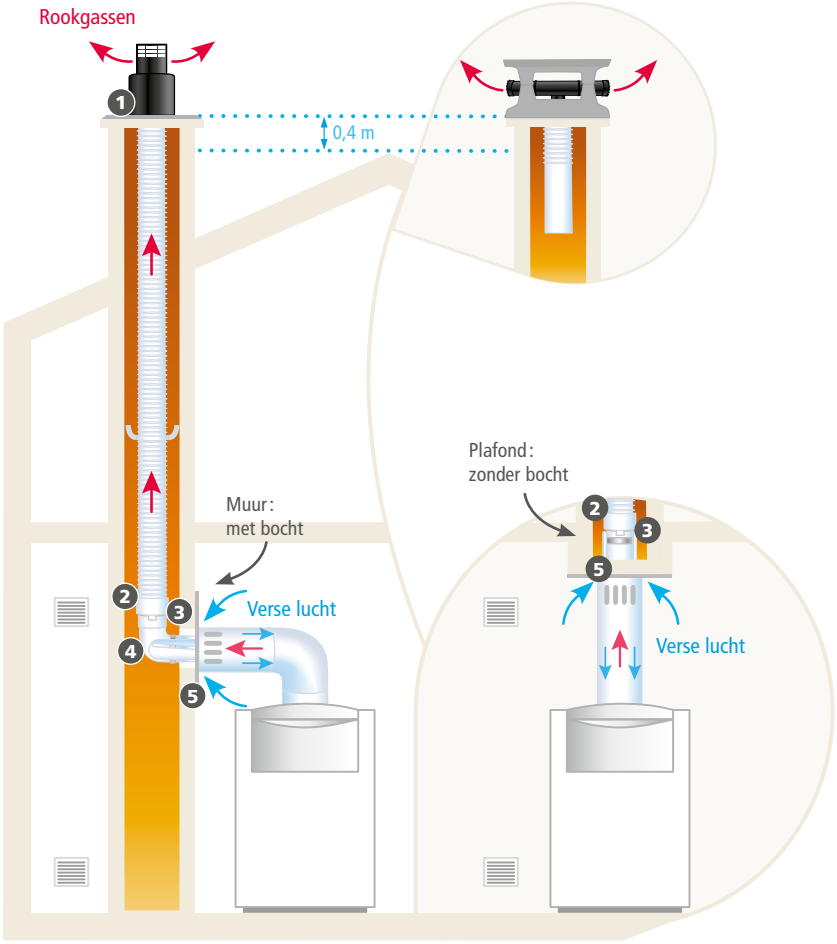

1 KIT B32-B33 2 in 1



Zwarte Afwerking

1 B-uitgang met plaat en bevestigingen voor flexibel

4 Verloopstuk flexibel - vaste buis


5 Trekbeveiliging PP


6 Bocht 87° + 7 Steunplaat B3

2 KIT B32-B33 2 in 1 voor betonnen kap



Zwarte Afwerking

1 T-uitgang en bevestigingen voor flexibel

4 Verloopstuk flexibel - vaste buis


5 Trekbeveiliging PP


6 Bocht 87° + 7 Steunplaat B3



3

Kits voor schouwen

Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	60 / 100	80 / 125	100 / 150
Kit B32 - B33 PP 2 in 1	Zwart		245,86 806415	
1 Kit B32 - B33 2 in 1	Zwart		266,34 806401	
Muurkit B32 - B33	Lei	284,80 806406	-	392,97 806410
Kit B32 - B33 2 in 1 speciale conische schoorsteenpot	Dakpan	-	275,02 806402	-
2 Kit B32 - B33 2 in 1 voor uitgang betonnen kap	Zwart	-	247,39 806403	-
3 T-uitgang T	Zwart	-	98,73 800011	-

Prijs per stuk in euro excl. BTW

PEGASUS PP
RENOVATIEKIT B22P - B23P

DTA 0071

Toepassingen:

Condensatieketel **Gas en Stookolie**
Afgebeeld systeem : **B22p-B23p (luchttoevoer in leefruimte)**
Temperatuur van de rookgassen : maximaal 120°C
Installatie enkel buiten het gebouw

Productvoordelen :

Kit 2 in 1 muur en plafond Ø 80/125
B-uitgang in geverfd metaal of PP
Beschikt over een technische goedkeuring (DTA n° 14.2/17-2265)

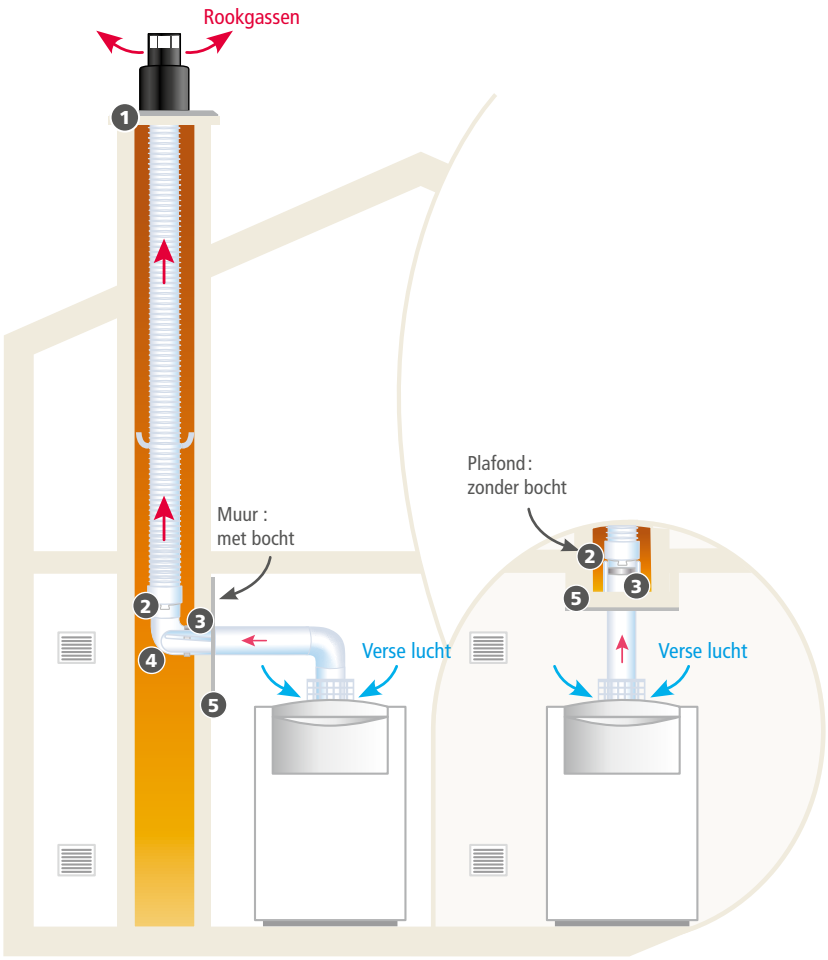

1 KIT B22p-B23p PP 2 in 1



1 Verticale uitgang PP

2 Verloopstuk flexibel - vaste buis



3 Trekbeveiliging PP



4 Bocht 87° +



5 Steunplaat B2

2 KIT B22p-B23p 2 in 1



1 B-uitgang met plaat en bevestigingen voor flexibel

2 Verloopstuk flexibel - vaste buis



3 Trekbeveiliging PP



4 Bocht 87° +



5 Steunplaat B2



3

Kits voor schouwen

	Beschrijving	Bin. Ø	60	80	110
1	Kit B22p - B23p PP 2 in 1	Zwart	-	**221,10** 806413	-
2	Kit B22p - B23p 2 in 1	Zwart	-	**237,81** 806201	-
3	Muurkit B22p - B23p	Lei	**268,16** 806206	-	**342,70** 806211

PEGASUS RVS
C1 - C3

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0071

Toepassingen :

Lage temperatuur- en condensatieketel Gas en Stookolie
Afgebeeld systeem : **C1-C3 dicht**
Temperatuur van de rookgassen : maximaal 200°C

Productvoordelen :

Witte metalen buitenwand met EPDM-dichting
Montage van de rookkanalen door eenvoudige verbinding
Beschikt over een technische goedkeuring (DTA n° 14/13-1900)

Horizontale gedwongen afvoer type C1

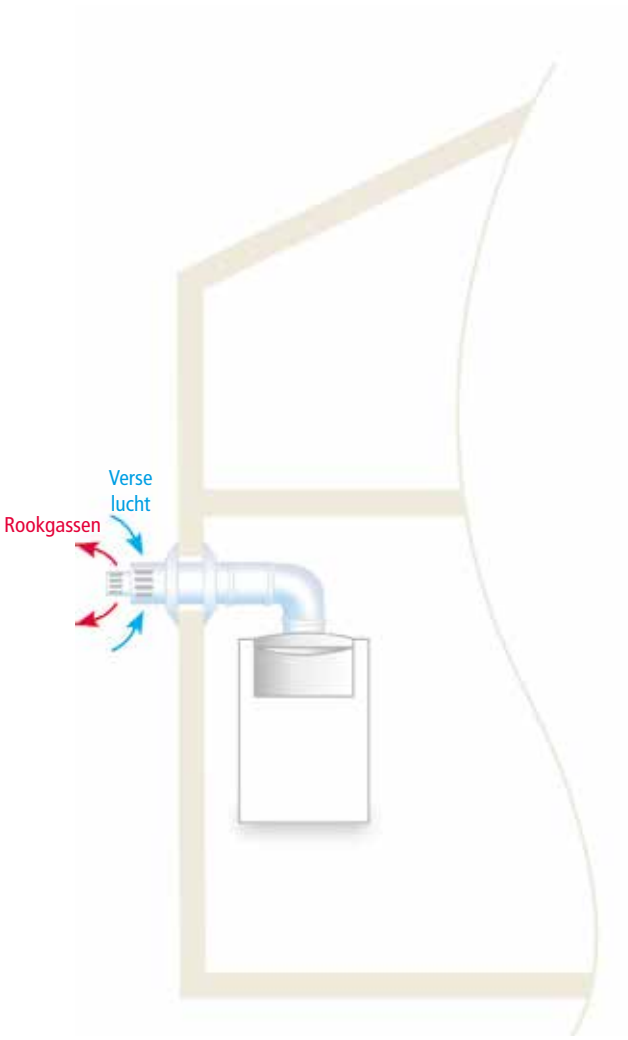

Verticale gedwongen afvoer type C3

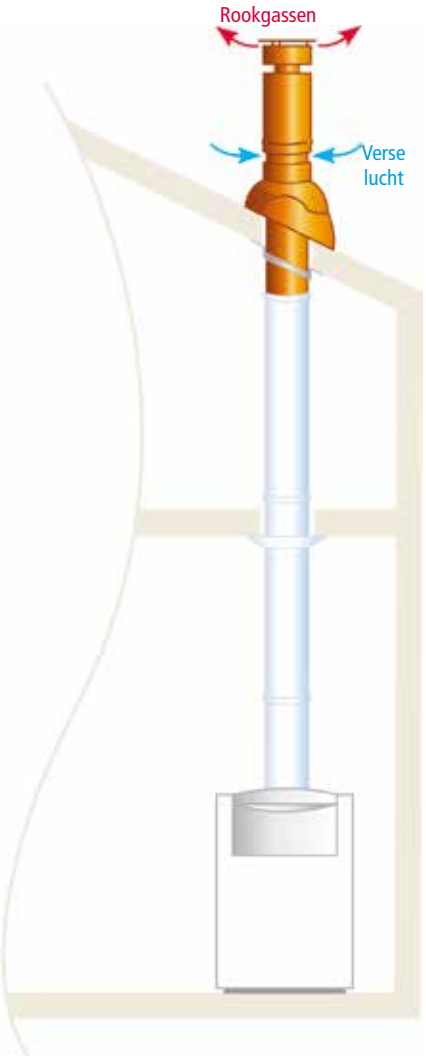



Horizontale gedwongen afvoer type C1

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø 80 / 125	100 / 150
1	**Horizontale uitgang 750 mm** geleverd met 2 EPDM-rozetten	125,93 833808	240,58 833810
1	**Regelbare horizontale uitgang 540 mm tot 750 mm** geleverd met 2 EPDM-rozetten	162,52 833908	-
2	**Afwerkingsplaat in 2 delen** 300x300 mm	50,82 830312	52,15 830315
3	**Beschermingsrooster zonder deflector**	78,88 835708	
3	**Beschermingsrooster met deflector**	93,60 835710	
4	**Witte EPDM-rozet** voor binnen en buiten	9,38 839112	17,39 839115



Verticale gedwongen afvoer type C3

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø		80 / 125	100 / 150
5	Verticale uitgang1000 mm	Zwart / Leien		174,16 824008	338,55 824010
		Dakpan		174,16 834008	338,55 834010
6	Dakdoorvoer leien + kogelgewricht	Zwart	0° tot 45°	40,27 827112	-
7	Dakdoorvoer lood + kogelgewricht	Zwart	0° tot 45°	73,51 827712	-
		Dakpan	0° tot 45°	73,51 837112	-
8	Dakdoorvoer pannen + kogelgewricht	Zwart	0° tot 45°	87,80 827612	-
		Dakpan	0° tot 45°	87,80 837212	-
9	Dakdoorvoer leislab RAL 7024	Lei	10° tot 30°	-	79,87 847615
		Lei	25° tot 45°	-	79,87 847715
10	Dakdoorvoer loodslab RAL 8003	Dakpan	10° tot 30°	-	98,57 857415
		Dakpan	25° tot 45°	-	98,57 857515
11	Dakdoorvoer pannen met loodslab Platte en golvende dakpan RAL 8003	Dakpan	10° tot 30°	-	117,31 856615
		Dakpan	25° tot 45°	-	117,31 856715

CE classificatie
T200 P1 W V2 L50040 O30



Lengten, bochten en adapters

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	80 / 125	100 / 150
12	Lengte 1000 mm		89,46 831008	137,46 831010
12	Lengte 500 mm		64,27 831208	103,11 831210
12	Lengte 250 mm		59,82 831408	87,81 831410
12	Regelbare buis 360 tot 560 mm		72,14 831708	119,65 831710
13	Lengte 250 mm met inspectieluik		150,18 833208	-
14	Bocht 45°		74,61 832608	122,19 832610
15	Bocht 87°		101,81 832508	146,37 832510
16	Adapter 60/100 - 80/125		70,75 834301	-
16	Adapter 80/125 - 100/150		-	85,29 834302
16	Adapter 110/160 - 100/150		-	85,29 834303
17	Condensuitloop		132,36 837608	137,46 837610



Concentrische toebehoren

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	80 / 125	100 / 150
18	Pijpbeugel wit		13,09 834712	20,07 834715
19	Witte afwerkingsplaat in 2 delen 400 x 400 mm		25,48 837812	25,48 837815

Andere toebehoren zijn beschikbaar **op blz. 85**

PEGASUS RVS
C9

Eurotip

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0071

Toepassingen :

Lage temperatuur- en condensatieketel Gas en Stookolie
Afgebeeld systeem : **C9 dicht**
Voor stookolie : Gladde flexibel in 904
Temperatuur van de rookgassen : maximaal 200°C

Productvoordelen :

Gladde dubbelwandige flexibel in RVS **in RVS 316 of RVS 904**
Beschikt over een technische goedkeuring (DTA n° 14/13-1900)

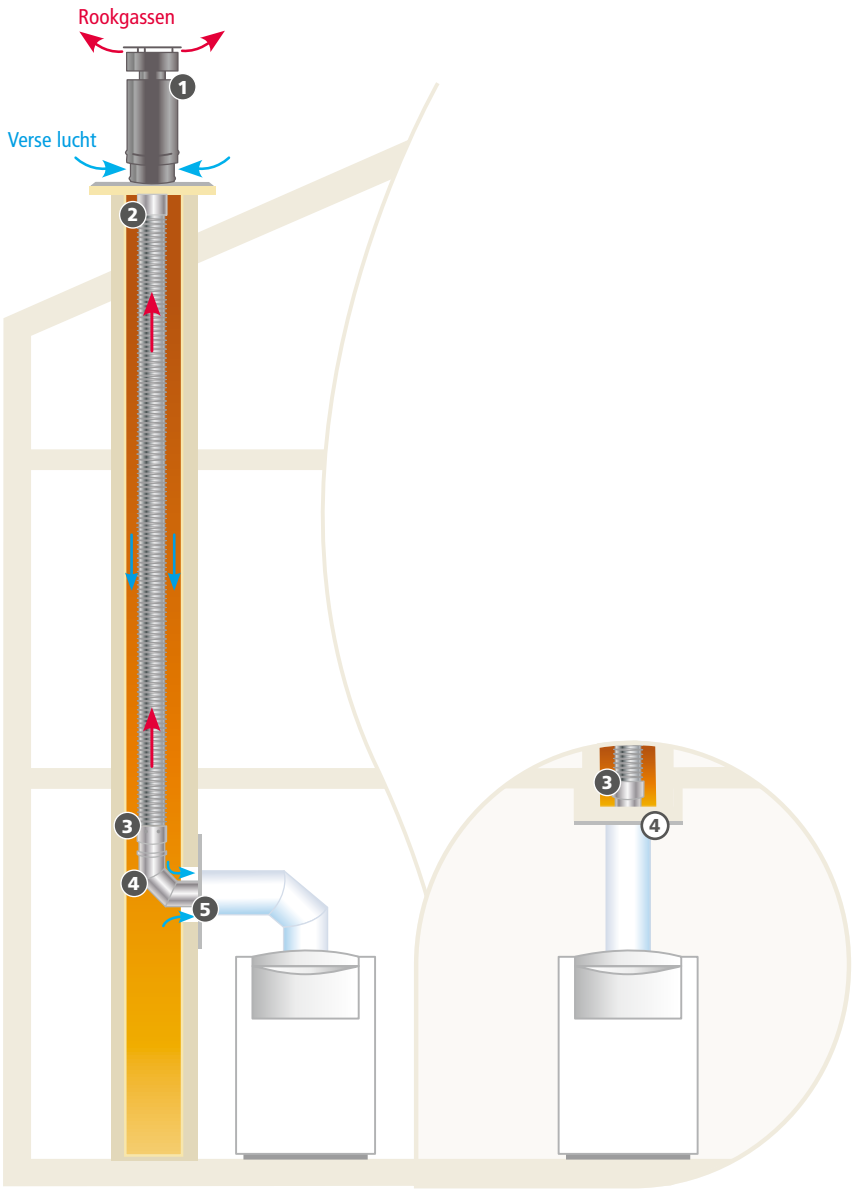

1 Kit C9 muur en plafond



Zwarte Afwerking

Of

Dakpan Afwerking

1 Verticale uitgang met afdekplaat bovenaan



2 Adapter uitgang op flexibel buisstuk



3 Verloopstuk flexibel - vaste buis

Muur- of plafonduitgang



4 Bocht 87° met veiligheidsbeugel



5 Witte, lage afwerkingsplaat met concentrische verbinding en hersnijdbaar recht buisstuk



4 Witte, lage afwerkingsplaat met concentrische verbinding en hersnijdbaar recht buisstuk

Kits voor schouwen



1



2

Beschrijving	Bin. Ø	60	80	100
	Buit. Ø	100	125	150
1 Kit C9 muur en plafond	Lei	**319,00** 826206	**362,42** 826208	**526,67** 826210
	Dakpan	**319,00** 836206	**362,42** 836208	-
2 Verticale uitgang met afdekplaat bovenaan	Lei	-	**176,51** 814008	**206,62** 814010
	Dakpan	-	**177,38** 834001	-

Prijs per stuk in euro excl. BTW

PEGASUS RVS
B32 - B33

Eurotip

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0071

Toepassingen :

Lage temperatuur- en condensatieketel Gas en Stookolie
Afgebeeld systeem : **B32-B33 luchttoevoer in leefruimte**
Voor stookolie : Gladde flexibel in 904
Temperatuur van de rookgassen : maximaal 200°C

Productvoordelen :

Gladde dubbelwandige flexibel in **RVS 316 of RVS 904**
Beschikt over een technische goedkeuring (DTA n° 14/13-1900)

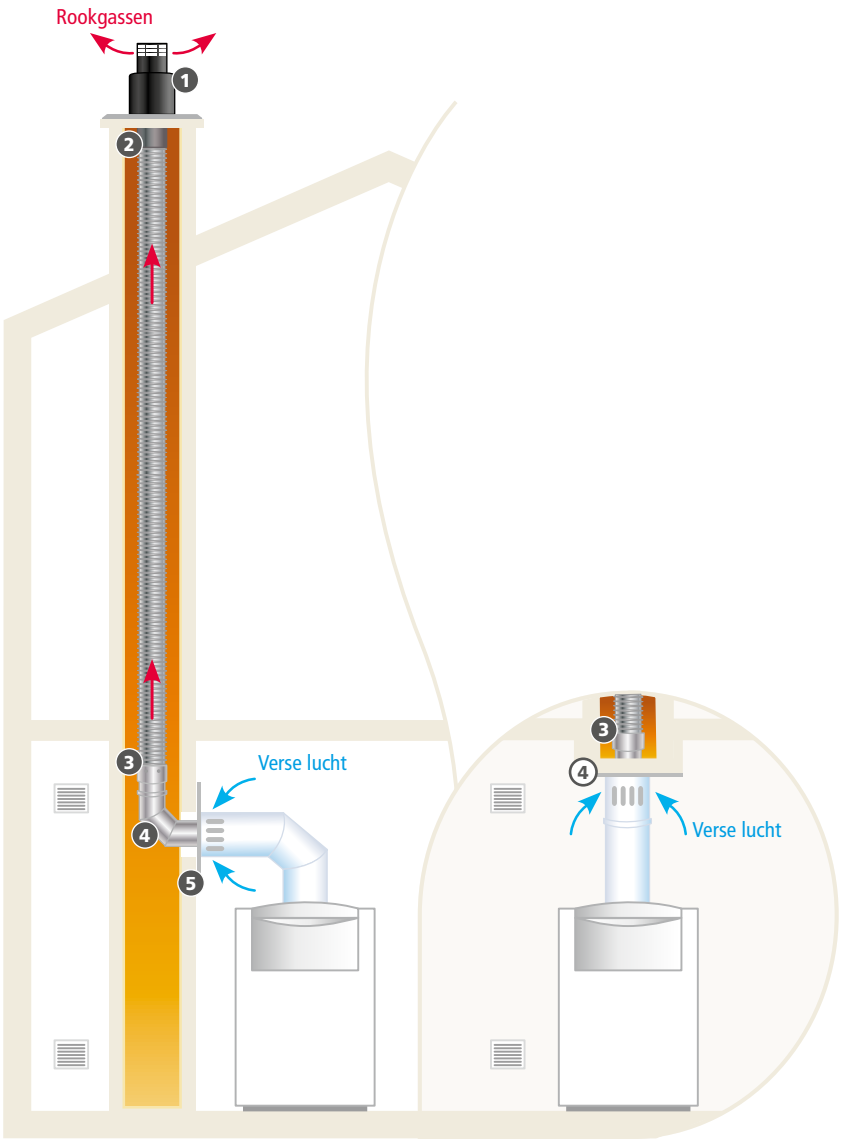

Kit B32 - B33 muur en plafond



1 Eenvoudige verticale uitgang met afdekplaat bovenaan



2 Adapter uitgang op flexibel buisstuk



3 Verloopstuk flexibel - vaste buis

Muur- of plafonduitgang



4 Bocht 87° met veiligheidsbeugel



5 Lage afwerkingsplaat met verbinding met luchttoevoer + hersnijdbaar recht buisstuk

4 Lage afwerkingsplaat met verbinding met luchttoevoer + hersnijdbaar recht buisstuk



Kits voor schouwen

Beschrijving	Bin. Ø	60	80	100
	Buit. Ø	100	125	150
Kit B32 - B33 muur en plafond		**196,81** 816406	**291,86** 816408	**317,65** 816410

PEGASUS RVS
ENKELWANDIG EN TOEBEHOREN

Eurotip

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0071



Flexibele RVS-schoorsteenvoering en toebehoren

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	60 / 66	80 / 86	100 / 106
1	Gladde flexibel 316* op lengte	lm	35,07 650060	36,34 650080	42,38 650010
1	Gladde flexibel 904* op lengte	lm	57,20 690060	71,49 690080	88,10 690010
2	Vogelrooster		11,58 805208		14,70 805211
3	RVS vogelrooster		-	17,80 990245	18,27 990246
4	Verloopstuk flexibel - vaste buis		20,90 815406	21,12 885408	23,82 885410
5	Eenvoudige verticale uitgang met afdekplaat bovenaan		-	120,89 814009	141,44 814011
6	Adapter uitgang op flexibel buisstuk		-	38,20 815008	46,04 815010

*Prijs per meter in euro excl. BTW

CE classificatie
T200 P1 W V2 L50040 O(55)M



Enkelwandige lengten, bochten en adapters

	Beschrijving	Bin. Ø	60	80	100
7	Lengte 1000 mm		26,73 811006	30,54 811008	44,56 811010
7	Lengte 500 mm		19,09 811206	21,64 811208	30,73 811210
7	Lengte 250 mm		14,00 811406	16,55 811408	20,37 811410
8	Lengte hersnijdbaar 250 mm		-	16,55 811908	20,37 811910
	Lengte 250 mm met inspectieluik		-	64,05 813208	84,00 813210
9	Bocht 45°		22,92 812606	22,92 812608	25,45 812610
10	Bocht 87°		38,19 812506	38,19 812508	44,56 812510
11	T-stuk 87° met condensafvoer		-	66,18 813308	75,09 813310
12	Veiligheidsbeugel		11,01 810106	11,26 810108	11,49 880110
13	Dichtingsring		3,81 813606	3,81 813608	3,81 813610
14	Mof voor luchttoevoer		37,45 811606	38,78 811608	40,12 811610
15	Reductie 60 vrouw. x 80 man.		25,86 814305	-	-
15	Reductie 80 vrouw. x 60 man.		-	21,87 814301	-
15	Reductie 100 vrouw. x 80 man.		-	-	23,15 814302
15	Reductie 100 vrouw. x 110 man.		-	-	25,45 814303
16	Condensdicht verbindingskit met dichting		-	50,51 815608	63,56 815610



Enkelwandige toebehoren

	Beschrijving	Bin. Ø	60	80	100
17	Pijpbeugel galva		-	8,03 804708	9,57 814710
18	Witte afwerkingsplaat onderaan in 2 delen 300 x 300 mm		30,11 810506	30,11 810508	41,44 800510

Andere toebehoren zijn beschikbaar **op blz. 85**

PEGASUS RVS
B22P - B23P

DTA 0071

Toepassingen :

Lage temperatuur- en condensatieketel Gas en Stookolie
Afgebeeld systeem : **B22p-B23p luchttoevoer in leefruimte**
Voor stookolie : Gladde flexibel in 904
Temperatuur van de rookgassen : maximaal 200°C

Productvoordelen :

Gladde dubbelwandige flexibel in **RVS 316 of RVS 904**
Beschikt over een technische goedkeuring (DTA n° 14/13-1900)

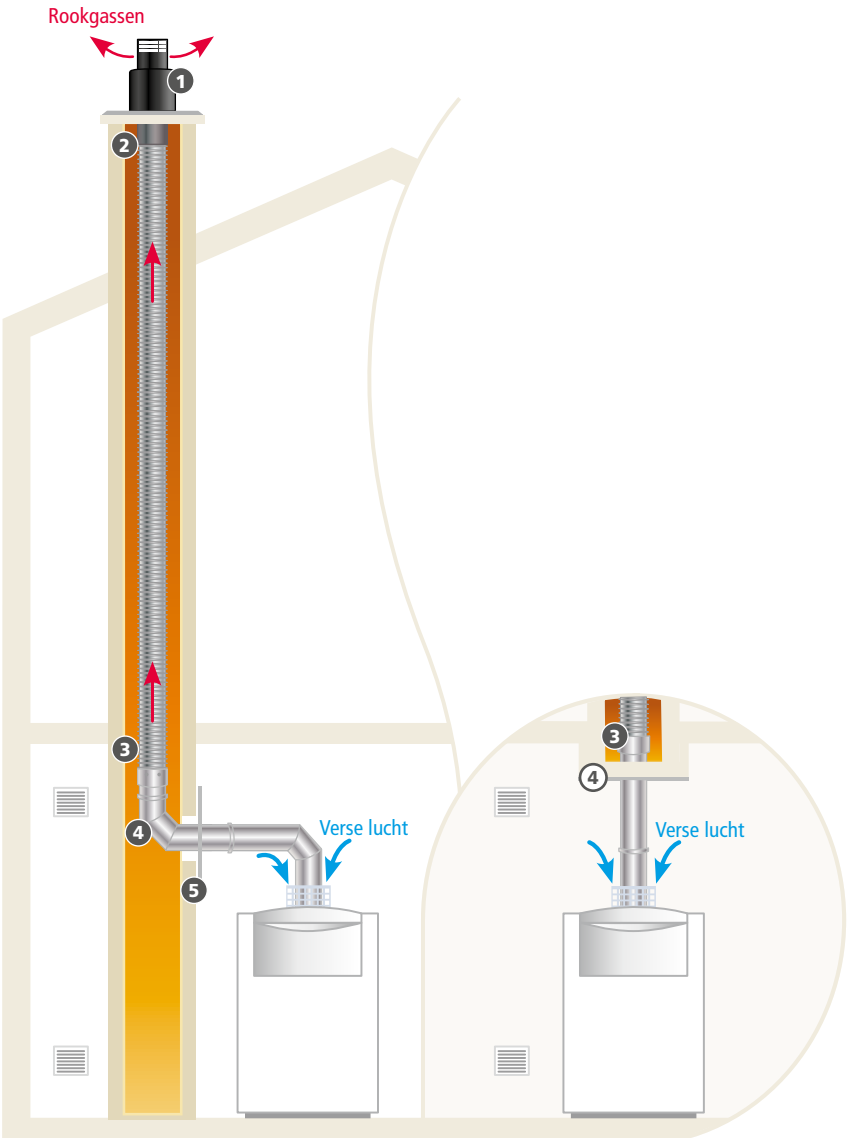

Kit B22p - B23p



1 Eenvoudige verticale uitgang met afdekplaat bovenaan



2 Adapter uitgang op flexibel buisstuk



3 Verloopstuk flexibel - vaste buis

Muur- of plafonduitgang



4 Bocht 87° met veiligheidsbeugel









5 Witte, lage afwerkingsplaat + lengte 250 mm

4 Witte, lage afwerkingsplaat + lengte 250 mm



Kits voor schouwen

Beschrijving	Bin. Ø	60	80	100
Kit B22p - B23p muur		196,81 816206	210,39 816208	376,01 816210
Kit B22p - B23p plafond		-	210,39 816308	-

Lage-energie oplossingen laten het toe om aan de eisen van de nieuwe reglementering voor alleenstaande woningen te voldoen waarbij de veiligheid maximaal gegarandeerd is.

Systeem voor verdiepingen horizontaal plafond :

- 1 isolerende schelp H400

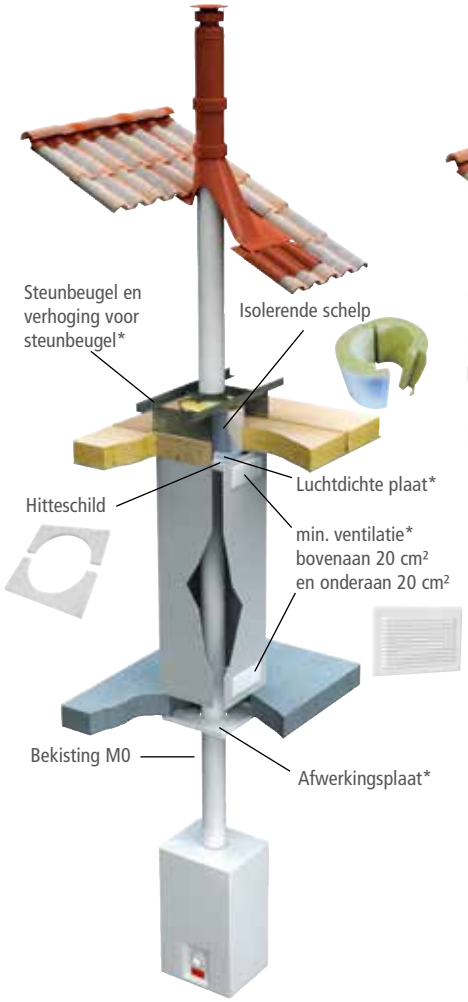

Systeem voor verdiepingen schuin plafond :

- 1 isolerende schelp H850

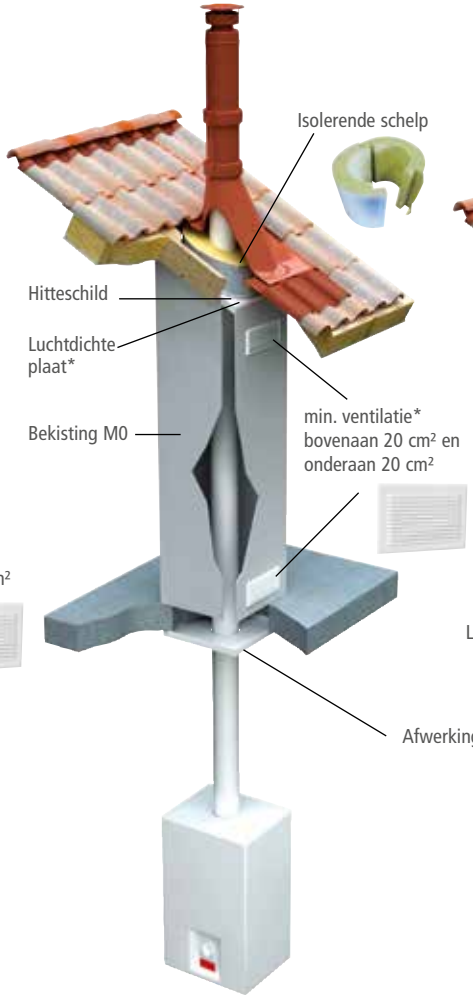

Systeem voor gelijkvloers horizontaal plafond :

- 1 isolerende schelp H400

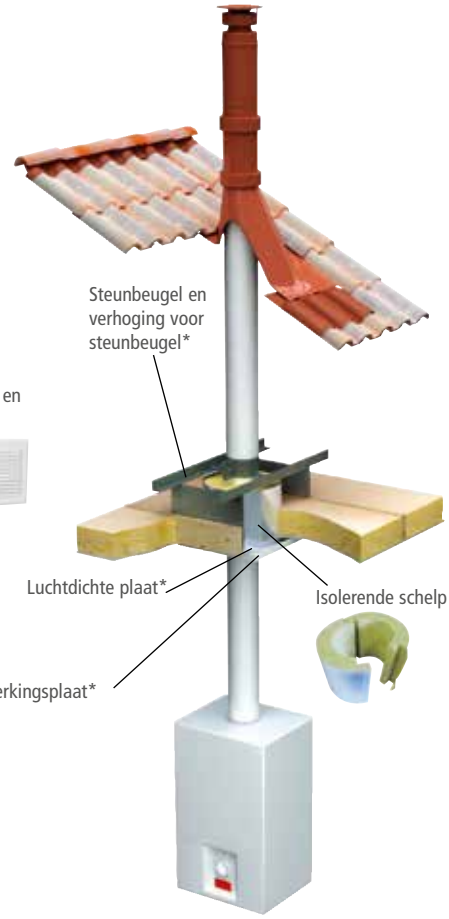

Systeem voor gelijkvloers schuin plafond :

- 1 isolerende schelp H850

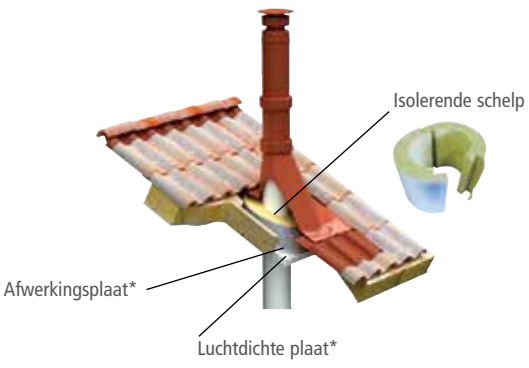

Systeem voor muuruitgang :

- 1 isolerende schelp H850

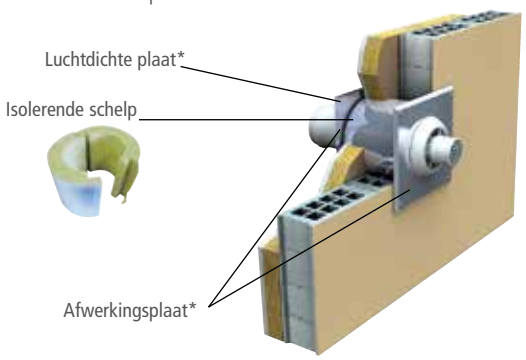

Niet meegeleverd*











Algemene toebehoren

	Beschrijving	Bin. Ø		60	80	100
		Buit. Ø		100	125	150
1	**Dakdoorvoer leislab** RAL 7024	Lei	10° tot 30°	-		**79,87** 847615
		Lei	25° tot 45°	-		**79,87** 847715
2	**Dakdoorvoer loodslab** RAL 8003	Dakpan	10° tot 30°	-		**98,57** 857415
		Dakpan	25° tot 45°	-		**98,57** 857515
3	**Dakdoorvoer pannen met loodslab** Platte en golvende dakpan RAL 8003	Dakpan	10° tot 30°	-		**117,31** 856615
		Dakpan	25° tot 45°	-		**117,31** 856715
4	**Steunbeugel galva**			-	**41,18** 819512	**42,44** 819515
5	**Versterkte dakondersteuning**			-	**81,10** 848712	**91,10** 848715
6	**Plaat C9** 300 x 300 mm			-	**27,64** 804908	-
7	**Plaat B3** 300 x 300 mm			-	**47,69** 814908	-
8	**Plaat B2** 300 x 300 mm			-	**30,11** 810508	-
9	**Veiligheidsbeugel**			**13,56** 790110	**13,56** 790112	**13,60** 790115
10	**Sifon**				**42,20** 809200	
11	**Silicone spray** 400 ml				**9,72** 001601	



Lage-energie oplossingen

	Beschrijving	Bin. Ø	60	80	100
		Buit. Ø	100	125	150
12	**Isolerende schelp H400 - Horizontaal plafond** dikte 30 mm		**53,51** 194651	**55,90** 194652	**65,40** 194653
12	**Isolerende schelp H850 - Schuin plafond en muuruitgang** dikte 30 mm		**85,61** 194654	**95,12** 194655	**121,30** 194656
13	**Luchtdichte plaat**			**16,36** 194686	

Details van de systemen zie **blz. 84**

PEGASUS VERWARMING
INPLANTING UITGANGEN GAS

Regels voor de inplanting van uitgangen van gesloten gasketels C1, C3, C5 met een vermogen kleiner of gelijk aan 70 kW in overeenstemming met norm NBN D 51-003 bijlage G

1 4 Minimale afstand tot een opengaand element

2 5 Minimale afstand tot een luchtname of ventilatie

3 Minimale afstand boven de grond :

Afvoeren die rechtstreeks uitgeven op de openbare weg op een hoogte van minder dan 2,20 m van de grond moeten voorzien zijn van een niet-verwijderbare deflector die de afgevoerde gassen zo goed als evenwijdig met de muur laat stromen.

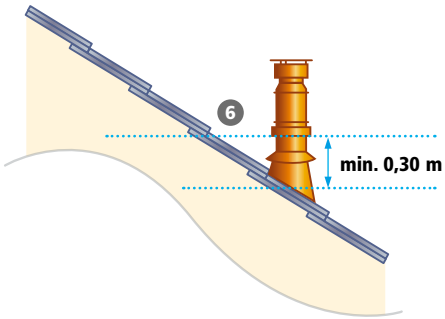

6 Minimale afstand tot de dakbedekking

7 Minimale afstand tussen twee uitgangen in eenzelfde muur

8 Afstand van een uitgang die uitgeeft op een dak en een haakse gevel met opengaand element

9 Minimale afstand tot muren met inspringende hoeken

De vermelde voorschriften betreffen slechts opengaande elementen of luchtnames die een niveau hoger liggen dan de uitgang.

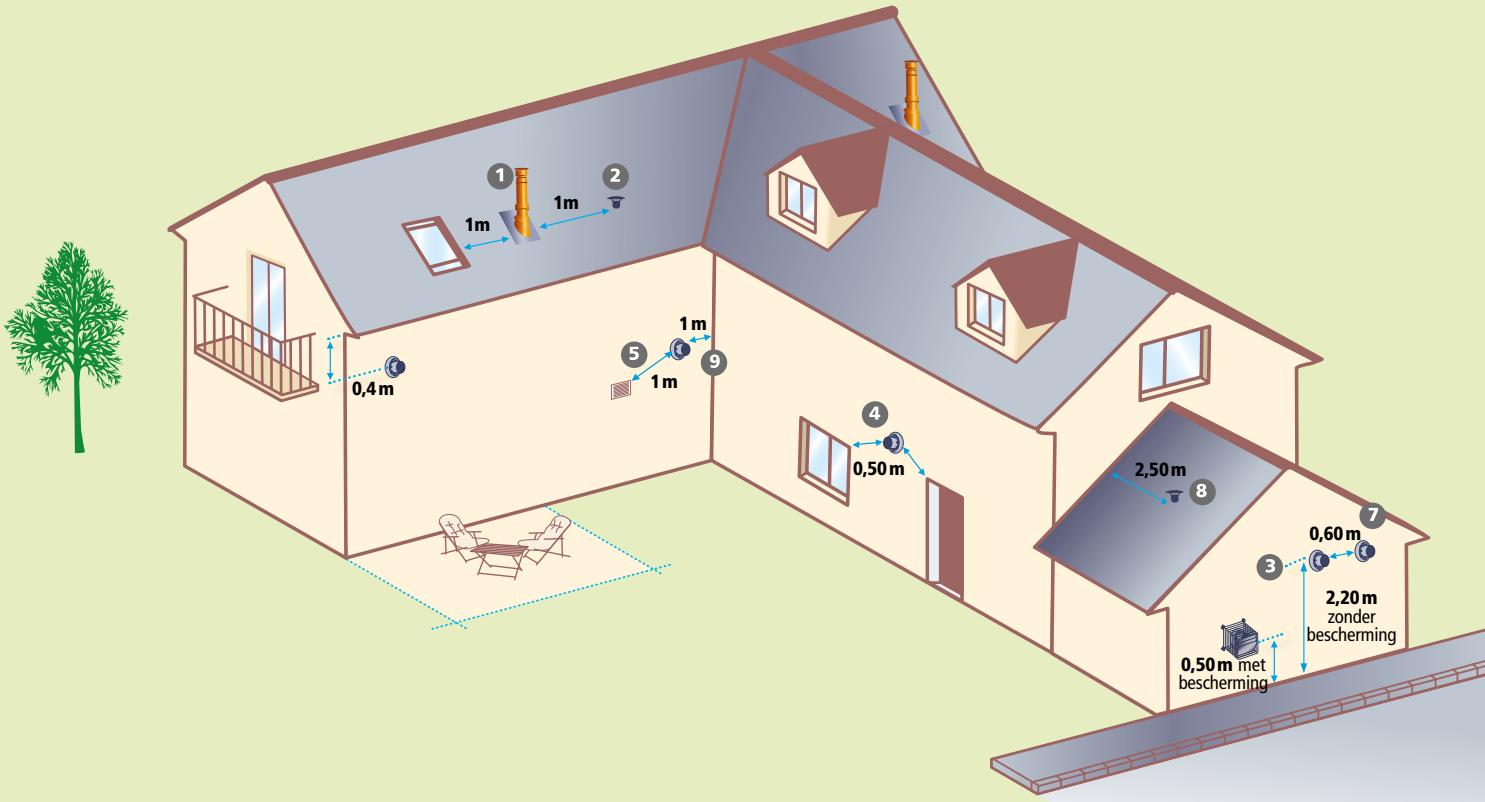


Gas Boiler







PEGASUS 3CEp

OPLOSSINGEN VOOR COLLECTIEVE WOONVORMEN



PEGASUS 3CEp CONCENTRISCH

Plaatsing van een concentrisch kanaal in een technische koker

90



PEGASUS 3CEp SHUNT

Renovatie van een Shunt- of Elzas-rookkanaal d.m.v. een enkelwandig RVS-rookkanaal

100



PEGASUS 3CEp DP30 CONDENS

Installatie buiten het gebouw

Contacteer ons

PEGASUS 3CEp

Beschrijving van het systeem

Het Apollo 3CEp-systeem is een concentrisch kanaal waarbij de toevoer van verbrandingslucht verzekerd wordt en de evacuatie onder druk van de verbrandingsproducten van de individuele gasapparaten met condensatieketel en gesloten verbrandingscircuit in collectieve woonvormen.
Dit systeem kan zowel in nieuwbouw- als renovatieprojecten geïnstalleerd worden, in het bijzonder in het geval van de ATG.

Normalisatie

Het Apollo 3CEp-systeem beschikt over :

- een technisch advies van het CSTB: DTA 14/16-2259
- een prestatieverklaring: DoP 007124753-A-3CEp
- een CE-markering: certificaat nr. 0071-CPR-24753
- het systeem werd getest door ENGIE Lab, testlaboratorium van de GRDF-groep

CE 0071 DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CC FAT

CE-classificatie (volgens de norm EN 14989-2) :

CE classificatie
T200 P1 W V2 L50040 O30



NIEUW **RVS-/galva-gamma met kartonnen verpakking per stuk**





PEGASUS 3CEp

Materialen

Het Apollo 3CEp systeem is volledig uit metaal en voldoet aan de brandveiligheidsnormen voor collectieve woonvormen.
De binnenwand die de evacuatie van de verbrandingsproducten onder druk verzekert is vervaardigd uit RVS AISI 316L.
De buitenwand verzekert de toevoer van verbrandingslucht en is vervaardigd uit gegalvaniseerd staal of uit RVS.

Beschikbare diameters

7 diameters zijn beschikbaar en zorgen ervoor dat 2 tot 20 ketels kunnen worden aangesloten: Ø 80/130, 100/150, 110/180, 130/200, 180/250, 200/300, 230/350.

Aansluiting

maximaal 2 ketels per verdiep.
2 aftakkingsdiameters beschikbaar : 60/100 en 80/125.

Ontwerp en productie

Ons 3CEp systeem wordt binnen onze groep in Charleville-Mézières ontworpen en vervaardigd.



PEGASUS 3CEp
KITS

Eurotip

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION

Verdiepingskit* : min. hoogte 2,54 m en max. hoogte 3,06 m



1 Regelbare buis van 660 tot 1180 mm



2 Lengte 1000 mm



3 T-stuk 93° Enkelvoudige aftakking



4 Muur- en steunbeugel 2 in 1 galva

*Geleverd met typeplaat

Afwerkingskit*

Bovenaan



5 Verticale RVS-uitgang 500 mm

Onderaan



6 T-stuk 93° enkelvoudige aftakking



7 Condensafvoer



8 Sifon

*Geleverd met typeplaat

Blinde* verdiepingskit (zonder ketel): min. hoogte 2,54 m en max. hoogte 3,06 m



9 Regelbaar van 660 tot 1180 mm



10 Lengte 1000 mm



11 Lengte 1000 mm



12 Muur- en steunbeugel 2 in 1 galva

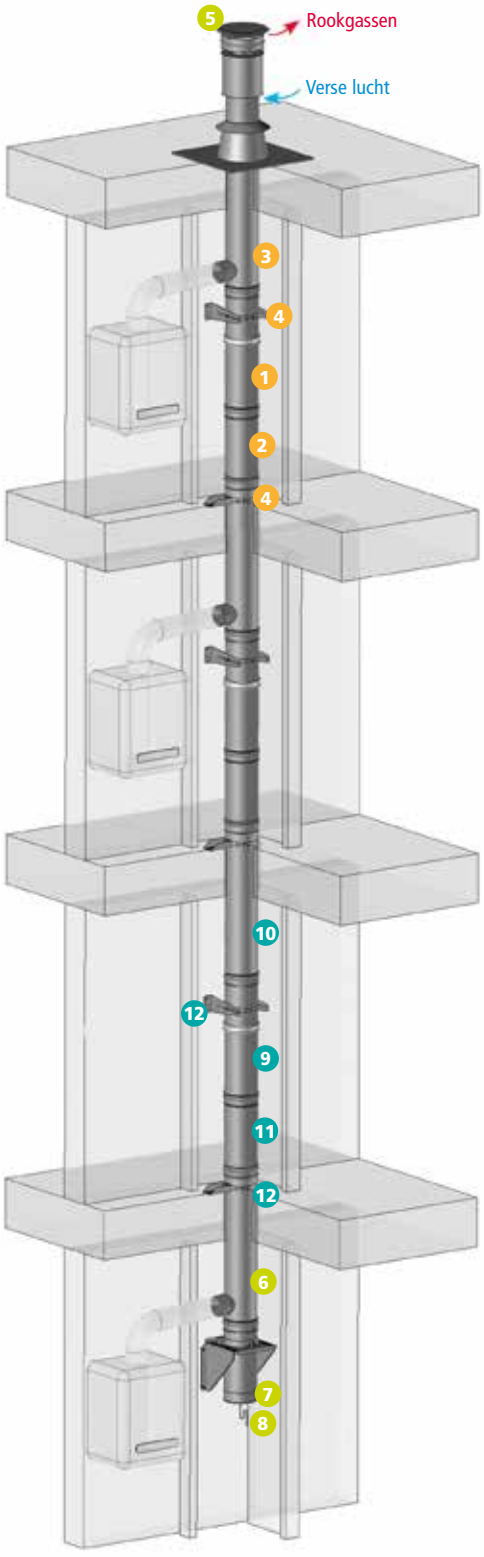

*Kit zonder aansluitaftakking

De hierboven vermelde kits zijn beschikbaar in RVS/galva-uitvoering en RVS/RVS-uitvoering voor volgende diameters : 80/130, 100/150, 110/180, 130/200. Voor grotere diameters (180/250, 230/350) dienen de producten individueel besteld te worden. Alle kitproducten worden per stuk verkocht.



Kit 3CEp RVS/galva

Beschrijving	Aftakking	Bin. Ø / Buit. Ø	80 / 130	100 / 150	110 / 180	130 / 200
Kit verdieping	60/100		-	**471,68** 749601	**490,64** 749603	**537,08** 749605
	80/125		**439,56** 740020	**475,07** 749602	**496,36** 749604	**539,84** 749606
Kit afwerking	60/100		-	**375,31** 749501	**403,42** 749503	**436,45** 749505
	80/125		**354,05** 740019	**378,70** 749502	**409,13** 749504	**439,22** 749506
Blinde verdiepingskit			-	**403,15** 749101	**423,28** 749102	**467,03** 749103



Kit 3CEp RVS/RVS

Beschrijving	Aftakking	Bin. Ø / Buit. Ø	80 / 130	100 / 150	110 / 180	130 / 200
Kit verdieping	80/125		**499,28** 739608	**533,45** 739601	**558,65** 739602	**602,19** 739603
Kit afwerking	80/125		**377,09** 739607	**403,22** 739604	**434,57** 739605	**466,82** 739606
Blinde verdiepingskit			-	**443,99** 730010	**468,64** 730011	**506,14** 730012



1

Verbindingselement

Van de technische koker tot de leefruimtes (RVS 316 /gekleurd metaal)

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	60 / 100	80 / 125
1	**Verbindingselement 1000** geleverd met EPDM-rozet		**56,61** 741906	**70,40** 741908
1	**Verbindingselement 500** geleverd met EPDM-rozet		**39,32** 741806	**53,95** 741808



2



3

Aansluitkanaal

In de leefruimte (PP/gekleurd metaal)

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	60 / 100	80 / 125
2	**Lengte 1000 mm**		**45,53** 791006	**52,20** 791008
2	**Lengte 500 mm**		**35,76** 791206	**39,17** 791208
2	**Lengte 250 mm**		**24,60** 791406	**29,41** 791408
3	**Bocht 45°**		**32,94** 792606	**39,55** 792608
3	**Bocht 87°**		**37,88** 792506	**45,72** 792508

Voor al onze beschikbare producten van het Apollo PP gamma **zie pag. 70 tot 73**



4

Toebehoren

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	60 / 100	80 / 125
4	**RVS-afdichtingsdop P1**		**39,29** 740021	**48,09** 740022

Detail voor het gebruik van het product **zie pag. 96 paragraaf "Onderhoud"**

RVS / galva



Lengten, regelbare buis, bochten en T-stukken

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	80 / 130	100 / 150	110 / 180	130 / 200	180 / 250	200 / 300	230 / 350
1	Lengte 1000 mm		73,32 720003	91,49 740070	96,48 740071	111,28 740072	144,51 740073	161,95 740135	179,11 721023
1	Lengte 500 mm		64,32 720002	66,95 740066	70,04 740067	77,45 740068	108,32 740069	113,57 740134	126,95 721223
1	Lengte 250 mm		54,67 720001	56,91 740062	59,52 740063	65,82 740064	92,07 740065	99,93 740133	109,91 721423
2	Regelbare buis van 660 tot 1180 mm		172,61 720006	179,18 740078	188,96 740079	202,51 740080	257,82 740081	274,22 740137	302,68 721523
3	Korte regelbare buis van 285 tot 400 mm		129,47 720007	134,38 740082	141,72 740083	151,88 740084	207,41 740085	224,46 740138	250,99 721623
4	Bocht 30°		67,18 720004	68,44 722310	71,51 722311	89,15 722313	123,21 722318	139,44 720013	155,32 722323
5	Bocht 45°		67,18 720005	68,44 740074	71,51 740075	89,15 740076	123,21 740077	139,44 740136	155,32 722623
6	Kort t-stuk 93° Enkelvoudige aftakking met afdichtingsdop	60/100	-	136,02 723301	139,29 723309	154,12 723303	204,79 723305	-	239,81 723307
		80/125	130,49 720009	138,90 740090	144,12 740091	156,47 740092	205,89 740093	222,64 740140	239,81 723308
7	T-stuk 93° hoogte 1000 mm Enkelvoudige aftakking met afdichtingsdop	60/100	-	160,02 723401	163,85 723409	181,32 723403	240,91 723405	-	281,94 723407
		80/125	153,52 720008	163,41 740086	169,56 740087	184,09 740088	242,22 740089	261,94 740139	281,94 723408
8	T-stuk 93° hoogte 1000 mm Dubbele aftakking 180° met afdichtingsdop	60/100	-	-	-	235,77 723001	266,04 723003	-	272,30 723005
		80/125	-	235,77 720054	235,77 720055	235,77 740094	266,04 740095	268,89 740141	272,30 723006
9	T-stuk 93° hoogte 1000 mm Dubbele aftakking 90° met afdichtingsdop	60/100	-	-	-	235,77 723101	266,04 723103	-	272,30 723105
		80/125	-	-	-	235,77 740096	266,04 740097	268,89 740142	272,30 723106
10	T-stuk 93° hoogte 1000 mm Dubbele parallele aftakking met afdichtingsdop	80/125	-	235,77 740098	235,77 740099	235,77 740100	266,04 740101	268,89 740143	272,30 723011
11	Lengte 500 met 2 aftakkingen Ø80 ter controle		-	320,22 740166	320,22 740167	-	-	-	-
11	Lengte 500 met 2 aftakkingen Ø100 ter controle		-	-	-	331,85 740168	373,21 740169	378,39 740170	379,47 740171

RVS / RVS



Lengten, regelbare buis, bochten en T-stukken

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	80 / 130	100 / 150	110 / 180	130 / 200	180 / 250	200 / 300	230 / 350
12	Lengte 1000 mm		84,11 730003	98,47 731010	104,99 731011	115,65 731013	153,04 731018	168,34 730036	202,02 731023
12	Lengte 500 mm		67,42 730002	69,70 731210	73,56 731211	82,82 731213	109,69 731218	127,02 730035	140,14 731223
12	Lengte 250 mm		57,31 730001	59,25 731410	62,53 731411	65,82 731413	93,24 731418	107,56 730034	118,38 731423
13	Regelbare buis van 660 tot 1180 mm		198,50 730006	206,06 731510	217,31 731511	232,89 731513	318,01 731518	356,10 730039	386,63 731523
14	Korte regelbare buis van 285 tot 400 mm		148,89 730007	154,55 731610	162,97 731611	174,68 731613	238,50 731618	263,88 730040	289,12 731623
15	Bocht 30°		82,78 730004	83,31 732310	85,61 732311	102,94 732313	143,30 732318	161,66 730037	171,96 732323
16	Bocht 45°		82,78 730005	83,31 732610	85,61 732611	102,94 732613	143,30 732618	161,66 730038	171,96 732623
17	Kort t-stuk 93° Enkelvoudige aftakking met afdichtingsdop	60/100	-	156,42 733301	160,18 733309	177,24 733303	235,49 733305	-	275,79 733307
		80/125	150,07 730009	159,74 733302	165,74 733310	179,95 733304	236,79 733306	258,71 730044	275,79 733308
18	T-stuk 93° hoogte 1000 mm Enkelvoudige aftakking met afdichtingsdop	60/100	-	184,02 733401	188,44 733409	208,53 733403	277,04 733405	-	324,47 733407
		80/125	176,56 730008	187,93 733402	195,01 733410	211,69 733404	278,57 733406	301,22 730042	324,47 733408
19	T-stuk 93° hoogte 1000 mm Dubbele aftakking 180° met afdichtingsdop	60/100	-	-	-	271,12 733001	302,76 733003	-	313,15 733005
		80/125	-	-	-	271,12 733002	302,76 733004	-	313,15 733006
20	T-stuk 93° hoogte 1000 mm Dubbele aftakking 90° met afdichtingsdop	60/100	-	-	-	271,12 733101	302,76 733103	-	313,15 733105
		80/125	-	-	-	271,12 733102	302,76 733104	-	313,15 733106

Eurotip



Uitgangen en toebehoren

Beschrijving	Afwerking	RVS							Zwart						
	Bin. Ø	80	100	110	130	180	200	230	80	100	110	130	180	200	230
	Buit. Ø	130	150	180	200	250	300	350	130	150	180	200	250	300	350
1 Verticale uitgang RVS 1000 mm		123,23 740018	135,14 740058	170,64 740059	180,34 740060	257,52 740061	286,15 740132	309,77 744023	154,04 740037	168,92 730031	213,30 730032	225,42 730033	321,91 740046	357,67 730050	387,22 740047
1 Verticale uitgang RVS 500 mm		95,10 740017	102,13 740054	118,87 740055	129,62 740056	172,76 740057	184,61 740131	204,73 744123	118,87 740036	127,67 730028	148,60 730029	162,04 730030	215,96 740044	230,76 730049	255,91 740045
2 RVS-dakdoorvoer + RVS-stormkraag	0/15°	117,32 740005	122,66 742010	143,17 742011	146,14 742013	168,27 742018	172,97 740155	187,53 742023	146,64 740033	153,32 740023	178,96 740024	182,67 740025	210,34 740050	216,21 730046	234,41 740051
	10/30°	124,83 740006	130,59 742110	143,72 742111	146,80 742113	178,70 742118	183,67 740156	197,85 742123	-	-	-	-	-	-	-
	25/45°	127,39 740007	134,36 742210	150,97 742211	155,65 742213	196,98 742218	203,28 740157	220,72 742223	159,24 740034	167,95 730025	188,71 730026	194,58 730027	246,23 740048	254,09 730047	275,90 740049
3 Dakdoorvoer loodslab + RVS-stormkraag	0/15°	172,67 740011	182,67 747410	200,43 747411	209,85 747413	252,26 747418	256,79 740161	259,02 747423	-	-	-	-	-		-
	10/30°	172,67 740012	182,67 747510	200,43 747511	209,85 747513	254,87 747518	260,80 740162	262,57 747523	-	-	-	-	-	-	-
	25/45°	172,67 740013	182,67 747610	200,43 747611	209,85 747613	254,87 747618	260,80 740163	269,99 747623	215,85 740035	228,34 740026	250,53 740027	262,32 740028	318,58 740052	326,00 730048	337,47 740053
4 Dakdoorvoer pannen met loodslab + RVS-stormkraag	0/15°	263,03 740008	275,17 744710	314,80 744711	312,77 744713	346,19 744718	351,39 740158	354,94 744723	-	-	-	-	-	-	-
	10/30°	263,03 740009	275,17 744810	314,80 744811	317,11 744813	346,19 744818	351,39 740159	354,94 744823	-	-	-	-	-	-	-
	25/45°	263,03 740010	275,17 744910	314,80 744911	317,11 744913	346,19 744918	351,39 740160	354,94 744923	-	-	-	-	-	-	-
5 RVS-stormkraag		17,19 740003	17,48 747010	18,19 747011	19,47 747013	22,01 747018	23,30 740153	25,68 747023	21,49 740032	21,85 730022	22,72 730023	24,32 730024	27,51 740042	29,13 730045	32,10 740043
6 Versterkte dakondersteuning		62,31 740016	63,07 748610	63,98 748611	64,87 748613	65,88 748618	67,43 740128	69,11 748623	-	-	-	-	-	-	-

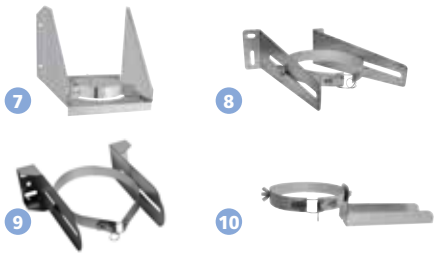

Steunen

Beschrijving	Bin. Ø	80	100	110	130	180	200	230
	Buit. Ø	130	150	180	200	250	300	350
7 Muurbasissteun galva		70,44 740014	73,86 748510	75,14 748511	75,63 748513	77,53 748518	81,46 740164	85,80 748523
8 Muurbeugel galva		29,72 740001	30,82 748210	32,82 748211	33,30 748213	34,27 748218	35,06 740150	35,84 748223
9 Muur- en steunbeugel 2 in 1 galva		40,11 740172	40,99 740173	41,35 740174	41,96 740175	43,19 740176	44,17 740177	45,15 740178
10 Steunbeugel galva		29,42 740002	29,95 741110	30,48 741111	31,49 741113	31,64 741118	32,03 740151	34,07 741123



Toebehoren

Beschrijving	Bin. Ø	80	100	110	130	180	200	230
	Buit. Ø	130	150	180	200	250	300	350
11 Condensafvoer RVS		63,23 740004	70,96 749210	78,50 749211	83,31 749213	96,59 749218	101,68 740154	108,39 749223
12 Dop horizontale condensafvoer		-	-	78,50 740125	83,31 740126	96,59 740127	104,94 740149	-
13 Sifon		-	-		42,20 809200			-
14 Lengte met horizontale condensafvoer		-	-	129,72 740118	140,81 740119	185,30 740120	190,12 740146	-
15 Lengte met T°-nippel		-	-	144,12 740115	156,47 740116	205,89 740117	211,25 740145	-
16 Silicone spray 400 ml					9,72 001601			
17 Siliconen dichtingsring		3,81 740106	3,81 740107	5,21 740108	5,68 740109	6,81 740110	7,43 740152	7,96 740111

PEGASUS 3CEp
INPLANTINGSREGELS

Dimensionering :

Voor elk collectief 3CEp-kanaal dient een dimensioneringsberekening volgens de Europese norm NBN-EN-13384-2 uitgevoerd te worden.
Gezien dit systeem in overdruk werkt, moeten anti-terugslagkleppen systematisch in elke verwarmingsgenerator geïntegreerd worden.

Brandbescherming :

Het 3CEp-systeem moet worden ondergebracht in een aparte technische koker al dan niet daarvoor bedoeld.
In het Koninklijk Besluit « Preventie van brand » worden de algemene voorschriften vastgelegd betreffende de technische kokers voor elke meergezinswoning. De rookkanalen moeten verplicht worden gescheiden door een scheidingswand EI 30 t.o.v. andere structuren (gas- en waterleidingen, elektrische kabels, ventilatiekanalen, ...).

A / 3CEp-kanaal
B / Andere structuren

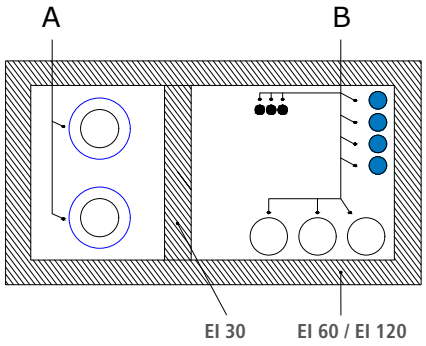

Het doorsteken van brandwerende wanden en het afwerken :

Om de brandveiligheid te kunnen garanderen dient de afwerking tussen het aansluitkanaal en de wand van de technische koker uit rotswol of mortel te zijn.
Polyurethaanschuim mag niet worden gebruikt.

A / Collectief 3CEp-kanaal
B / Concentrisch aansluitkanaal
C / Afwerking
D / Ketel
E / Brandwerende wand

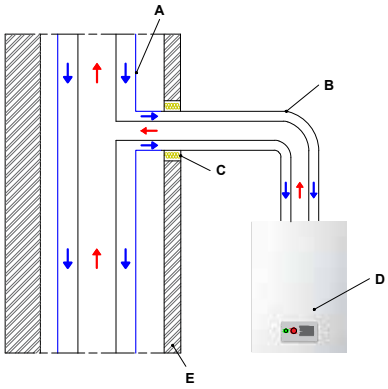

Onderhoud :

Dient jaarlijks te gebeuren zoals voorgeschreven door de van kracht zijnde reglementering.
Het nazicht van de algemene toestand van het systeem voor de evacuatie van de condensaten onderaan het kanaal, de uitgang en een toegankelijkheidscontrole dient op zijn minst uitgevoerd te worden.
Een inspectieluik zal onderaan het kanaal worden geïnstalleerd om toegang te hebben tot het onderste deel van het systeem en de sifon voor het onderhoud.
De binnenkant van het Apollo 3CEp-systeem is toegankelijk door de condensvanger te demonteren.





Dichtheidstest

Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	80 / 130	100 / 150	110 / 180	130 / 200	180 / 250	230 / 350
1 Testkit afdichting*				628,80 740604			
2 Conische dop Ø100 tot 150*			46,31 740603			-	-
3 Vloeibare rook pro HD (5 L)				93,47 740602			

*Vraag naar onze informatiefiche

PEGASUS 3CEp
AFMETINGEN

Rechte buizen



1



2

Bochten



3



4



5

T-stukken en toebehoren

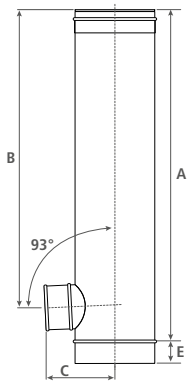

6 T-stuk 93° enkelvoudige aftakking

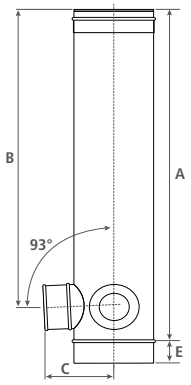

6 T-stuk 93° dubbele aftakking 90°

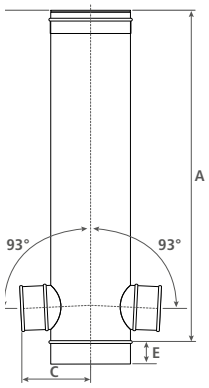

6 T-stuk 93° dubbele aftakking 180°

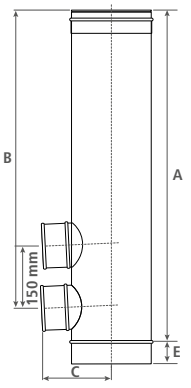

6 T-stuk 93° dubbele parallelle aftakking



7



8



9



10



11



13



12



14



15



16



17



18

Beschrijving

	Bin. Ø	80	100	110	130	180	200	230
	Buit. Ø	**130**	**150**	**180**	**200**	**250**	**300**	**350**
1 Lengte 1000	NL	940	940	940	940	940	940	940
	I	60	60	60	60	60	60	60
1 Lengte 500	NL	440	440	440	440	440	440	440
	I	60	60	60	60	60	60	60
1 Lengte 250	NL	190	190	190	190	190	190	190
	I	60	60	60	60	60	60	60
2 Regelbare buis 660-1180	Min.	660	660	660	660	660	660	660
	Max.	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180
	I	60	60	60	60	60	60	60
2 Regelbare buis 285-400	Min.	285	285	285	285	285	285	285
	Max.	400	400	400	400	400	400	400
	I	60	60	60	60	60	60	60
3 Bocht 30°	A	100	105	110	110	120	125	135
	B	40	45	50	50	60	65	70
	C	70	75	80	80	90	95	95
	D	120	130	139	139	156	163	177
	I	60	60	60	60	60	60	60
4 Bocht 45°	A	110	115	120	125	140	145	155
	B	50	55	60	65	80	85	95
	C	110	120	127	134	156	163	177
	D	110	120	127	134	156	163	177
	I	60	60	60	60	60	60	60
5 Bocht 87°	A	-	-	249	259	284	309	-
	B	-	-	186	196	221	246	-
6 T-stuk 93°	A	940	940	940	940	940	940	940
	B	830	830	830	830	830	830	830
	C	140	150	165	175	200	230	265
	I	60	60	60	60	60	60	60
7 Kort t-stuk 93°	A	270	270	270	270	270	270	270
	B	165	165	165	165	165	165	165
	C	140	150	165	175	200	230	265
	I	60	60	60	60	60	60	60
8 Muurbeugel	ØA	130	150	180	200	250	300	350
	B	205	205	205	205	205	205	205
	Min.	0	0	0	0	0	0	0
	Max.	210	200	185	175	150	125	100
9 Pijpbeugel	ØA	130	150	180	200	250	300	350
10 Muurbasissteun	A	105	120	135	145	170	195	220
	B	80	80	80	80	80	80	130
	C	150	150	150	150	150	150	200
	D	220	240	270	290	340	390	440
	I	287	287	287	287	287	287	387
11 Versterkte dakondersteuning	ØA	130	150	180	200	250	300	350
12 Verticale uitgang 1000	A	1100	1100	1100	1120	1130	1160	1160
	B	193	230	270	300	360	450	480
	I	60	60	60	60	60	60	60
12 Verticale uitgang 500	A	610	610	610	620	630	660	660
	B	193	230	270	300	360	450	480
	I	60	60	60	60	60	60	60
13 RVS-stormkraag	A	130	150	180	200	250	300	350
14 Dakdoorvoer 0 à 15° + RVS-stormkraag	A	235	235	235	235	235	235	235
	B	580	580	580	580	580	660	660
	C	600	600	650	700	740	830	830
14 Dakdoorvoer 10 à 30° + RVS-stormkraag	A	235	235	235	235	235	235	235
	B	580	580	580	580	580	660	660
	C	600	600	650	700	740	830	830
14 Dakdoorvoer 25 à 45° + RVS-stormkraag	A	100	100	100	100	100	100	100
	B	580	580	580	580	580	660	660
	C	645	645	705	705	805	830	830
15 Dubbele condensafvoer	A	95	95	95	95	95	95	95
16 Lengte met T°-nippel	NL	-	-	135	135	135	135	-
	I	-	-	60	60	60	60	-
17 Lengte met horizontale condensafvoer	NL	-	-	135	135	135	135	-
	I	-	-	60	60	60	60	-
18 Dop met horizontale condensafvoer	A	-	-	110	110	110	110	-

PEGASUS 3CEp
PRIJSAANVRAAG

Uw gegevens :

Klant : . . . . . .
Contactpersoon : . . . . . .
Adres : . . . . . .
. . . . . .
E-mail : . . . . . .
Tel : . . . . . .

Gegevens werf :

Referentie : . . . . . .
Gemeente/Stad : . . . . . .
Adres : . . . . . .
☐ Aanbesteding
↳ . . . . . .
Geschatte datum van het project : . . . . . .
☐ Uitvoering
↳ Geschatte datum van de plaatsing : . . . . . .

Type installatie :

☐ 3CEp Concentrisch (installatie binnen gebouwen in technische koker)
☐ 3CEp DPZ (installatie buiten gebouwen)*
*Gelieve de plannen van het gebouw te bezorgen

Referentie rookkanaal :

. . . . . .

Configuratie van de installatie :

☐ Plat dak
☐ Hellend dak
↳ Dakhelling in graden : . . . . . .
Aard van het dakmateriaal : . . . . . .

Keuze uitgang :

☐ RVS
☐ Zwart
☐ Andere kleur : . . . . . .

Afwijking : ☐ Ja ☐ Neen
↳ Afmeting (m) : . . . . . .
↳ Verdieping : . . . . . .
↳ Hoek α (°) : . . . . . .

» Configuratie van de installatie (zie schema's hiernaast)

		Gasketel			Aantal ketels			Aansluiting		
Verdieping	Hoogte (m)	Merk	Model	Vermogen (kW)	1	2 (90°)	2 (180°)	L (m)	Aantal bochten 87°	45°
H 0										
H 1										
H 2										
H 3										
H 4										
H 5										
H 6										
H 7										
H 8										
H x										

Te versturen per fax of per mail

Configuratie van de installatie - schema's

Plat dak

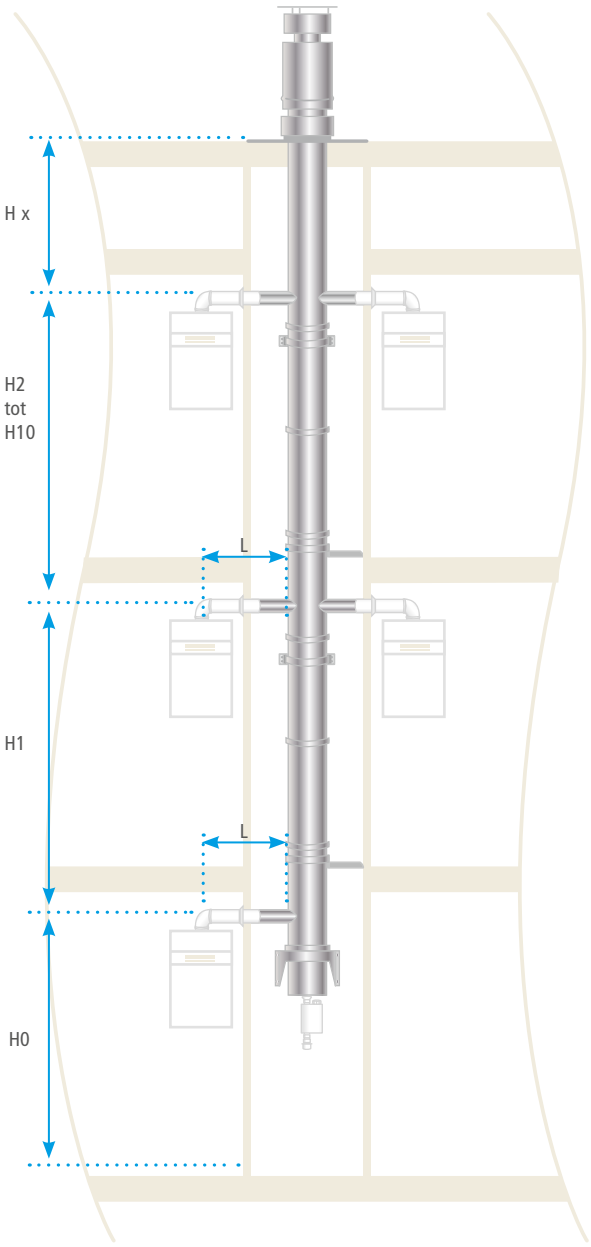

Geïsoleerd rookkanaal buiten (C8)



PEGASUS 3CEp SHUNT

Beschrijving van het systeem

Bij het hergebruik van een bestaand Shunt- of Elzas-rookgaskanaal gaat het bij de versie Apollo 3CEp Shunt om een collectief enkelwandig kanaal dat de evacuatie van de verbrandingsproducten verzekert van gas-condensatie-installaties met gesloten verbrandingscircuit van het type C42, C43.
De luchtaanvoer van verbrandingslucht van de apparaten wordt gerealiseerd via de ringvormige ruimte tussen het bestaande kanaal en het Apollo 3CEp Shunt-systeem.

Normalisatie

Het Apollo 3CEp-systeem beschikt over :

- een technisch advies van het CSTB : DTA 14/16-2259
- een prestatieverklaring : DoP 00710005-3CEpSPI
- een CE-markering : certificaat nr. 0071-CPR-0005

CE 0071 DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CC FAT

CE classificatie

T200 P1 W V2 L50040 O50

Shunt-rookkanaal





PEGASUS 3CEp SHUNT

Materialen

Het Apollo 3CEp-Shuntsysteem is uit metaal.
De wand die de evacuatie van de verbrandingsproducten onder druk verzekert is vervaardigd uit RVS AISI 316L.

Beschikbare diameter

1 beschikbare diameter : Ø 130

Aansluiting

1 ketel per verdieping.
1 beschikbare aftakkingsdiameter: Ø 80. Aansluiting op de ketel in Ø 80/125.

Ontwerp en productie

Ons 3CEp-Shuntsysteem wordt binnen onze groep in Charleville-Mézières ontworpen en vervaardigd.



PEGASUS 3CEp SHUNT
KIT



1 T-stuk 93°



2 Shunt-beugel



3 Regelbare lengte met blokkering (415 tot 670 mm)



4 Lengte 1000 mm



5 Lengte 1000 mm





Verdiepingskit

Beschrijving	Aftakking Ø	130
Verdiepingskit	80	323,69 630009

PEGASUS 3CEp SHUNT



Bijkomende producten

	Beschrijving	Aftakking	Ø	130
1	Uitgang			129,62 630001
2	Afdekplaat bovenaan 600 x 600 mm			101,00 630002
3	Lengte 330 mm			30,26 630003
3	Lengte 500 mm			34,74 630004
3	Lengte 1000 mm			50,81 630005
4	Regelbare lengte met blokkering 415 tot 670 mm			103,27 630006
5	T-stuk 93°	80		88,76 630007
6	Shunt-beugel			30,05 630008
7	Plaat 230 x 230mm aansluiting Ø80/125			28,73 630011
8	Lengte 200 mm			27,67 630015
9	Condensafvoer			44,59 630013
10	Steun kolom			56,64 630014
11	Brandwerend inspectieluik 300x300			281,63 630016
12	Muurbeugel galva			29,72 740001



Verbindingselement

Van de technische koker tot de leefruimte (RVS 316)

	Beschrijving	Ø	80
13	Lengte 500 mm		22,63 630010



Aansluitkanaal

In de leefruimte (PP/gekleurd metaal)

	Beschrijving	Bin. Ø	80
		Buit. Ø	125
14	Lengte 1000 mm		52,20 791008
14	Lengte 500 mm		39,17 791208
14	Lengte 250 mm		29,41 791408
15	Bocht 45°		39,55 792608
16	Bocht 87°		45,72 792508

Voor al onze beschikbare producten van het Apollo PP gamma **zie pag. 70 en 72**



Toebehoren

	Beschrijving	Bin. Ø	130
17	Sifon		42,20 809200
18	Silicone spray		9,72 001601
19	Afdichtingsdop (80/125)		48,09 740022
20	Testkit afdichting		628,80 740604

PEGASUS 3CEp SHUNT
AFMETINGEN

1
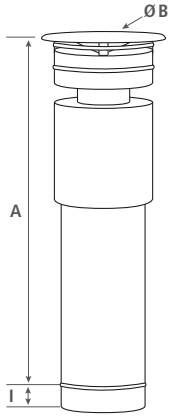

2
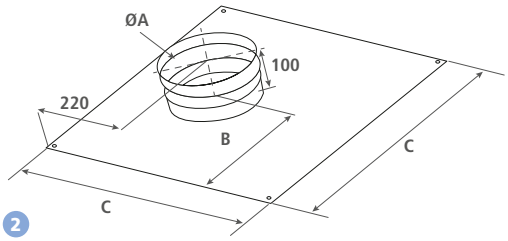

3


4


5


6


7


8


9


Beschrijving	Ø	130
1 Uitgang	A	620
	B	304
	I	60
1 Afdekplaat bovenaan	ØA	200
	B	300
	C	600
3 T-stuk 93°	A	110
	B	175
	NL	290
	I	60
4 Shunt-beugel	A	175
	B	200
	C	50
	D	25
	I	105°
5 Lengte 1000	I	60
	NL	940
5 Lengte 500	I	60
	NL	440
5 Lengte 330	I	60
	NL	270
6 Regelbare lengte	Min.	415
	Max.	670
	I	60
7 Steun kolom	A	130
	B	170
	C	100
	D	50
8 RVS-condensafvoer	A	95
9 Muurbeugel galva	ØA	200
	B	205
	Min.	0
	Max.	175

PEGASUS 3CEp SHUNT
PRIJSAANVRAAG

Prijsaanvraag

Een studiebureau te uwer beschikking voor uw berekeningen en becijferingen

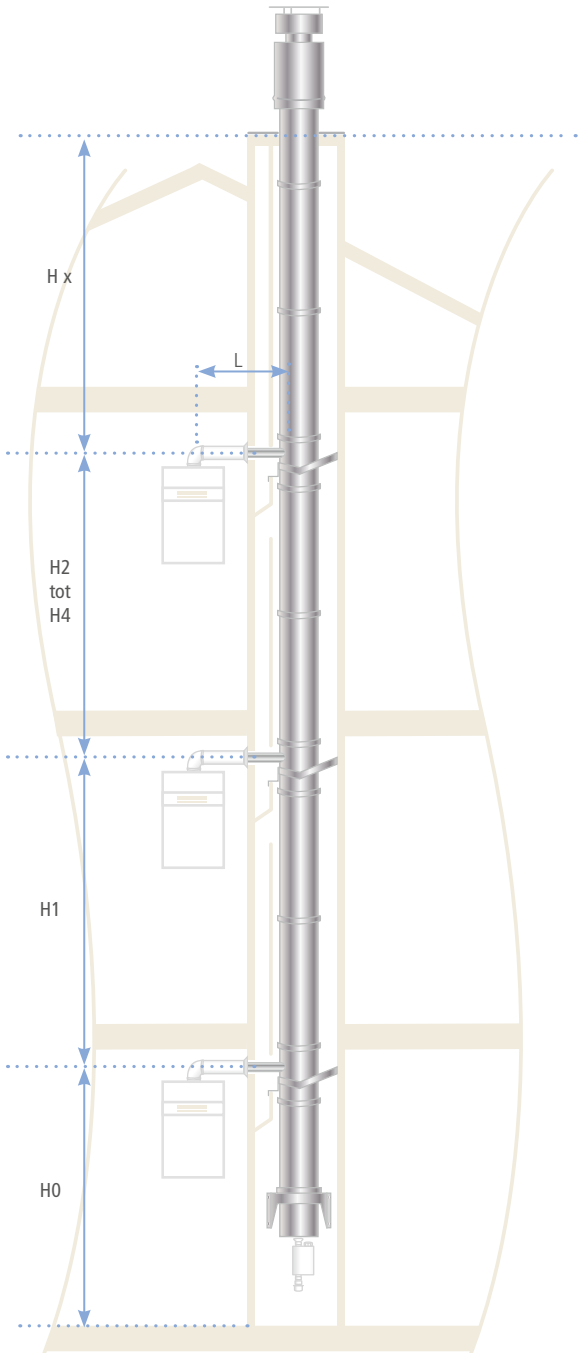

Uw gegevens :

Klant : . . . . . .

Contactpersoon : . . . . . .

Adres : . . . . . .

. . . . . .

E-mail : . . . . . .

Tel : . . . . . .

Gegevens werf :

Referentie : . . . . . .

Gemeente/Stad : . . . . . .

Adres : . . . . . .

☐ Aanbesteding

↳ Geschatte datum van het project : . . . . . .

☐ Uitvoering

↳ Geschatte datum van de plaatsing : . . . . . .

Configuratie van de installatie :

Afwijking : ☐ Ja ☐ Neen

Referentie rookkanaal :

. . . . . .

Te versturen per fax of per mail

Configuratie van de installatie (zie schema's hiernaast)

		Gasketel			Aansluiting		
Verdieping	Hoogte (m)	Merk	Model	Vermogen (kW)	L (m)	Aantal bochten 87°	Aantal bochten 45°
H 0							
H 1							
H 2							
H 3							
H 4							
H x							




KLÉBER
PASSY
@UPLEIX
PASTEUR
GASPAIL

APOLLO GASFIRE

CONCENTRISCH KANAAL



CONCENTRISCH

RVS en zwart, Ø 100/150 en Ø 130/200

108

APOLLO GASFIRE

HET SYSTEEM VOOR HAARDEN EN KACHELS OP AARDGAS

Eurotip

Het gamma Apollo GASFIRE is een concentrisch systeem voor de evacuatie van rookgassen en de toevoer van verbrandingslucht voor haarden en kachels op aardgas met gesloten verbrandingscircuit.

- Dit systeem garandeert een veilige en efficiënte werking, waarbij **het rendement van het toestel geoptimaliseerd wordt.**
- Het gamma **voorziet 3 installatieconfiguraties**, namelijk de verticale uitgang, de horizontale uitgang en eveneens het hergebruik van een bestaand kanaal en kan zowel in een **nieuwbouw** als in een **renovatieproject** geïnstalleerd worden.

GARANTIE 30 JAAR GARANTIE



APOLLO GASFIRE

HET SYSTEEM VOOR HAARDEN EN KACHELS OP AARDGAS

CE-classificatie volgens de norm EN 14989-2 : **T450 N1 D Vm L20040 O 50**

- Nominale bedrijfstemperatuur : ≤ 450°C
- Drukklasse : N1 = Natuurlijke trek
- Gebruik in droge bedrijfsomstandigheden
- Corrosiebestendigheid
- Vervaardigd uit RVS 304 L dikte 0,4 mm
- Bestand tegen schoorsteenbrand : O = neen
- Afstand tot brandbare materialen (in mm) : 50

CE 0071

Concentrisch systeem voor de evacuatie van rookgassen en de toevoer van verbrandingslucht voor haarden en kachels op aardgas

Technische innovaties :

- RVS afwerking en op aanvraag geverfd
- Steun van de binnen- en buitenwand met hoge bestendigheid
- Oplossingen voor nieuwbouw en renovatie
- Verticale of horizontale uitgang
- Eenvoudige en snelle plaatsing
- Versterkte centreerinrichting, perfecte ineenvoeging

Het gamma is beschikbaar in 2 diameters :

- Ø 100/150
- Ø 130/200

Het gamma is beschikbaar in 2 afwerkingen :

- RVS
- Zwart

Het gamma biedt een oplossing voor alle mogelijke installatieconfiguraties :

- Horizontale uitgang
- Verticale uitgang
- Hergebruik van een bestaand kanaal

APOLLO GASFIRE
VOORDELEN VAN HET GAMMA

> “Ontwikkeld om de evacuatie bij gastoestellen te vereenvoudigen”

Universeel

- Kan in alle mogelijke configuraties worden geïnstalleerd, namelijk bij een verticale uitgang, een horizontale uitgang en eveneens bij het hergebruik van een bestaand kanaal.
- Lange ineenvoeging van 60 mm, waardoor de meeste toestellen direct kunnen aangesloten worden.

Eenvoudige installatie

- Stormkraag uitgerust met een dichtingsring.
- Horizontale uitgang met geïntegreerde plaat.
- Eenvoudige ineenvoeging en stevige steun dankzij de versterkte centreerinrichting.

Speciaal ontworpen voor gaskachels en -haarden

- Een speciaal ontworpen gamma voor kachels en haarden op gas.
- Speciaal systeem om het rendement van het toestel en de esthetiek van de vlam te optimaliseren.
- Voldoet aan de eisen van de van kracht zijnde reglementering.



APOLLO GASFIRE
AANSLUITING MET HET TOESTEL

Door de 60 mm lange ineenvoeging kan ons kanaal **onmiddellijk op een groot aantal toestellen** aangesloten worden die met een concentrische vrouwelijke buis (binnenkant)/mannelijke buis (buitenkant) uitgerust zijn.

- Er bestaan standaardadapters voor toestellen die over een vrouwelijke/vrouwelijke buis beschikken, in de standaardafmetingen, namelijk Ø 100/150 en Ø 130/200.



- Bepaalde toestellen hebben een buis met Ø 150/200. Om deze op één van onze standaarddiameters te kunnen aansluiten, namelijk Ø 130/200, hebben wij een gereduceerde adapter ontworpen voor een vrouwelijke/mannelijke buis van Ø 150/200 naar Ø 130/200.

- Specifieke adapters vervolledigen het gamma :
  - Zij werden ontwikkeld om ze te kunnen aansluiten op specifieke modellen van een "fabrikant".
  - Dit gamma wordt continu aangepast en volgt de evolutie van de toestellen op de voet op.
  - Wij raden aan om het model van het toestel te vermelden bij het plaatsen van de bestelling zodat wij kunnen garanderen dat de ineenvoeging van ons kanaal op de buis vlekkeloos verloopt.
  - Aarzel niet met ons contact op te nemen om de compatibiliteitslijst van de apparaten te verkrijgen.



APOLLO GASFIRE
INPLANTING VAN DE UITGANGEN

Regels voor de inplanting van uitgangen van gesloten gaskachels en -haarden in overeenstemming met de normen

1 4 Minimale afstand tot een opengaand element

2 5 Minimale afstand tot een luchtname of ventilatie

3 Minimale afstand boven de grond :

ⓘ Afvoeren die rechtstreeks uitgeven op de openbare weg op een hoogte van minder dan 2,20 m van de grond moeten voorzien zijn van een niet verwijderbare deflector die de afgevoerde gassen zo goed als evenwijdig met de muur laat stromen

6 Minimale afstand tot de dakbedekking

7 Minimale afstand tussen twee uitgangen in eenzelfde muur

8 Afstand van een uitgang die uitgeeft op een dak en een haakse gevel met opengaand element

9 Minimale afstand tot muren met inspringende hoeken

ⓘ De vermelde voorschriften betreffen slechts opengaande elementen of luchtnames die een **niveau hoger liggen dan de uitgang**

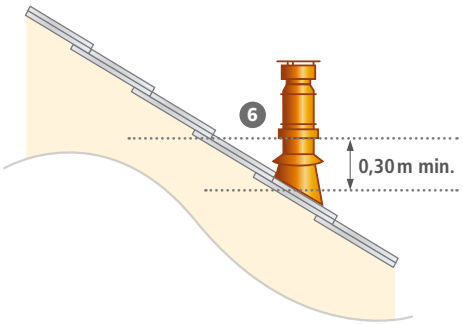



Voordeel :
Horizontale uitgang toegelaten bij nieuwbouw

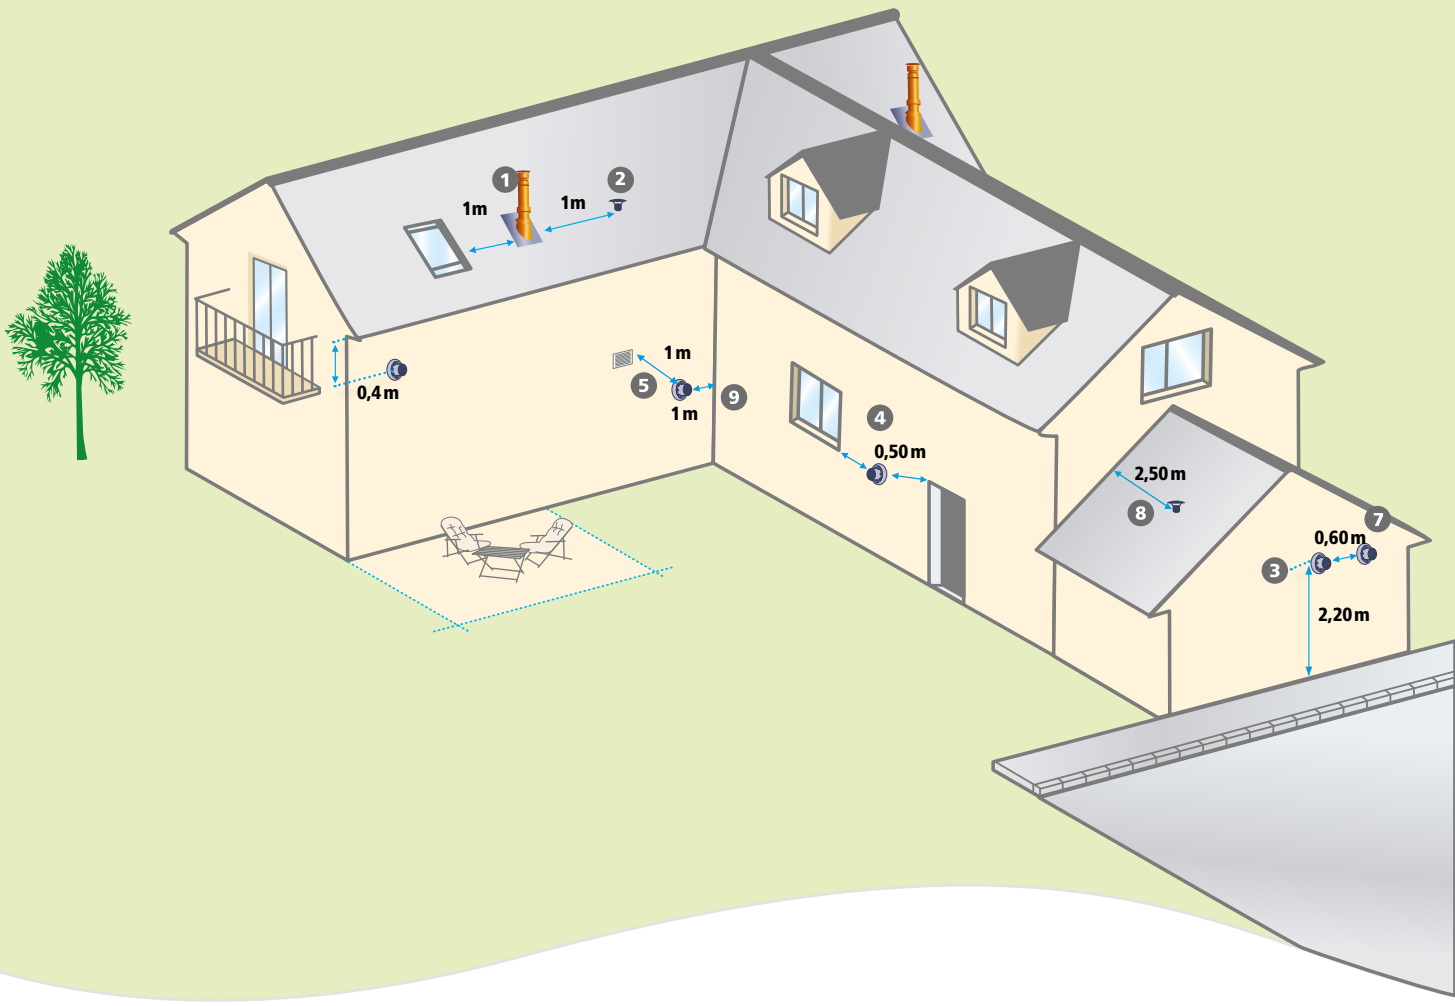

APOLLO GASFIRE
DAKUITGANG

Om een cilindrische dakuitgang te realiseren, het volgende voorzien:

- Een dakdoorvoer aangepast aan de dakbedekking en de helling
- Een verticale uitgangskap, een lengte 1000 mm, een stormkraag en een versterkte dakondersteuning





Afwerkingen

RVS Zwart

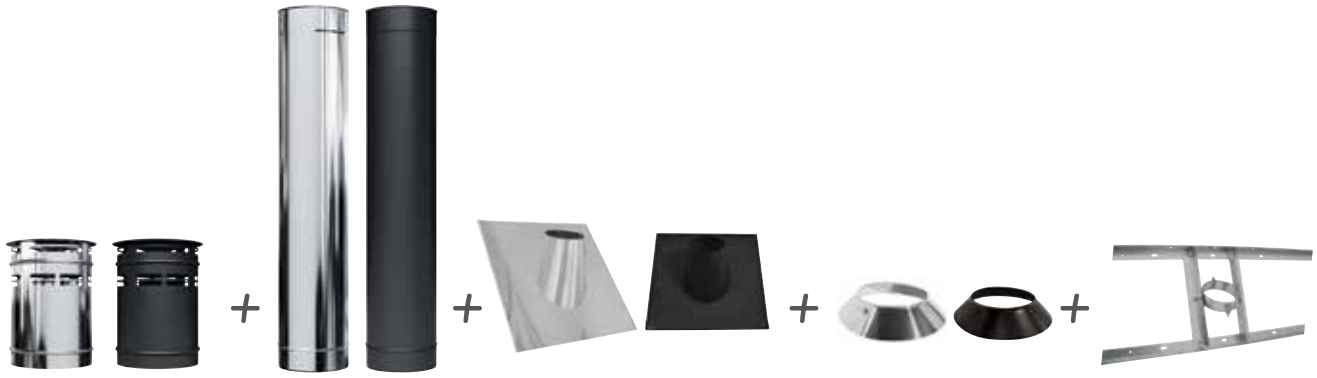

Verticale uitgangskap | Lengte 1000 mm | Dakdoorvoer naar keuze* | Stormkraag met dichting | Versterkte dakondersteuning

Dakdoorvoer naar keuze*

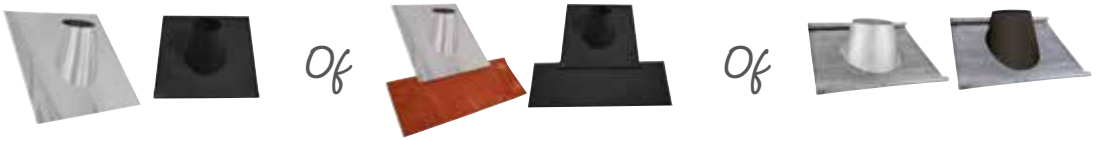

Dakdoorvoer leislab | Of | Dakdoorvoer pannen | Of | Dakdoorvoer loodslab

Horizontale uitgang



Horizontale uitgang geleverd met geïntegreerde plaat

APOLLO GASFIRE
CONCENTRISCH

CE 0071

Toepassingen :
Kachels of haarden op aardgas
Concentrische configuratie met gesloten verbrandingscircuit met horizontale of verticale uitgang of bij renovatie

Productvoordelen :
CE gemarkeerd gamma
Zeer esthetische afwerking
geschikt voor de installatie in leefruimtes
Beschikbaar in RVS- of zwarte afwerking

Technische eigenschappen :
Binnenwand RVS 304
Buitenwand RVS 304
Ineenvoeging 60 mm
Veiligheidsbeugel meegeleverd

➢ Een volledige oplossing voor de evacuatie van rookgassen in gastoestellen zowel voor nieuwbouw als voor renovatie

Om een cilindrische dakuitgang te realiseren, het volgende voorzien :
➢ Een dakdoorvoer aangepast aan de dakbedekking en de helling
➢ Een verticale uitgangskap + lengte 1000 mm + stormkraag + versterkte dakondersteuning

CE classificatie
T450 N1 W Vm L20040 O50

Gesloten verbrandingscircuit

Afwerking
RVS/Metaal | Zwart





Soepel dakdoorvoersysteem zie **pagina 175**



Verticale uitgang

	Beschrijving	Bin. Ø	100		130	
		Buit. Ø	150		200	
		Afwerking	RVS	Zwart	RVS	Zwart
1	**Verticale uitgangskap**		170,80 130068	204,97 130078	222,22 130069	266,67 130079
2	**Lengte 1000 mm**		79,13 130054	94,96 130076	91,55 130055	109,86 130077
3	**RVS dakdoorvoer leislab**	0 tot 15°	104,77 130026	130,96 130084	124,81 130027	156,01 130085
		10 tot 30°	111,54 130028	139,42 130086	125,38 130029	156,72 130087
		25 tot 45°	114,75 130030	143,44 130088	132,95 130031	166,18 130089
4	**Dakdoorvoer loodslab**	0 tot 15°	156,03 130038	195,03 130096	179,25 130039	224,05 130097
		10 tot 30°	156,03 130040	195,03 130098	179,25 130041	224,05 130099
		25 tot 45°	156,03 130042	195,03 130100	179,25 130043	224,05 130101
5	**Dakdoorvoer pannen** Platte en golvende dakpan	0 tot 15°	235,03 130032	293,79 130090	267,15 130033	333,93 130091
		10 tot 30°	235,03 130034	293,79 130092	270,85 130035	338,56 130093
		25 tot 45°	235,03 130036	293,79 130094	270,85 130037	338,56 130095
6	**Stormkraag**		32,15 130020	38,56 130080	34,79 130021	41,76 130081
7	**Versterkte dakondersteuning**		42,04 130044	-	43,29 130045	-
8	**Dakondersteuning**		42,04 130044	-	43,29 130045	-

Horizontale uitgang

	Beschrijving	Bin. Ø	100		130	
		Buit. Ø	150		200	
		Afwerking	RVS	Zwart	RVS	Zwart
9	**Horizontale uitgang** geleverd met afwerkingsplaat		124,38 130072	149,27 130102	153,38 130073	184,05 130103

Prijs per stuk in euro excl. BTW

APOLLO GASFIRE
CONCENTRISCH

CE 0071



Concentrisch kanaal en aansluiting

Beschrijving	Bin. Ø	100		130	
	Buit. Ø	150		200	
	Afwerking	RVS	Zwart	RVS	Zwart
10 **Lengte 1000** / nuttig 940 mm		79,13 130054	94,96 130076	91,55 130055	109,86 130077
10 **Lengte 500** / nuttig 440 mm		55,40 130052	66,49 130074	78,04 130053	93,64 130075
10 **Lengte 250** / nuttig 190 mm		49,79 130050	59,77 130108	70,12 130051	84,14 130109
11 **Regelbare buis 410 tot 580 mm**		72,36 130070	86,84 130120	79,19 130071	95,04 130121
12 **Bocht 90°**		81,51 130066	97,81 130118	94,96 130067	113,95 130119
13 **Bocht 45°**		66,14 130064	79,36 130116	72,41 130065	86,90 130117
14 **Bocht 30°**		66,14 130062	79,36 130114	72,41 130063	86,90 130115
15 **Bocht 15°**		66,14 130060	79,36 130112	72,41 130061	86,90 130113

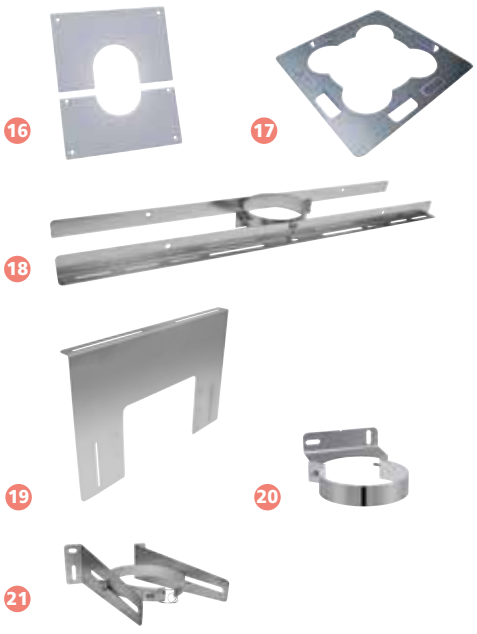

Toebehoren en steunen

Beschrijving	Bin. Ø	100		130	
	Buit. Ø	150		200	
	Afwerking	RVS	Zwart	RVS	Zwart
16 **Afwerkingsplaat** in 2 delen 400x400 mm		31,72 130023	38,06 130082	40,20 130024	48,25 130083
17 **Veiligheidsafstandsplaat**		13,93 130123		15,29 130124	
18 **Steunbeugel**		41,64 130005		42,28 130006	
19 **Verhoging steunbeugel galva**		32,40 130025		32,40 130025	
20 **Regelbare muurbasissteun RVS**		36,31 130003	-	40,57 130004	-
21 **Regelbare muurbasissteun galva**		28,61 130001	-	30,45 130002	-

30 JAAR GARANTIE

Adapters



	Beschrijving	Bin. Ø	100		130	
		Buit. Ø	150		200	
		Afwerking	RVS	Zwart	RVS	Zwart
22	Mannelijke standaardadapter voor vrouwelijke/vrouwelijke buis		36,68 130056	44,01 130110	39,11 130057	46,95 130111



	Beschrijving	Bin. Ø	100	130
		Buit. Ø	150	200
		Afwerking	RVS	RVS
23	Mannelijke adapter voor vrouwelijke/vrouwelijke buis Versie A		36,68 130126	39,11 130127
23	Mannelijke adapter voor vrouwelijke/vrouwelijke buis Versie B		36,68 130130	39,11 130131
23	Mannelijke adapter voor vrouwelijke/vrouwelijke buis Versie C		36,68 130128	39,11 130129
23	Mannelijke adapter voor vrouwelijke/vrouwelijke buis Versie E		36,68 130133	-

Compatibiliteit met volgende apparaten :
Zonder adapter : Kaf-fire, Jide, Stuv
Compatibel met specifieke adapter: type A : Bellfires, type B : M design, type C : DRU, type E : Dovre, Wellstraler
Aarzel niet met ons contact op te nemen om over de desbetreffende modellen informatie in te winnen of voor een compatibiliteitsvraag i.v.m. een ander merk.





	Beschrijving	Afwerking	RVS
24	Gereduceerde adapter voor vrouwelijke/mannelijke buis 150/200 naar 130/200		89,24 130122
24	Gereduceerde adapter voor vrouwelijke/mannelijke buis 130/200 naar 100/150		89,24 130059
25	Adapter voor vrouwelijke/mannelijke buis 100/150 naar 130/200		89,24 130058

Andere adapters beschikbaar op aanvraag



Mannelijke standaardadapter voor vrouwelijke/vrouwelijke buis



Gereduceerde adapter voor vrouwelijke/mannelijke buis 150/200 naar 130/200



Gereduceerde adapter voor vrouwelijke/mannelijke buis 130/200 naar 100/150



Adapter voor vrouwelijke/mannelijke buis 100/150 naar 130/200

APOLLO GASFIRE
LAGE-ENERGIE OPLOSSINGEN EN RENOVATIE KIT

CE 0071

Details van de systemen zie **blz. 141**



26


27

Lage-energie oplossingen

Beschrijving	Bin. Ø	100	130
	Buit. Ø	150	200
26 Systeem voor verdiepingen horizontaal plafond		**185,83** 130008	**213,71** 130009
26 Systeem voor verdiepingen schuin plafond		**267,84** 130010	**308,03** 130011
26 Systeem voor gelijkvloers horizontaal plafond		**94,80** 130012	**109,03** 130013
26 Systeem voor gelijkvloers schuin plafond		**181,35** 130014	**208,55** 130015
26 Systeem voor muuruitgang		**181,35** 130018	**208,55** 130019
27 Luchtdichte plaat		**13,20** 130022	



28

Renovatiekit

Beschrijving	Bin. Ø	100		130	
	Buit. Ø	150		200	
	Afwerking	RVS	Zwart	RVS	Zwart
28 Renovatiekit		**308,65** 130016	-	**353,37** 130017	-

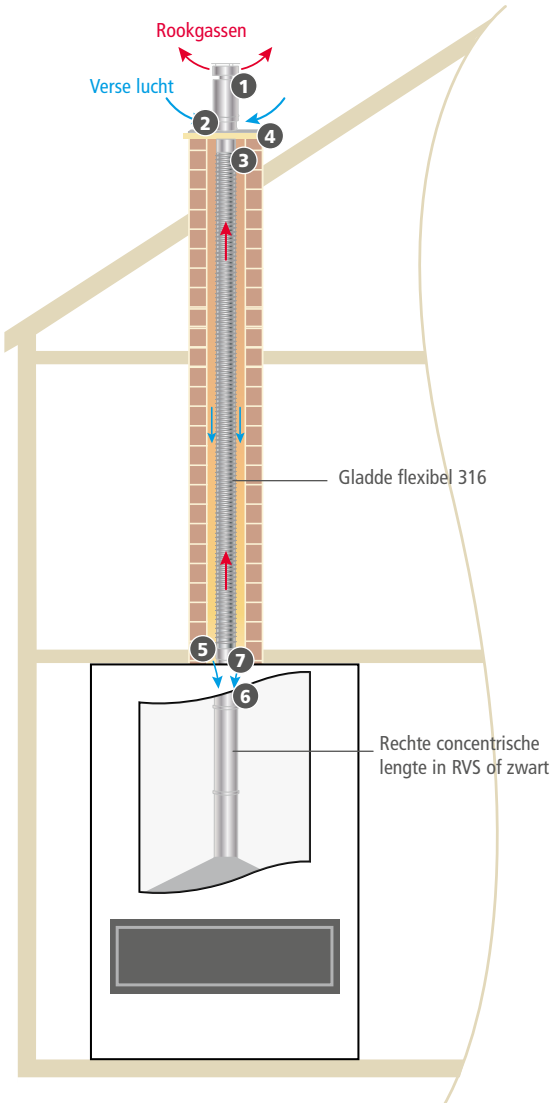

De renovatiekit omvat :

Bovenaan


1 Zwarte verticale uitgangskap


2 RVS-lengte verticale uitgangskap


3 Adapter uitgang op flexibel


4 RVS-afdekplaat bovenaan

Onderaan


5 Verloopstuk flexibel op vaste buis


6 RVS-afwerkingsplaat onderaan


7 Regelbare RVS-lengte

APOLLO GASFIRE
AFMETINGEN

CE 0071

Rechte buizen



1



2

Bochten



3



4



5



6

Toebehoren en uitgangen



7



8



9



11

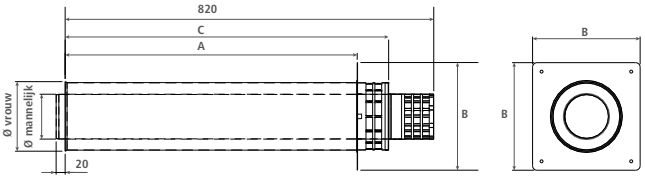

10

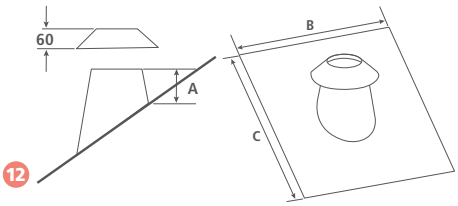

12

Beschrijving	bin. Ø (Ø1) / buit. Ø (Ø 2)	100 / 150	130 / 200
1 Lengte 1000	I	60	60
	Nuttige L	940	940
1 Lengte 500	I	60	60
	Nuttige L	440	440
1 Lengte 250	I	60	60
	Nuttige L	190	190
2 Regelbare buis	min.	285	285
	Max.	400	400
	I	60	60
3 Bocht 15°	A	100	103
	B	40	43
	C	36	38
	D	135	141
	I	60	60
4 Bocht 30°	A	110	117
	B	50	57
	C	80	87
	D	139	150
	I	60	60
5 Bocht 45°	A	121	131
	B	61	71
	C	129	144
	D	129	144
	I	60	60
6 Bocht 90°	A	217	242
	B	157	182
	I	60	60
7 Mannelijke adapter	A	40	40
	I	60	60
8 Gereduceerde adapter 130-200 naar 100-150	I	60	
	Nuttige L	180	
9 Verticale uitgangskap	A	1180	1180
	B	230	304
10 Horizontale uitgang met plaat	A	730	730
	B	240	320
	C	240	320
11 Stormkraag	A	60	60
12 Dakdoorvoer 0 tot 15°	A	230	230
	B	600	600
	C	616	658
12 Dakdoorvoer 10 tot 30°	A	100	100
	B	600	600
	C	616	658
12 Dakdoorvoer 25 tot 45°	A	100	100
	B	600	600
	C	654	716

Verticale uitgang configuratie C3

Laat de aansluiting toe van een haard of een kachel op gas met concentrische configuratie met een verticale uitgang

Horizontale uitgang configuratie C1

Laat de aansluiting toe van een haard of een kachel met gasconfiguratie met een horizontale uitgang

Horizontale uitgang toegelaten bij nieuwbouw

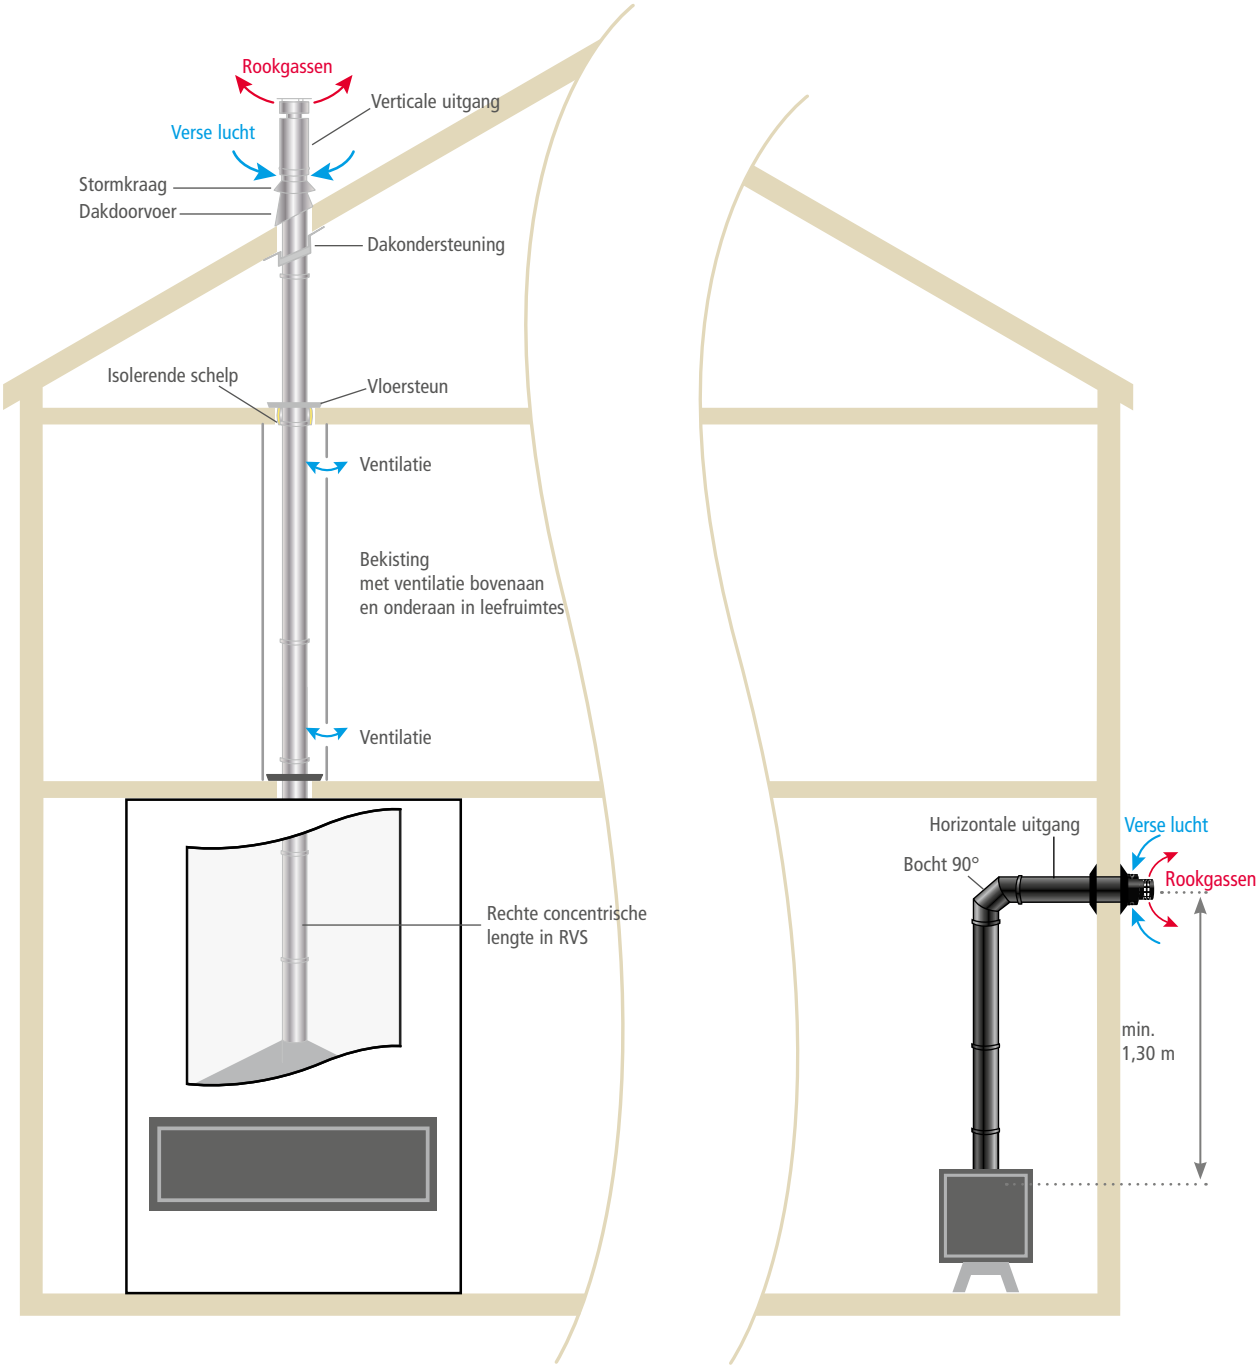





APOLLO PELLETS

CONCENTRISCH KANAAL



CONCENTRISCH
RVS en zwart, Ø80/125 en Ø100/150 en Ø130/200 **122**

GEÏSOLEERD DUBBELWANDIG KANAAL



GEÏSOLEERD DUBBELWANDIG KANAAL **130**

FLEXIBELE SCHOORSTEENVOERING



GLADDE FLEXIBEL EN TOEBEHOREN **136**

AANSLUITING



RVS ENKELWANDIG KANAAL **138**



GEËMAILLEERD ENKELWANDIG KANAAL **140**

STAAL ENKELWANDIG KANAAL **142**

APOLLO PELLETS
CONCENTRISCH KANAAL

Eurotip

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0071

Toepassingen :

Houtkorrel-brandstoftoestellen (pellets) : kachels en ketels
Concentrische configuratie met gesloten verbrandingscircuit met horizontale of verticale uitgang
Afzonderlijke configuratie bij renovatie

Technische eigenschappen :

CE gemarkeerd gamma
Zeer esthetische afwerking, geschikt voor de installatie in leefruimtes
Beschikbaar in RVS of in zwart mat
Kanaal van klasse G, bestand tegen schoorsteenbrand
Beschikt over een technische goedkeuring (DTA n° 14 / 16-2221)

➢ Een volledige oplossing voor nieuwbouw of renovatie, voor de evacuatie van rookgassen in verbrandingstoestellen op pellets.
Het volledige gamma beschikt over een "Avis Technique" (technische goedkeuring).

CE classificatie
T450 N1 W V2 L50040 G100

Afwerking
RVS Zwart mat



Concentrische lengte en aansluiting

	Beschrijving	Bin. Ø	80		100	
		Buit. Ø	125		150	
		Afwerking	RVS	Zwart mat	RVS	Zwart mat
1	**Lengte 1000** / nuttig 940 mm*		**92,95** 841008	**111,55** 851008	**102,39** 841010	**123,69** 851010
1	**Lengte 500** / nuttig 440 mm*		**60,63** 841208	**72,73** 851208	**66,01** 841210	**79,22** 851210
1	**Lengte 330** / nuttig 270 mm*		**45,81** 841308	**54,97** 851308	**55,23** 841310	**66,31** 851310
2	**Regelbare lengte 410 tot 580 mm****		**80,83** 841708	**96,99** 851708	**87,58** 841710	**105,09** 851710
3	**Bocht 87°***		**79,49** 842508	**95,38** 852508	**86,23** 842510	**103,47** 852510
4	**Bocht 45°***		**66,01** 842608	**79,22** 852608	**74,11** 842610	**88,91** 852610
4	**Bocht 30°***		**66,32** 842308	**77,67** 852308	**74,46** 842310	**87,18** 852310
5	**T-stuk 90° aftakking rookafvoer /luchttoevoer rechts + dop**		**143,00** 843315	**176,39** 853315	**178,30** 843316	**219,08** 853316
6	**T-stuk 90° aftakking rookafvoer /luchttoevoer links + dop**		**143,00** 843317	**176,39** 853317	**178,30** 843318	**219,08** 853318
7	**T-stuk 90° met aftakking voor rookafvoer + dop*** (1)**		**51,21** 843308	**61,44** 853308	**63,33** 843310	**75,99** 853310
7	**T-stuk 90° met aftakking voor rookafvoer enkelwandig Ø 80 + dop*** (1)**		-	-	**63,75** 843311	**76,50** 853311
8	**T-stuk 90° met aftakking voor luchttoevoer Ø 60***		**40,43** 843408	**48,50** 853408	**55,23** 843410	**66,31** 853410
9	**T-stuk 135° met aftakking voor luchttoevoer Ø 60**		**48,84** 843313	**58,60** 853313	**66,74** 843314	**80,07** 853314
10	**T-stuk 135° met aftakking voor luchttoevoer Ø60 EW vrouw.**		**58,03** 843304	-	-	-
11	**T-stuk 90° met aftakking voor luchttoevoer Ø60 EW vrouw.**		**50,03** 840001	**60,04** 850003	**68,33** 840002	**60,04** 850004
12	**T-stuk 90° met aftakking voor luchttoevoer Ø 60* enkelwandig**		**50,87** 843409	**61,07** 853409	**69,51** 843411	**80,60** 853411
13	**T-stuk 90° met concentrische aftakking vrouw. + dop*** (1)**		**53,91** 843008	**67,91** 853008	**67,37** 843010	**80,83** 853010
13	**T-stuk 90° met concentrische aftakking man. + dop*** (1)**		**53,91** 842908	**67,91** 852908	**67,37** 842910	**80,83** 852910
14	**T-stuk 90° met dubbele aftakking** (2)		**92,07** 843302	**110,47** 853301	-	-
15	**Lengte met meetnippel**		**59,62** 840608	**71,55** 850608	**66,17** 840610	**79,40** 850610

*Geleverd zonder veiligheidsbeugel
(1) Geleverd met dop aan de binnenwand
(2) Specifiek T-stuk voor CMG-kachel, model ATLANTIS. Voor een andere compatibiliteit, neem met ons contact op.

U vindt de kits met horizontale en verticale uitgangen **op blz. 124 en 125**

APOLLO PELLETS
CONCENTRISCH KANAAL

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0071

Adapters voor apparaten met buis bovenaan



Beschrijving	Bin. Ø	80		100	100
	Buit. Ø	125		150	150
	Afwerking	RVS	Zwart mat	RVS	Zwart mat
16 Adapter Ø80/130 mm naar concentrisch Versie 1		21,43 841005	25,71 850001	42,14 841004	52,68 850002
17 Adapter Ø80/130 mm naar concentrisch Ø80/125 mm Versie 2		20,45 841003	-	-	-
18 Adapter Ø80/125 mm naar concentrisch Ø100/150 mm		48,53 841007	57,36 850006	-	-

Compatibiliteit met volgende apparaten:
Versie 1 : CMG, Edilkamin, Jolly Mec
Versie 2 : Casatelli, Jotul, Palazzetti, Turbofonte
Aarzel niet met ons contact op te nemen om over de desbetreffende modellen informatie in te winnen of voor een compatibiliteitsvraag i.v.m. een ander merk.

Toebehoren en steunen



Beschrijving	Bin. Ø	80		100	
	Buit. Ø	125		150	
	Afwerking	RVS	Zwart mat	RVS	Zwart mat
19 Veiligheidsbeugel		12,78 820112	17,50 850112	13,91 820115	19,01 850115
20 Dop*		12,12 844112	14,55 854112	14,82 844115	17,79 854115
21 Rozet		12,20 849112	14,94 859112	14,94 849115	18,33 859115
22 Afwerkingsplaat in 2 delen 400 x 400 mm		21,71 887812	32,56 897812	25,78 887815	38,68 897815
23 Muurbeugel		31,02 848112	39,33 858112	31,63 848115	40,69 858115
23 Regelbare muurbeugel 68 tot 106 mm		39,75 848212	52,08 858212	41,25 848215	53,71 858215
24 Steunbeugel		35,20 889512	-	36,25 889515	-
25 Grondsteun hoogte van steun 300 mm		42,42 843108	56,94 853108	53,33 843110	71,48 853110
26 Regelbare muurbasissteun 40 tot 90 mm		106,61 848512	-	114,05 848515	-
27 Verhoging steunbeugel galva		21,21 193806			

*Geleverd zonder veiligheidsbeugel

Luchttoevoer



Beschrijving	Ø	60
28 Muuruitgang verse luchttoevoer Ø60 geleverd met rozet	RVS	37,15 881606
	Zwart	47,10 891606
29 Rozet Ø60	RVS	8,90 889106
	Zwart	10,88 899106
30 Rekbare flexibel alu 1,5 m Ø60		14,41 645060
30 Zwarte rekbare flexibel alu 1,5 m Ø60		17,12 645062
31 Zwarte slang 1 m Ø60		36,76 645061
32 Zwarte slang 10 m Ø60		349,34 645065
33 Reductie 80 vrouw. x 60 man. voor rekbare flexibel alu		24,43 884301
34 EPDM luchttoevoer adapter Ø60 vrouw. x Ø40 vrouw.		20,30 824301
35 EPDM luchttoevoer adapter Ø60 vrouw. x Ø50 tot 60 vrouw.		20,30 824302

APOLLO PELLETS
CILINDRISCHE DAKUITGANG



Voorzie het volgende om een cilindrische dakuitgang te realiseren :

- Een dakdoorvoer aangepast aan de dakbedekking en de helling
- Een verticale uitgang lengte 1000 mm
- Beschikt over een technische goedkeuring (DTA n° 14/16-2221)

Gesloten verbrandingscircuit

Afwerkingen

RVS/Metaal | Zwart mat | Lei | Dakpan



Dak

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø / Afwerking	80 / 125 / Metaal	80 / 125 / Zwart mat	80 / 125 / Lei	80 / 125 / Dakpan	100 / 150 / Metaal	100 / 150 / Zwart mat	100 / 150 / Lei	100 / 150 / Dakpan
1	**Verticale uitgang 1000 mm*** Gelaste stormkraag meegeleverd		**203,45** 844408	**181,08** 854408	**181,08** 844008	**181,08** 854008	**214,21** 844410	**190,85** 854410	**190,85** 844010	**190,85** 854010
2	**RVS-dakdoorvoer* leislab**	10 tot 30°	**88,50** 847101	**72,63** 857212	**72,63** 827212	-	**96,46** 847102	**78,12** 857215	**78,12** 827215	-
		25 tot 45°	**88,50** 847103	**72,63** 857312	**72,63** 827312	-	**96,46** 847104	**78,12** 857315	**78,12** 827315	-
3	**Dakdoorvoer loodslab**	10 tot 30°	**76,44** 847412	**86,66** 850412	**86,66** 827412	**86,66** 837412	**84,21** 847415	**95,41** 850415	**95,41** 827415	**95,41** 837415
		25 tot 45°	**78,37** 847512	**86,66** 850512	**86,66** 827512	**86,66** 837512	**86,14** 847515	**95,41** 850515	**95,41** 827515	**95,41** 837515
4	**Dakdoorvoer pannen met loodslab** Platte en golvende dakpan	10 tot 30°	**177,44** 846612	**140,77** 850212	**140,77** 826612	**140,77** 836612	**195,51** 846615	**155,02** 850215	**155,02** 826615	**155,02** 836615
		25 tot 45°	**177,44** 846712	**140,77** 850312	**140,77** 826712	**140,77** 836712	**195,51** 846715	**155,02** 850315	**155,02** 826715	**155,02** 836715
5	**Versterkte dakondersteuning**		**71,38** 828712	-	-	-	**80,17** 828715	-	-	-

*RVS-versie voor metaalafwerking

Soepel dakdoorvoersysteem op **blz. 175**

Gescheiden verticale uitgang



	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø / Afwerking	80 / 125 / Metaal	80 / 125 / Zwart mat	80 / 125 / Dakpan	100 / 150 / Metaal	100 / 150 / Zwart mat	100 / 150 / Dakpan
6	**Verticale uitgangskap***		**56,70** 843908	**65,49** 853908	**65,49** 853901	**68,62** 843910	**77,77** 853910	**77,77** 853902
7	**Lengte 1000 mm**		**92,95** 841008	**111,55** 851008	**111,55** 851001	**102,39** 841010	**123,69** 851010	**123,69** 851002
8	**Stormkraag**		**38,00** 886712	**48,01** 857012	**48,01** 857001	**40,05** 886715	**48,05** 857015	**48,05** 857002

* Te monteren op een recht element

Horizontale uitgang



	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø / Afwerking	80 / 125 / RVS	80 / 125 / Zwart mat	80 / 125 / Wit	100 / 150 / RVS	100 / 150 / Zwart mat	100 / 150 / Wit
9	**Horizontale uitgang 870 mm** geleverd met 2 EPDM-rozetten		**126,64** 843808	**151,97** 893808	**151,97** 853808	**138,78** 843810	**166,50** 893810	**166,50** 853810
10	**Eindstuk + luchttoevoer*** voor horizontale uitgang		**25,57** 845108	**31,96** 855108	**31,96** 855101	**26,92** 845110	**33,62** 855110	**33,62** 855102

*In plaats van het eindstuk van de uitgang om de heersende winden te overwinnen

APOLLO PELLETS
HORIZONTALE CONCENTRISCHE KIT

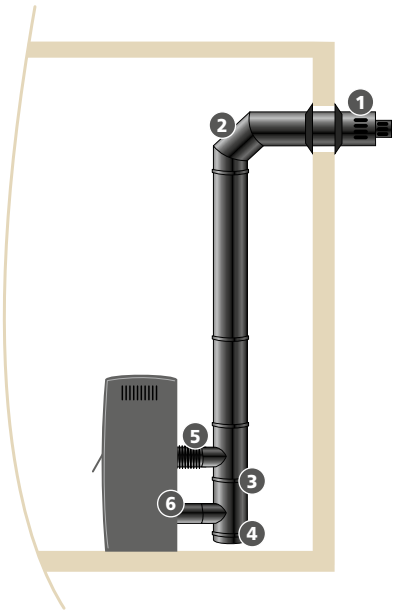

Horizontale gesloten Premium-aansluitkit :



1 - Horizontale uitgang (geleverd met 2 EPDM-rozetten)

2 - Lengte 1000 mm
- Regelbare lengte 410 mm tot 580 mm
- Bocht 90°

3 - T-stuk 90° met aftakking voor luchttoevoer Ø 60*
- T-stuk 90° met aftakking voor rookafvoer + dop

4 - Veiligheidsbeugel (x 6)
- Dop
- Siliconen dichtingsringen T250 (x 6)

5 - Alu-slang voor luchttoevoer Ø 60

6 - EPDM-luchttoevoeradapter Ø 60 tot Ø 40 (optie)
- Adapter man. / vrouw. Ø 80



Horizontale Premium-kit

Beschrijving	Bin. Ø	80	100
	Buit. Ø	125	150
	Afwerking	Zwart mat	Zwart mat
Gesloten aansluitkit, details kit zie hierboven		736,03 843802	799,72 853803
Gesloten aansluitkit voor buis Ø 80 details kit zie hierboven		-	868,61 853802

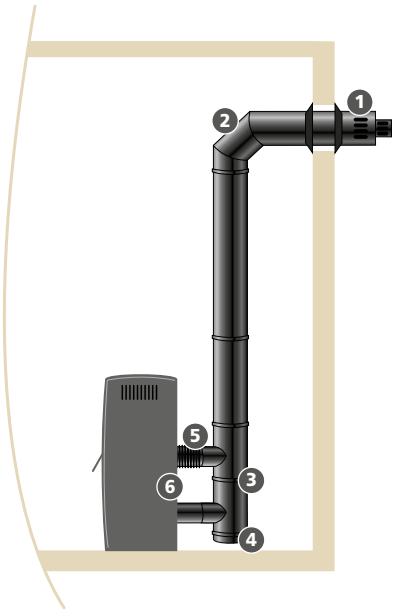

Horizontale gesloten aansluitkit :



1 - Horizontale uitgang (geleverd met 2 EPDM-rozetten)

2 - Lengte 1000 mm
- Lengte 500 mm
- Bocht 90°

3 - T-stuk 90° met aftakking voor luchttoevoer Ø 60*
- T-stuk 90° met aftakking voor rookafvoer + dop

4 - Veiligheidsbeugel (x 6)
- Dop
- Siliconen dichtingsringen T250 (x 6)

5 - Alu-slang voor luchttoevoer Ø 60

6 - EPDM luchttoevoer adapter Ø 60 naar Ø 40 (optie)
- Adapter man. / vrouw. Ø 80

Kit beschikbaar in RVS of zwart



Horizontale standaardkit

Beschrijving	Bin. Ø	80	
	Buit. Ø	125	
	Afwerking	RVS	Zwart mat
Gesloten aansluitkit, details kit zie hierboven		608,83 843801	694,92 853801

APOLLO PELLETS
VERTICALE CONCENTRISCHE KIT

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0071

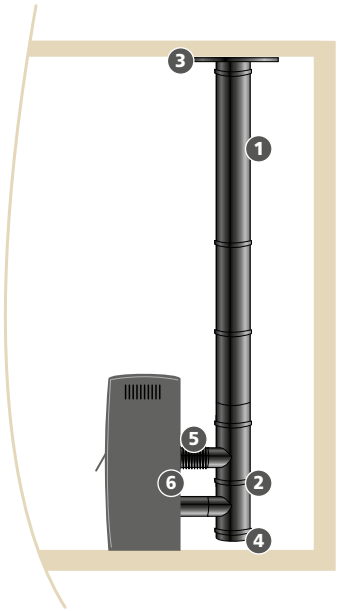

Verticale gesloten aansluitkit :



1 - Lengte 1000 mm
- Lengte 500 mm
- Regelbare buis



2 - T-stuk 90° met aftakking voor luchttoevoer Ø60*
- T-stuk 90° met aftakking voor rookafvoer + dop



3 - Afwerkingsplaat in 2 delen 400 x 400 mm



4 - Veiligheidsbeugel (x 6)
- Dop
- Siliconen dichtingsringen T250 (x 6)



5 - Slang voor luchttoevoer Ø60 met klembeugel



6 - EPDM-luchttoevoeradapter Ø60 naar Ø40 (optie)
- Adapter man. / vrouw. Ø80

Kit beschikbaar in RVS of zwart



Verticale kit

Beschrijving	Bin. Ø	80		100	
	Buit. Ø	125		150	
	Afwerking	RVS	Zwart mat	RVS	Zwart mat
Gesloten aansluitkit details kit zie hierboven		**514,20** 846108	**629,17** 856108	**582,58** 846110	**729,94** 856110

Details van de systemen zie **blz. 133**



1



2



3

Lage-energie oplossingen

	Beschrijving	Bin. Ø	80	100
		Buit. Ø	125	150
1	**Systeem voor verdieping - horizontaal plafond**		**185,84** 194641	**185,84** 194642
1	**Systeem voor verdieping - schuin plafond**		**267,86** 194643	**267,86** 194644
1	**Systeem voor gelijkvloers - horizontaal plafond**		**94,80** 194645	**94,80** 194646
1	**Systeem voor gelijkvloers - schuin plafond**		**181,37** 194647	**181,37** 194648
1	**Systeem voor muuruitgang**		**181,37** 194649	**181,37** 194650
2	**Luchtdichte plaat**		**13,14** 194685	
3	**Afdichtingsplaat plenum, Regelbaar van 200 tot 350 mm** Een opening voorzien van min. 240 mm		**248,26** 194688	

APOLLO PELLETS
AFMETINGEN

Eurotip

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0071

Lengten



1



2



3

Bochten en T-stukken



4



5



6



7



8



9



10



11

Toebehoren en uitgangen



12



13

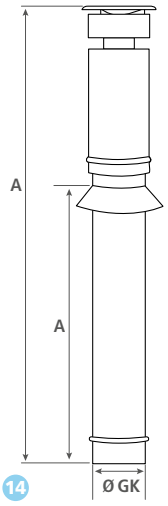

14

Beschrijving

		Bin. Ø	80	100
		Buit. Ø	125	150
1	Lengte 1000	Ø KK	125	150
		Ø GK	125	150
		A	947	947
1	Lengte 500	Ø KK	125	150
		Ø GK	125	150
		A	449	449
1	Lengte 330	Ø KK	125	150
		Ø GK	125	150
		A	282	282
2	Regelbare buis	Ø KK	125	125
		Ø GK	150	150
		min.	350	350
		max.	540	540
3	Lengte met meetnippel 180 mm	Ø KK	125	150
		Ø GK	125	150
		NL	109	109
		A	80	80
4	Bocht 45°	Ø KK	125	150
		Ø GK	125	150
		A	96	92
		B	48	48
		C	26	32
		D	72	63
5	Bocht 90°	Ø KK	125	150
		Ø GK	125	150
		A	157	165
		B	105	127
6	T-stuk met aftakking voor rookafvoer	Ø KK	125	150
		Ø GK	125	150
		A	188	214
		B	120	130
		C	130	130
7	T-stuk met aftakking voor luchttoevoer	Ø KK	125	150
		Ø GK	125	150
		A	188	210
		B	116	130
		C	150	160
8	T-stuk met concentrische aftakking	Ø KK	125	150
		Ø GK	125	150
		A	188	214
		B	116	130
		C	98	118
9	T-stuk 90° dubbele aftakking	Ø PB	125	150
		Ø GB	80	100
		A	125	150
		B	80	100
		C	125	150
10	T-stuk 135° met aftakking voor luchttoevoer Ø60 EW vrouw.	ØPB	86	106
		ØGB	154	164
11	T-stuk 90° met aftakking voor luchttoevoer Ø60 EW vrouw.	ØPB	18	18
		ØGB	125	150
12	Rozet	A	875	875
		B	800	800
		C	125	150
13	Horizontale uitgang	Ø GK	990	990
		A	585	585
		B	800	800
14	Verticale uitgang	Ø GK	125	150
		A	990	990
		B	585	585

APOLLO PELLETS
130/200

Eurotip

DTA CCFAT CE 0071

Toepassingen :

Houtkorrel-brandstoftoestellen (pellets) : kachels en ketels
Concentrische configuratie met gesloten verbrandingscircuit met horizontale of verticale uitgang

Technische eigenschappen :

CE-gemarkeerd gamma met technische goedkeuring
Geleverd met viton-dichtingsring en veiligheidsbeugel
Beschikbaar in RVS-afwerking
Kanaal van klasse G, bestand tegen schoorsteenbrand
Beschikt over een technische goedkeuring (DTA n° 14/16-2221)

Andere toebehoren : enkelwandige schoorsteenvoering SPI Ø 200 zie **blz. 59**



Concentrische lengte en aansluiting

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	130 / 200
1	**Lengte 1000** / nuttig 940 mm*		**136,88** 840103
1	**Lengte 500** / nuttig 440 mm*		**94,02** 840102
1	**Lengte 250** / nuttig 190 mm*		**81,34** 840101
2	**Regelbare lengte 285 tot 400 mm***		**132,69** 840104
3	**Lengte met meetnippel 180** / nuttig 120 mm*		**82,81** 840114
4	**Bocht 87°***		**117,82** 840109
5	**Bocht 45°***		**107,80** 840108
5	**Bocht 30°***		**105,59** 840107
6	**T-stuk 93° met aftakking voor rookafvoer***		**90,88** 840106
7	**T-stuk 90° met luchttoevoer Ø80 enkelwandig**		**94,28** 840115
8	**RVS-condensafvoer***		**73,59** 840111
9	**T-stuk 90° met luchttoevoer Ø 80***		**90,37** 840105
10	**Regelbare muurbasissteun galva**		**33,37** 840112
-	**Viton-dichtingsring**		**5,07** 883603

*Geleverd met viton-dichtingsring en veiligheidsbeugel



Verticale en horizontale uitgang

	Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	130 / 200
11	**Verticale uitgang 1000 mm**		**217,15** 840113
12	**Horizontale uitgang 800 mm**		**152,84** 840110

APOLLO PELLETS
AFMETINGEN

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0071

Rechte buizen

NL = nuttige lengte ; I = ineenvoeging



1



2



3

Bochten



4



5



6

T-stukken



7



8

Toebehoren



9



10

Uitgangen

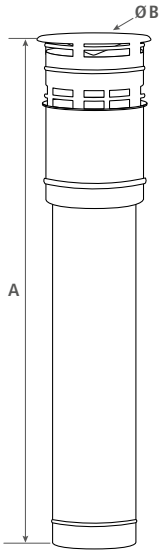

11



12

Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	130 / 200
1 Lengte 1000 mm	I	60
	NL	940
1 Lengte 500 mm	I	60
	NL	440
1 Lengte 250 mm	I	60
	NL	190
2 Regelbare lengte	Min.	285
	Max.	400
	I	60
3 Lengte met meetnippel	E	60
	LU	120
4 Bocht 87°	A	270
	B	215
	I	60
5 Bocht 45°	A	125
	B	65
	C	135
	D	140
	I	60
6 Bocht 30°	A	110
	B	50
	C	80
	D	135
	I	60
7 T-stuk 93° met aftakking voor rookafvoer	Ø1	130
	A	230
	B	140
8 T-stuk 90° met aftakking voor luchttoevoer Ø 80	Ø1	80
	A	190
	B	200
9 Dubbele condensafvoer	A	95
10 Regelbare muurbeugel	Ø A	200
	B	205
	C	290
	Min.	0
	Max.	175
11 Verticale uitgang	A	1105
	Ø B	304
	I	60
12 Horizontale uitgang	A	840
	B	740

APOLLO PELLETS
GEÏSOLEERD DUBBELWANDIG KANAAL

Eurotip

30 JAAR GARANTIE

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0432

Toepassingen :

Houtkorrels (pellets) : kachels en ketels
Aardgas, stookolie : standaard, lage temperatuur en condensatie
Installatie in een gesloten, gescheiden configuratie (met dichting**) of niet gesloten configuratie (zonder dichting) met luchttoevoeropening in de ruimte.

Technische innovaties :

Binnenwand **RVS 316**
Buitenwand **RVS 441**
Isolatiemateriaal minerale wol dikte 30 mm
Ineenvoeging van 70 mm
Geleverd met veiligheidsbeugel
Veiligheidsafstand 5 cm tot aan de buitenwand
Geen thermische brug en vrije uitzetting van het binnenkanaal
Apollo Pellets beschikt over een technische goedkeuring (DTA n° 14/16-2221)

CE classificatie
T450 N1 W V2 L50050 G50

Afwerkingen
RVS Zwart



Geïsoleerde DW rookkanalen

Beschrijving	Bin. Ø	80		100	
	Buit. Ø	140		160	
	Afwerking	RVS	Zwart	RVS	Zwart
1 **Lengte 1000** / nuttig 940 mm		83,62 751008	91,98 901008	102,04 751010	112,23 901010
1 **Lengte 500** / nuttig 440 mm		61,07 751208	67,17 901208	67,56 751210	74,33 901210
Lengte 400 met inspectieluik / nuttig 330 mm		119,82 751308	-	128,09 751310	-
1 **Lengte 250** / nuttig 180 mm		56,40 751408	62,02 900018	65,31 751410	71,84 900019
1 **Regelbare lengte** / nuttig 380 tot 580 mm		94,83 751508	104,32 900035	109,78 751510	120,77 900036
2 **Bocht 45°**		70,65 752608	77,71 900022	78,84 752610	86,72 900023
3 **Bocht 30°**		64,23 752308	-	73,15 752310	-
4 **Bocht 15°**		64,23 752208	-	70,79 752210	-
5 **Bocht 87° + inspectieluik**		190,06 752708	-	195,02 752710	-
6 **T-stuk 90° + dop**		187,26 753208	205,99 900024	199,65 753210	219,61 900025
7 **T-stuk 93°**		126,26 753008	-	140,98 753010	-
8 **T-stuk 90° met luchttoevoer + dop**		187,26 753408	-	199,65 753410	-
8 **T-stuk 90° met luchttoevoer + dop** voor concentrisch kanaal Ø80/125		-	-	199,65 753409	-
9 **T-stuk 135°**		146,25 753108	-	156,19 753110	-
10 **Condensafvoer**		49,30 759208	-	60,51 759210	-
10 **Dop**		46,27 754108	-	58,68 754110	-
11 **Veiligheidsbeugel**		7,79 750108	-	7,79 750110	-
12 **Brede veiligheidsbeugel**		22,95 750111	-	22,95 750112	-
13 **Optie siliconen lipdichting**		2,47 753608	-	3,31 753610	-

Meerprijs kleuren : + 25 % op standaardkleuren **blz. 25 of 39**

APOLLO PELLETS
GEÏSOLEERD DUBBELWANDIG KANAAL

Eurotip

30 JAAR GARANTIE

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0432

Toebehoren en steunen



Beschrijving	Bin. Ø	80		100	
	Buit. Ø	140		160	
	Afwerking	RVS	Zwart	RVS	Zwart
14 **Overgangsstuk EW/DW**		38,35 754308	42,19 900032	40,72 754310	54,41 900033
14 **Overgangsstuk EW Ø80/DW Ø100**		-	-	49,46 754301	54,41 900034
14 **Overgangsstuk EW vrouw./DW**		38,56 754309	-	40,72 754311	-
14 **Overgangsstuk EW vrouw. Ø80/DW Ø100**		-	-	49,46 754302	-
15 **Regelbare muurbasissteun** 5 tot 10 cm		71,40 758508	78,53 900030	73,66 758510	81,04 900031
16 **Vertreksteunplaat**		70,88 750011	-	73,49 750012	-
17 **Regelbare muurconsoles 50 - 150 mm** (2 stuks)		45,72 750013	-	48,14 750014	-
18 **Verhogingsplaat voor schouw**		90,25 758708	-	97,27 758710	-
19 **Steunbeugel**		20,73 759508	-	20,73 759510	-
20 **Muurbeugel**		18,04 758108	-	18,81 758110	-
20 **Regelbare muurbeugel** 5 tot 9 cm		24,79 758208	27,30 900028	24,79 758210	27,30 900029
20 **Regelbare muurbeugel** 12 tot 20 cm		48,58 757908	-	50,65 757910	-
21 **Ophangbeugel**		13,53 758308	-	13,53 758310	-
22 **Plafonddoorgang**		35,32 758408	-	39,84 758410	-
23 **Vloersteun**		37,71 759008	-	37,71 759010	-
24 **Veiligheidsafstandsplaat**		15,02 758808	-	15,78 758810	-

Afwerkingsplaat



Beschrijving	Bin. Ø	80	100
	Buit. Ø	140	160
25 **RVS-afwerkingsplaat** Helling 0 tot 15°		21,98 759701	23,08 759702
25 **RVS-afwerkingsplaat** Helling 10° tot 30°		21,98 759703	23,08 759704
25 **RVS-afwerkingsplaat** Helling 25° tot 45°		21,98 759705	23,08 759706

Esthetische afwerking



Afwerking
RVS

Beschrijving	Bin. Ø	80	100
	Buit. Ø	140	160
26 **Eindstuk lengte 500 mm**		85,24 750008	92,85 750010
26 **Eindstuk lengte 500 mm EW Ø80 / DW Ø100**		-	102,13 750009
27 **Rozet**		15,52 900011	16,24 900012

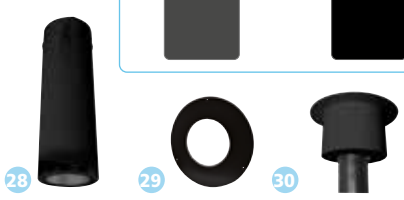

Afwerkingen
Zwart Apollo pellets
Zwart geëmailleerd

Beschrijving	Bin. Ø	80		100	
	Buit. Ø	140		160	
	Afwerking	Zwart*	Zwart**	Zwart *	Zwart **
28 **Eindstuk lengte 500 mm**		106,55 900003	132,53 900013	116,06 900001	144,36 900015
28 **Eindstuk lengte 500 mm EW Ø80 / DW Ø100**		-	-	127,68 900002	158,80 900014
29 **Rozet**		19,41 900007	24,13 900016	20,31 900008	25,26 900017
30 **Afwerkingstuk voor buis H 160** Enkelwandige aansluiting		-	116,32 777802	-	116,32 777802

Specifieke zwarte kleur Apollo pellets of geëmailleerd 0,7 mm

* Voor Apollo Pellets
** Voor geëmailleerde uitvoering 0,7 mm

APOLLO PELLETS
GEÏSOLEERD DUBBELWANDIG KANAAL

Eurotip

30 JAAR GARANTIE

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0432



Dak

	Beschrijving	Bin. Ø	80		100	
		Buit. Ø	140		160	
		Afwerking	RVS	Zwart	RVS	Zwart
31	Conisch eindstuk		54,47 757708	-	54,56 757710	-
32	Kap + hoog eindstuk		43,40 755208	47,74 905208	43,94 755210	48,34 905210
33	Trekkende kap		66,40 755708	73,05 905708	67,26 755710	73,99 905710
34	RVS-dakdoorvoer leislab + stormkraag	0 tot 15°	124,49 750001	-	124,49 750002	-
		10 tot 30°	126,88 750003	-	126,88 750004	-
		25 tot 45°	136,85 750005	143,69 907308	136,85 750006	152,71 907310
35	Dakdoorvoer loodslab + stormkraag	0 tot 15°	133,19 757408	-	135,45 757410	-
		10 tot 30°	135,78 757508	-	143,72 757510	-
		25 tot 45°	146,42 757608	153,74 900020	155,07 757610	163,39 900021
36	Dakdoorvoer pannen met loodslab + stormkraag	0 tot 15°	175,32 754708	-	175,32 754710	-
		10 tot 30°	186,03 754808	-	186,03 754810	-
		25 tot 45°	210,61 754908	-	210,61 754910	-
37	Stormkraag		24,05 757008	26,46 907008	24,79 757010	27,30 907010
38	Tuidraadbeugel		16,53 758008	18,18 900026	16,53 758010	18,18 900027
39	Dakondersteuning		50,34 758608	-	50,34 758610	-
40	Versterkte dakondersteuning		65,71 758908	-	65,71 758910	-

Details van de systemen zie **blz. 133**



Lage-energie oplossingen

	Beschrijving	Bin. Ø	80	100
		Buit. Ø	140	160
41	Systeem voor verdieping - horizontaal plafond A		183,89 194657	183,89 194658
41	Systeem voor verdieping - schuin plafond B		211,41 194659	211,41 194660
41	Systeem voor gelijkvloers - horizontaal plafond C		96,66 194661	96,66 194662
41	Systeem voor gelijkvloers - schuin plafond D		143,17 194663	143,17 194664
41	Systeem voor muuruitgang E		143,17 194665	143,17 194666
42	Luchtdichte plaat		13,14 194685	
43	**Afdichtingsplaat plenum, regelbaar van 200 tot 350 mm.** Een opening voorzien van min. 240 mm		248,26 194688	



APOLLO PELLETS
LAGE-ENERGIE OPLOSSINGEN

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0432

lage-energie oplossingen laten het toe om aan de eisen van de nieuwe reglementering voor alleenstaande woningen te voldoen waarbij de veiligheid maximaal gegarandeerd is. Beschikt over een technische goedkeuring (DTA n° 14/16-2221)

A Systeem voor verdiepingen horizontaal plafond :
➢ 1 isolerende schelp H 400 ➢ 1 hitteschild
➢ 4 ventilatieroosters van 185 cm² elk

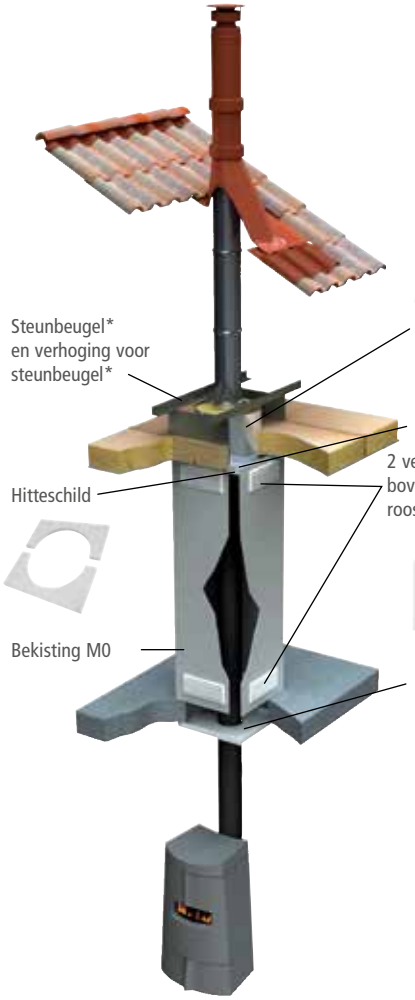

B Systeem voor verdiepingen schuin plafond :
➢ 1 isolerende schelp H 850 ➢ 1 hitteschild
➢ 4 ventilatieroosters van 185 cm² elk



C Systeem voor gelijkvloers horizontaal plafond :
➢ 1 isolerende schelp H 400

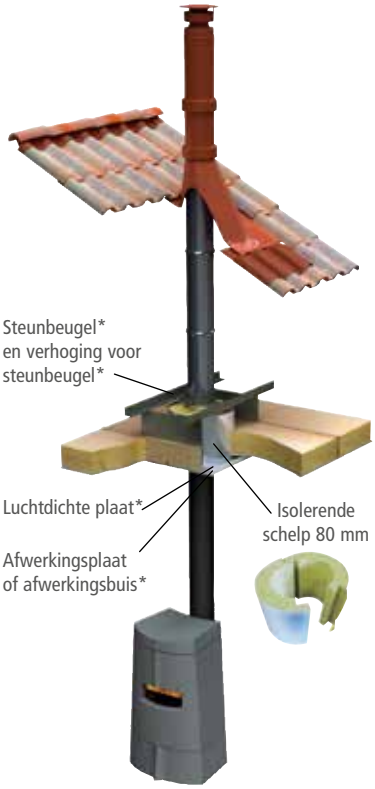

GETEST IN REËLE OMSTANDIGHEDEN GEDURENDE 30 MIN OP 1000°C

D Systeem voor gelijkvloers schuin plafond :
➢ 1 isolerende schelp H850



E Systeem voor muuruitgang :
➢ 1 isolerende schelp H850

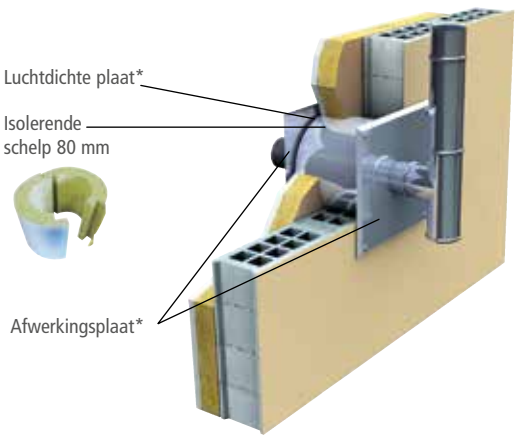

*Niet meegeleverd

APOLLO PELLETS
AFMETINGEN

Rechte lengte

1 

2 

3 

Regelbaar

4 

Lengte + inspectieluik

5 

6 

Bochten

7 

8 

9 

T-stukken

10 

11 

12 

13 

Afwerkingen en toebehoren

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Kappen met eindstuk en dakuitgangen

33 

34 

35 

36 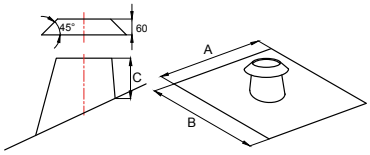

37 

38 

39 

APOLLO PELLETS
AFMETINGEN

Beschrijving	Bin. Ø	80	100
	Buit. Ø	140	160
1 Lengte 1000	LU	930	930
	E	70	70
2 Lengte 500	LU	430	430
	E	70	70
3 Lengte 250	LU	180	180
	E	70	70
4 Regelbare buis	LU mini	300	300
	LU maxi	430	430
	E	70	70
5 Lengte 400 + inspectieluik	LU	330	330
	E	70	70
6 Bocht 87° + inspectieluik	A	227	226
7 Bocht 15°	A	104	106
8 Bocht 30°	A	114	116
9 Bocht 45°	A	124	128
10 T-stuk 90° + Dop	A	290	300
	B	200	200
	C	160	170
11 T-stuk 93°	A	350	370
	B	179	186
	C	164	174
12 T-stuk 135°	A	430	430
	B	285	295
13 T-stuk 90° met luchttoevoer + dop	A	290	300
	B	140	150
	C	175	185
13 T-stuk 90° met luchttoevoer + dop voor concentrisch kanaal 80/125	A	-	300
	B	-	150
	C	-	185
13 T-stuk 90° verwarming met aftakking concentrische luchttoevoer	A	330	-
	B	160	-
	C	190	-
14 Condensafvoer	A	105	105
	B	20	20
15 Dop	A	105	105
16 EW/DW overgangsstuk	A	90	90
	B	60	60
17 Eindstuk Lengte 500 EW	LU	430	430
18 Rozet	A	120	120
19 Brandseparatie-afwerkingsplaat 0 à 15°	A	345	365
	B	175	185
	C	350	370
	D	145	165
19 Brandseparatie-afwerkingsplaat 10 à 30°	A	345	365
	B	185	195
	C	360	380
	D	145	165
19 Brandseparatie-afwerkingsplaat 25 à 45°	A	345	365
	B	195	205
	C	370	390
	D	145	165
20 Veiligheidsbeugel	A	26	25
21 Versterkte veiligheidsbeugel	A	200	84

Beschrijving	Bin. Ø	80	100
	Buit. Ø	140	160
22 Regelbare muurbasissteun	A	117	127
	B	70	70
	C	100	120
	D	235	255
23 Tussenliggende vertreksteunplaat	A	240	240
	B	190	210
	C	270	290
24 Regelbare muurconsoles 50 - 150 mm (2 stuks)	A	420	420
	B	318	328
	C	50-150	50-150
	D	230	250
25 Plafonddoorgang	A	400	400
26 Vloersteun	A	980	980
	B	240	260
27 Steunbeugel	A	145	165
28 Verhogingsplaat voor schouw	A	125	125
	B	300	300
	C	400	400
29 Muurbeugel	A	142	157
	B	100	118
	C	60	60
30 Regelbare muurbeugel 8 tot 11 cm	A	142	157
	B	100	118
	C	80-110	80-110
30 Regelbare muurbeugel 12 tot 20 cm	A	180	198
	B	100	118
	C	120-200	165-245
31 Ophangbeugel RVS	ØA	140	160
32 Veiligheidsafstandsplaat	A	365	385
33 Conisch eindstuk	A	200	200
34 Kap hoog eindstuk	A	160	170
	ØB	200	245
35 Trekkende kap	A	210	215
	ØB	250	250
36 RVS-dakdoorvoer 0 tot 15°	A	580	580
	B	650	670
	C	230	230
36 RVS-dakdoorvoer 10 tot 30°	A	580	580
	B	670	680
	C	200	200
36 RVS-dakdoorvoer 25 tot 45°	A	580	580
	B	690	700
	C	100	100
36 Dakdoorvoer loodslab 0 tot 15°	A	630	640
	B	1000	1000
	C	230	230
36 Dakdoorvoer loodslab 10 tot 30°	A	630	640
	B	1000	1000
	C	200	200
36 Dakdoorvoer loodslab 25 tot 45°	A	630	640
	B	1000	1000
	C	100	100
37 Stormkraag	A	60	60
38 Dakondersteuning	A	140	160
39 Versterkte dakondersteuning	ØA	140	160
	B	980	980
	C	315	315

APOLLO PELLETS
FLEXIBELE SCHOORSTEENVOERINGEN

Eurotip

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0071

Toepassingen :

Houtkorrel-brandstoftoestellen (pellets), kachels en ketels
Afzonderlijke of gesloten configuratie bij renovatie
met hergebruik van het bestaande kanaal

Productvoordelen :

Beschikt over een technische goedkeuring
(DTA n° 14/16-2221)

CE classificatie
T600 N1 W V2 L50010 G



Schoorsteenvoering

	Beschrijving	Bin. Ø	80	100
		Buit. Ø	86	106
1	**Gladde flexibel 316** op lengte		36,34 650080	42,38 650010

Voor grotere diameters zie **blz. 149** in het gamma "Flexibele schoorsteenvoeringen"

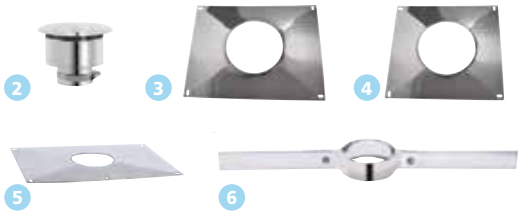

Toebehoren / bovenste gedeelte van de buis

	Beschrijving	Ø	80	100
2	**Anti-terugslagkap** met vogelrooster		55,88 815108	57,30 815110
3	**Afdekplaat bovenaan met opstaande rand** 350 x 450 mm		49,61 809601	49,61 809602
4	**Afdekplaat bovenaan met opstaande rand** 350 x 350 mm		41,34 809603	41,34 809604
5	**Afdekplaat bovenaan** 350 x 450 mm		48,01 809608	52,37 809610
6	**Beugel**		15,27 034808	15,34 034810

U vindt de andere afdekplaten **op blz. 151**





Toebehoren / onderste gedeelte van de buis

	Beschrijving	Ø	80	100
7	**Afwerkingsplaat** 300 x 300 mm	Wit	60,48 091308	66,49 091310
		Zwart	60,48 092308	66,49 092310
7	**Afwerkingsplaat** 400 x 400 mm	Wit	66,74 091108	71,78 091110
		Zwart	66,74 092108	71,78 092110
8	**Afwerkingsplaat** 500 x 300 mm	Wit	65,13 091208	71,72 091210
		Zwart	65,13 092208	71,72 092210
9	**Verloopstuk flexibel - vaste buis**		21,41 815408	24,19 815410
9	**Verloopstuk flexibel 100 - vaste buis 80**		-	39,32 815409
10	**Vrouwelijk T-stuk voor schoorsteenvoering + dop**		56,25 813403	69,22 813404
10	**Vrouwelijk T-stuk voor schoorsteenvoering Ø80 + dop**		-	73,05 813406
11	**Mannelijk T-stuk voor schoorsteenvoering + dop**		54,45 813401	67,41 813402
11	**Mannelijk T-stuk voor schoorsteenvoering Ø80 + dop**		-	71,24 813405
12	**Lage afwerkingsplaat met concentrische verbinding**		48,88 854908	48,88 854910
13	**Afwerkingsplaat in 2 delen** + luchttoevoer pellets		46,16 897801	46,16 897802



	Beschrijving	Ø Kachel	80				100			
		Ø Flexibel	80/86	100/106	125/131	150/156	154/160	100/106	125/131	150/156	154/160
14	**Verloopstuk kachel / flexibel**		42,56 090307	46,83 090303	50,53 090308	53,18 090302	53,18 090309	50,24 090304	58,63 090305	60,03 090301	60,03 090306

Prijs per stuk in euro excl. BTW

APOLLO PELLETS
FLEXIBELE SCHOORSTEENVOERINGEN

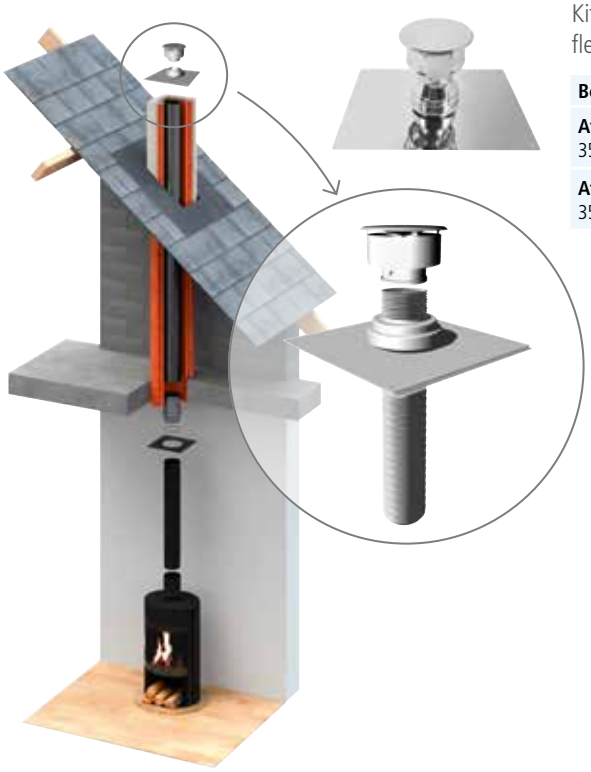

Afwerkingskit bovenaan

Kit samengesteld uit een afdekplaat bovenaan met vast eindstuk voor de flexibel, een bescherming tegen regen en een trekkende kap

Beschrijving	Ø	80	100
Afwerkingskit bovenaan afdekplaat bovenaan 350 x 500 mm + trekkende kap		**202,21** 809616	**203,97** 809618
Afwerkingskit bovenaan afdekplaat bovenaan 350 x 350 mm + trekkende kap		**188,95** 809615	**190,71** 809617

Extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor, ontdek dus snel onze oplossing tegen regen!

PRODUCT-VOORDEEL

- **Bescherming tegen regen** ✓
  innoverend eindstuk **belet** elke infiltratie van water in het kanaal
- **Kwaliteitsvol ontwerp** ✓
  Afdekplaat bovenaan met een dikte van 1,5 mm
- **Eenvoudige** en **snelle** plaatsing ✓
  Geen gereedschap nodig om de trekkende kap te installeren, stormkraag overbodig
- **Geïntegreerde** ventilatie bovenaan ✓
- **Afneembare kap** om het schoorsteenvegen te **vergemakkelijken** ✓

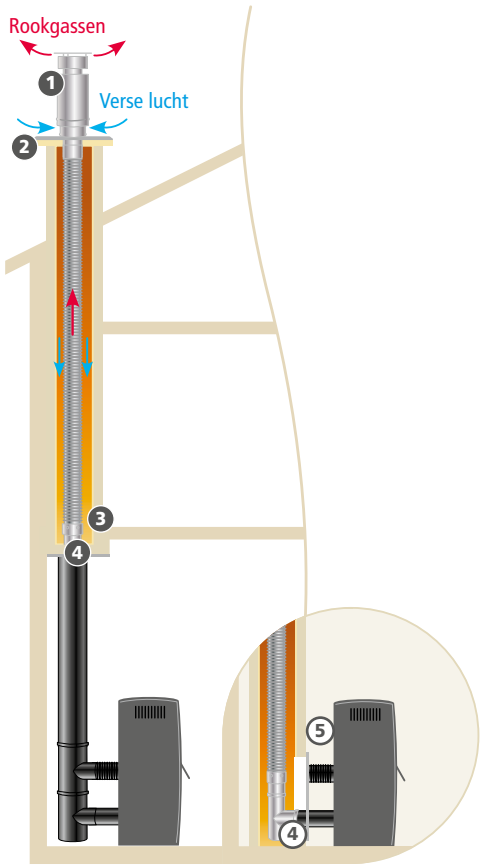

Gesloten kit voor bestaande gemetselde schouw

Kit



1 Verticale uitgang met afdekplaat bovenaan



2 Adapter uitgang op flexibel



3 Verloopstuk flexibel op vaste buis

Plafond- of muuruitgang



4 Lage afwerkingsplaat met concentrische verbinding + telescopisch verlengstuk



4 T-stuk 90° + dop



5 Afwerkingsplaat in 2 delen + luchttoevoer pellets

Gesloten renovatiekit plafond- en muuruitgang voor bestaande gemetselde schouw

Beschrijving	Bin. Ø	80		100	
	Buit. Ø	125		150	
	Afwerking	RVS	Zwart mat	RVS	Zwart mat
Gesloten renovatiekit plafonduitgang voor bestaande gemetselde schouw		**287,60** 846208	**316,87** 856208	**314,32** 846210	**346,13** 856210
Gesloten renovatiekit muuruitgang voor bestaande gemetselde schouw		**287,60** 846308	**316,87** 856308	**314,32** 846310	**346,13** 856310

APOLLO PELLETS
ENKELWANDIG RVS

Eurotip

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0071

Toepassingen :

Verbrandingstoestellen op houtkorrels (pellets), kachels en ketels

Productvoordelen:

CE gemarkeerd gamma, beschikt over een technische goedkeuring (DTA n° 14/16-2221)

Kanaal van klasse G, bestand tegen schouwbrand

Installatie enkel op aansluiting*

*Ruimte waar zich het verwarmingstoestel bevindt



- Zeer esthetische afwerking, geschikt voor de installatie in leefruimtes
- Beschikbaar in RVS of in zwart mat

CE classificatie Zonder dichting :
T450 N1 W Vm L20040 G400

CE classificatie Met dichting :
T250 N1 W Vm L20040 G400

Afwerking
RVS Zwart mat



Enkelwandige aansluiting

	Beschrijving	Bin. Ø	80		100	
		Afwerking	RVS	Zwart mat	RVS	Zwart mat
1	**Lengte 1000** met viton-dichtingsring		25,02 881008	31,31 891008	32,60 881010	39,13 891010
1	**Lengte 500** met viton-dichtingsring		16,15 881208	20,20 891208	21,92 881210	26,74 891210
1	**Lengte 330** met viton-dichtingsring		13,04 881308	16,35 891308	17,98 881310	21,50 891310
2	**Telescopisch verlengstuk 60 tot 240 mm** met viton-dichtingsring		15,14 881708	18,91 891708	20,61 881710	24,78 891710
3	**Bocht 87°** met viton-dichtingsring		39,13 882508	43,03 892508	46,67 882510	56,07 892510
4	**Bocht 45°** met viton-dichtingsring		26,07 882608	30,63 892608	33,64 882610	40,43 892610
5	**T-stuk 90° + dop-vrouwelijke aftakking** met viton-dichtingsring		38,62 883008	48,25 893008	52,15 883010	62,59 893010
5	**T-stuk 90° + dop met vrouw. aftakking Ø80** met viton-dichtingsring		-	-	-	84,45 893009
6	**T-stuk 90° + inspectieluik-vrouwelijke aftakking** met viton-dichtingsring		38,71 882908	48,41 892908	52,31 882910	62,79 892910

Specifieke aanpassingen door fabrikanten : contacteer ons

Prijs per stuk in euro excl. BTW

APOLLO PELLETS
ENKELWANDIG RVS

Eurotip

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0071



Toebehoren

	Beschrijving	Bin. Ø	80		100	
		Afwerking	RVS	Zwart mat	RVS	Zwart mat
7	**Adapter man./man.** Totale hoogte : 124 mm		10,56 885808	13,21 895808	14,35 885810	17,89 895810
8	**Adapter man./vrouw.** Totale hoogte : 143 mm met viton-dichtingsring		10,94 885308	13,67 895308	15,26 885310	18,26 895310
9	**Adapter vrouw./vrouw** Totale hoogte : 140 mm met viton-dichtingsring		16,64 888008	20,79 898008	18,21 888010	22,79 898010
10	**Rozet**		7,02 889108	8,77 899108	9,59 889110	11,43 899110
11	**Regelbare muurbeugel 50 tot 85 mm**		29,45 888208	35,58 898208	30,69 888210	36,81 898210
12	**Pijpbeugel**		-	14,08 894708	-	14,62 894710
13	**Veiligheidsbeugel**		11,26 810108	12,21 890108	11,49 810110	13,47 890110
14	**Dop eindstuk** voor luchttoevoer		17,13 888908	21,39 898908	18,14 888910	22,72 898910
15	**Dop**		15,23 884108	18,43 894108	22,76 884110	25,98 894110
16	**Viton-dichtingsring** tot 300°C		3,84 883608		4,47 883610	
17	**Retoucheerpenseel**		11,24 890000			



Reducties zwart mat

	Beschrijving	Ø man.	80					
		Ø vrouw.	80	125	130	139	150	153	180
18	**Reducties**		-	42,06 894620	42,80 894628	42,80 894621	43,40 894630	43,40 894622	46,18 894623

	Beschrijving	Ø man.	100					
		Ø vrouw.	80	125	130	139	150	153	180
18	**Reducties**		42,06 894609	42,06 894624	42,80 894629	42,80 894625	43,40 894631	43,40 894626	46,18 894627

Gesloten luchttoevoerkit voor kachels

U vindt de gesloten luchttoevoerkit voor kachels **op blz. 191**
Voor de toevoer van verse lucht van buitenaf rechtstreeks naar de aansluitingsbuis van de hout- of pelletkachel.

Samenstelling van de kit

1. Buitenrooster met fixatieschroef
2. Tot 50 cm uitrekbare flexibele muurdoorsteek
3. Dichtingsring voor muur
4. Aansluitring
5. Isolatiemof
6. Tot 1 m uitrekbare zwarte flexibel
7. Klembeugel x2
8. Multi-diameter reductie

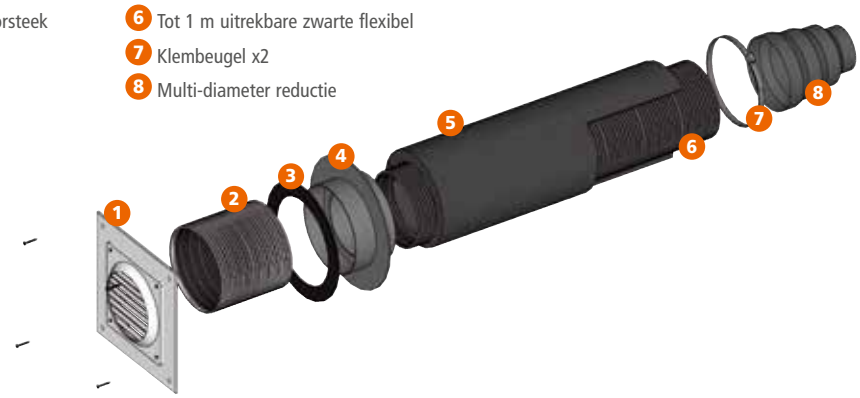

APOLLO PELLETS
GEËMAILLEERD EW 0,7 MM

Eurotip

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CC FAT CE 0476

Toepassingen :

Verbrandingstoestellen op houtkorrels (pellets): kachels en ketels

Technische eigenschappen :

Geëmailleerde buis 0,7 mm

CE gemarkeerd gamma, beschikt over een technische goedkeuring (DTA n° 14/16-2221)

Kanaal van klasse G, bestand tegen schouwbrand

Installatie enkel op aansluiting*

*Ruimte waar zich het verwarmingstoestel bevindt

➤ Zeer esthetische afwerking, geschikt voor de installatie in leefruimtes
➤ Beschikbaar in zwarte afwerking

CE classificatie Zonder dichting :

T600 N1 W V2 L80070 G500



Enkelwandige aansluiting

	Beschrijving	Bin. Ø	80	100
1	**Lengte 1000** met viton-dichtingsring		28,99 600007	36,23 600008
2	**Lengte 500** met viton-dichtingsring		18,72 600005	24,76 600006
3	**Lengte 250** met viton-dichtingsring		16,02 600003	19,92 600004
3	**Lengte 100** met viton-dichtingsring		13,79 600001	18,71 600002
4	**Telescopisch verlengstuk 60 tot 240 mm** met viton-dichtingsring		21,27 600018	27,95 600019
5	**Bocht 90°** met viton-dichtingsring		39,83 600016	51,88 600017
6	**Bocht 45°** met viton-dichtingsring		28,36 600014	37,41 600015
7	**T-stuk 90° + dop-Vrouwelijke aftakking** met viton-dichtingsring		44,67 600020	57,93 600021
7	**T-stuk 90° + dop met vrouw. aftakking Ø 80** met viton-dichtingsring		-	78,16 600022
8	**T-stuk 90° + inspectieluik-vrouwelijke aftakking** met viton-dichtingsring		47,47 600023	-



Toebehoren

	Beschrijving	Bin. Ø	80	100
9	**Pijpbeugel**		20,25 600026	20,25 600027
10	**Mannelijke uitbreidbare vervangingsafdichting**		4,00 600028	4,63 600029
10	**Vervangingsafdichting voor T-stuk met vrouwelijke aftakking**		3,84 883608	4,47 883610
11	**Rozet**		19,14 600024	19,14 600025



Adapters

	Beschrijving	Bin. Ø	80	100
12	**Adapter vrouw. 80 / man. 100** met viton-dichtingsring		-	38,94 600013
12	**Adapter man. / vrouw.** met viton-dichtingsring		14,27 600009	19,07 600010
13	**Adapter vrouw. / vrouw.** met viton-dichtingsring		21,72 600011	23,81 600012

Prijs per stuk in euro excl. BTW

APOLLO PELLETS
AFMETINGEN

Eurotip

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION CE 0476

Rechte buizen

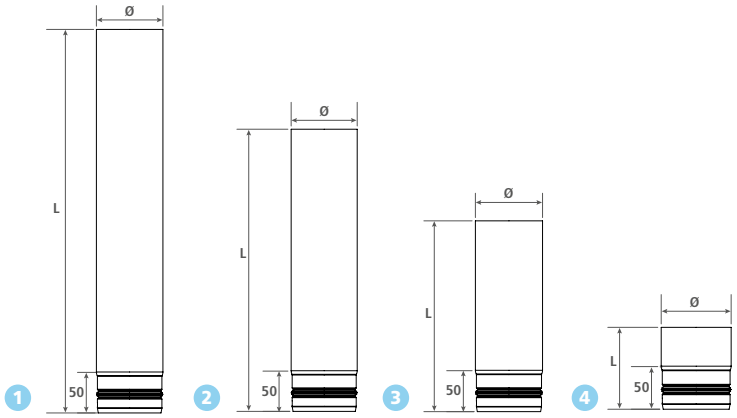

Beschrijving	Bin. Ø	80	100
1 Lengte 1000	L	1000	1000
2 Lengte 500	L	500	500
3 Lengte 250	L	250	250
4 Lengte 100	L	100	100
5 Telescopisch verlengstuk	L	500	500
	L1	450	450
6 Bocht 90°	A	151	161
7 Bocht 45°	L	306	320
	S	106	112
8 T-stuk 90° + Dop	L	250	250
	L1	121	121
9 T-stuk 90° + Dop met aftakking Ø 80	L	-	250
	L1	-	121
10 T-stuk 90° + Inspectieluik	L	250	-
	L1	121	-
11 Pijpbeugel	min.	145	145
	max.	245	245
12 Adapter vrouw. / man.	L	130	130
12 Adapter man. / vrouw.	L	130	130
13 Adapter vrouw. / vrouw.	L	115	115

Telescopisch verlengstuk



Bochten

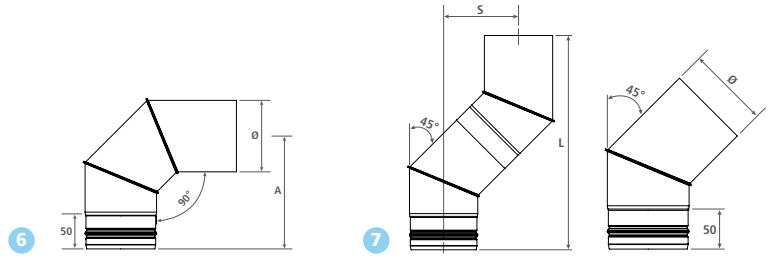

T-stukken

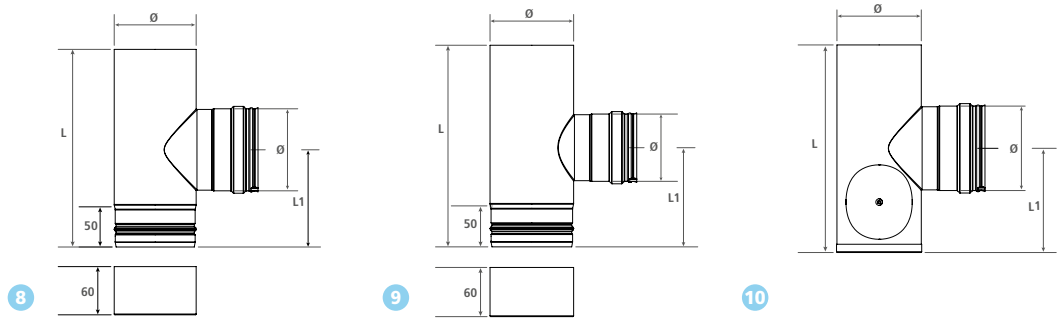

Toebehoren - adapters

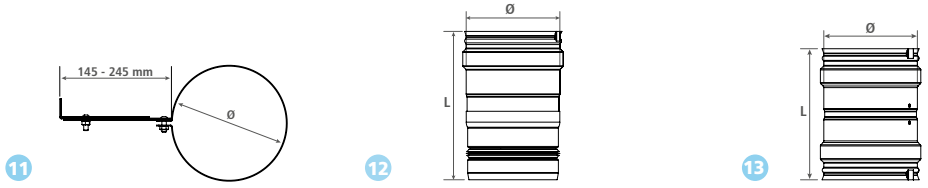

PELLETS

STAAL ZWART 1,2 MM
PELLETS ENKELWANDIG

CE 0476

Toepassingen :

Houtkorrel-brandstoftoestellen (pellets), kachels en ketels
Afzonderlijke of gesloten configuratie bij renovatie met hergebruik van het bestaande kanaal.

Technische innovaties :

Stalen buis 1,2 mm met hogetemperatuursverf - Kartonverpakking
Kanaal van klasse G, bestand tegen schoorsteenbrand
Installatie enkel op aansluiting*
*Ruimte waar zich het verwarmingstoestel bevindt

➢ Zeer esthetische afwerking, geschikt voor de installatie in leefruimtes
➢ Zwarte afwerking









Enkelwandige aansluiting

	Beschrijving	Bin. Ø / Verpak.	80	100
1	**Lengte 1900 mm** met siliconen dichtingsring	2	63,07 990256	68,20 990257
1	**Lengte 1000 mm** met siliconen dichtingsring	2	33,34 990254	37,23 990255
2	**Lengte 500 mm** met siliconen dichtingsring	2	25,61 990252	29,46 990253
2	**Lengte 250 mm** met siliconen dichtingsring	2	20,92 990250	24,84 990251
3	**Telescopische buis 60 tot 240 mm** met siliconen dichtingsring	2	35,53 990288	36,80 990289
4	**Bocht 90°** met siliconen dichtingsring	2	38,77 990266	45,74 990267
5	**Bocht 90° + inspectieluik** met siliconen dichtingsring	2	45,53 990272	52,61 990273
6	**Korte bocht 90°** 2 segmenten	2	35,65 990268	41,10 990269
7	**Bocht 90° vrouw./vrouw.** met siliconen dichtingsring	2	42,41 990270	50,53 990271
8	**Bocht 45°** met siliconen dichtingsring	2	35,66 990264	41,09 990265
9	**T-stuk 90° + dop** met siliconen dichtingsring	1	50,41 990290	59,69 990291
10	**T-stuk 90°+ dop met aftakking Ø80** met siliconen dichtingsring	1	-	86,05 990292
11	**T-stuk 90° + inspectieluik** met siliconen dichtingsring	1	78,57 990295	89,80 990296
12	**T-stuk 90° met hermetische dop**	1	52,74 990293	60,18 990294

Toebehoren

	Beschrijving	Bin. Ø / Verpak.	80	100
13	**Adapter man./man.**	2	16,50 990262	17,84 990263
13	**Adapter man./vrouw.** met siliconen dichtingsring	2	18,71 990258	20,58 990259
13	**Adapter vrouw./vrouw.** met siliconen dichtingsring	2	23,28 990260	27,77 990261
14	**Dop**	1	16,70 990297	20,58 990298
15	**Pijpbeugel**	1	13,95 990274	13,95 990275
16	**Siliconen dichtingsring (200°C)**	1	1,73 930034	1,97 930035
17	**Dichtingsring voor hermetische dop**	1	3,20 930044	4,86 930045

Afwerking

	Beschrijving	Ø / Verpak.	80	100
18	**Rozet**	1	13,86 990280	13,86 990281
19	**Rozet met 3 bevestigingspunten**	1	18,25 990284	18,25 990285
20	**Rozet in 2 delen**	1	48,63 990282	49,89 990283
21	**Elliptische rozet**	1	18,25 990286	18,25 990287
22	**Zwarte siliconen rozet (200°C)**	1	4,07 930036	4,90 930037
23	**Muuraansluiting UNICO**	1	44,69 990278	44,69 990279
24	**Muuraansluiting met rozet**	1	63,01 990299	63,01 990300
25	**Telescopische muuraansluiting**	1	56,34 990350	60,00 990351

Reductie

	Beschrijving	Ø vrow. / Ø man.	80 / 100	100 / 80
26	**Reductie** met siliconen dichtingsring		34,88 990276	34,88 990277

Prijs per stuk in euro excl. BTW

STAAL ZWART 1,2 MM
AFMETINGEN

CE 0476

Rechte buizen



1



2



3

Bochten en T-stukken



4



5



6



7



8



9



10



11



12

Beschrijving	ø	80	100
1 Lengte 1900	L	1900	1900
1 Lengte 1000	L	1000	1000
2 Lengte 500	L	500	500
2 Lengte 250	L	250	250
3 Telescopische buis	min.	50	50
	max.	250	250
4 Bocht 90°	A	160	160
5 Bocht 90° met inspectieluik	A	160	160
6 Korte bocht 90°	A	108	120
7 Bocht 90° vrouw. / vrouw.	A	160	160
8 Bocht 45°	L	377	390
	S	133	138
9 T-stuk 90° + dop	L	216	236
	L1	110	120
10 T-stuk 90° + dop met aftakking Ø 80	L	-	236
	L1	-	120
11 T-stuk 90° met inspectieluik	L	216	236
	L1	110	120
12 T-stuk 90° met hermetische dop	L	230	250
	L1	124	134
13 Adapter	H	125	125
14 Dop	H	216	23
15 Pijpbeugel	min.	145	145
	max.	245	245
16 Siliconen dichtingsring	H	11,5	9
17 Dichtingsring voor hermetische dop	Ø	80	100
18 Rozet	Ø	80	100
	Ø1	150	200
19 Rozet met 3 bevestigingspunten	Ø	80	100
	Ø1	200	200
20 Rozet in 2 delen	Ø	80	100
	Ø1	200	200
21 Elliptische rozet	Ø	80	100
	Ø1	200	200
22 Siliconen rozet	Ø1	145	173
23 Muuraansluiting	Ø1	200	200

Toebehoren - Afwerking en reductie



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24

Beschrijving	ø	80	100
24 Reductie	Ø1	100 V	100 M
	Ø2	80 M	80 V
	H	135	135

PELLETS

APOLLO PELLETS
STANDAARDINSTALLATIE

Gescheiden configuratie, luchttoevoeropening in de ruimte

Hergebruik van een bestaande schouw
Flexibele schoorsteenvoering

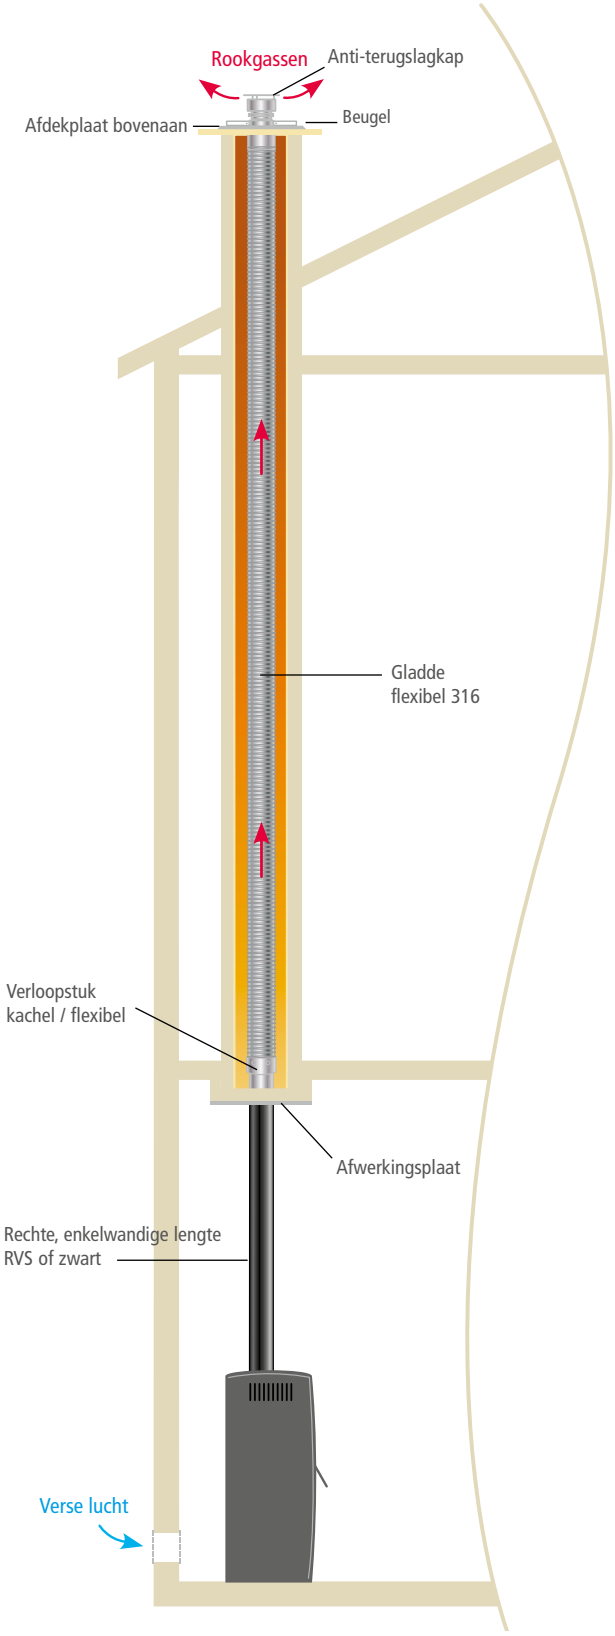

Buitenconfiguratie, gesloten verbrandingscircuit

Buiten het gebouw
Geïsoleerd DW rookkanaal

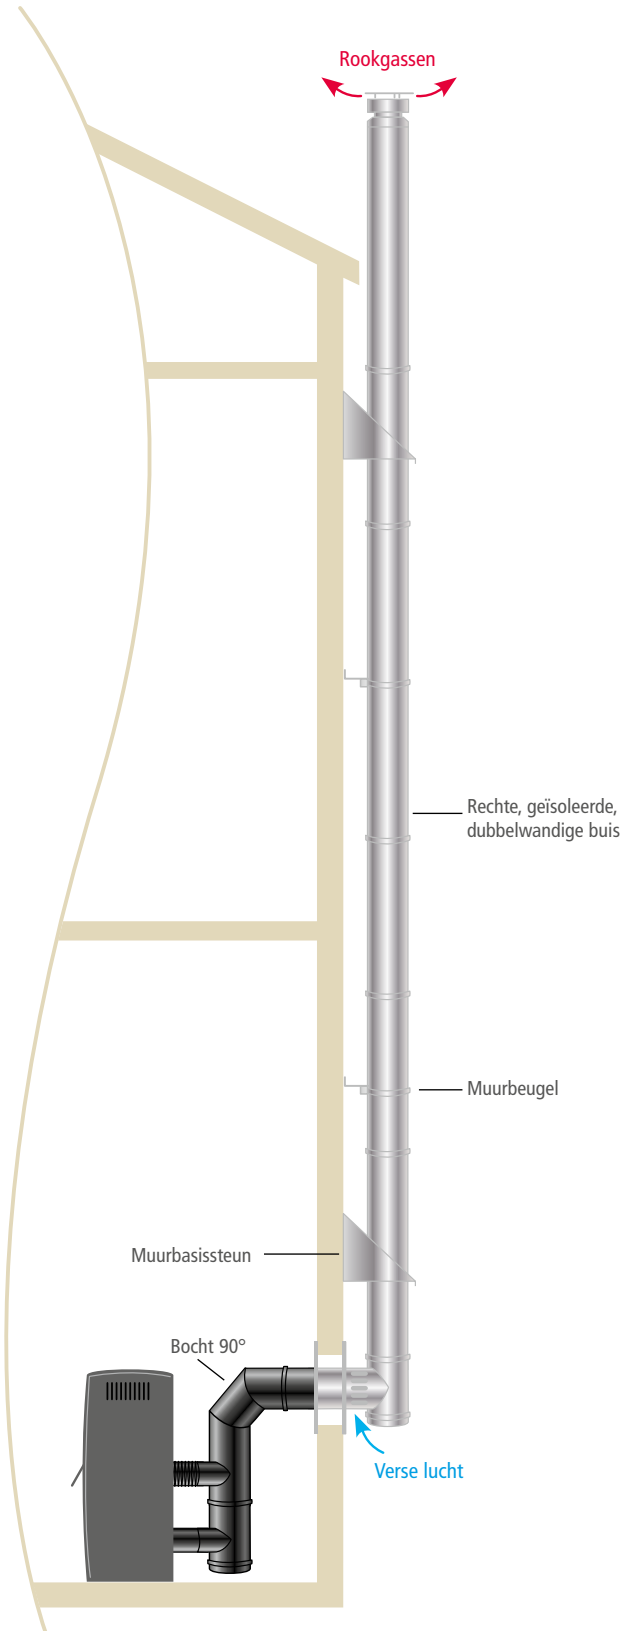

APOLLO PELLETS
STANDAARDINSTALLATIE

Concentrische configuratie, gesloten verbrandingscircuit*

* Verbrandingstoestellen op houtkorrels dienen over een technische goedkeuring te beschikken om geïnstalleerd te worden in een gesloten verbrandingscircuit

Binnenin een gebouw
Concentrisch kanaal met verticale uitgang

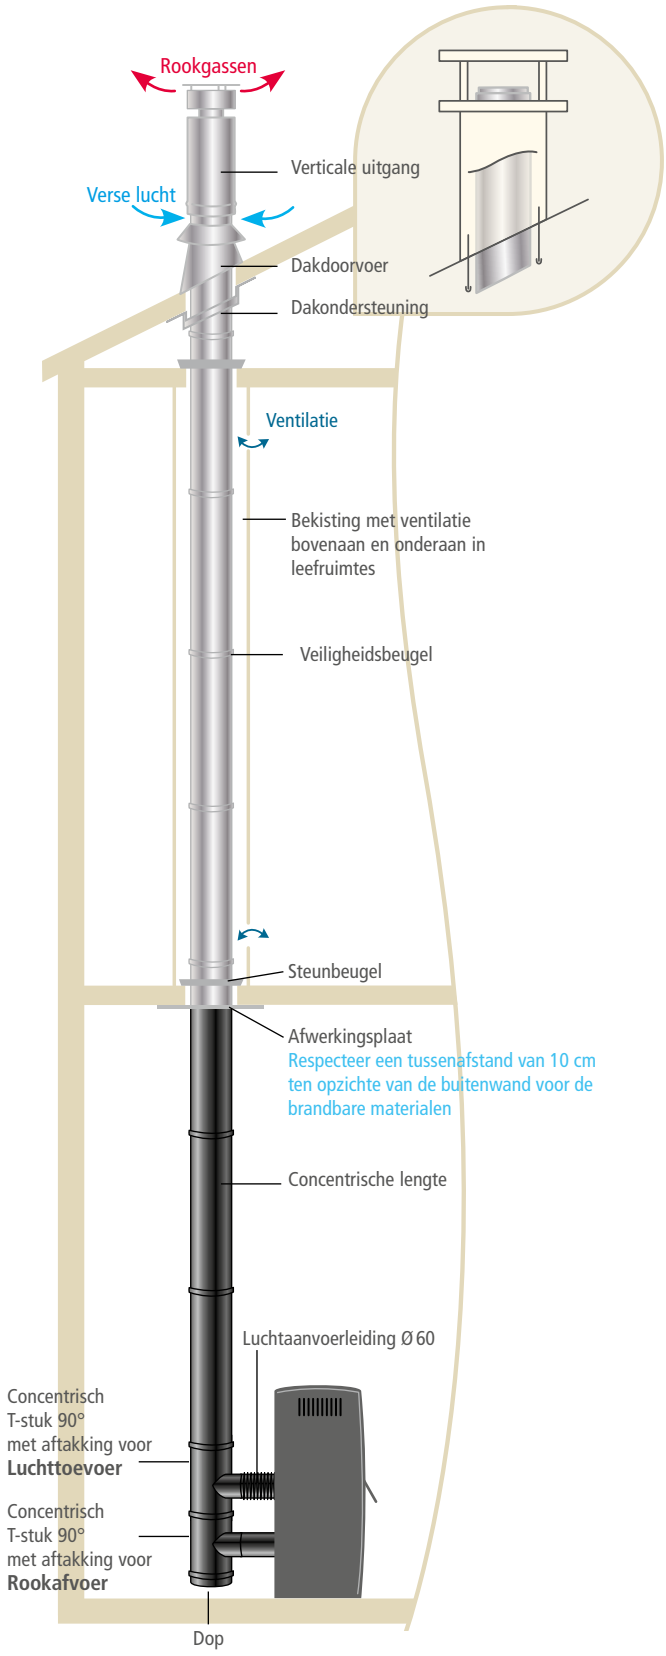

Binnenin een gebouw
Concentrisch kanaal met horizontale uitgang

Gesloten installatie met horizontale uitgang slechts in bestaande gebouwen

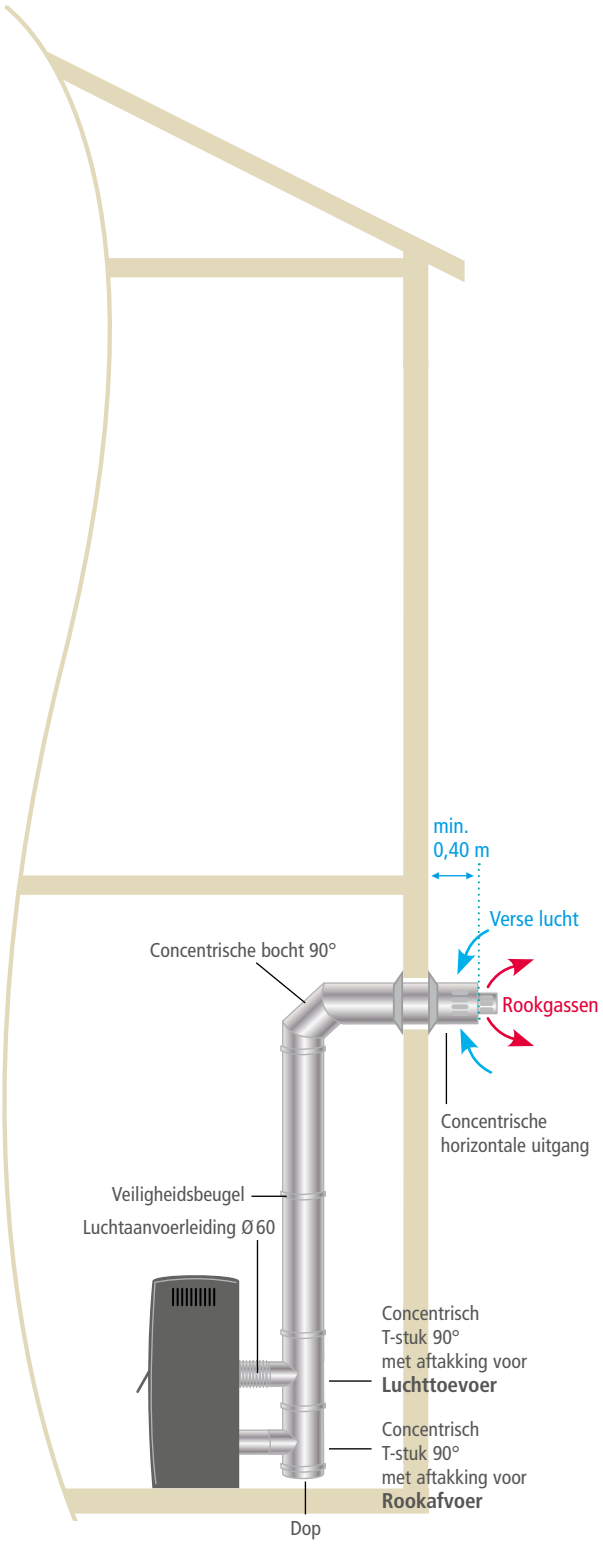





TIPFLEX
FLEXIBELE SCHOORSTEENVOERINGEN

ENKELWANDIG



FLEX SP 316
RVS 316

148

FLEX SP 316 HD
RVS 316 dikte 12/100ste

148

DUBBELWANDIG



Druk

FLEX LISSE 316
Gladde binnenkant RVS 316

FLEX LISSE 316 HD
Gladde binnenkant RVS 316 dikte 12/100ste

149



Druk

POLYSTAR PLUS
Gladde binnenkant RVS 904

149

TOEBEHOREN



TOEBEHOREN FLEXIBELS

150



CLIP'INOX
Toebehoren speciaal voor hout

154

STANDAARDINSTALLATIE

158

TIPFLEX
FLEXIBELE SCHOORSTEENVOERINGEN

CE 0071

Enkelwandig

CE classificatie
T600 N1 W Vm L50010 G / T200 P1 W Vm L50010 O

Beschrijving	Bin. Ø	60	80	100	112	125	130	140
	Buit. Ø	66	86	106	118	131	136	146
Flex SP 316 RVS 316L Standaard gas en lage temperatuur type B Standaard stookolie		21,84	23,11	25,08	27,17	32,04	32,29	34,25
		Lm 610060	Lm 610080	Lm 610010	Lm 610011	Lm 610012	Lm 610013	Lm 610014
		60 m 612960	60 m 612980	60 m 612910	60 m 612911	60 m 612912	60 m 612913	50 m 612814
		100 m 614660	100 m 614680	100 m 614610	100 m 614611	100 m 614612	100 m 614613	100 m 614614
	Bin. Ø	150	154	167	180	200	250	300
	Buit. Ø	156	160	173	186	206	256	306
		37,74	38,89	44,56	45,17	52,49	70,60	87,19
		Lm 610015	Lm 610054	Lm 610067	Lm 610018	Lm 610020	Lm 610025	Lm 610030
		45 m 612715	45 m 612754	30 m 612567	30 m 612518	30 m 612520	-	-
		100 m 614615	100 m 614654	60 m 614467	60 m 614418	60 m 614420	30 m 614125	25 m 614030

CE classificatie
T600 N1 W Vm L50012 G / T200 P1 W Vm L50012 O

Beschrijving	Bin. Ø	60	80	100	112	125	130	140
	Buit. Ø	66	86	106	118	131	136	146
Flex SP 316 HD RVS 316L dikte 12/100ste Standaard gas en lage temperatuur type B Standaard stookolie		21,41	27,75	30,07	32,52	35,65	38,79	41,11
		Lm 620060	Lm 620080	Lm 620010	Lm 620011	Lm 620012	Lm 620013	Lm 620014
		-	-	60 m 622910	60 m 622911	60 m 622912	60 m 622913	50 m 622814
		-	100 m 624680	100 m 624610	100 m 624611	100 m 624612	100 m 624613	100 m 624614
	Bin. Ø	150	154	167	180	200	250	300
	Buit. Ø	156	160	173	186	206	256	306
		45,17	46,31	51,22	53,08	59,76	82,95	95,77
		Lm 620015	Lm 620054	Lm 620067	Lm 620018	Lm 620020	Lm 620025	Lm 620030
		45 m 622715	45 m 622754	-	30 m 622518	30 m 622520	-	-
		100 m 624615	100 m 624654	-	60 m 624418	60 m 624420	30 m 624125	25 m 624030

Andere diameters op aanvraag : 50, 90, 120, 160, 230, 350, 400, contacteer ons.

Verpakkingen


Op lengte


Doos afroller


Haspel afroller

Andere verpakkingen op aanvraag


PVC-rol


Houten haspel

Afmetingen van de verpakkingen

	Ø	B x L x H in cm
Doos afroller	80 tot 112	80 x 120 x 125
	125 tot 300	110 x 160 x 150
Haspel afroller	60 tot 125	220 x 90 x 230
	130 tot 154	220 x 120 x 230
	167 tot 300	220 x 140 x 230

De markering op de flexibele schoorsteenvoering duidt het volgende aan :

- Het type product
- De diameter
- De richting van de rookgassen
- De traceerbaarheid (datum)
- De resterende lengte*

*De lengtestreep is ter indicatie en kan lichtjes variëren

Prijs per meter in euro excl. BTW

TIPFLEX
FLEXIBELE SCHOORSTEENVOERINGEN

CE 0071

Glad dubbelwandig

CE classificatie
T600 N1 W V2 L50010 G / T200 P1 W V2 L50010 O

Beschrijving	Bin. Ø	60	80	100	112	125	130	140	150
	Buit. Ø	66	86	106	118	131	136	146	156
Flex Lisse 316 Binnen- en buitenkant RVS 316L Gas type B of C, standaard stookolie Houtblokken en pellets		**35,07** Lm 650060 60 m 652960 100 m 654660	**36,34** Lm 650080 60 m 652980 100 m 654680	**42,38** Lm 650010 50 m 652810 100 m 654610	**44,59** Lm 650011 50 m 652811 100 m 654611	**49,94** Lm 650012 50 m 652812 100 m 654612	**53,57** Lm 650013 50 m 652813 100 m 654613	**57,37** Lm 650014 40 m 652614 100 m 654614	**62,36** Lm 650015 40 m 652615 100 m 654615
	Bin. Ø	**154**	**167**	**180**	**200**	**230**	**250**	**280**	**300**
	Buit. Ø	160	173	186	206	236	256	286	306
		65,24 Lm 650054 40 m 652654 100 m 654654	**70,66** Lm 650067 30 m 652567 60 m 654467	**72,11** Lm 650018 30 m 652518 60 m 654418	**75,35** Lm 650020 30 m 652520 60 m 654420	**99,79** Lm 650023 - 30 m 654123	**108,45** Lm 650025 - 30 m 654125	-	-

CE classificatie
T600 N1 W V2 L50012 G / T200 P1 W V2 L50012 O

Beschrijving	Bin. Ø	60	80	100	112	125	130	140	150
	Buit. Ø	66	86	106	118	131	136	146	156
Flex Lisse 316 HD* Binnen- en buitenkant RVS 316L, Dikte 12/100ste Gas type B, standaard stookolie Houtblokken en pellets		**35,16** Lm 660060 60 m 662960 100 m 664660	**45,41** Lm 660080 60 m 662980 100 m 664680	**52,94** Lm 660010 50 m 662810 100 m 664610	**55,74** Lm 660011 50 m 662811 100 m 664611	**58,29** Lm 660012 50 m 662812 100 m 664612	**61,45** Lm 660013 50 m 662813 100 m 664613	**64,59** Lm 660014 40 m 662614 100 m 664614	**71,19** Lm 660015 40 m 662615 100 m 664615
	Bin. Ø	**154**	**167**	**180**	**200**	**230**	**250**	**280**	**300**
	Buit. Ø	160	173	186	206	236	256	286	306
		72,34 Lm 660054 40 m 662654 100 m 664654	**78,52** Lm 660067 30 m 662567 60 m 664467	**79,3** Lm 660018 30 m 662518 60 m 664418	**97,06** Lm 660020 30 m 662520 60 m 664420	**108,34** Lm 660023 - 30 m 664123	**119,60** Lm 660025 - 30 m 664125	**121,63** Lm 660028 - 25 m 664028	**123,66** Lm 660030 - 25 m 664030

CE classificatie
T600 N1 W V2 L70010 G / T200 P1 W V2 L70010 O

Beschrijving	Bin. Ø	60	80	100	112	125	130	140	150
	Buit. Ø	66	86	106	118	131	136	146	156
Polystar PLUS Binnen- en buitenkant RVS 904L Gas, stookolie type B of C, Houtblokken en pellets		**57,20** Lm 690060 60 m 692960 100 m 694660	**71,49** Lm 690080 60 m 692980 100 m 694680	**88,10** Lm 690010 50 m 692810 100 m 694610	**90,13** Lm 690011 50 m 692811 100 m 694611	**91,06** Lm 690012 50 m 692812 100 m 694612	**97,42** Lm 690013 50 m 692813 100 m 694613	**98,79** Lm 690014 40 m 692614 100 m 694614	**109,31** Lm 690015 40 m 692615 100 m 694615
	Bin. Ø	**154**	**167**	**180**	**200**	**230**	**250**	**280**	**300**
	Buit. Ø	160	173	186	206	236	256	286	306
		111,71 Lm 690054 40 m 692654 100 m 694654	**126,02** Lm 690067 30 m 692567 60 m 694467	**127,42** Lm 690018 30 m 692518 60 m 694418	**143,18** Lm 690020 30 m 692520 60 m 694420	**178,97** Lm 690023 - 30 m 694123	**179,19** Lm 690025 - 30 m 694125	-	**237,61** Lm 690030 - 25 m 694030

Onderste gedeelte kanaal

T-stukken voor schoorsteenvoering



Beschrijving	Bin. Ø flexibel	112	125	130	140	150	154	167	180	200	230	250	300
	Buit. Ø flexibel	118	131	136	146	156	160	173	186	206	236	256	306
	Ø Rookgasafvoermateriaal	111	125	130	139	150	153	167	180	200	230	250	300
1 **T-stuk RVS 304 met dubbele verbinding** en condensafvoer		65,10 033419	69,42 033412	71,72 033436	72,18 033446	76,98 033405	76,98 033415	86,03 033416	90,70 033418	98,11 033420	165,31 033423	173,59 033425	193,19 033430
1 **T-stuk RVS 316 met dubbele verbinding** en condensafvoer		-	104,04 413512	107,40 413536	108,48 413546	114,95 413505	114,95 413515	-	135,71 413518	146,92 413520	190,44 413523	223,40 413525	-

Verloopstuk flexibel - vaste buis





Beschrijving	Bin. Ø flexibel	112	125	130	140	150	154	167	180	200	230	250	300
	Buit. Ø flexibel	118	131	136	146	156	160	173	186	206	236	256	306
	Ø Rookgasafvoermateriaal	111	125	130	139	150	153	167	180	200	230	250	300
2 **RVS 316** waterdicht P1 met veiligheidsbeugel met vuurvaste mastiek		20,13 035419	20,13 035412	20,23 035436	20,23 035446	22,03 035405	22,03 035415	-	23,15 035418	23,73 035420	49,97 035423	56,86 035425	-
2 **RVS 304** zonder veiligheidsbeugel		14,67 035019	14,67 035012	14,67 035036	14,67 035046	15,93 035005	15,93 035015	15,95 035016	16,77 035018	17,58 035020	27,14 035023	37,28 035025	41,81 035030

Verloopstuk flexibel - vaste buis P1 Ø 80 en Ø 100, **zie Pegasus RVS blz. 82**

Beschrijving	Bin. Ø flexibel	150			180				200			
	Buit. Ø flexibel	156			186				206			
	Ø Rookgasafvoermateriaal	150	153	180	150	153	180	200	150	153	180	200
3 **RVS 304** met veiligheidsbeugel		21,12 037305	21,12 037306	32,22 037302	24,36 037304	24,36 037307	22,20 037318	22,58 037303	24,36 037309	24,36 037308	24,96 037301	22,88 037320

Lage afwerkingsplaat



Waarborgt de voorgeschreven ventilatie onderaan (20 cm²)

Beschrijving	Bin. Ø flexibel	125	139	153	180	200
4 **Lage afwerkingsplaat RVS** 480 mm x 320 mm		81,07 030512	81,07 030513	81,07 030515	89,00 030518	89,00 030520

Houten geleidingsogief



Beschrijving	Bin. Ø flexibel	60	80	100	112	125	130	140	150	154	167	180	200	230	250
	Buit. Ø flexibel	66	86	106	118	131	136	146	156	160	173	186	206	236	256
5 **RVS 304**		51,30 009606	51,30 009608	60,92 009610	64,17 009811	70,56 009612	71,98 009603	73,79 009646	76,97 009605	76,97 009615	83,42 009616	96,29 009618	102,63 009620	109,08 009623	110,67 009625

CE 0071

Bovenste gedeelte kanaal

Verlengstuk voor topafwerking

Beschermt het bovenste gedeelte van de flexibele buis en vermijdt het risico om alles los te rukken bij het schoorsteenvegen. Met steunpinnen voor de flexibele buis.



Beschrijving	Bin. Ø flexibel	80	100	112	125	130	140	150	154	167	180	200	230	250	300
	Buit. Ø flexibel	86	106	118	131	136	146	156	160	173	186	206	236	256	306
6 Verlengstuk voor topafwerking		31,45 036008	32,63 036010	33,24 036019	35,28 036012	36,02 036036	36,02 036046	37,40 036005	37,40 036015	38,57 036016	40,24 036018	49,74 036020	73,67 036023	76,34 036025	85,55 036030

Beugel



Beschrijving	Bin. Ø flexibel	60	80	100	112	125	130	140	150	154	167	180	200	230	250	300
	Buit. Ø flexibel	66	86	106	118	131	136	146	156	160	173	186	206	236	256	306
	Verpak.	10	10	10	10	20	20	10	10	10	10	1	1	1	1	1
7 Beugel RVS		14,97 034806	15,27 034808	15,34 034810	15,92 034819	16,26 034812	16,75 034836	16,75 034846	17,63 034805	17,63 034815	19,87 034816	22,29 034818	23,66 034820	33,97 034823	35,23 034825	40,90 034830

Afdekplaat

Hierdoor kan de dichtheid bovenaan gewaarborgd worden.



Beschrijving	Bin. Ø flexibel	80	100	112	125	130	140	150	154	167	180	200	230	250	300
	Buit. Ø flexibel	86	106	118	131	136	146	156	160	173	186	206	236	256	306
8 RVS-afdekplaat		26,70 039008	26,70 039010	26,70 039011	26,70 039012	26,70 039003	26,70 039046	26,70 039005	26,70 039015	26,70 039016	26,70 039018	26,70 039020	35,10 039023	35,10 039025	35,10 039030

Afdekplaat bovenaan

Hierdoor kan de dichtheid bovenaan de schouw en de voorgeschreven ventilatie bovenaan van 5 cm^2 gewaarborgd worden. Het verlengstuk met steunpinnen ondersteunt de flexibel.



Beschrijving	Bin. Ø flexibel	80	100	112	120	125	130	140	150	154	167	180	200	230	250	300
	Buit. Ø flexibel	86	106	118	126	131	136	146	156	160	173	186	206	236	256	306
9 Afdekplaat bovenaan 350 x 450 mm		95,92 039608	95,92 039610	-	-	96,08 039612	97,45 039636	97,45 039646	100,88 039605	101,58 039615	107,06 039616	110,48 039618	113,13 039620	133,96 039623	139,95 039625	146,35 039630

Universele kap voor flexibel (monodiameter)



Beschrijving	Bin. Ø flexibel	80	100	112	125	130	140	150	154	167	180	200	230	250
	Buit. Ø flexibel	86	106	118	131	136	146	156	160	173	186	206	236	256
10 Universele kap		52,62 035108	52,62 035110	52,62 035111	64,79 035112	64,79 035113	79,89 035146	79,89 035105		79,89 035116	103,05 035118	103,05 035120	105,02 035123	105,02 035125

CE 0071

Bovenste gedeelte kanaal

Afwerkingskit bovenaan :

Samengesteld uit een afdekplaat bovenaan met een vast eindstuk voor de flexibel, een bescherming tegen regen + een trekkende kap met een veiligheidsbeugel (dikte 1,5mm)
Tijdwinst bij de installatie : vervangt de stormkraag en de beugel
Geen gereedschap nodig om de kap te installeren



10

	Beschrijving	Bin. Ø flexibel	125	150	154	180	200
		Buit. Ø flexibel	131	156	160	186	206
10	Afdekplaat bovenaan 350 x 350 mm met eindstuk + trekkende kap		234,54 039614	252,36 039617	252,36 039621	275,51 039622	293,72 039624
10	Afdekplaat bovenaan 350 x 500 mm met eindstuk + trekkende kap		250,40 039626	269,19 039627	275,92 039629	301,12 039631	312,48 039632

Afdekplaat bovenaan met opstaande rand

Afdekplaat in piramidevorm en Ø met opstaande rand om regeninsijpeling te voorkomen



11



12

	Beschrijving	Bin. Ø flexibel	125	150 of 154	180	200
		Buit. Ø flexibel	131	156 of 160	186	206
11	Afdekplaat 350 x 450 mm		51,02 039602	51,74 039603	56,72 039604	56,72 039606
12	Afdekplaat 350 x 350 mm		42,51 039607	43,11 039609	47,26 039611	47,26 039613



ISOLATIEMANTEL
VOOR ROOKKANAAL

Eurotip

Tubisol

Isolatiesysteem 7 mm gebruikt voor flexibel of vaste buis

- De tubisol is even performant als een isolatie van 30 mm
- Nuttige lengte : 1000 mm

Beschrijving	Ø Binnenflexibel	80 tot 140	150 tot 180
Isolatiesysteem Tubisol		155,05 990331	168,98 990332

GETEST IN REËLE OMSTANDIGHEDEN GEDURENDE 30 MIN OP 1000°C

Testbericht nr. C09517



Montageprincipe






Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Plaats de isolatiemantel onder de flexibel	Bevestig de isolatiemantel d.m.v. de 3 riemen	Bevestig de 2e isolatiemantel op de eerste d.m.v. de bevestigingsringen	Bevestig de 2e isolatiemantel d.m.v. de 3 riemen



Tubisol voorkant



Tubisol achterkant

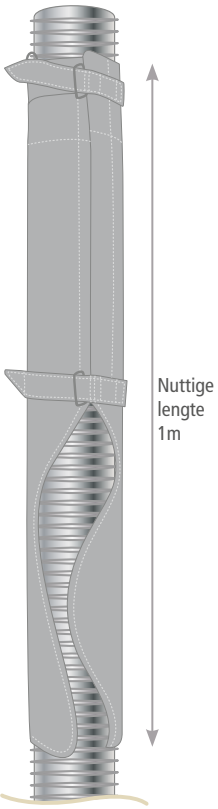

FLEXIBELS

CLIP' INOX
TOEBEHOREN SPECIAAL VOOR HOUT

CE 0071

Gripkoppeling

Bevestiging van de flexibele buis op de vaste buis.



Beschrijving	Bin. Ø	125	130	140	150	154	167	180	200	230	250	280	300
	Buit. Ø	131	136	146	156	160	173	186	206	236	256	286	306
1 Gripkoppeling		21,49 039712	22,68 039736	22,68 039746	23,88 039705	23,88 039715	24,26 039716	25,03 039718	27,06 039720	32,11 039723	34,43 039725	38,71 039728	38,72 039730

Aansluitingskit

Laat de aansluiting van een enkelwandige vaste buis op een flexibele schoorsteenvoering toe.
De kit is samengesteld uit een aansluiting kachel/schoorsteenvoering en een zwarte afwerkingsplaat.





Beschrijving	Ø Kachel	150	154	180
	Ø Schoorsteenvoering	150	154	180
2 Aansluitingskit kachel/schoorsteenvoering + Afwerkingsplaat 300x300 mm		129,11 090338	129,11 090340	132,41 090342
2 Aansluitingskit kachel/schoorsteenvoering + Afwerkingsplaat 400x400 mm		132,89 090339	132,89 090341	136,19 090343

Aansluiting kachel / schoorsteenvoering

Geïntegreerde ventilatie onderaan van 20 cm². Wordt op de afwerkingsplaat geklikt.



Beschrijving	Ø Aansluiting	125			130		139		150			153			180				200	
	Ø flexibel	125	150	154	150	154	154	180	150	154	180	154	180	200	150	154	180	200	180	200
3 Aansluiting kachel/ schoorsteenvoering		59,40 090322	59,40 090323	59,40 090310	60,80 090330	60,80 090331	60,49 090311	65,53 090312	61,41 090319	61,41 090317	66,49 090324	61,41 090315	66,49 090314	69,29 090313	63,80 090329	63,80 090316	64,90 090318	67,55 090328	66,57 090321	69,29 090320



Montageprincipe





Stap 1	Stap 2
Zet de bevestigingsklemmen rechtop. Ze moeten naar boven gericht zijn.	Plaats het verloopstuk kachel/schoorsteenvoering op de serre flex-beugel tussen het verloopstuk en de plaat om beiden samen te houden.





Stap 3	Stap 4
Klem het verloopstuk en de plaat op de flexibel	Houd de plaat tegen het plafond en schroef vast

Prijs per stuk in euro excl. BTW



Afwerkingsplaat

Zwart (RAL 9005 mat)

	Beschrijving	Ø Aansluiting	125	139	150 of 153	180	200
4	**Afwerkingsplaat** 300 x 300 mm		69,80 092312	69,80 092313	69,80 092315	69,80 092318	69,80 092320
4	**Afwerkingsplaat** 400 x 400 mm		72,81 092112	72,81 092113	72,81 092115	72,81 092118	72,81 092120
5	**Afwerkingsplaat** 500 x 300 mm		70,97 092212	70,97 092213	70,97 092215	70,97 092218	70,97 092220



Verloopstuk vierkant - rond

Aansluiting op buis

	Beschrijving	Ø	153	180	200	230	250
6	**20x20 cm**		141,19 036115	146,56 036118	146,56 036120	168,35 036123	170,66 036125
6	**25x25 cm**		159,82 036215	163,61 036218	166,02 036220	168,35 036223	170,66 036225
6	**30x30 cm**		174,55 036315	178,26 036318	178,82 036320	182,29 036323	183,45 036325
6	**20x40 cm**		165,96 036415	166,64 036418	167,65 036420	168,35 036423	169,37 036425



Dubbele telescopische bocht 30°

Realisatie van een afwijking in een aansluiting

	Beschrijving	Ø Buis	125	139	153	180	200	230	250
7	**Dubbele telescopische bocht 30°** afstand 300 tot 500 mm		100,80 092812	107,04 092813	109,70 092815	119,00 092818	133,84 092820	147,84 092823	162,77 092825



Verstelbare bocht 0 - 90°

Realisatie van een schuine stand van 0 tot 150 mm of een hoek tot 90° max

	Beschrijving	Ø Buis	125	150	153	180	200
8	**Verstelbare bocht 0-90°**		58,44 092512	63,58 092505	63,58 092515	66,60 092518	69,72 092520



Vertrekovergangstuk vrouwelijk / vrouwelijk op buis

Aansluiting van de vaste mannelijke buis op de mannelijke buis van het toestel.

	Beschrijving	Ø Buis	125	130	139	150	150-153	153	180	200	230	250
9	**Overgangsstuk vrouwelijk / vrouwelijk**		13,17 096812	14,50 096803	14,64 096813	15,54 096805	15,54 096814	15,54 096815	17,58 096818	18,80 096820	20,62 096823	23,60 096825

GEÏSOLEERDE FLEXIBELE BUIS VELA

NIEUW

Als rookkanaal geklasseerde reeks volgens de norm EN 1856-1

VELA is een geïsoleerde flexibele buis die geplaatst kan worden bij het aanleggen van een rookkanaal of tijdens de renovatie van een schouw. Daardoor kan een bestaand kanaal in overeenstemming gebracht worden met de van kracht zijnde normen wanneer de afstand tot de brandbare materialen niet aan de geldende normen voldoet. Een VELA-buis installeren is een garantie voor veiligheid en rendement.





VELA-buizen worden in 6 diameters en 7 lengtes aangeboden

om aan alle apparaten en alle vermogens te voldoen :

Ø	Gewicht*/meter (kg)	Gewicht*/paar eindstukken (kg)	Lengte (meter)							
			3	4	5	6	7	8	9	10
80/146	2,17	0,64	Achthoekige doos 1400x1400x499 mm			Achthoekige doos 1500x1500x515 mm				
100/166	2,55	0,76						Achthoekige doos 1500x1500x1030 mm		
130/196	3,19	0,93								
150/216	3,57	1,03								
180/246	4,20	1,27	Achthoekige doos 1400x1400x997 mm			Achthoekige doos 1500x1500x1030 mm			-	
200/266	4,58	1,30								

Werking bij droge of vochtige bedrijfsomstandigheden met condensatie.
Compatibel met kachels of condensatie-pelletketels.

CE classificatie
T450 N1 W V2 L50010 G 80

RÉSISTANT À LA CORROSION TESTÉ V2



1

Geïsoleerde flexibele schoorsteenvoering

Beschrijving	Bin. Ø / Buit. Ø	80 / 146	100 / 166	130 / 196	150 / 216	180 / 246	200 / 266
1 Geïsoleerde flexibele buis van 3 m*		110,31 270001	115,67 270009	136,02 270017	160,65 270025	192,78 270033	214,20 270039
1 Geïsoleerde flexibele buis van 4 m*		110,31 270002	115,67 270010	136,02 270018	160,65 270026	192,78 270034	214,20 270040
1 Geïsoleerde flexibele buis van 5 m*		110,31 270003	115,67 270011	136,02 270019	160,65 270027	192,78 270035	214,20 270041
1 Geïsoleerde flexibele buis van 6 m*		110,31 270004	115,67 270012	136,02 270020	160,65 270028	192,78 270036	214,20 270042
1 Geïsoleerde flexibele buis van 7 m*		110,31 270005	115,67 270013	136,02 270021	160,65 270029	192,78 270037	214,20 270043
1 Geïsoleerde flexibele buis van 8 m*		110,31 270006	115,67 270014	136,02 270022	160,65 270030	192,78 270038	214,20 270044
1 Geïsoleerde flexibele buis van 9 m*		110,31 270007	115,67 270015	136,02 270023	160,65 270031	-	-
1 Geïsoleerde flexibele buis van 10 m*		110,31 270008	115,67 270016	136,02 270024	160,65 270032	-	-

* geleverd met eindstuk bovenaan en onderaan - Prijs per strekkende meter

Prijs per meter in euro excl. BTW

GEÏSOLEERDE FLEXIBELE BUIS VELA

NIEUW

Toebehoren

U vindt de toebehoren voor de schouwrenovatie op p. 150 - 152



Afwerkingskit bovenaan



Beugel schoorsteenvoering



Aansluitingskit



T-stuk voor schoorsteenvoering

Steun voor geïsoleerde flexibele buis

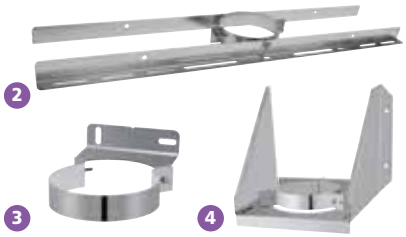

Beschrijving	Bin. Ø	80	100	130	150	180	200
	Buit. Ø	146	166	196	216	246	266
2 Steunbeugel geïsoleerde flexibel		34,91 270083	35,98 270084	37,09 270085	38,22 270086	39,41 270087	40,61 270088
3 Regelbare muurbeugel 60-110 mm		35,25 270089	36,34 270090	37,46 270091	38,59 270092	39,74 270093	49,13 270094
4 Regelbare muurbasissteun 60-110 mm		86,96 270077	88,68 270078	90,50 270079	92,32 270080	94,14 270081	96,06 270082

Veiligheidsafstandsbeugel



Beschrijving	Bin. Ø	80	100	130	150	180	200
	Buit. Ø	146	166	196	216	246	266
5 Veiligheidsafstandsbeugel		38,45 270095	39,23 270096	40,04 270097	40,83 270098	41,65 270099	42,48 270100

Adapters geïsoleerd dubbelwandig rookkanaal / geïsoleerde flexibele schoorsteenvoering



Beschrijving	Bin. Ø	80	100	130	150	180	200
	Buit. Ø	146	166	196	216	246	266
6 Adapter bovenaan DP PELLETS-kanaal		72,50 270051	76,58 270052	-	-	-	-
7 Adapter onderaan DP PELLETS-kanaal		72,50 270057	76,58 270058	-	-	-	-
6 Adapter bovenaan DP30-kanaal		-	-	80,76 270105	84,82 270106	89,00 270107	93,07 270108
7 Adapter onderaan DP30-kanaal		-	-	80,76 270101	84,82 270102	89,00 270103	93,07 270104

Afwerkingseindstukken



8 Eindstuk bovenaan

Eindstuk onderaan

Beschrijving	Bin. Ø	80	100	130	150	180	200
	Buit. Ø	146	166	196	216	246	266
8 Afwerkingseindstukken bovenaan en onderaan		55,59 270045	57,04 270046	61,69 270047	64,59 270048	69,41 270049	72,78 270050

Deze eindstukken bovenaan en onderaan worden reeds gemonteerd geleverd

FLEXIBELE BUIS
STANDAARDINSTALLATIE

Eurotip

Vloerketel

Wandketel

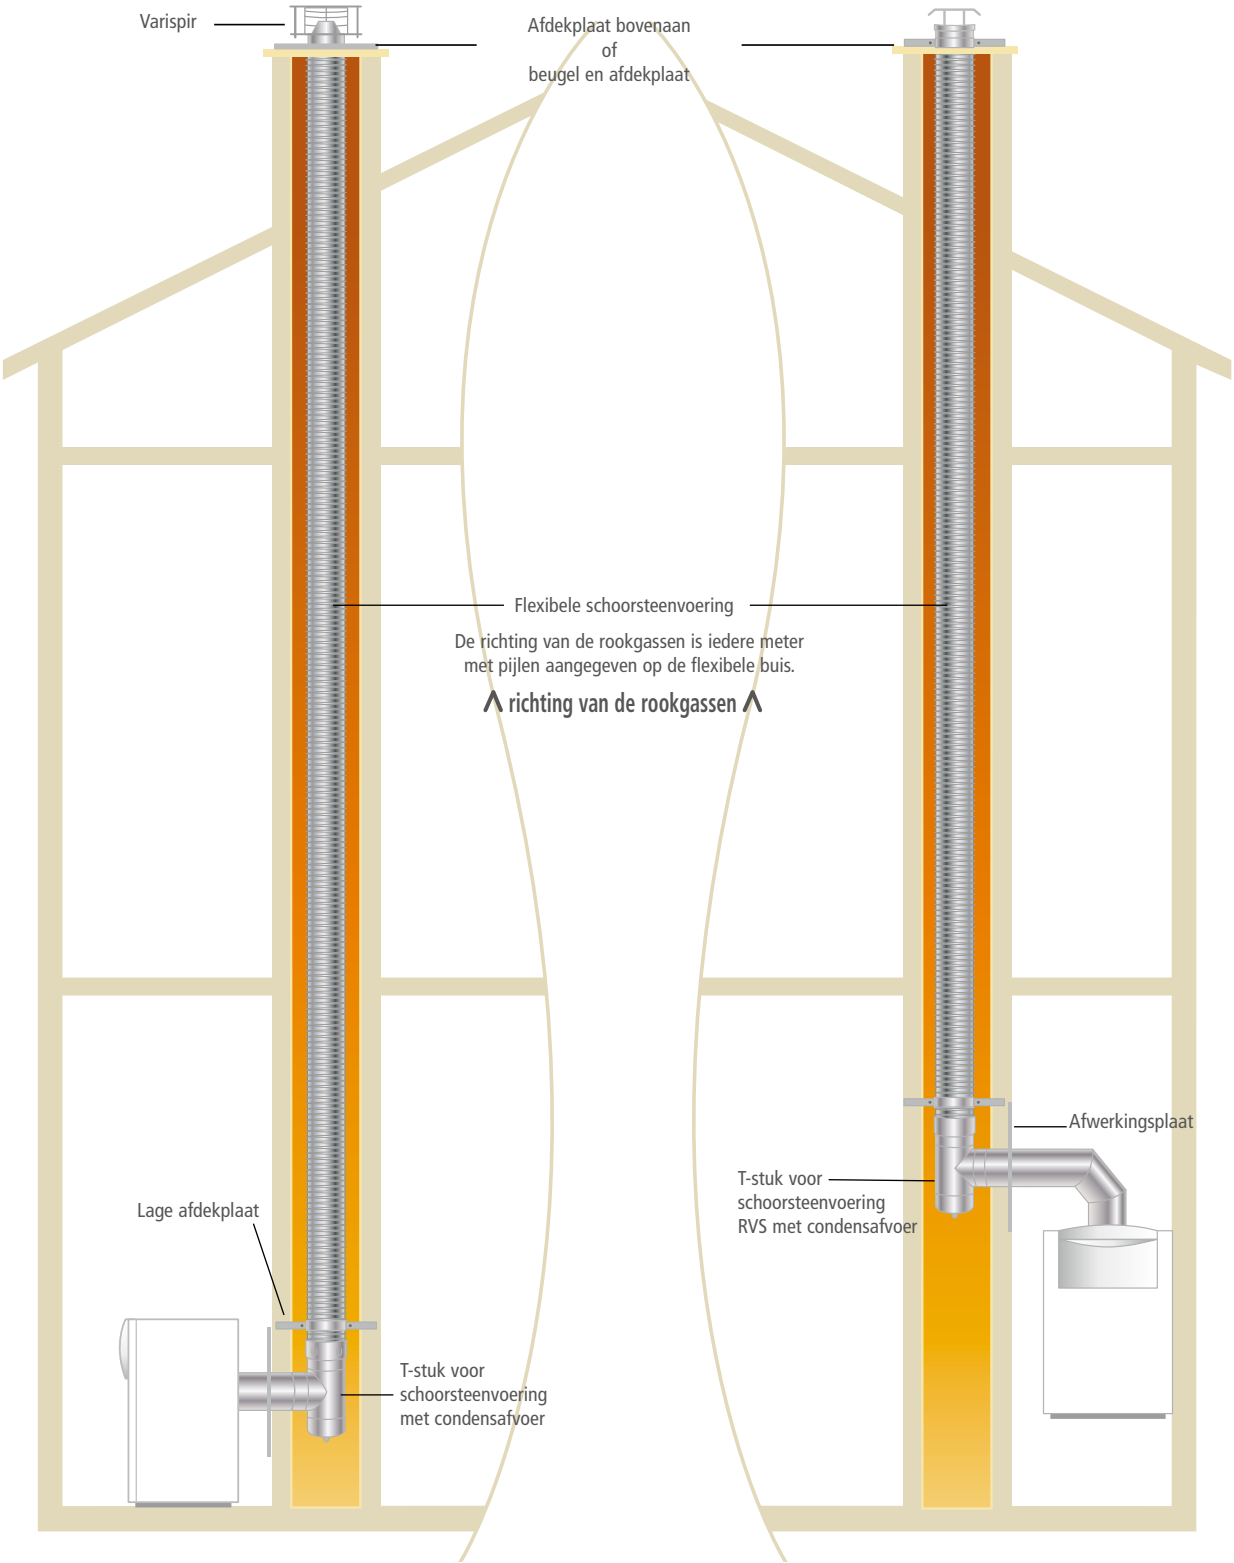

De EUROTIP producten, die door vaklui gemonteerd worden, moeten de geldende voorschriften respecteren waarvan wij hieronder de voornaamste punten weergeven :

- Veeg het kanaal eerst schoon vóór de installatie van de flexibele buis om elk spoor van roet en teer te verwijderen
- Zich vergewissen dat de flexibele buis vrije doorgang heeft in het kanaal
- Het kanaal moet op zijn volledige lengte voorzien worden van een buis uit één stuk
- Een afdalingsbeugel of steun moet elke 10 meter worden geinstalleerd
- Het herkenningsplaatje aan de basis en op de schoorsteenmantel aanbrengen
- Voor het schoorsteenvegen een nylon borstel gebruiken voor alle flexibele schoorsteenvoeringen

FLEXIBELE BUIS
STANDAARDINSTALLATIE

Kachel

Inbouw

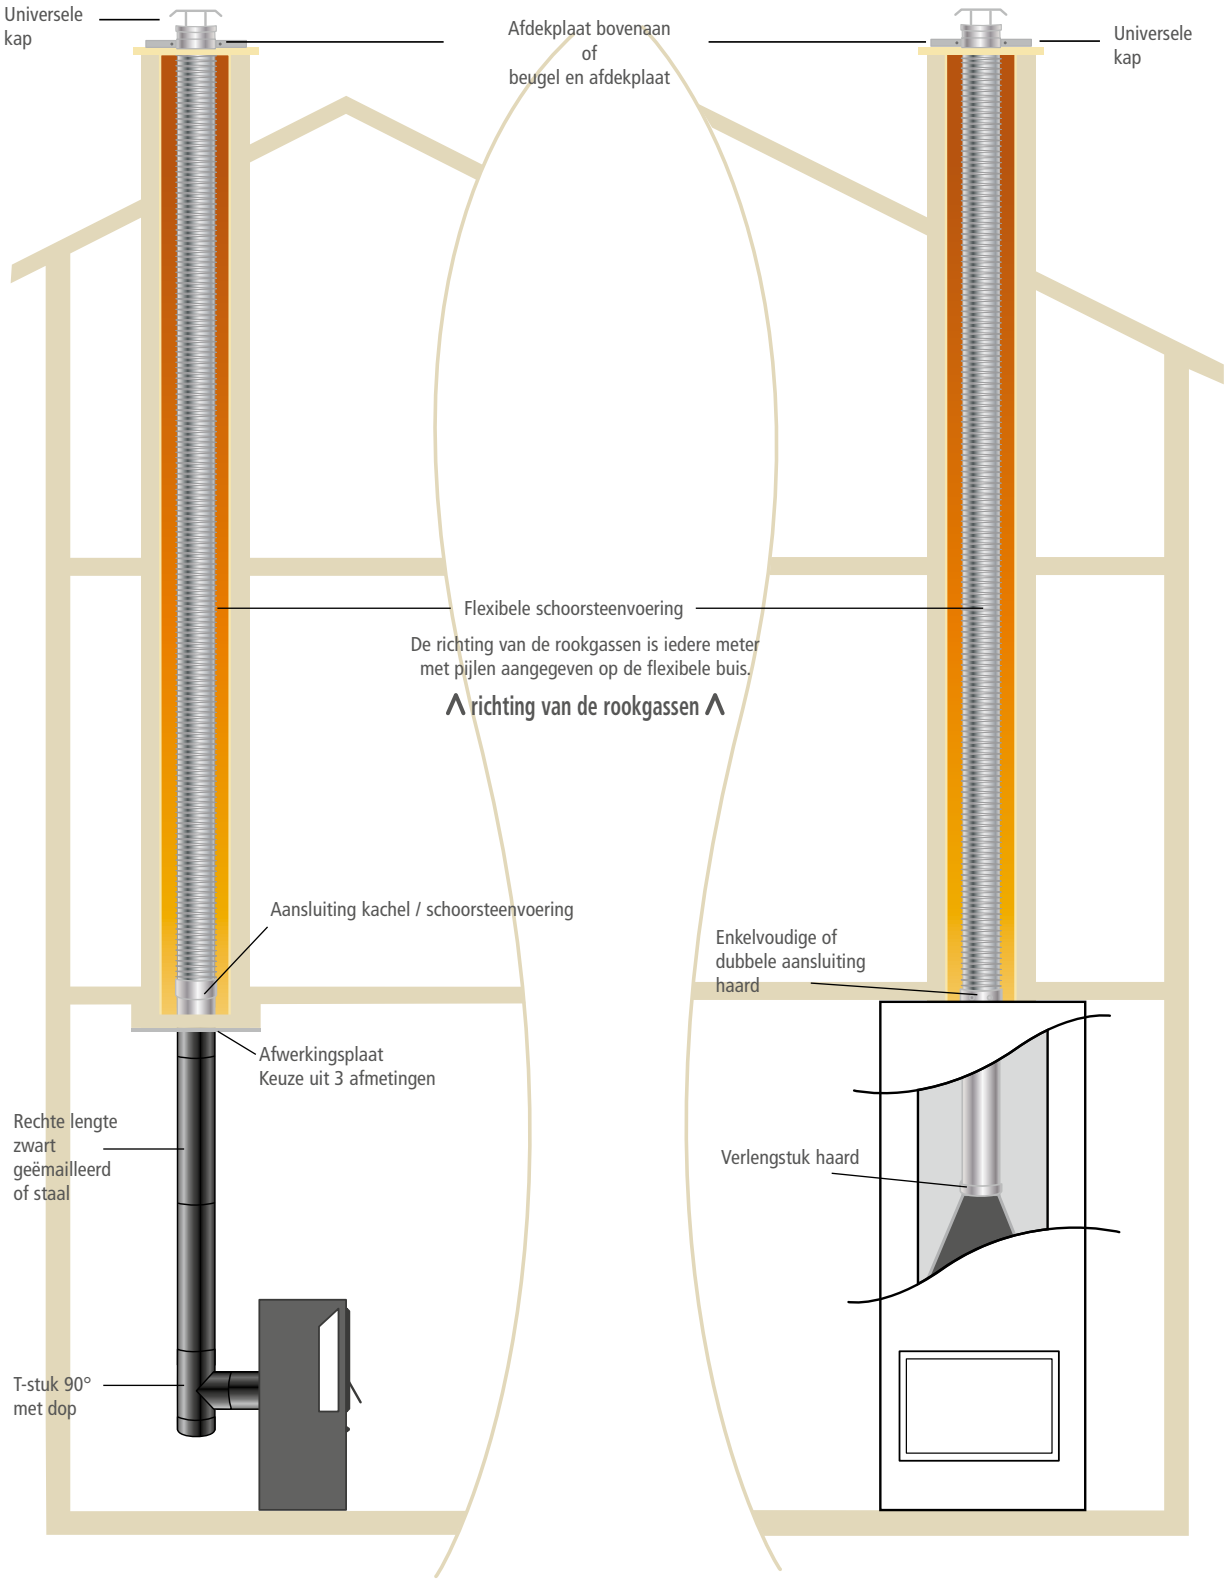

GEÏSOLEERDE FLEXIBELE BUIS VELA
STANDAARDINSTALLATIE

PLAATSING IN EEN GEMETSELDE SCHOUW

De VELA-reeks biedt een geoptimaliseerde buitendiameter, die de installatie ondanks het gebrek aan ruimte vergemakkelijkt. Afhankelijk van de configuratie kunt u ervoor kiezen om de flexibel bovenaan of onderaan af te snijden door het eindstuk van uw keuze los te schroeven. U beschikt over het volledige standaardassortiment van toebehoren om de flexibele buis te bevestigen.



1 Afwerkingskit bovenaan met innoverend eindstuk dat elke infiltratie van water in het kanaal belet. Geïntegreerde ventilatie bovenaan van 5 cm². Afneembare kap om het schoorsteenvegen te vergemakkelijken.



2 Eindstukken bovenaan en onderaan in de fabriek gemonteerd en los te schroeven om de flexibele buis af te snijden. Ze kunnen zonder gereedschap weer in elkaar worden gezet door ze eenvoudig op de flexibel te schroeven.



3 De geïsoleerde flexibele buis VELA beschikt over een goede buigstraal, een geoptimaliseerde buitendiameter en gemakkelijk los te schroeven eindstukken.



4 Aansluiting kachel/schoorsteenvoering met geïntegreerde ventilatie onderaan van 20 cm².



5 De afwerkingsplaat bestaat in wit of zwart, vierkantig of rechthoekig. Wordt op de aansluiting kachel/ schoorsteenvoering geklikt.



GEÏSOLEERDE FLEXIBELE BUIS VELA
STANDAARDINSTALLATIE

PLAATSING IN EEN ROOKKANAAL

De geïsoleerde flexibele buis VELA is geklasseerd als rookkanaal en kan geplaatst worden buiten de schouw.

Een reeks van specifieke toebehoren werd ontwikkeld om de buis te ondersteunen en de reglementaire veiligheidsafstand van 8 cm te kunnen garanderen.

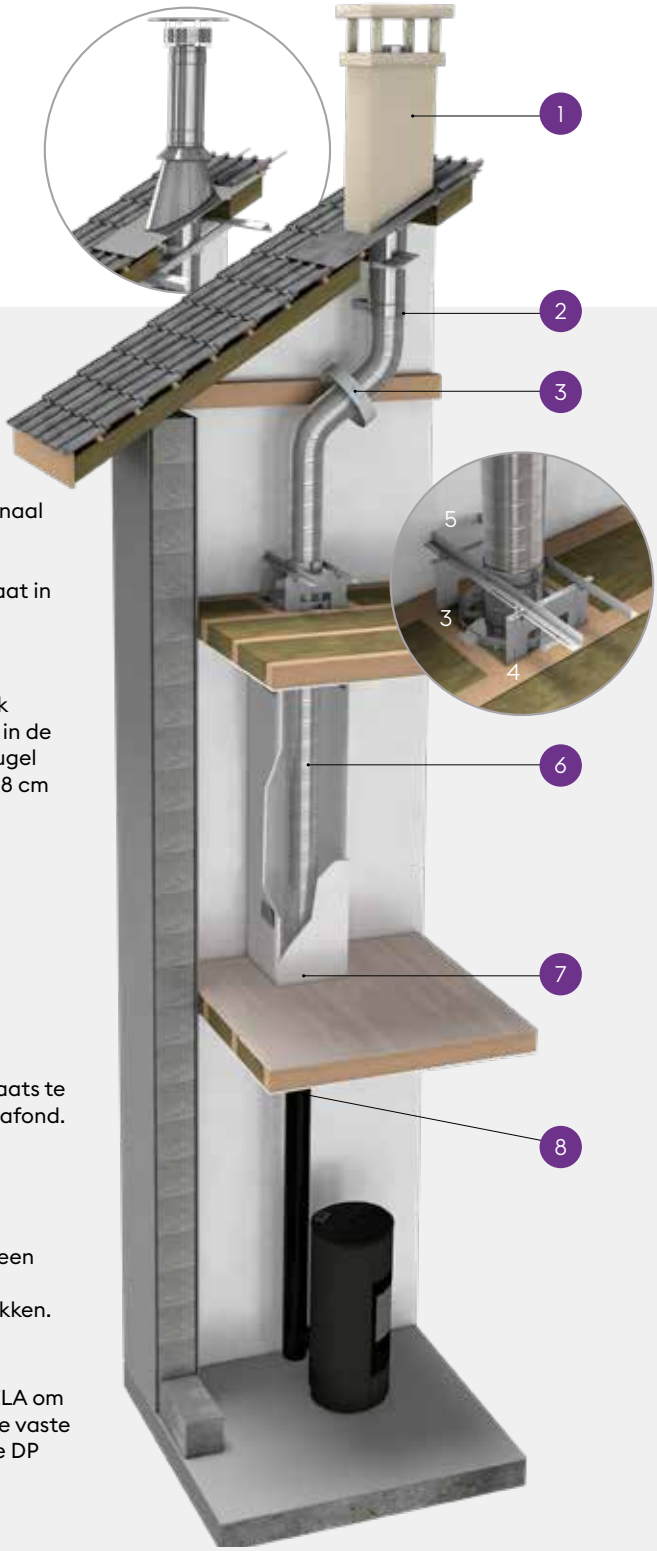

1 Cilindrische en vierhoekige dakuitgang met DP 30- of DP Pellets-lengte.



2 Adapter bovenaan het DP-/VELA-kanaal om de verbinding tussen de flexibele buis en de standaard of cilindrische dakuitgang mogelijk te maken. Bestaat in de DP 30- of DP Pellets-versie.



3 Veiligheidsafstandsbeugel bij elke vloerdoorsteek te plaatsen, maar ook indien een brandbaar materiaal zich in de buurt van het kanaal bevindt. De beugel garandeert de inachtneming van de 8 cm afstand tot brandbare materialen.



4 Verhoging voor steunbeugel.



5 Steunbeugel om het kanaal op de plaats te houden bij het doorsteken van het plafond.



6 De geïsoleerde flexibele buis VELA beschikt over een goede buigstraal, een geoptimaliseerde buitendiameter en gemakkelijk los te schroeven eindstukken.



7 Adapter onderaan het kanaal DP/VELA om de verbinding tussen de flexibel en de vaste buis mogelijk te maken. Bestaat in de DP 30- of DP Pellets-versie.



8 DP-eindstuk voor het doorsteken van het plafond, voor een esthetische verbinding tussen het kanaal en de aansluiting. Beschikbaar in zwart of wit.





AANSLUITING

RVS



TYRAL RVS

Toestellen type B
Aardgas lage temperatuur, houtblokken
RVS 304

164

ALUMINIUM



FLEXOR GAZ

Ketels type B
Standaard aardgas en lage temperatuur
Soepele aluminium buis A5

166



ALUGAZ

Ketels type B
Standaard aardgas en lage temperatuur
Aluminium

166

GEALUMINISEERD



POLYFEU

Ketels type B
Standaard stookolie
Gealuminiseerd

167

KLEUR



GEËMAILLEERD 1,2 mm

Toestellen hout type B
Haard en houtkachel (houtblokken)

168



GEKLEURD STAAL

Toestellen hout type B
Haard en houtkachel (houtblokken)

170

TYRAL RVS

CE 0071

Toepassingen :

Toestellen type B
Standaard aardgas, lage temperatuur
Houtblokken

Technische eigenschappen :

RVS 304 of equivalent
Doorlopende lasnaad voor een perfecte dichtheid
Levering van buizen en bochten verpakt in folie

CE classificatie
T450 N1 W Vm L20040 G(400)M



Tyral RVS

	Beschrijving	Ø	111	125	130	139	150	153	180	200	230	250	300
1	Lengte 1000 mm		34,83 031011	39,25 031012	43,80 031003	43,80 031013	49,50 031005	49,50 031015	63,02 031018	69,41 031020	90,15 031023	97,00 031025	119,58 031030
1	Lengte 500 mm		20,00 031211	23,09 031212	25,00 031203	25,00 031213	27,88 031205	27,88 031215	33,69 031218	38,18 031220	52,76 031223	55,26 031225	60,64 031230
1	Lengte 330 mm		15,93 031311	17,77 031312	18,97 031303	18,97 031313	19,55 031305	19,55 031315	23,35 031318	25,42 031320	33,39 031323	36,52 031325	41,10 031330
2	Regelbare buis 355 tot 555 mm		66,50 031711	69,31 031712	71,54 031703	71,54 031713	76,90 031705	76,90 031715	80,73 031718	84,54 031720	98,81 031723	103,97 031725	-
3	Geplooide bocht 90°		21,63 032111	24,52 032112	26,80 032103	26,80 032113	-	29,45 032115	41,43 032118	48,05 032120	Zie sector bochten hieronder		
4	Geplooide bocht 45°		21,63 032411	24,52 032412	26,80 032403	26,80 032413	-	29,45 032415	41,43 032418	48,05 032420			
5	Bocht 90°		-	44,67 032512	46,23 032503	46,23 032513	47,69 032505	47,69 032515	56,60 032518	60,46 032520	68,40 032523	76,29 032525	128,35 032530
6	Bocht 45°		-	31,87 032612	33,67 032603	33,67 032613	35,77 032605	35,77 032615	42,86 032618	49,59 032620	62,16 032623	72,18 032625	120,72 032630
6	Bocht 30°		-	31,87 032712	33,67 032703	33,67 032713	35,77 032705	35,77 032715	42,86 032718	49,59 032720	62,16 032723	72,18 032725	120,72 032730
7	T-stuk 90° dubbele verbinding		33,20 032911	34,15 032912	36,09 032903	36,09 032913	38,51 032905	38,51 032915	48,48 032918	53,47 032920	-	-	-
8	T-stuk 135° mannelijke verbinding		-	62,20 033112	67,05 033103	67,05 033113	72,67 033105	72,67 033115	85,32 033118	99,10 033120	136,17 033123	154,34 033125	231,50 033130

U vindt de RVS-aansluitingsmof op **blz. 176**
U vindt de flexibele toebehoren en de CLIP' INOX-toebehoren speciaal voor hout op **blz. 150 tot 155**

CE 0071

Toebehoren







Beschrijving	Ø	111	125	130	139	150	153	180	200	230	250	300
9 Dop		14,92 034111	15,27 034112	15,69 034103	15,69 034113	16,56 034105	16,56 034115	19,28 034118	20,28 034120	33,90 034123	35,76 034125	41,63 034130
10 Condensafvoer		14,92 039211	15,27 039212	15,69 039203	15,69 039213	16,56 039205	16,56 039215	19,28 039218	20,28 039220	33,90 039223	35,76 039225	41,63 039230
11 Veiligheidsbeugel		-	13,65 410112	13,65 410103	13,74 410113	13,86 410105	13,86 410115	14,15 410118	14,33 410120	15,12 410123	15,31 410125	16,17 410130

Conische reducties - 1ste diameter vrouwelijk x 2de diameter mannelijk



Beschrijving	Ø vrouwelijk / Ø mannelijk	111	125	130	139	150	153	180	200	230	250	300
12 Conische reducties	97	41,80 034305	49,50 034310	-	51,58 034317	-	51,78 034323	-	-	-	-	-
	111	-	24,59 034311	-	43,62 034318	-	49,06 034324	-	-	-	-	-
	125	-	-	27,52 034313	25,85 034319	32,69 034403	32,69 034325	65,90 034334	76,08 034340	-	-	-
	130	-	27,52 034386	-	27,52 034320	34,70 034399	34,70 034329	-	-	-	-	-
	139	-	-	27,52 034314	-	27,28 034400	27,28 034326	49,09 034335	69,32 034341	-	-	-
	150	-	-	-	-	-	34,70 034327	44,95 034401	57,19 034402	-	-	-
	153	-	-	-	-	34,70 034383	-	44,95 034336	57,19 034342	-	110,38 034358	-
	167	-	-	-	-	-	-	40,88 034337	54,60 034343	-	-	-
	180	-	-	-	-	-	-	-	50,58 034344	79,46 034356	88,16 034360	141,60 034365
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	79,46 034357	84,96 034361	133,47 034366
	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,94 034364	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,35 034367

U vindt de flexibele toebehoren en de CLIP' INOX toebehoren speciaal voor hout op **blz. 154 en 155**



Aansluiting kachel / schoorsteenvoering



Verloopstuk flexibel - vaste buis



T-stuk voor schoorsteenvoering



Dubbele telescopische bocht



Overgangsstuk vrouw./vrouw.

FLEXOR GAZ & ALUGAZ

CE 0071

Toepassingen :

Ketels type B
Standaard aardgas en lage temperatuur

Technische eigenschappen :

Conform aan de normen EN 1856-2 en NBN 61-002
Uitrekbaar tot maximaal 1 m
Geleverd met aanpassingsmof

U vindt de rozetten in aluminium op **blz. 176**



Flexor gaz

Beschrijving	Bin. Ø	80	100	111	125	130	140	150
	Buit. Ø	86	106	117	132	136	146	156
	Aantal /doos	20	20	20	20	10	10	10
1 Flexor Gaz (Rekbaar tot 1m)		17,72 643080	19,23 643100	19,76 643112	20,28 643125	23,45 643130	25,23 643140	28,55 643150

Beschrijving	Bin. Ø	83	97	111	125	139	150
2 Alu verlengstuk muurverbinding 150 mm		9,93 015208	10,05 015209	10,72 015211	11,20 015212	12,41 015213	13,50 015215

Toepassingen :

Ketels type B,
Standaard aardgas en lage temperatuur

Technische eigenschappen :

Aluminium buis kwaliteit A5, gefelst
Levering van buizen en bochten verpakt in folie

CE classificatie
T250 N2 D Vm L11055 O(50)M



Alugaz aluminium

Beschrijving	Ø	83	97	111	125	130	139	153
1 Lengte 1000 mm		16,28 011008	17,09 011009	18,80 011011	19,97 011012	20,92 011003	21,90 011013	23,58 011015
1 Lengte 500 mm		10,31 011208	11,17 011209	12,01 011211	12,55 011212	13,59 011203	14,49 011213	16,20 011215
1 Lengte 330 mm		8,66 011308	8,91 011309	9,44 011311	9,85 011312	10,49 011303	10,91 011313	11,94 011315
2 Geplooide bocht 90°		9,26 012108	10,35 012109	10,85 012111	12,53 012112	13,53 012103	14,53 012113	16,49 012115
3 Geplooide bocht 45°		9,26 012408	10,35 012409	10,85 012411	12,53 012412	13,53 012403	14,53 012413	16,49 012415
4 T-stuk 90° mannelijke aftakking		27,04 013008	27,36 013009	29,00 013011	30,47 013012	31,70 013003	32,94 013013	35,25 013015
5 Vrouwelijke dop		7,31 014108	8,43 014109	9,22 014111	10,49 014112	10,82 014103	11,22 014113	12,92 014115
6 Condensafvoer		11,47 019208	11,96 019209	12,35 019211	13,49 019212	-	14,21 019213	15,09 019215

Conische reducties - 1ste diameter vrouwelijk x 2de diameter mannelijk



Beschrijving	Ø vrouwelijk	97	111		125			139				153				
	Ø mannelijk	83	83	97	83	97	111	83	97	111	125	83	97	111	125	139
7 Conische reducties		24,47 014302	38,60 014305	25,63 014306	39,71 014308	38,60 014309	26,73 014310	43,35 014313	42,28 014314	41,27 014315	29,42 014316	47,40 014319	45,20 014320	44,06 014321	43,35 014322	29,77 014323

Prijs per stuk in euro excl. BTW

POLYFEU

CE 0071

Toepassingen :

Ketels type B
Standaard aardgas type A*
Standaard stookolie*

Technische eigenschappen :

Gealuminiseerde, gefelste buis
Levering van buizen en bochten verpakt in folie

*Aansluiting generator standaard aardgas van type A volgens de norm NBN D 30-002.
Aansluiting generator standaard stookolie volgens de richtlijn 92/42/CEE

CE classificatie
T450 N2 D Vm L05050 G(400)M



Polyfeu gealuminiseerd

	Beschrijving	Ø	97	111	125	130	139	153	180	200
1	Lengte 1000 mm		**12,86** 041009	**13,30** 041011	**14,06** 041012	**14,56** 041003	**15,14** 041013	**16,54** 041015	**23,09** 041018	**27,32** 041020
1	Lengte 500 mm		**8,73** 041209	**9,38** 041211	**9,81** 041212	**10,19** 041203	**10,48** 041213	**12,05** 041215	**15,24** 041218	**17,65** 041220
1	Lengte 330 mm		**7,08** 041309	**7,38** 041311	**7,76** 041312	**8,09** 041303	**8,66** 041313	**8,98** 041315	**11,69** 041318	**13,57** 041320
2	Geplooide bocht 90°		**7,69** 042109	**8,09** 042111	**8,78** 042112	**9,14** 042103	**9,84** 042113	**10,91** 042115	**16,36** 042118	**20,25** 042120
3	Geplooide bocht 45°		**7,69** 042409	**8,09** 042411	**8,78** 042412	**9,14** 042403	**9,84** 042413	**10,91** 042415	**16,36** 042418	**20,25** 042420
4	T-stuk 90° vrouwelijke aftakking		**25,41*** 043009	**26,22*** 043011	**27,25** 043012	**28,33** 043003	**30,28** 043013	**32,99** 043015	**43,65** 043018	**45,95** 043020
5	Dop		**6,97** 044109	**7,41** 044111	**8,14** 044112	**8,85** 044103	**8,85** 044113	**10,03** 044115	**15,38** 044118	**16,85** 044120

*Mannelijke aftakking

Conische reducties - 1ste diameter vrouwelijk x 2de diameter mannelijk



	Beschrijving	Ø vrouwelijk / Ø mannelijk	97	111	125	130	139	153	180	200
6	Conische reducties	83	**35,10** 044302	**36,25** 044305	**38,14** 044308	-	**47,49** 044313	**50,88** 044319	-	-
		97	-	**34,11** 044306	**38,14** 044309	-	**47,49** 044314	**50,88** 044320	-	-
		111	-	-	**34,35** 044310	-	**47,49** 044315	**50,88** 044321	-	-
		125	-	-	-	**34,68** 044311	**34,68** 044316	**50,88** 044322	**58,30** 044333	**59,85** 044339
		130					**34,68** 044317	**34,51** 044363		
		139	-	-	-	-	-	**34,70** 044323	**56,64** 044334	**59,01** 044341
		153	-	-	-	-	-	-	**55,31** 044335	**58,30** 044342
		167	-	-	-	-	-	-	**38,52** 044336	**57,23** 044343
		180	-	-	-	-	-	-	-	**39,96** 044344

U vindt de kappen, aansluitingstoebehoren en steunen op **blz. 174 tot 177**

GEËMAILLEERD 1,2 MM
ZWART MAT

CE 0476

Toepassingen :

Aansluiting toestellen op hout type B
(haarden en houtkachels)

CE classificatie
T600 N1 W V2 L80120 G800 M

Technische eigenschappen :

Geëmailleerde hogetemperatuur-buis 1,2 mm
Individuele kartonverpakking

Afwerking
Zwart mat



Geëmailleerd 1,2 mm zwart mat

	Beschrijving	Ø 125	140	150	180	200
1	Lengte 1000 mm	37,51 360011	38,58 360012	45,12 360013	65,21 360014	72,46 360015
1	Lengte 500 mm	24,58 360006	25,25 360007	31,11 360008	34,48 360009	38,33 360010
1	Lengte 250 mm	18,88 360001	19,82 360002	25,32 360003	30,89 360004	34,30 360005
2	Telescopische buis 500 mm nuttig van 60 tot 450 mm	43,64 360031	44,95 360032	53,99 360033	63,36 360034	69,34 360035
3	Bocht 90°	38,71 360021	40,04 360022	47,20 360023	57,96 360024	64,69 360025
4	Bocht 90° met inspectieluik	63,64 360026	66,15 360027	72,09 360028	82,56 360029	-
5	Bocht 45°	38,71 360016	40,04 360017	47,20 360018	56,76 360019	64,69 360020
6	T-stuk 90° + dop vrouwelijke aftakking	52,79 360036	64,69* 360058	62,37 360038	87,74 360039	97,30 360040
6	T-stuk 90° Ø150 vrouwelijke aftakking Ø153	-	-	64,69 360041	-	-
7	Rozet met geïntegreerde veer	14,21 970045	15,36 970046	16,26 970047	20,02 970048	22,02 970049
8	Pijpbeugel 145 tot 245 mm	22,33 970030	22,33 970031	22,33 970032	22,33 970033	22,33 970034
9	Verf spuitbus			33,87 970061		

*Vrouwelijke aftakking Ø 140 met aansluiting Ø 139 mm



Vertrekovergangsstuk vrouwelijk / vrouwelijk op buis

	Beschrijving	Ø kachel	125		130	140		150	153	180	200
		Ø buis	125	150	150	140	150	150	150	180	200
10	Overgangsstuk met antibister adapter		26,19 360050	34,88 360059	35,24 360062	27,64 360052	35,24 360060	27,89 360054	35,52 360061	32,83 360056	33,22 360057
11	Overgangsstuk		19,54 360042	25,62 360043	-	20,91 360044	26,18 360045	21,56 360046	26,18 360047	26,18 360048	27,99 360049
12	Antibister-adapter		7,65 974402		7,71 974403	7,76 974404		8,01 974405	8,01 974406	8,59 974407	8,70 974408

*Geëmailleerd overgangsstuk 0,7 mm



Reductie - 1ste diameter vrouwelijk x 2de diameter mannelijk

	Beschrijving	Ø vrouwelijk	153
		Ø mannelijk	180
13	Reductie zwart mat		26,18 360030

*Geëmailleerd overgangsstuk 0,7 mm

Prijs per stuk in euro excl. BTW

GEËMAILLEERD 1,2 MM
AFMETINGEN

CE 0476

Rechte buizen

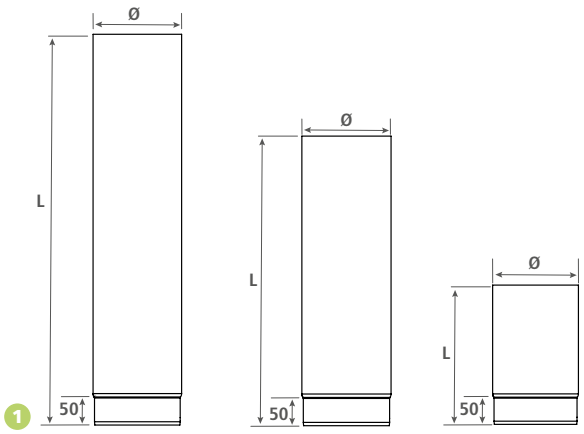

1

Beschrijving		Bin. Ø	125	140	150	180	200
1	Lengte 1000 mm	L	1000	1000	1000	1000	1000
1	Lengte 500 mm	L	500	500	500	500	500
1	Lengte 250 mm	L	250	250	250	250	250
2	Telescopisch verlengstuk	Mini	60	60	60	60	60
		Maxi	450	450	450	450	450
3	Bocht 90°	A	176	184	189	204	214
4	Bocht 90° met inspectieluik	A	176	184	189	204	214
5	Bocht 45°	L	345	355	362	384	398
		A	122	127	129	138	144
6	T-stuk 90° + Dop	L	330	330	330	330	350
		L1	165	165	165	165	175
7	Rozet	Ø1	250	250	250	250	250
		Ø2	125	140	150	180	200
8	Pijpbeugel	Mini	145	145	145	145	145
		Maxi	245	245	245	245	245
9	Overgangsstuk	L	115	115	115	115	115
10	Reductie	Ø1	-	-	153	-	-
		Ø2	-	-	150	-	-

Telescopisch verlengstuk

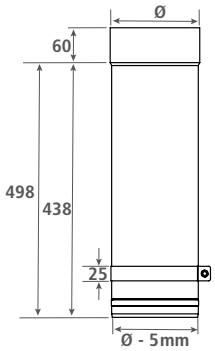

2

Bochten



3



4

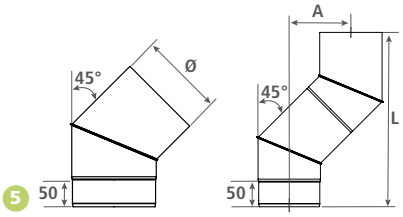

5

T-stuk



6

Toebehoren



7



8



9



10

AANSLUITING

GEKLEURD STAAL

CE 0476

Toepassingen :

Aansluiting toestellen op hout type B
(haarden en houtkachels)

Technische eigenschappen :

Gealuminiseerde stalen buis, dikte 1,8 mm
Hogetemperatuursverf in zwarte of grijze afwerking
Individuele kartonverpakking

CE classificatie
T450 N1 D V2 L05180 G800

Corrosiebestendige gealuminiseerde stalen buis

Afwerkingen
Zwart mat | Grijs



Gekleurd staal zwart en grijs

	Beschrijving	Afwerking	Zwart			Grijs	
		Ø	130	150	180	150	180
1	Lengte 1000 mm		63,46 526826	70,52 526827	76,56 526828	70,52 539124	76,56 539125
1	Lengte 500 mm		42,61 526823	47,33 526824	51,37 526825	47,33 539122	51,37 539123
1	Lengte 250 mm		29,91 526820	33,23 526821	37,28 526822	33,23 539120	37,28 539121
2	Telescopisch buis 500 mm nuttig van 60 tot 440 mm		75,25 526851	83,61 526852	90,64 526853	83,61 539141	90,64 539142
3	Lange bocht 45°		69,12 522703	69,12 522705	74,90 522718	-	-
4	Lange bocht 45° met inspectieluik		75,61 522803	75,61 522805	82,31 522818	-	-
5	Bocht 90°		62,56 526833	69,49 526834	74,52 526835	69,49 539129	74,52 539130
6	Bocht 90° met inspectieluik		73,43 526836	81,59 526837	88,64 526838	81,59 539131	88,64 539132
7	Bocht 45°		59,84 526830	66,49 526831	71,54 526832	66,49 539127	71,54 539128
8	T-stuk 90° + dop		181,68 523003	201,87 523005	210,72 523018	201,87 533005	210,72 533018
9	Wandrozet		25,19 526845	25,19 526846	25,19 526847	25,19 539137	25,19 539138
10	Platte plafondrozet		32,22 526848	32,22 526849	35,26 526850	32,22 539139	35,26 539140
11	Pijpbeugel		22,00 526839	22,00 526840	22,00 526841	22,00 539133	22,00 539134
12	Telescopische aansluiting met rozet		128,33 523103	128,33 523105	128,33 523118	-	-
13	Elliptische rozet		29,95 526857	32,38 526854	32,38 526858	-	-
14	Verf spuitbus			33,23 526829		33,23 539126	



Vertrekovergangsstuk vrouwelijk / vrouwelijk op buis

	Beschrijving	Afwerking	Zwart			Grijs	
		Ø kachel	130	150	180	150	180
		Ø buis	130	150	180	150	180
15	Overgangsstuk		29,91 526842	33,23 526843	33,23 526844	33,23 539135	33,23 539136

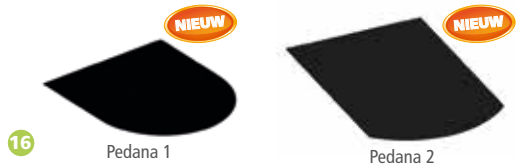

Bodembeschermingsplaat

	Beschrijving	Pedana 1	Pedana 2
16	Bodembeschermingsplaat	154,41 526855	143,99 526856

Prijs per stuk in euro excl. BTW

GEKLEURD STAAL
AFMETINGEN

CE 0476

Rechte buizen

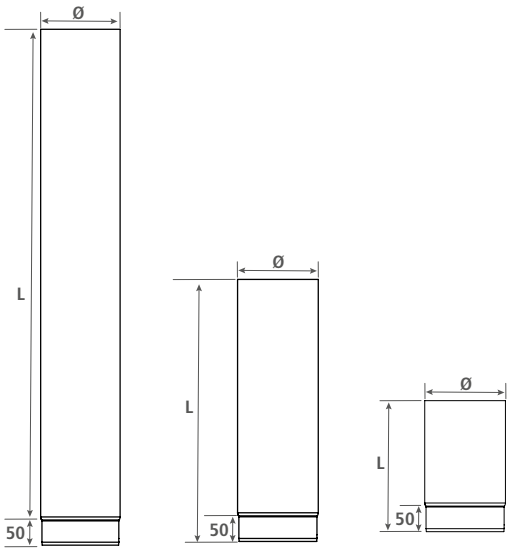

1

Beschrijving		Bin. Ø	130	150	180
1	Lengte 1000 mm	L	1000	1000	1000
1	Lengte 500 mm	L	500	500	500
1	Lengte 250 mm	L	250	250	250
2	Telescopisch verlengstuk	min.	60	60	60
		max.	500	500	500
3	Bocht 45°	A	130	138	151
		B	130	138	151
		L	315	329	351
		A	110	116	124
4	Bocht 90° en bocht met inspectieluik	A	208	208	208
		B	275	285	300
5	T-stuk 90° + Dop	L	330	350	400
		L1	165	175	200
6	Wandrozet	Ø1	250	250	250
		Ø2	135	155	165
7	Platte plafondrozet	Ø1	300	300	400
		Ø2	138	158	188
8	Pijpbeugel	min.	145	145	145
		max.	245	245	245
9	Overgangsstuk	L	100	100	100

Telescopisch verlengstuk



2

Bochten



3





4

T-stuk



5

Toebehoren



6



7



8



9



10



11

Beschrijving		mm
10 Plaat Pedana 1	A	1000
	B	900
11 Plaat Pedana 2	A	800
	B	600




6807
T 07

TOEBEHOREN

KAPPEN


STATISCHE KAPPEN 174


DYNAMISCHE KAPPEN 174

DAKAFDICHTING


GOLVENDE EN GERIBBELDE DAKBEDEKKING 175

TOEBEHOREN EN STEUNEN


BEVESTIGINGSBEUGELS 176


TREKREGELAAR 176


AFSTANDHOUDER 177


GELUIDSDEMPER 177

BIJKOMENDE TOEBEHOREN 178

SCHOORSTEENVEGEN


ONDERHOUD EN CONTROLE 179

Regenkap

Klemmen samengevoegd op het deksel van de kap



Beschrijving	Bin. Ø flexibel	80	100	112	118	125	130	140	150	154	167	180	200	230	250
	Buit. Ø flexibel	86	106	118	124	131	136	146	156	160	173	186	206	236	256
	N°	1					2					3			
1 RVS		59,40 037101					72,43 037102					77,10 037103			
1 Aluminium		35,31 017101					41,23 017102					42,67 017103			
1 Gealuminiseerd		35,83 027101					39,03 027102					41,84 027103			

Platte kap

Esthetische multi-diameter kap. Beschikbaar in RVS, zwart of dakpan-afwerking.



Beschrijving	Bin. Ø flexibel	125 tot 200		
	Buit. Ø flexibel	131 tot 206		
	Afwerking	RVS	Zwart	Dakpan
2 Platte kap		85,30 037104	92,16 037105	92,16 037106

Varispir

Trekkende statische kap, met beschermrooster, overeenstemmend met de norm P 50413.



Beschrijving	Bin. Ø flexibel	80 tot 110	125 tot 155	167 tot 200
	Buit. Ø flexibel	86 tot 116	131 tot 161	173 tot 206
	N°	1	2	3
3 RVS		113,90 990064	127,09 990065	138,81 990066

Turbinox

Trekkende kap, draaiend en dynamisch, verzekert een constante onderdruk (stookolie toepassing).



Beschrijving	Bin. Ø flexibel	80 tot 130	130 tot 160	160 tot 200	200 tot 240
	Buit. Ø flexibel	86 tot 136	136 tot 166	166 tot 206	206 tot 246
	N°	1	2	3	4
4 RVS openend		182,57 035701	202,50 035702	230,71 035703	267,21 035704

Het gebruik van een Turbinox op een gasinstallatie is verboden

Orkan



Beschrijving	Afm. bin.	15 x 15	20 x 20
	Afm. buit.	32 x 32	35 x 35
5 Trekkende kap in beton met afneembaar RVS-deksel		198,10 990069	218,79 990070



Beschrijving	Afm. bin.	15 x 15
6 Ventilatiekap		65,84 990071

Aeros



Beschrijving	Afm. bin.	23 x 23	33 x 33	35 x 35	42 x 42
	Afm. buit.	31 x 31	38 x 38	42 x 42	47 x 47
	Ø	150	200	250	300
7 Trekkende kap in beton		121,07 990018	139,04 990019	157,05 990020	181,59 990021
Betonnen hoedje		24,54 990022	27,81 990023	29,43 990024	37,62 990025

Prijs per stuk in euro excl. BTW

Golvende en geribbelde dakbedekking

Voor buizen van Ø 5 tot 508 mm.

- Uiterst eenvoudig en snel te plaatsen product, speciaal aangepast aan golvende of geribbelde dakbedekkingen.
- Moffen uit EPDM (zwart) of silicone (rood), gevulkaniseerd op een vervormbare aluminium slab.
  Bestendig tegen UV-stralen en slechte weersomstandigheden.
- Temperatuursbestendigheid :
  EPDM mof : 100°C constant en 135°C intermitterend.
  Siliconen mof : 220°C constant en 260°C intermitterend.

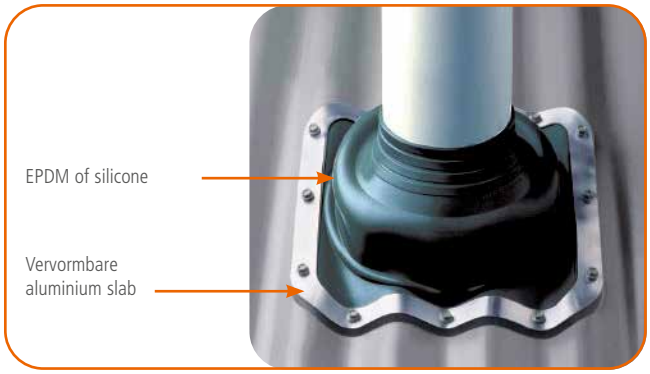

Mof uit EPDM of silicone

Beschrijving	Buit.Ø buis min. - max. in mm	5 - 76	5 - 127	75 - 175	100 - 200	125 - 230	150 - 300	170 - 355	230 - 508
	Slab in mm	178	221	280	310	363	456	396	681
	N°	2	3	4	5	6	7	8	9
EPDM mof		**26,90** 450201	**29,60** 450202	**41,40** 450203	**51,94** 450204	**58,11** 450205	**72,14** 450206	**118,22** 450207	**196,51** 450208
Siliconen mof		**38,93** 450301	**59,43** 450302	**70,23** 450303	**84,45** 450304	**99,25** 450305	**216,75** 450306	**255,43** 450307	**319,38** 450308

Fixatiekits voor mof

Samengesteld uit een tube silicone en een zakje met bevestigingen en de bijpassende schroefdoppen.

Beschrijving	Voor dakdoorvoer - N°	1 tot 4	5 tot 8
	Aantal bevestigingen + schroefdoppen	25	75
	Aantal tubes silicone van 75 ml	1	3
Fixatiekit		**31,36** 450101	**49,86** 450102

Leien of pannen dakbedekking

Voor buizen van Ø 12 tot 450 mm.

- Mof uit EPDM (zwart), gevulkaniseerd op een buigzame aluminium slab.
  UV-bestendig, bestendig tegen weer en wind.
- Temperatuurbestendigheid :
  EPDM mof : 100°C constant en 135°C intermitterend.

Beschrijving	Buiten Ø buis min. - max. in mm	12 - 70	50 - 170	160 - 300	300 - 450
	Slab in mm	500 x 600	500 x 600	764 x 764	956 x 956
	N°	1	2	3	4
Dakdoorvoer met EPDM mof		**50,79** 450401	**70,21** 450402	**124,88** 450403	**239,48** 450404



Aansluitingsmof



	Beschrijving	Bin. Ø	83	97	111	125	130	139	153	167	180	200	250
1	Aansluitingsmof RVS		37,16 036708	41,35 036709	44,79 036711	46,08 036712	46,67 036703	46,67 036713	47,75 036715	48,33 036716	49,21 036718	49,91 036720	56,43 036725

Aluminium rozet



	Beschrijving	Bin. Ø	83	97	111	125	139	153	167	180	200	250
2	Aluminium rozet		6,51 019108	6,75 019109	7,13 019111	7,30 019112	8,62 019113	10,58 019115	20,71 019116	36,36 019118	37,07 019120	51,72 019125

Bevestigingsbeugels



	Beschrijving	Bin. Ø	83	97	111	125	130	139	150	153	180	200	250
3	Bevestigingsbeugel galva		7,17 044708	7,56 044709	7,79 044711	8,09 044712	8,09 044712	9,05 044713	9,05 044715	9,05 044715	11,00 044718	11,00 044720	12,77 044725

Waterdicht inspectieluik

Waterdicht P1



	Beschrijving	Bin. Ø	80	100	130	150	180	200	250	300
4	Waterdicht inspectieluik		34,62 009813	39,39 009814	46,56 009815	52,51 009816	69,24 009817	76,39 009818	112,20 009819	149,22 009820

Trekregelaar

Helemaal uit metaal, verhoogt het rendement Belangrijke brandstofbesparing door een correctie van het teveel aan trek.



	Beschrijving	Bin. Ø	97 tot 139	140 tot 200	200 tot 250
		Model	B1	B2	B3
5	Moderator		44,34 000101	62,61 000102	139,06 000103



	Beschrijving	Bin. Ø	150
6	RVS-Regelaar		101,72 990072



	Beschrijving	Ø	R1 (Ø 111 tot 139)	R2 (Ø 139 tot 180)	R3 (Ø 180 tot 220)
7	Regulator		114,87 000201	124,03 000202	161,87 000203

Prijs per stuk in euro excl. BTW



Afstandshouder

8	Eenvoudige afstandshouder voor muurbeugel tot 600 mm Ø125-200 mm	67,07 002201
9	Verlengstuk Ø > 230 < 400 mm Contacteer ons vanaf 400 mm	12,08 002204
10	Extrasteun voor afstandshouder	69,57 002202
11	Extrasteun voor muurbasissteun	69,57 002203

montageprincipe van de afstandshouder



Geluidsdemper

Geperforeerde binnenwand in RVS, geluidsisolatie in glaswol dikte 80 mm.
Efficiënte oplossing tegen de geluidshinder van industriële en huishoudelijke verwarmingsinstallaties.
Past onmiddellijk op ons volledige gamma.
Curve geluidsvermindering beschikbaar op aanvraag.



Beschrijving	Bin. Ø	125	130	139	150	153	180	200	250	300
12 Geluidsdemper RVS lengte 500 mm		391,03 125912	404,88 125903	404,88 125913	430,84 125905	430,84 125915	491,39 125918	531,23 125920	659,25 125925	792,49 125930

Inspectieluiken

➢ Inspectieluik : geeft toegang tot de gemetselde schouw voor het onderhoud en het schoorsteenvegen.



Beschrijving	Afm. bin.	140 X 200	200 X 300
13 Geïsoleerde RVS-roetdeur met sleutel		80,80 990015	152,25 990017
14 Geïsoleerde witte roetdeur met sleutel		-	213,15 990060

Beschrijving	Bin. Ø	120	160
15 Betonnen roetdeur		27,14 990013	36,52 990014

Vortice



Radiale schoorsteenventilator enkel voor open haarden (200°C).
Geleverd met elektronische schakeling/snelheidsregelaar.

16	Elektrische trekversneller voor open haard	1011,90 990028

Gedetailleerd document op aanvraag

Tuidraad



Beschrijving	Ø (mm)	1,5	3
17 Kabel RVS 316*		2,86 990083	3,78 990084
18 Kabel RVS 316 haspel 25 m		-	81,07 990087
19 Kabel RVS 316 haspel 100 m		-	252,32 990193
20 Kabelklemmen RVS		2,95 990088	3,24 990089
21 Spanner RVS 70 mm		17,08 990091	
22 Kabelkous		2,67 990085	-

* Prijs per meter

Werktuigen



1



2

- **Hellingshoekmeter :** dient om de dakhelling in graden of percentage te meten.
- **Krimptang :** lengte inkrimping : 52 mm.
- **Metalen geleidingsogief :** Systeem voor de controle van de doorgankelijkheid van bestaande kanalen en de plaatsing van de flexibel in RVS.



3

1	**Hellingshoekmeter**	**41,32** 001201
2	**Krimptang**	**109,45** 001001
3	**Metalen geleidingsogief** Ø 125 tot 300	**336,82** 991700

Vuurvaste mastiek en silicone



4 Patroon



5

	Beschrijving	Verpak.	Patroon 310 ml	Spuitbus
4	**Vuurvaste mastiek**		**8,20** 001401	-
	Hogetemperatuur silicone bestendig tot 250°C		**16,74** 990074	-
	Brandwerend polyurethaanschuim		-	**36,45** 990075
	Siliconespray voor smering		-	**9,72** 001601
5	**Graisse céramique**		-	**50,86** 990248

Chemisch afdichtingsmiddel

Universeel afdichtingsmiddel dat een assemblage garandeert zonder gaten en verstoppingen voor allerhande applicaties.
Geschikt voor afvoerkanalen in schoorstenen, wordt bijzonder aanbevolen voor afsluiting van het verloopstuk flexibel - vaste buis.
Hecht zich vast op de meest onregelmatige oppervlakten. Makkelijk om mee te werken.
Verhardt zonder verlies van elasticiteit, door vulkanisatie op kamertemperatuur.
Temperatuurbestendigheid van -55°C t.e.m +260°C.



6

	Beschrijving	Verpak.	100 ml	200 ml
6	**Chemisch afdichtingsmiddel**		**32,14** 990233	**47,12** 990234

Keramische koord



7

	Beschrijving	Ø	5 mm	10 mm
7	**Keramische koord***		**1,47** 990096	**3,05** 990095

*Prijs per meter

minerale wol



8

	Beschrijving	dikte	25 mm
8	**Minerale wol hoge t° (1100°C)** dikte 25mm 4,46m² Afmetingen : 7320 x 610 mm		**119,32** 990081












Stofzuigers

- **Neso 8 (10 liter) :** motor 1000 watt bypass 220-240 volt - 1700 mm CE 100 m3/h
- **Neso 25 (25 liter) :** motor 1250 watt bypass 220-240 volt - 1700 mm CE 170 m³/h
- **Neso 40 (40 liter) :** motor 1250 watts bypass 220-240 volt - 2250 mm CE 170 m³/h
- **Neso 50CB (50 liter) :** 2 motoren 1250 watts bypass 220-240 volt - 2250 mm CE 340 m³/h
- **Galax 40 L (40 liter) :** motor 1200 watts bypass - 220 volt 2200 mm CE 220 m³/h

	1 NESO 8	2 NESO 25	3 NESO 40	4 NESO 50 CB	5 GALAX 40L
Stofzuigers	129,19 991722	664,61 991727	737,77 991729	**1077,08** 991731	1503,77 991315
6 **Papieren zak** Per 10 verpakt	24,52 991723	-	-	-	-
7 **Patroon** Hepa-filter	-	122,97 991733	122,97 991733	169,66 991734	-
8 **Filterzak**	-	-	-	-	159,53 991357
9 **Kit toebehoren**				**115,20** 991024	








Schoorsteenveeg-unit

De schoorsteenveeg-unit is een innovatief toestel dat voldoet aan de verwachtingen van professionals. Het is uitgerust met een geluiddemper en een thermische motor, waardoor zuigvermogens kunnen worden gegenereerd die niet te vergelijken zijn met die van de traditionele zuigsystemen. Deze hoge onderdruk zal u toelaten om properder te werken. Inderdaad wordt al het roet onmiddellijk in uw voertuig gezogen. Geen stof meer in de ruimte waar u aan het werk bent.

Wij hebben onze kuipen uitgerust met een cyclonale werking en multi-pocket filtratiesystemen, waardoor zij deze grote onderdrukken en volumes aangezogen lucht kunnen absorberen. Onze modellen zijn als volgt : 1C390 m³ – 1C480 m³– 2C480 m³ – 2C630 m³.

Ze zijn meestal uitgerust met compressoren en volledig compatibel met pneumatisch veeggereedschap. De kuipen, die aan de achterzijde van het voertuig zijn gemonteerd, zijn ofwel draaibaar, voor wat het model 1C390 m³ betreft, ofwel op geleiderails, voor wat de andere modellen betreft, waardoor het verwijderen van het roet in de daarvoor bestemde zakken wordt vergemakkelijkt.

Beschrijving	Debiet	Onderdruk	Perslucht	Dieselmotor	Kuip
10 **Schoorsteenveeg-unit 1C 390m³**	samengeperst	motor	neen	8 kW /1 cilinder	1 kuip van 135 liter
11 **Schoorsteenveeg-unit 1C 480m³**	diesel	kuip	48 m³/h	20 kW / 3 cilinders	1 kuip van 160 liter
12 **Schoorsteenveeg-unit 2C 480m³**	480 m³/h	5000 mm/CE	48 m³/h	20 kW / 3 cilinders	2 kuipen van 160 liter
13 **Schoorsteenveeg-unit 2C 630m³**	630 m³/h	6000 mm/CE	48 m³/h	20 kW / 3 cilinders	2 kuipen van 160 liter

Schoorsteenveegstokken

- De **groene PPH** schoorsteenveegstok is perfect voor het reinigen van schoorstenen. Hij werd ontworpen op basis van een versterkte polypropyleenbuis Ø 20 mm met in elkaar geschoven, gefelste en geformaliseerde verbindingsstukken 12 x 175.
- De **grijze PPH** schoorsteenveegstok is perfect voor het reinigen van schoorstenen waar stookolie, hout en kolen gebruikt worden. Hij werd ontworpen op basis van een polypropyleen-stok Ø 20 mm met in elkaar geschoven, gefelste en geformatiseerde verbindingsstukken 12 x 175. Deze schoorsteenveegstok is zeer stevig.
- De **Cannauto** (automatische stok) is perfect voor het reinigen van schoorstenen waar stookolie, hout en kolen gebruikt worden. De stok werd ontworpen op basis van een polypropyleen-stok Ø 20 mm met automatische verbindingsuiteinden, 1/4 draaibaar. Met de Cannauto heeft u geen lang en saai vastschroeven en losschroeven meer, geen risico meer op losschroeven in de kanalen en geen geklop van stokken achter u op het ogenblik van de montage.
- De **Fibroflex-**stok met Ø 9 mm is perfect voor het reinigen van gasschoorstenen en voor gecontroleerde mechanische ventilatiekanalen. Hij is ontworpen op basis van een stok in speciale vezels, gecoat in polypropyleen, met Ø 9 mm en in elkaar geschoven, gefelste en geformaliseerde verbindingsstukken 12 x 175.

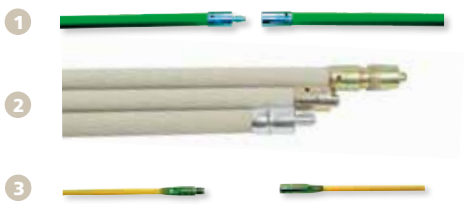

	Beschrijving	Lengte	1 m	1 m 50	2 m
1	PPH groen Ø 20 - 12 x 175		31,17 991090	32,78 991091	38,71 991089
2	PPH grijs Ø 20 - 12 x 175		67,48 991096	73,90 991097	80,16 991095
2	Cannauto PPH grijs		98,12 991084	105,01 991085	117,03 991086
2	Cannauto dragend PPH grijs		78,07 991081	82,89 991082	95,07 991083
3	Fibroflex Ø 9 mm		39,44 991065	54,43 991066	64,45 991067

Schoorsteenborstels

Al onze schoorsteenborstels in metaal en polyamide met gegalvaniseerd verbindingstuk 12 x 175 zijn uitgerust met een tegengewicht.



	Beschrijving	Ø	100	150	200	250	300
4	Metalen borstel	Rond : 12 x 175	16,87 991154	17,71 991155	19,10 991156	21,19 991157	23,49 991158
		Vierkant : 12 x 175	-	28,41 991196	31,33 991208	32,99 991161	40,85 991162
		Rond met draadsterren	14,60 991170	15,35 991171	16,19 991172	18,96 991173	22,85 991174
5	Polyamide borstel	Rond : 12 x 175	18,68 991163	21,81 991164	23,69 991165	27,30 991166	31,61 991167
		Vierkant : 12 x 175	-	-	32,03 991200	37,58 991168	45,08 991169
		Rond met draadsterren	17,09 991181	18,42 991182	20,42 991183	23,69 991184	27,58 991185
6	Startkabel 12x175	Lengte 200			30,05 991113		



Bisterverwijdering en reinigen van rookkanalen Rotoflex Ø 8 mm et Ø 12 mm

Het bister dat aan de wanden van de rookkanalen plakt, vormt werkelijk een probleem. Om dit type kanaal te reinigen, wordt door de fabrikanten van rookkanalen uitsluitend plastic gereedschap aanbevolen. Deze kit werd speciaal ontwikkeld om aan deze eis te voldoen. U kan het kit eenvoudig met uw schroef- en klopboormachine gebruiken of op batterij. Met het ROTOFLEX-systeem kan u doeltreffend en snel een roterende reinigingsmethode toepassen zonder de kanalen te beschadigen.

Bisterverwijdering bij gemetselde schoorstenen

Om dit type kanaal te reinigen, worden afrukkabels of -kettingen gebruikt die het bister van de gemetselde schoorstenen afrukken. Met het ROTOFLEX-systeem Ø 18 en het ROTONET-systeem kan u doeltreffend en snel een roterende bisterverwijdering toepassen zonder de schoorstenen te beschadigen.

	Beschrijving	
7	Kit ROTOFLEX Ø8	731,55 991761
8	Kit ROTOFLEX Ø12	909,64 991721
9	Kit ROTOFLEX Ø18	933,88 991762
10	ROTONET elektrische haspel	6024,69 991306

Prijs per stuk in euro excl. BTW

Vezelslang op afroller met remsysteem



Flexonet 15/5



Flexonet 20/9 en 20/11

- De **Flexonet 15/5** kan gebruikt worden voor de reiniging van pelletschoorstenen. Lengte 15 m op afroller, slang in speciale vezels Ø 5 mm. Geleverd met PVC-borstels Ø 80, Ø 111 en Ø 125.
- De **Flexonet 20/9** wordt gebruikt om de doorgankelijkheid van kleine kanalen te verifiëren en deze te reinigen m.b.t. de gecontroleerde mechanische ventilatie en voor het reiniging van gasschoorstenen met Ø 80 tot 250 mm.
- De **Flexonet 20/11** kan gebruikt worden voor het reiniging van schoorstenen waar stookolie, hout en kolen gebruikt worden.

Beschrijving	Type	15/5	20/9	20/11
1 Flexonet		235,66 991318	569,12 991319	1282,53 991320

Schoorsteenveegkit pellet-rookkanaal

De kit is perfect voor het reinigen van rookkanalen voor pelletkachels. Beschikbaar in lengten van 3 m, 5 m en 8 m.



2 Kit lengte 3 m + PVC borstel Ø 80 en Ø111	48,17 991617
2 Kit lengte 5 m + PVC borstel Ø 80 en Ø111	55,31 991618
2 Kit lengte 8 m + PVC borstel Ø 80 en Ø111	66,21 991619



Stangen

3 Manoeuvreerstang lengte 1m Ø 10 12 x 175	31,27 991135
4 Verlengstuk lengte 1m Ø 10 12 x 175	31,27 991136



Schrapers

5 Rechte schraper 12 x 175	29,90 991145
5 Gebogen schraper 12 x 175	29,90 991146



Ontstoppers

6 Ontstopper Ø40 12 x 175	57,92 991103
7 Ontstopper Ø120 12 x 175	96,90 991100

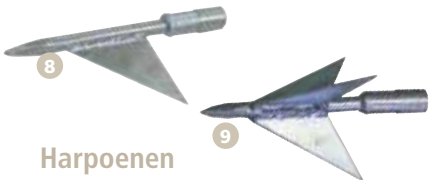

Harpoenen

8 Enkele harpoen	63,49 991101
9 Driedubbele harpoen	67,97 991118



Zwengel

10 Zwengel	69,00 991102



Touw en gewicht

11 Touw met musketon lengte 25 m	164,49 991177
12 Gewicht met musketon 2,5 kg	90,58 991178



Roetvangers

13 Cilindrische roetvanger Ø 80 mm	469,50 991717
14 Kegelvormige roetvanger Ø 200	337,94 991064
14 Kegelvormige roetvanger Ø 300	375,38 991613



Automatisch gewicht

15 Automatisch gewicht	162,73 991589



Inspectiecamera

Camera met backlights in kop, roterend tot 360° en oriënteerbaar tot 180°, met kleurscherm 7", foto- en video-opname, op batterij/gebruiksduur 4 u, multifunctioneel bedieningspaneel, 20 meter kabel, kopsteun, alles in een koffer opgeborgen.

16 Visioconduit	4261,76 991754

ONDERHOUD VAN SCHOUWEN WAAR HOUT EN KOLEN GEBRUIKT WORDEN





BISTRE A9 is een poeder in een pot of een zak voor het verminderen van roet- en teervorming in de haard en de schouwkanalen waar hout en kolen gebruikt worden.

Voorzorgen bij gebruik : • In een pot : meer bepaald om preventief op lange termijn te gebruiken (maatschepje binnenin). • In een zak : voor een efficiëntere reinigende behandeling op korte termijn.

Aanbeveling : het gebruik vergemakkelijkt het onderhoud en de goede werking van uw schouw, maar sluit het mechanisch vegen niet uit.

	Beschrijving	Verpakking	
1	Bistre A9	Dosis	14,03 991405
		Pot 1 kg	22,77 991406

ONDERHOUD VAN ROOKKANALEN WAAR PELLETS GEBRUIKT WORDEN



Pellet A9 voorkomt roetaanslag en bevordert het loskomen van het houtstof. Korrels verpakt in zakjes van 40 g. In de pot bevinden zich 3 zakjes voor 3 maand onderhoud.

Toepassingen : alvorens de bereiding te gebruiken en om een goede reiniging te verkrijgen, is het noodzakelijk het toestel in werking te stellen om de verbrandingskamer op te warmen en ervoor te zorgen dat het pelletcompartiment bijna leeg is.

Aanbeveling : wanneer het mengsel brandt, komen er rookgassen vrij die de roet- en teerresten en het houtstof aantasten en losmaken. Na deze behandeling gebruikt u uw toestel zoals aanbevolen door de fabrikant.

	Beschrijving	Verpakking	
2	Pellet A9	Pot met 3 doses	16,19 991755

REINIGINGSMIDDEL VOOR INBOUWHAARDEN EN HOUTKACHELS



INSERT 9 - Nieuwe spraykop - 2 standen : verstuivingen of schuimvlokken

Om roet- en teeraanslag te verwijderen op raampjes van kachels, inbouwhaarden en haarden

	Beschrijving	Verpakking	
3	Insert 9	Spray 750 ml	13,46 991690

SMEERVET VOOR HOGE TEMPERATUREN



Anticorrosie : wordt gebruikt ter bescherming van bouten, kabels, kettingen, buitenuitrusting die aan een corrosieve atmosfeer worden blootgesteld.

Bescherming : bouten, scharnieren, geleiders die blootgesteld worden aan hoge temperaturen.

Eigenschappen : onderdelen met schroefdraad of verbindingen die gedurende lange tijd aan een corrosieve atmosfeer of zeer hoge temperaturen zijn blootgesteld, worden niet meer aangetast en kunnen zeer gemakkelijk worden gedemonteerd, zonder vast te lopen of te scheuren. Perfecte afdichting van alle voegen of slangen.

	Beschrijving	Verpakking	
4	Smeervet voor hoge temperaturen	Pot 500 g met penseel	20,92 991763

Borstels voor het onderhoud van de ketel



	Beschrijving	Type	Nylon	Vermessingd staal	Staal
1	Zijborstel 12x175		14,87 991152	14,87 991153	-
1	Zijborstel 8x125		-	-	28,82 991246

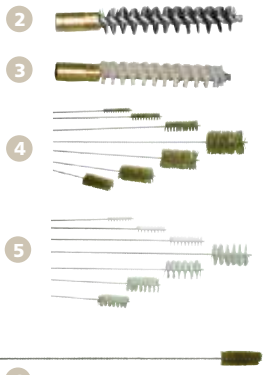

	Beschrijving	Ø	14	16	20	30	40	50	60	70	80	100	120
2	Stalen flessenborstel		11,40 991229	11,40 991230	11,40 991231	13,41 991233	13,41 991234	13,41 991235	13,41 991236	13,41 991237	13,41 991238	13,41 991239	13,97 991240
3	Flessenborstel in polyamide		12,22 991227	12,22 991228	12,51 991232	11,40 991248	11,40 991249	11,40 991250	11,40 991251	11,40 991252	11,89 991253	12,37 991254	12,79 991255
4	Stalen flessenborstel op stang lengte 1m		-	-	14,66 991273	14,66 991274	14,66 991275	17,23 991276	17,23 991277	17,23 991278	17,23 991279	-	-
5	Flessenborstel in polyamide op stang lengte 1m		-	-	16,67 991299	16,74 991283	16,74 991284	18,00 991285	18,00 991286	18,42 991287	18,42 991288	-	-
	Buigzame stalen flessenborstel		-	-	27,51 991289	27,51 991290	27,51 991291	27,51 991292	-	-	-	-	-
6	Buigzame flessenborstel in polyamide		-	-	27,51 991293	27,51 991294	27,51 991295	27,51 991296	-	-	-	-	-



	Beschrijving	Afm.	40 x 30	60 x 45	80 x 45	100 x 50	120 x 60	140 x 70	80 x 20
7	Rechthoekige stalen flessenborstel		14,10 991241	-	14,10 991242	15,49 991243	16,12 991244	16,74 991245	27,99 991247
7	Rechthoekige stalen flessenborstel STT lengte 1 m		-	19,58 991280	19,58 991281	21,95 991282	-	-	-

8	Flessenborstel in zijde Ø 5	5,21 991298
8	Flessenborstel in zijde Ø 10	5,21 991300
8	Flessenborstel in zijde Ø 15	5,21 991297
9	Gazina flessenborstel	10,28 991301
10	Platte flessenborstel in nylon 50 x 15 (De Dietrich)	7,57 991302
11	Flessenborstel met aan weerszijden gepunt uiteinde (Chappée)	22,43 991303
	Diabolo flessenborstel in staal Ø 80 (Buderus)	13,61 991304
	Stalen flessenborstel Ø 12 STT 0,60 m (Geminox)	13,13 991305

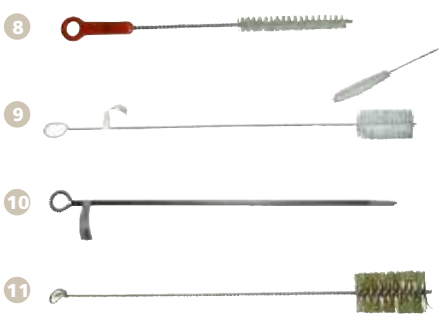



12	Bolvormige borstel	3,54 991260
13	Stalen handborstel	4,65 991261
14	Radiatorborstel	12,22 991262
15	Vioolborstel	4,73 991263
16	Stalen kwast	5,69 991264
17	Messing kwast	5,69 991265
18	Bougieborstel	2,95 991266
19	Kokoborstel met lang handvat	8,96 991268
20	Nylon kwast	11,12 991269
20	Messing kwast op buis Ø 13	6,39 991270
21	Messing kwast op buis Ø22 mm 12x175	11,25 991271
22	RVS handborstel	6,95 991272
	Nylon handborstel	9,59 991547



VENTILATIE

VENTILATIESLANGEN



FLEXOR VENTILATIE
Rekbare flexibel in aluminium
186



FLEXIBEL GALVA
187



THERMISCHE EN AKOESTISCHE SOEPELE SLANG
187



TOEBEHOREN VENTILATIE
188

VERDELING VAN WARME LUCHT



TOEBEHOREN VOOR LUCHTTOEVOER
189



DAKUITGANG
Dakkap
192



DISTRIBUTIEGROUP
Groep 400 en 600 m³/h
Variator en thermostaat
194

WARMELUCHTROOSTERS



REEKS VRIJE VERKOOP
197



TRADITIONELE REEKS
198



DESIGN-REEKS
200

FLEXIBELE
VENTILATIESLANGEN

Flexor ventilatieslang

Flexibele en rekbare aluminiumslang samengedrukt geleverd en rekbaar tot 1,5 lm, 3 lm of 5 lm.
Euro-brandklasse A1 (gelijkgesteld aan M0).
Snelle aansluiting van keukendampkappen, droogtrommels, mechanische ventilatie en verdeling van warme lucht.



Flexor ventil

Flexor Ventilatie Ø 80 tot 160

Beschrijving	Bin. Ø	80	90	100	110	120	125	130	140	150	160
	Aantal per doos	86	64	56	42	36	36	30	24	22	-
1 Rekbaar van 0,25 m tot 1,5 m	Los	**5,07** 645080	-	**6,23** 645100	**6,94** 645110	**7,52** 645120	**7,92** 645125	**8,20** 645130	**8,94** 645140	**9,45** 645150	**10,24** 645160
	Verpakt in net	**5,25** 640080	**5,79** 640090	**6,39** 640100	**7,10** 640110	**7,68** 640120	**8,11** 640125	**8,33** 640130	**9,12** 640140	**9,61** 640150	**10,37** 640160



1

Beschrijving	Bin. Ø	80	90	100	110	120	125	130	140	150	160
	Aantal per doos	43	64	28	21	18	18	30	12	11	10
1 Rekbaar van 0,50 m tot 3 m	Los	**9,54** 646080	**10,64** 646090	**11,76** 646100	**13,01** 646110	**14,09** 646120	**14,96** 646125	**15,36** 646130	**16,81** 646140	**17,72** 646150	**19,20** 646160
	Verpakt in net	**9,77** 641080	**10,87** 641090	**11,92** 641100	**13,20** 641110	**14,30** 641120	**15,15** 641125	**15,60** 641130	**17,04** 641140	**17,93** 641150	**19,42** 641160

Beschrijving	Bin. Ø	80	90	100	112	120	125	130	140	150	160
	Aantal per doos	-	64	15	13	12	11	30	8	6	6
1 Rekbaar van 0,80 m tot 5 m	Los	**16,92** 647080	**18,82** 647090	**20,70** 647100	**22,89** 647110	**24,75** 647120	**26,37** 647125	**26,93** 647130	**29,50** 647140	**31,04** 647150	**33,55** 647160

Flexor Ventilatie Ø 180 tot 630

Beschrijving	Bin. Ø	180	200	250	315	355	400	450	500	630
	Aantal per doos	16	12	6	-	-	-	-	-	-
2 Rekbaar van 0,25 tot 1,5 m	Los	**11,45** 645180	**12,80** 645200	**16,20** 645250	-	-	-	-	-	-
	Verpakt in net	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2

Beschrijving	Bin. Ø	180	200	250	315	355	400	450	500	630
	Aantal per doos	8	6	3	7	1	1	1	1	1
2 Rekbaar van 0,50 tot 3 m	Los	**21,52** 646180	**24,10** 646200	**30,34** 646250	**59,21** 556315	**77,80** 556355	**87,92** 556400	**96,14** 556450	**130,20** 556500	**167,11** 556630
	Verpakt in net	**21,71** 641180	**24,30** 641200	-	-	-	-	-	-	-

Beschrijving	Bin. Ø	180	200	250	315	355	400	450	500	630
	Aantal per doos	5	4	2	-	-	-	-	-	-
2 Rekbaar van 0,80 tot 5 m	Los	**37,62** 647180	**42,13** 647200	**52,58** 647250	-	-	-	-	-	-

FLEXIBELE
VENTILATIESLANGEN

Zwarte Flexor

Zwart gelakte, soepele en rekbare aluminiumslang. Temperatuurbestendig tot 250°C.
Ideaal voor de toevoer van verse lucht voor een gesloten houtkachel of het gekanaliseerd verspreiden van warme lucht van de pelletkachel. Samengedrukt geleverd en verpakt in PVC-folie met draagriem.



Beschrijving	Ø	80	100	125
	Aantal per doos	86	56	36
3 Zwarte flexibele aluminiumslang Flexor Lengte van 1,5 m		6,88 548080	8,27 548100	10,53 548125

Beschrijving	Ø	80	90	100	110	125	130
	Aantal per doos	43	32	28	21	18	15
3 Zwarte flexibele aluminiumslang Flexor Lengte van 3 m		11,47 542080	12,64 542090	13,78 542100	14,89 542110	17,53 542125	18,13 542130

Beschikbaar in wit voor ventilatie, droogkast en dampkap

Flexor galva

Halfharde slang uit gegalvaniseerd staal - Toepassing : verbinding, ventilatiesystemen, GMV en verdeling van warme lucht.



Beschrijving	Bin. Ø	80	100	125	140	160	200
	Aantal per doos	125	84	51	40	30	20
4 Rekbaar van 1 m tot 3 m		60,47 576308	72,36 576310	90,74 576312	103,65 576314	118,47 576316	144,74 576320

Beschrijving	Bin. Ø	250	315	350	400	450	500	560
	Aantal per doos	4	2	1	1	1	1	1
4 Lengte van 3 m - los		184,50 570325	235,59 570331	261,61 570335	299,11 570340	305,90 570345	339,91 570350	380,67 570356

Thermische en akoestische soepele slang

Eenvoudige soepele slang, rekbaar, in aluminium. Geklasseerd M0.
Toepassing : verdeling van warme lucht, airconditioning, GMV.
Geïsoleerde soepele slang, rekbaar, in aluminium met thermische en akoestische glaswol-isolatie.
Geklasseerd M0/M1.
Samengedrukt geleverd in individuele doos.
Toepassing : verdeling van warme lucht.





Beschrijving	Bin. Ø	80	100	125	150	160
5 Slang M0 - lengte van 10 m		35,00 992101	40,92 992102	50,62 992107	62,31 992103	-
6 Akoestisch geïsoleerde slang M0/M1 lengte van 10 m		81,22 002008	91,53 002010	96,69 002012	118,61 002015	122,47 002016
Thermisch geïsoleerde slang M0/M1 lengte van 10 m		-	93,87 992130	95,35 992131	119,19 992132	-

Geïsoleerde flexibel in aluminium

Halfharde, geïsoleerde slang in aluminium met thermische en akoestische glaswol-isolatie.
Geklasseerd M0/M0.
Niet samengedrukt geleverd in bulk - verpakt in doos. Toepassing : verdeling van warme lucht.



Beschrijving	Bin. Ø	100	125	150	160
	Aantal per doos	10	9	6	6
7 Lengte van 3 m		84,39 093710	95,80 093712	107,65 093715	117,05 093716

Aansluitingstoebehoren

Uit gegalvaniseerd staal.
Aansluitingsstukken met mannelijke verbinding voor het aansluiten op slangen.
Flexor ventilatie en soepele slangen.
Verbindingsmof mannelijk/mannelijk : aansluitingsstukken tussen 2 kanalen.
T-stuk 90°, T-stuk 135°, broek- en kruisstuk : Derivatiestuk met 2 of 3 aftakkingen.
Reductie : Verbindingstuk tussen 2 kanalen met verschillende diameters.

Beschrijving	Bin. Ø	80	90	100	110	120	125	130	140	150	160	180	200	250	315
1 Mannelijke verbindingsmof		3,74 019908	3,74 019909	4,40 019910	4,72 019919	4,72 019926	5,61 019912	5,61 019936	5,61 019946	6,24 019956	7,74 019916	8,93 019918	11,13 019920	13,92 019925	17,55 019931



Beschrijving	Ø	100	125	150	160
2 **Y-stuk** galva		22,55 093310	22,55 093312	32,24 093315	36,10 093316
3 **T-stuk 90°** galva		19,06 093010	16,72 093012	22,92 093015	25,36 093016
4 **T-stuk 135°** galva		28,36 093210	30,94 093212	33,52 093215	36,10 093216
5 **"X"-Kruisstuk**		-	30,94 093301	-	-

Beschrijving	Ø	125 x 100	150 x 100	150 x 125	160 x 100	160 x 125
6 **Conische reductie**		12,46 093401	18,57 093402	13,20 093403	14,53 093404	14,19 093405
7 **T-stuk 90° met gereduceerde aftakking**		20,19 093101	21,30 093102	-	22,92 093104	22,83 093105

Installatietoebehoren

Aluminiumtape



Beschrijving	Type	4 m	50 m
8 **Aluminiumtape hoge T° max. 250°C -** breedte 50 mm		3,97 990026	21,18 990027

Klemband

Hierdoor kan de ventilatieslang op de plafond-diffuser of de aansluitingstoebehoren worden geklemd.



Beschrijving	Klembereik	60 tot 135	60 tot 170	60 tot 280	60 tot 315
9 **Platte klemband**		2,05 093601	2,31 093602	2,94 990097	2,94 990098

Beschrijving	Bin. Ø	80	90	100	110	125	130
10 **Eendraadsbeugel** (per 2)		4,14 990007	4,14 990008	4,87 990009	4,87 990010	4,87 990011	4,87 990012

Luchtverspreiding en -regeling

Blaasmonden uit wit gelakt staal

Eenvoudig te installeren. Geleverd met gipsplaat-manchet met 3 klauwen voor de montage aan het plafond.

Twee modellen beschikbaar : - met te schroeven, regelbare kegel
- verstelbare uitblaasmond met geribbeld wieltje.



Beschrijving	Bin. Ø	100	125	160
11 **Regelbare conische blaasmond** (met gipsplaat-manchet)		20,16 093910	21,39 093912	33,00 093916
12 **Regelbare blaasmond met geribbeld wieltje BIR** (met gipsplaat-manchet)		24,33 093810	25,55 093812	39,10 093816

Prijs per stuk in euro excl. BTW



1

Anti-terugslagklep

Om te voorkomen dat buitenlucht in de ruimtes komt bij stilstaande ventilator. Montage door eenvoudig ineenvoegen aan de binnenkant van het kanaal.

	Beschrijving	Ø (mm)	100	125	150
1	Anti-terugslagklep		17,12 096601	18,65 096602	20,59 096603



2

Bedienbare doorlaatklep met kabel

Koker en klep uit gegalvaniseerd staal dikte 0,75 mm. Lengte kabel 1,50 m. Inbouwbare bediening. Uitgerust met een inbouwbare trekgreep met kabel voor het openen of sluiten van de klep; om de klep in open positie te blokkeren, trek aan de trekgreep en maak een kwartdraai.

	Beschrijving	Ø (mm)	125	150	160	200
2	Doorlaatklep met kabel		64,07 094019	69,41 094020	69,41 094021	80,08 094022

Bedienbare doorlaatklep



gesloten klep



open klep



3



4

Roosters voor luchttoevoer

Roosters voor buitenluchttoevoer te installeren op de gevel met directe aansluiting op het kanaal.

Twee modellen beschikbaar : - GAPRB : in witte plastic
- GESS : in geborsteld RVS

	Beschrijving	Ø (mm)	100	125	150	160
3	Rooster voor luchttoevoer in witte plastic		12,89 096501	15,48 096502	-	-
4	Rooster voor luchttoevoer in geborsteld RVS		36,10 096503	41,25 096504	48,98 096505	55,43 096506



Kit voor indirecte luchttoevoer

Samenstelling van de kit

- Een rooster uit witte, UV-bestendige plastic met brede randen voor de buitengevel.
- Een halfharde aluminiumslang met diameter 125 mm voor de muurdoorsteek, samengedrukt tot 0,15 meter en rekbaar tot 0,5 meter
- Een rooster voor binnenshuis in gelakt staal met luchtdichtingsrozet, afsluitbaar met "Push-pull"-systeem.

Indirect luchttoevoerkit voor kachel

Voor de toevoer van verse buitenlucht in de ruimte waar de houtkachel zich bevindt met ingenieus openingssysteem.
Individueel verpakt geleverd, klaar voor plaatsing.
Luchtstroom 73 cm² conform met de toestellen tot 16 KW.

	Beschrijving	Ø (mm)	125
		Luchtstroom	73 cm²
1	**Wit gelakte "Push Pull" kit voor indirecte luchttoevoer.**		**145,44** 094102
	Zwart gelakte "Push Pull" kit voor indirecte luchttoevoer.		**145,44** 094103



Indirect luchttoevoerkit

Samenstelling van de kit

- Een wit plastic UV-bestendig rooster met brede randen voor de buitengevel
- Een halfhard kanaal uit aluminium voor de muurdoorsteek, rekbaar tot 0,5 meter
- Een rooster voor binnenshuis in gelakt staal met demonteerbare afsluitklep

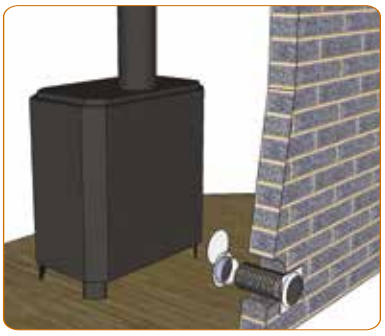

Indirect luchttoevoerkit voor kachel

Individueel verpakt geleverd, klaar voor plaatsing.
Luchtstroom 73 cm² conform met de toestellen tot 16 KW.

	Beschrijving	Ø (mm)	125
		Luchtstroom	73 cm2
2	**Indirect luchttoevoerkit wit gelakt**		**92,89** 094911
	Indirect luchttoevoerkit zwart gelakt		**92,89** 094912



Open Gesloten

Prijs per stuk in euro excl. BTW

Waterdicht luchttoevoerkit voor kachel

Samenstelling van de kit

1. Buitenrooster met fixatieschroef
2. Tot 50 cm uitrekbare flexibele muurdoorsteek
3. Dichtingsring voor muur
4. Aansluitring
5. Isolatiemof
6. Tot 1 m uitrekbare zwarte flexibel
7. Klembeugel x2
8. Multi-diameter-reductie



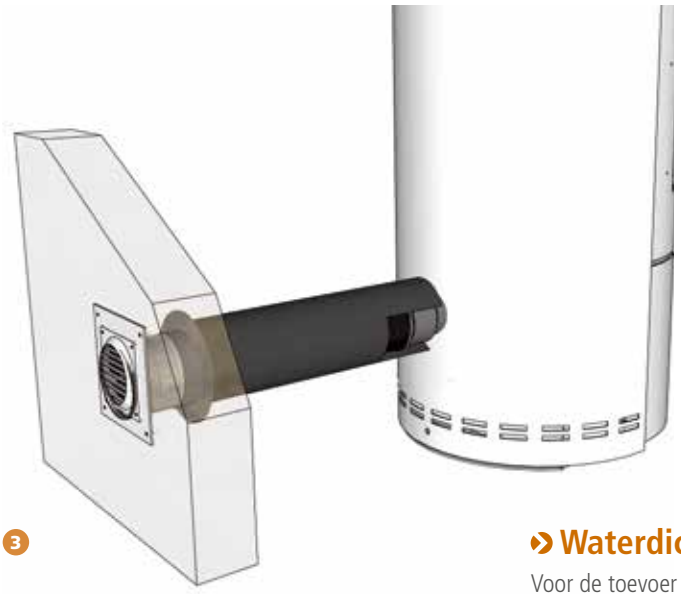

3

Waterdicht luchttoevoerkit voor kachel

Voor de toevoer van verse buitenlucht onmiddellijk naar de aansluitbuis van de hout- of pelletkachel, universeel product voor
de aansluiting op het merendeel van de kachels dankzij de multi-diameter-reductie Ø 40, 60, 80, 100 mm, flexibel kanaal Ø 100 mm voor alle configuraties, dichtingen en isolatiemof : voorkomen condensatie en minimaliseren thermisch verlies.

	Beschrijving	Ø Aansluiting (mm)	40 tot 100
3	Waterdicht luchttoevoerkit		158,88 094018



4

Inspectieluik voor schouwmantel

Uit plaatstaal wit gelakte afwerking met frame met afmeting 350 x 550.
Directe toegang voor controle en onderhoud van de binnenkant van de schouw.

	Beschrijving	PVH Wit
4	Inspectieluik voor schouw	117,39 094601

Metalen dakkap ø 125 tot 160 mm



Toepassingsgebied :

Toe- en afvoer van buitenlucht voor mechanische ventilatiesystemen :
gecontroleerde mechanische ventilatie (GMV) enkele of dubbele flux, huishouddampkappen.
De dakkap zorgt voor een perfecte dichting en kan aan elke dakbedekking bestaande uit dakpannen of leien aangepast worden.

Samenstelling :

1. Regenafschermkap in voorgelakt aluminium met vogel-/knaagdierrooster. De regenafschermkap is afneembaar om de montage en het onderhoud te vereenvoudigen
2. Loodslab
3. Aansluitkanaal in gegalvaniseerd staal

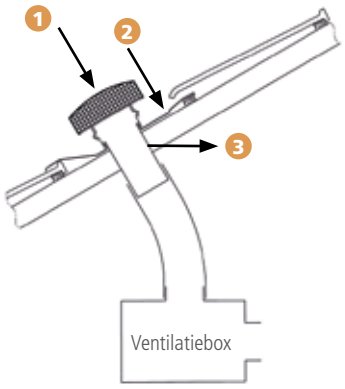

Montage :

Bevestig de dakkap 1 op de mof d.m.v. de clips.
De loodslab 2 aanpassen aan het reliëf van de dakpan, zonder openstaande boorden.
Indien gemonteerd op een pannendak is het aangeraden de loodslab in de richting van de balken te ondersteunen op de punten A en B.
Monteer de dakkap met haar luchtafvoer/-toevoer loodrecht t.o.v. de dakhelling (zie tekening hiernaast).
Het is belangrijk om de dichting van het aansluitkanaal met de ventilatiekast en van het aansluitkanaal met de dakkap te controleren.

Beschrijving	Ø	125	150	160
Metalen dakkap	Lei	105,86 096012	114,11 096015	116,84 096016
	Dakpan	105,86 096112	114,11 096115	116,84 096116

Metalen dakkap Ø 200 tot 630 mm CTM



Toepassingsgebied :

Toe- en afvoer van buitenlucht voor mechanische ventilatiesystemen :
gecontroleerde mechanische ventilatie (GMV) enkele of dubbele flux, huishouddampkappen.
De dakkap zorgt voor een perfecte dichting en kan aan elke dakbedekking bestaande uit dakpannen of leien aangepast worden.

Samenstelling :

1. Afneembare regenafschermkap in voorgelakt aluminium met beschermingsrooster
2. Loodslab
3. Verstevigingsplaat met boringen voor het bevestigen op het gebinte
4. Aansluitkanaal in gegalvaniseerd staal

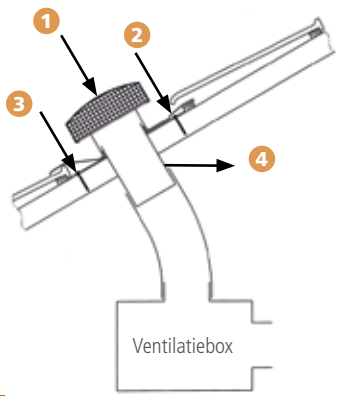

Montage :

Bevestig de dakkap 1 d.m.v. 4 schroeven (2 schroeven op CTM 200 - 250 - 315).
De verstevigingsplaat bevestigen 3 op het gebinte door zoveel mogelijk bevestigingspunten te gebruiken.
De loodslab 2 aanpassen aan het reliëf van de dakpan, zonder openstaande boorden.
Monteer de dakkap met haar luchtafvoer/-toevoer loodrecht t.o.v. de dakhelling (zie tekening hiernaast).
De 4 bevestigingsschroeven absoluut terugplaatsen en vastschroeven.
Het metalen aansluitkanaal 4 aansluiten op het ventilatiekanaal.
Het is belangrijk om de dichting van het aansluitkanaal met de ventilatiekast en van het aansluitkanaal met de dakkap te controleren.

Beschrijving	Ø	200	250	315	355	400	450	500	630
Metalen dakkap	Lei	229,58 096020	241,95 096025	277,69 096031	515,55 096035	515,55 096040	555,41 096045	933,46 096050	1079,17 096063
	Dakpan	229,58 096120	241,95 096125	277,69 096131	515,55 096135	515,55 096140	555,41 096145	933,46 096150	1079,17 096163

DAKUITGANG
DAKKAPPEN

Kunststof dakkap ø 125 tot 160 mm



Toepassingsgebied :

Toe- en afvoer van buitenlucht voor mechanische ventilatiesystemen :
gecontroleerde mechanische ventilatie (GMV) enkele of dubbele flux, huishouddampkappen.
De dakkap zorgt voor een perfecte dichting en kan aan elke dakbedekking bestaande uit dakpannen of leien aangepast worden.

Samenstelling :

De regenafschermkap en het aansluitkanaal zijn vervaardigd uit kunststof.

1. Regenafschermkap
2. Loodslab
3. Aansluitkanaal

Het aansluitkanaal 3 die de aansluiting op het ventilatiekanaal mogelijk maakt, staat in verbinding met de vervormbare loodslab 2 om een optimale waterdichtheid te bekomen.

Montage :

De loodslab 2 anpassen aan het reliëf van de dakpan, zonder openstaande boorden.
Indien gemonteerd op een pannendak is het aangeraden de loodslab in de richting van de balken te ondersteunen op de punten A en B.

Het is belangrijk om de dichting van het aansluitkanaal met de ventilatiekast en van het aansluitkanaal met de dakkap te controleren.

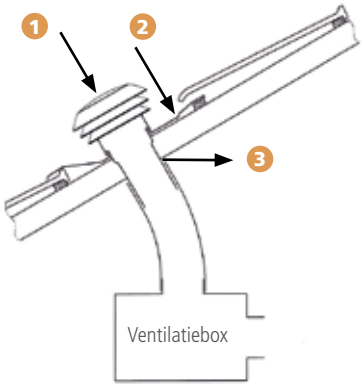



Beschrijving	Ø	125	150 en 160
Kunststof dakkap	Lei	72,19 096212	74,77 096216
	Dakpan	72,19 096312	74,77 096316

	Beschrijving	Ø	125 vrouw. x 100 man.
1	Kunststofreductie voor dakkap Ø 100		3,36 096211

Luchtaanzuiging via muurdoorvoer met terugslagklep en gevelrooster

Toepassingsgebied :

Luchtaanzuiging in installaties van mechanische ventilatiesystemen :
Gecontroleerde mechanische ventilatie (GMV) enkele en dubbele flux.

Samenstelling :

De kap en het verbindingskanaal zijn vervaardigd uit kunststof.

- Vaste mof in gegalvaniseerd staal
- Regelbare mof in gegalvaniseerd staal
- Regeninslagvrij aluminiumrooster geschroefd op de regelbare mof lengte 100 mm



Montage :

De moffen verzekeren de muurdoorvoer bij muren met een dikte tussen 300 en 450 mm. De vaste mof wordt geïntegreerd in het metselwerk, de regelbare mof verzekert de doorgang van de inwendige verdubbeling. De mof die aan het rooster bevestigd is, schuift in de vaste mof.
Een overlapping van minstens 20 mm dient voorzien te worden tussen de 2 moffen en een uitsteek van de regelbare mof van minstens 30 mm voor het aansluiten van de slang.

Luchtaanzuiging via muurdoorvoer Ø 100, 125 of 150 met geïntegreerde terugslagklep en aluminium rooster met luifel

	Beschrijving	Ø	100	125	150
2	Luchtaanzuiging via muurdoorvoer		67,70 096410	71,84 096412	80,13 096415

WARMELUCHTVERDELING
DISTRIBUTIEGROEP

Toepassingen :

Het systeem van warmeluchtverdeling zorgt voor de recuperatie van de in de inbouwhaard geproduceerde warme lucht door de verbranding van houtblokken. Deze energie wordt aangezogen via de afzuigkap en verspreid via geïsoleerde kanalen tot aan de warmelucht-blaasmonden/ roosters die in één of verschillende leefruimtes geïnstalleerd zijn. Ofwel wordt de op die manier opgewarmde convectiewarmte volledig onttrokken in de ruimte waar het toestel geïnstalleerd is, ofwel gedeeltelijk onttrokken in de ruimte waar het toestel zich bevindt en gemengd met verse buitenlucht. Het gebruik van het systeem is beperkt tot individuele woongelegenheden. Het systeem werd ontworpen voor het gebruik op toestellen waar de gemiddelde temperatuur van de verbrandingsproducten bij een normale werking minder dan of gelijk aan 400°C bedraagt. Instructies en volledige gegevens vindt u in de "Avis Technique" (technische goedkeuring) die op aanvraag verkrijgbaar is.

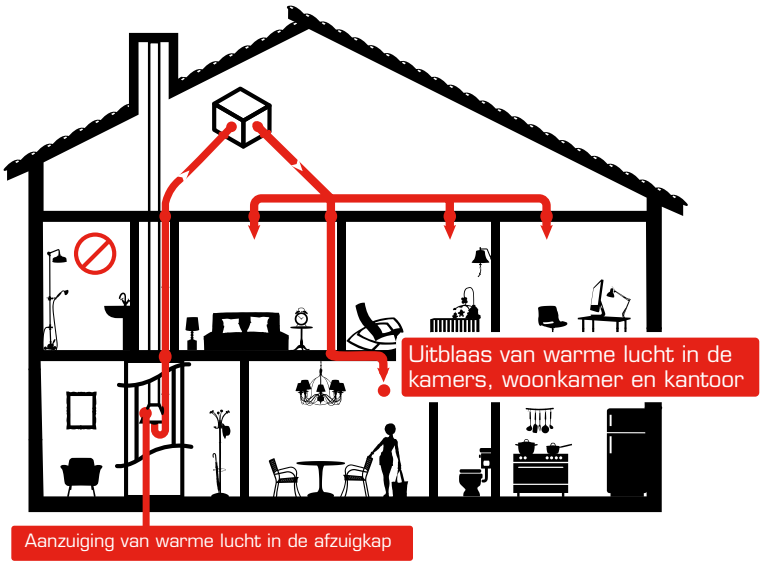

Voorbeeld van een distributiesysteem van warmelucht

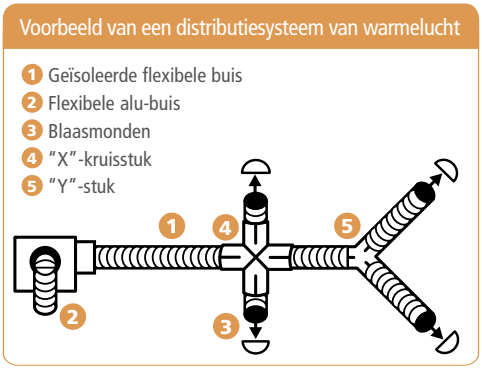

Kenmerk van een warmelucht-distributiegroep

Om warme lucht van de schouw naar andere ruimten te verspreiden

1. Regelbare thermostaat van 0 tot 90°C: regelt de activering van de warmelucht-groep
2. Geventileerde, tot 200°C hittebestendige motor: is bestand tegen hoge temperaturen
3. Met steenwol geïsoleerde warmelucht-groep: optimaliseert de warmteverspreiding



Technische beschrijving :

4 vermogens zijn beschikbaar per groep :

- 2 modellen worden als kit verkocht : 350 en 500 m³/h
- 3 modellen worden afzonderlijk verkocht : 400 en 600 m³/h

Blaasgroep	Maximaal vermogen (W)	Max. lengte van warmeluchtkanaal (m)	Ø van de warmelucht-kanaal (mm)	Nominaal debiet onbelast (m³/h)	Indicatief debiet bij een doorsnee distribu-tiesysteem (m³/h)	Aantal blaasmonden (m³/h)	Indicatief debiet van verse lucht aan de blaasmond (m³/h)
250	70	15	125	250	150	2	50 tot 75
350	90	15	125	350	210	3 tot 4	50 tot 70
400	90	15	125	400	240	3 tot 4	60 tot 80
500	100	20	125	500	300	4 tot 5	60 tot 75
600	100	20	160	600	350	5 tot 6	50 tot 70

WARMELUCHTVERDELING
DISTRIBUTIEGROEP

Warmelucht-distributiekits met 3 en 4 blaasmonden

Kit met 3 blaasmonden - groep 350 m³/h



1. 1 warmelucht-ventilatiegroep model 350 m³/h
2. 1 samengedrukte halfharde aluminiumslang van 1,5 m
3. 3 blaasmonden met diameter 125 mm
4. 1 kruisstuk met diameter 125 mm
5. 9 klembanden
6. 1 rol aluminiumtape : lengte 10 m, breedte 50 mm

Kit met 4 blaasmonden - groep 500 m³/h



1. 1 warmelucht-ventilatiegroep model 500 m³/h
2. 1 samengedrukte halfharde aluminiumslang van 1,5 m
3. 4 blaasmonden met diameter 125 mm
4. 1 kruisstuk met diameter 125 mm
5. 13 klembanden
6. 1 rol aluminiumtape : lengte 10 m, breedte 50 mm
7. 1 Y-stuk met diameter 125 mm



	Beschrijving	Kit met 3 blaasmonden	Kit met 4 blaasmonden
1	Warmeluchtkit	**314,09** 094805	**397,20** 094806

Modelgroepen ZÉPHIR en COMBITHERM (afzonderlijk verkocht)

ZÉPHIR : «standaardmodel» in 250, 400 en 600 m³/h

COMBITHERM : model «met filter en bimetaal» in 400 en 600 m³/h : staat in voor de toevoer van verse lucht vanuit het dak zodra de temperatuur van de aangezogen lucht hoger ligt dan 120°C. Dit systeem vermijdt het risico op oververhitting van de groep en het distributienetwerk. Demonteerbare filter met metalen gaas. Klep voor het mengen van verse lucht bediend door het bimetaal.

Filterkast : metalen mengkast met filter voor de ZEPHIR- of COMBITHERM-groep, uitgerust met een klasse F5-filter (filtratie van verse lucht en convectielucht), model aftakstuk 125 voor groep 400 m³/h en model aftakstuk 160 voor groep 600 m³/h.

Afstandsthermostaat : met temperatuurssonde ingesteld op 43°, uitgerust met een 4 meter lang hittevaste kabel, voor toestellen die ver van de warmtebron verwijderd staan, te monteren in de omgevingslucht van de afzuigkap (nooit in contact brengen met een metalen voorwerp)

Snelheidsvariator : voor het instellen van het blaasdebiet van 0 tot 100 %



Filterkast
1. Aanzuiging van warmelucht
2. Toevoer van verse lucht
3. Uitblazen van warmelucht + verse lucht









	Beschrijving	Vermogen	250 m³/h	400 m³/h	600 m³/h
		Aantal blaasmonden inblazing	2	3 tot 4	5 tot 6
		ø uitblazen en aanzuiging	Ø125	Ø125	Ø160
2	Warmelucht-groep ZEPHIR		**318,98** 094106	**332,42** 094023	**436,31** 094024
3	Warmelucht-groep COMBITHERM		-	**453,76** 094025	**549,74** 094026
	Filterkast		-	**226,89** 094027	**226,89** 094028

4	Snelheidsvariator	**140,54** 094029
5	Afstandsthermostaat	**104,72** 094030

WARMELUCHTROOSTERS

Principe:

De schouwen van gesloten haarden dienen bovenaan en onderaan van roosters voorzien te zijn om de verspreiding van de convectiewarmte van de haard mogelijk te maken.

Het DTU (doc. techn. unifié = geünifieerd techn. doc.) schrijft minimale luchtstromen voor:

- 400 cm² voor alle roosters samen voor de toevoer van verse lucht onderaan de schouw
- 500 cm² voor de roosters voor de afvoer van warme lucht bovenaan de schouw
- 2 x 20 cm² voor de decompressie-roosters van het verlaagd plafond van de schouw

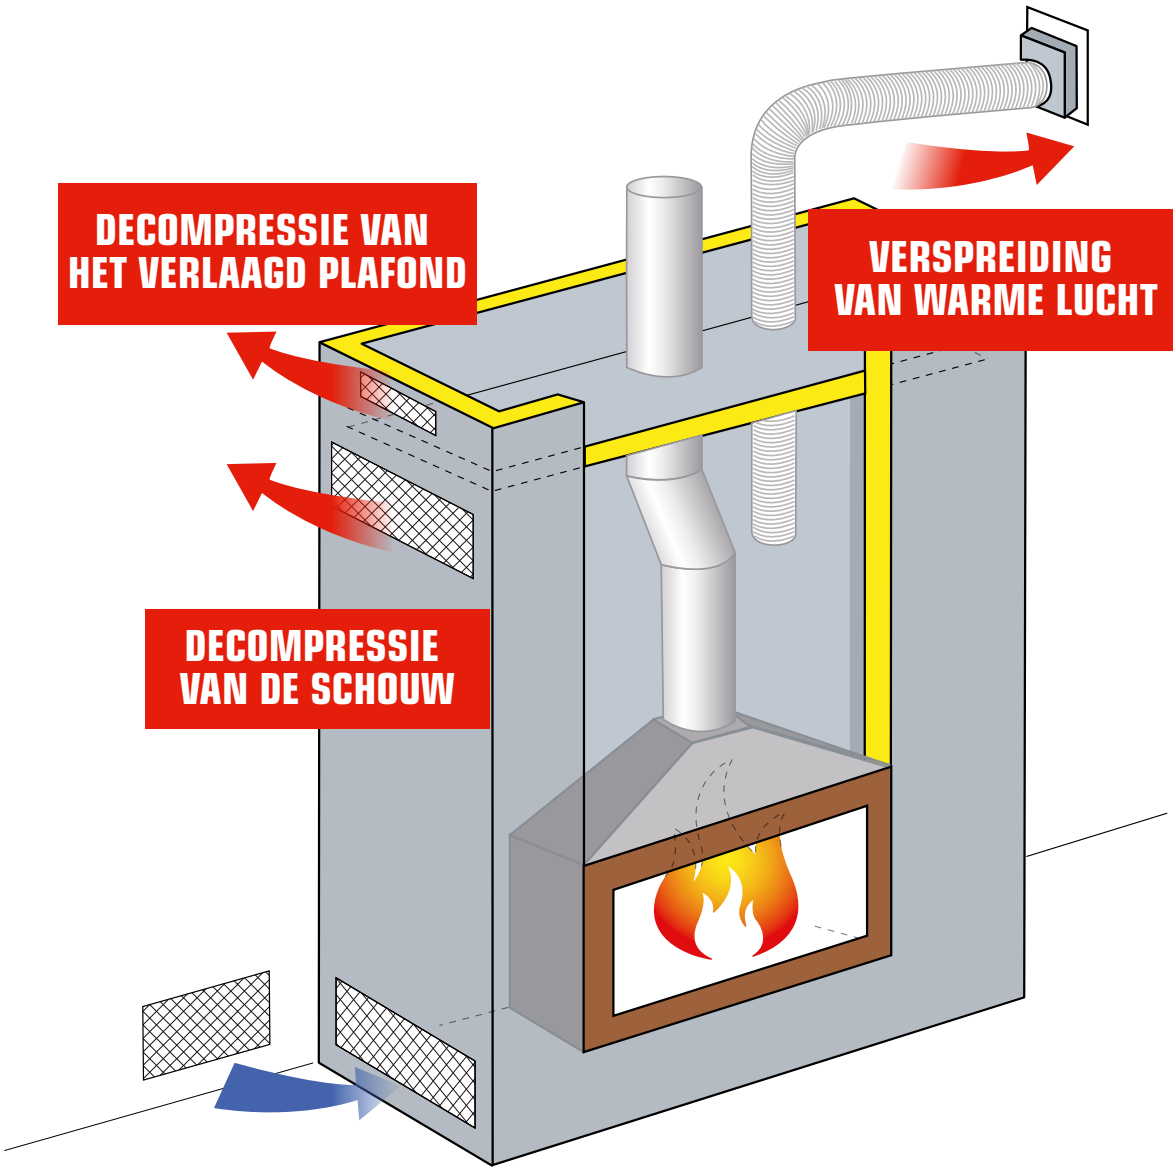

Onze 3 reeksen:

Vrije verkoop

- Reeks met specifieke verpakking voor de vrije verkoop

Traditie

- Reeks met klassieke vormen in strekmetaal en met lamellen (diverse afmetingen)

Design

- Reeks die perfect geïntegreerd kan worden in de nieuwste haard-trends

WARMELUCHTROOSTERS
REEKS VRIJE VERKOOP

Voor de decompressie, de luchttoevoer en -afvoer in schouwmantels van gesloten haarden. Geleverd met frame of inbouwkast met bevestigingsklemmen om het rooster te installeren of te verwijderen om het te reinigen of een toegang naar de binnenkant te verschaffen. Verpakt in een blisterverpakking met informatief etiket om aan een rail te hangen.

Beschikbaar in 3 modellen:

- Decompressie-rooster voor verlaagd plafond met afmeting 190 x 60 mm, geleverd met frame
- Decompressie-rooster voor schouwmantel voor de toe- en afvoer van warme convectielucht, geleverd met frame
- Warmelucht-verdeelrooster met inbouwkast met directe aansluitaftakking op het rookkanaal

Beschikbaar in 2 uitvoeringen:

- "Standard"-uitvoering in strekmetaal – zwart of bronskleurig
- Lamellenuitvoering – wit, zwart of RVS



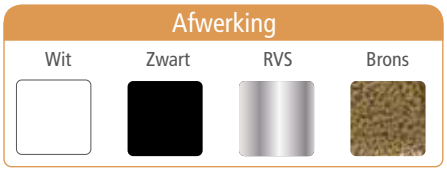

	Decompressie verlaagd plafond	Decompressie schouwmantel	Verspreiding van warmelucht
Luchtdoorlaat (in cm²)	47	286 (standaard) 332 (met lamellen)	175
Voorkant (buiten-afm. in mm)	190 x 60	345 x 195	200 x 200 mm
Geleverd met	Frame	Frame	Inbouwkast met verbinding Ø 150
Inbouwkast	183 x 43 mm	307 x 157 mm	163 x 166 mm
Standaard Eenvoudig en voordelig	 Wit, Zwart, RVS	 Wit, Zwart, RVS	 Wit, Brons
Met lamellen Hedendaags Voorkomt het zwart worden	 Wit, Brons	 Wit, Brons	 Wit, Zwart, RVS

Beschrijving	Decoraties standaard		Decoraties met lamellen		
	Wit	Brons	Wit	Zwart	RVS
Decompressie verlaagd plafond (190 x 60 mm)	**18,33** 094045	**18,33** 094048	**18,94** 094057	**18,94** 094054	**24,44** 094051
Decompressie schouwmantel (345 x 195 mm)	**36,67** 094047	**36,67** 094050	**39,00** 094059	**39,00** 094056	**48,89** 094053
Verspreiding van warmelucht (200 x 200 mm)	**34,84** 094046	**34,84** 094049	**35,07** 094058	**35,07** 094055	**44,00** 094052

WARMELUCHTROOSTERS
TRADITIONELE REEKS

Eurotip

Strekmetaal

Afwerking

wit	zwart

Beschikbaar in verschillende modellen:

Decompressie-rooster voor verlaagd plafond:

- Rond model buiten Ø 80 mm voor directe montage op de opening van Ø 65 mm
- Rechthoekige modellen 90 x 60 mm en 190 x 60 mm geleverd met frame

Decompressie-rooster voor schouwmantel voor toe- en afvoer van warme convectielucht:

- Model met frame in verschillende afmetingen voor vrije luchtdoorlaat
- Model met inbouwkast met 2 aftakkingen zonder klep voor aansluiting op het kanaal in het frame van de haarden met carter uitgerust met blaasmonden voor convectielucht

Regelbaar warmelucht-verdeelrooster met kast met oriënteerbare kleppen en een circulaire aftakking voor directe aansluiting op het kanaal, beschikbaar als:

- Model 150 x 150 mm aftakking Ø100 mm
- Model 166 x 166 mm aftakking Ø125 mm
- Model 191 x 191 mm aftakking Ø150 mm

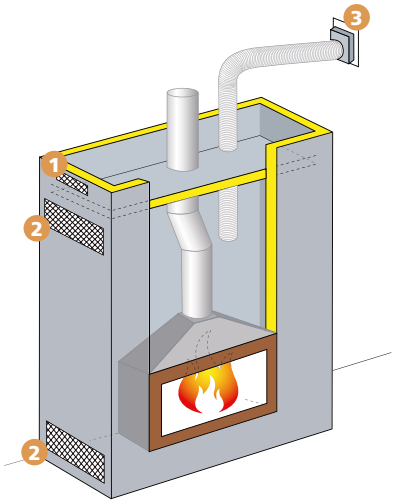

1 Decompressie verlaagd plafond


Ø 80 Wit


90 x 60 Wit


190 x 60 Wit

2 Decompressie schouwmantel


191 x 191 wit
+ Frame


345 x 195 zwart
+ Frame


345 x 195 wit
+ Frame


Varianten met
inbouwkast
2 x125 of 2 x 150


330 x 250 wit
+ Frame

3 Regelbare verspreiding van warme lucht


166 x 166 Wit
+ Inbouwkast met
kleppen Ø125


166 x 166 Zwart
+ Inbouwkast met
kleppen Ø125

Beschrijving	Luchtdoorlaat (in cm²)	Voorkant (buiten-afm. in mm)	Geleverd met	Inbouwkast	Strekmetaal	
					wit	zwart
1 Decompressie verlaagd plafond	20	Ø80	-	direct Ø65	**10,47** 094002	-
	20	90x60	Frame	75x43	15,72 094003	-
	47	190x60	Frame	183x43	19,19 094031	**20,95** 094004
2 Decompressie schouwmantel	175	191x191	Frame	163x166	30,54 094011	-
	286	345x195	Frame	307x157	31,85 094032	**34,90** 094005
	286	345x195	Inbouwkast 2xØ125	320x155	48,87 094006	-
	286	345x195	Inbouwkast 2xØ150	320x155	50,60 094007	-
	375	330x250	Frame	295x215	**39,26** 094008	-
	480	545x195	Frame	507x157	**50,60** 094033	**54,12** 094009
3 Regelbare verspreiding van warme lucht	78	150x150	Inbouwkast met kleppen Ø100	113x116	**41,88** 094010	-
	122	166x166	Inbouwkast met kleppen Ø125	137x140	**41,88** 094034	**45,37** 094013
	175	191x191	Inbouwkast met kleppen Ø150	163x166	**48,87** 094012	-

WARMELUCHTROOSTERS
TRADITIONELE REEKS

Eurotip

Lamellen:

De lamellenroosters hebben 16 % bijkomende vrije luchtdoorlaat in vergelijking met een standaardrooster:
de lucht wordt naar onderen georiënteerd om de nuttige warmte te gebruiken en de verhitting van het plafond te vermijden.
De lamellen verbergen de binnenkant van de schouw.

Uit staal met zwart gelakte afwerking
Uit staal met RVS-afwerking met zwarte lamellen

Afwerking: Wit | Zwart | RVS

Beschikbaar in volgende modellen:

Decompressie-rooster voor verlaagd plafond met afmeting 190 x 60 mm, geleverd met frame
Decompressie-rooster voor schouwmantel voor toe- en afvoer van warme convectielucht in de afmetingen 200 x 200 mm, 345 x 195 mm en 535 x 185 mm met frame
Regelbaar warmelucht-verdeelrooster, model 200 x 200 mm aansluitaftakking Ø 150 mm

1 Decompressie verlaagd plafond


190 x 60 Wit


190 x 60 RVS

3 Regelbare verspreiding van warme lucht


200 x 200 Wit + Inbouwkast met kleppen Ø150


200 x 200 RVS + Inbouwkast met kleppen Ø150

2 Decompressie schouwmantel


200 x 200 Wit + Frame


345 x 195 Wit + Frame


345 x 195 RVS + Frame


535 x 185 RVS + Frame

Beschrijving	Luchtdoorlaat (in cm²)	Voorkant (buiten-afm. in mm)	Geleverd met	Inbouwkast	Lamellen		
					wit	zwart	RVS
1 Decompressie verlaagd plafond	45	190x60	Frame	183x43	20,07 094035	20,07 094065	30,54 094014
2 Decompressie schouwmantel	175	200x200	Frame	163x166	45,37 094036	-	-
	332	345x195	Frame	307x157	39,10 094037	39,10 094042	82,92 094015
	332	345x195	Inbouwkast 2 x Ø125	307x157	62,32 094040	62,32 094043	-
	332	345x195	Inbouwkast 2 x Ø150	307x157	64,17 094041	64,17 094044	-
	557	535x185	Frame	507x157	65,44 094038	73,33 094001	100,35 094016
3 Regelbare verspreiding van warme lucht	175	200x200	Inbouwkast met kleppen Ø150	163x166	68,05 094039	68,05 094066	100,35 094017

WARMELUCHTROOSTERS
DESIGN-REEKS

Design-roosters SOHO

Voor de decompressie, de luchttoevoer en -afvoer in schouwen van gesloten haarden.
Rooster in gelakt staal.
Discreet frame breedte 20 mm.
Geen zichtbaar rooster.
Binnenkant van de schouw niet zichtbaar.
Goed georiënteerde warme luchtstroom.

Beschikbaar in 2 versies:

Rechte plaatsing: **GSOHO** – 4 modellen.
Plaatsing over hoek: **GANGLE** – 3 modellen.
2 afwerkingen: wit, zwart.



GANGLE
7030AD

GSOHO
SO9011



GSOHO
SO3713



GSOHO
SO2222



2 x S1809 + 1 x SO7030AG (bovenkant van de schouwmantel)
+ 1 x S07030AD omgedraaid (benedenkant van de schouwmantel)





Afgebeeld model : Hoek rechterkant

Beschrijving	Model	Luchtdoorlaat (in cm²)	Buitenkant afmetingen (mm)	Voorkant afmetingen A + B + A (mm)	Geleverd met/zonder frame	GSOHO wit	GSOHO zwart
Decompressie FP	SO1809	70	180x90	20+50+20	Met	**61,60** 094082	**61,60** 094085
Decompressie schouwmantel	SO2222	320	220x220	20+180+20	Met	**105,22** 094083	**105,22** 094086
	SO3713	300	370x130	20+90+20	Met	**105,22** 094104	**105,22** 094105
	SO9011	600	900x110	20+70+20	Met	**136,88** 094084	**136,88** 094087

Beschrijving	Model	Luchtdoorlaat (in cm²)	Buitenkant afmetingen (mm)	Voorkant afmetingen A + B + A (mm)	Geleverd met/zonder frame	GANGLE wit	GANGLE zwart
Hoek linkerkant	ANGLE 7030AG	530	700x300	20+70+20	Met	**213,87** 094071	**213,87** 094075
Hoek rechterkant	ANGLE 7030AD	530	700x300	20+70+20	Met	**213,87** 094070	**213,87** 094074
Symetrisch model	ANGLE 5050A	530	500x500	20+70+20	Met	**213,87** 094072	**213,87** 094073

WARMELUCHTROOSTERS
DESIGN-REEKS

Design-roosters AIR01

Voor de decompressie, de luchttoevoer en -afvoer in schouwen van gesloten haarden.
Perfecte integratie in de bekisting.
Hoge doorlaat van omgevingslucht.
Eenvoudige installatie met omkeerbare klemmen dikte 13 of 40 mm.
Aansluiting dubbele buis 2 x Ø 150 mm (2 x Ø 125 mm op aanvraag) behalve voor model FP.
Vereenvoudigde reiniging door verwijderbare voorste plaat.
Kleur: wit.



Beschikbaar in verschillende modellen:

Decompressie-rooster voor verlaagd plafond met afmeting 120 x 65 mm.
Decompressie-rooster in schouw voor toe- en afvoer van warme convectielucht.
in de vierkante afmeting 320 x 320 mm of de rechthoekige afmeting 410 x 220 mm.



Formaat 410 x 220 mm



Formaat 320 x 320 mm

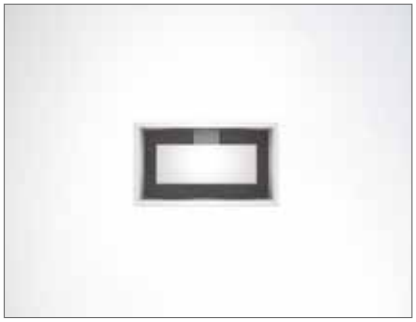

Formaat 120 x 65 mm

Explosietekening (voor de modellen 320 x 320 en 410 x 220 mm)



1. Bevestigingsklemmen X2
2. Decompressiekast met buismond Ø 150 mm (Ø 125 op aanvraag)
3. Verwijderbare voorste plaat
4. Afwerkingsframe



Beschrijving	Luchtdoorlaat (in cm²)	Inbouw afmetingen (mm)	Afmetingen (mm)	Geleverd met	AIR 01
Decompressie FP	47	120 x 65	140 x 85	Bevestigingsklemmen	**72,95** 094067
Decompressie schouwmantel	288	320 x 320	340 x 340	Bevestigingsklemmen	**151,25** 094068
	288	410 x 220	430 x 240	Bevestigingsklemmen	**151,25** 094069

DAKUITGANG
DESIGN









DAKUITGANG
TECHNIEK

De JONCOUX dakuitgangen worden zowel in de nieuwbouw als ook bij renovatie gebruikt.
Door onze uitgebreide keuze aan modellen en onze diverse afwerkingen kunnen wij onze producten aan alle architectonische en regionale stijlen aanpassen.
Onze dakuitgangen zijn uitgerust met een geïsoleerd kanaal in RVS 316 aan de binnenkant (met een inwendige diameter van 150 tot 250 mm) die NF en CE goedgekeurd is, wat een bewijs van betrouwbaarheid is.

Technische kenmerken :

Lichaam van de dakuitgang :

- Vervaardigd uit galva dikte 8/10de mm
- Bekleding in epoxy-verf, sierpleister (crepi) of nergalto (te plamuren op de werf)
- Ventilatie van het lichaam (geen condensatie, geen afvoer via het dak)

Kap :

- Vervaardigd uit RVS dikte 6/10de mm
- Bekleding in epoxy-verf
- Anti-drupplaat

Dakplaat :

- Vervaardigd uit galva
- Bekleding in epoxy-verf

Bevestigingskit :

- Vervaardigd uit galva.
- Met 4 trekstangen met vlinderschroeven en 2 profielen

Kanaal :

- Dubbelwandig kanaal : (Ø 150, 180, 200, 250) of concentrisch Apollo pellets of DW.

Technisch schema :

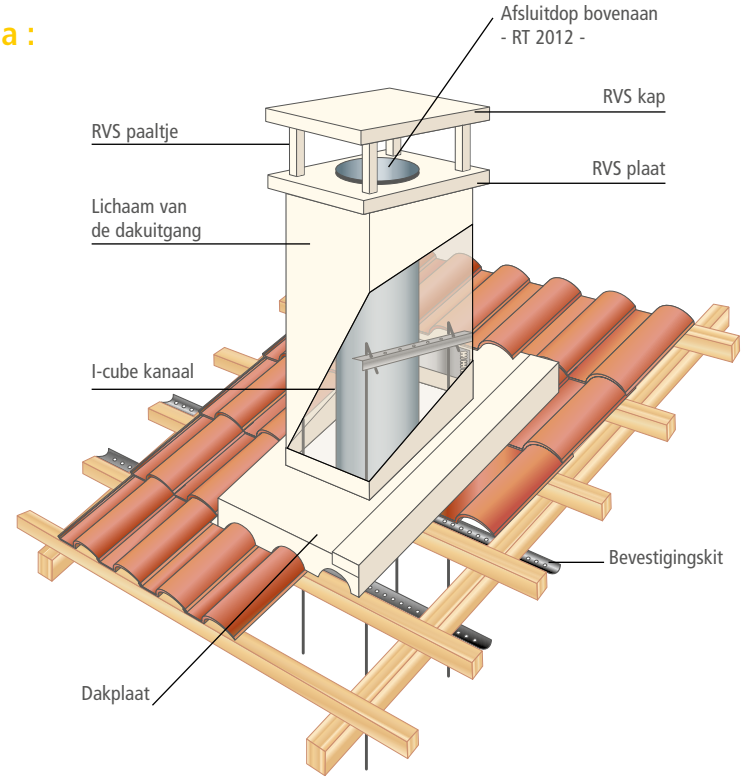

Soorten dakplaten



Dakplaat voor leien
Referentie A

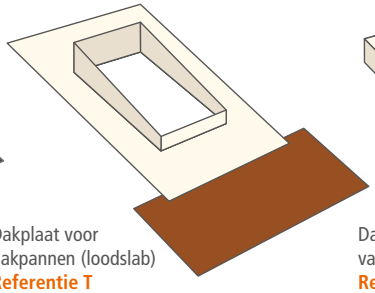

Dakplaat voor
dakpannen (loodslab)
Referentie T



Dakplaat in vorm
van de dakpan
Referentie F



Dakplaat Serignan
(volledig uit lood)
Referentie S

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1 : ALGEMEEN

Door een bestelling bij EUROTIP te plaatsen aanvaardt de Koper onvoorwaardelijk deze onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en doet de Koper expliciet afstand van zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden.
De prijzen en informatie vermeld in de catalogi, prospectussen en tarieven zijn niet bindend voor de firma EUROTIP die zich het recht voorbehoud om wijzigingen door te voeren.

Artikel 2 : LEVERTIJD

2.1 – Algemeen

De levertijden worden bepaald in functie van de aan Eurotip verstrekte informatie op de dag van de bestelling. EUROTIP is van rechtswege vrij van elke verplichting met betrekking tot levertijden:
- indien de Koper zijn eigen verplichtingen niet is nagekomen
- in geval van overmacht of toeval
- in geval van een grondstof tekort

2.2 – Boetes

Een vertraging in de levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een schadevergoeding.
Er kan EUROTIP geen enkele boete worden opgelegd i.v.m. laattijdige levering, behalve indien deze boete formeel en schriftelijk door EUROTIP voorafgaand aan de bestelling werd aanvaard. In ieder geval kunnen slechts die vertragingen in overweging worden genomen die te wijten zijn aan EUROTIP. In het bijzonder worden de vertragingen veroorzaakt door de Koper, één van zijn mandatarissen of derden, expliciet uitgesloten bij de berekening van eventuele schadevergoeding voor laattijdige levering.

Artikel 3 : PRIJS

De prijzen zijn netto vastgelegd af fabriek; in deze prijzen zijn noch B.T.W., rechten, taksen en belastingen van welke aard ook, noch transport- en verpakkingskosten inbegrepen; ze zijn ofwel in EURO zonder taksen, ofwel in een andere valuta.
Naast de modaliteiten die in de Bijzondere Voorwaarden kunnen voorzien worden, zijn de prijzen in de volgende gevallen herzienbaar :
- plotselinge verhoging van de koersen van de grondstoffen
- variatie van de wisselkoersen

De modaliteiten hiervan worden, als het geval zich voordoet, gedefinieerd in de bijzondere voorwaarden.

Artikel 4 : TRANSPORT EN LEVERING

Alle handelingen i.v.m. transport, verzekering, douane, octrooien, expeditie en deze nodig om de producten op de werkplaats brengen, zijn ten laste en voor rekening en risico van de Koper, die de verzendingen dient te controleren bij aankomst en die, indien nodig, bezwaar dient aan te tekenen tegen de expediteurs.
In geval van transport, dient de Koper of zijn mandataris, de staat van de colli, de aantallen en de productreferenties die op de kartonnen vermeld staan te controleren. Als daar reden toe is, dient hij voorbehoud aan te tekenen (ook voor laattijdige levering) tegenover de expediteur op het moment van de levering. Zijn voorbehoud zal schriftelijk op de leveringsbon en op de vrachtbrief vermeld worden. In geval van voorbehoud dient de Koper Eurotip binnen de 24 uur te informeren en dient hij zijn voorbehoud binnen de drie werkdagen, te rekenen vanaf de leverdatum, te bevestigen tegenover de transporteur per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Bij niet-naleving van deze bepalingen, zal de Koper zijn betwistingsrecht verliezen en kunnen de daaruit voortvloeiende consequenties voor Eurotip op hem verhaald worden.
In geval de goederen door de koper zelf of door zijn mandataris bij EUROTIP worden afgehaald, wordt de Koper geacht, op het moment van de afhaling, de zichtbare staat van de colli, de aantallen en de productreferenties die op de kartonnen vermeld staan, te hebben gecontroleerd.
Bij elke levering hoort een leveringsbon waarop de geleverde producten vermeld staan. De Koper dient EUROTIP onmiddellijk te informeren over de vastgestelde gebreken. Indien op het moment van de ontvangst van de goederen geen voorbehoud werd aangetekend, worden de leveringen van EUROTIP beschouwd als correct en conform met de leveringsbon.
Er kunnen franco leveringen voorzien worden in de bijzondere voorwaarden van elke bestelling.

Artikel 5 : EIGENDOMSVOORBEHOUD EN BETALING

5.1 - Eigendomsvoorbehoud

De eigendomsoverdracht van de verkochte goederen is afhankelijk van de betaling door de Koper van de verkoopprijs op de vervaldatum of de vervaldata. Niettegenstaande worden de risico's getransfereerd vanaf de levering.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkoopcontracten van EUROTIP steeds worden afgesloten onder de ontbindende voorwaarde dat de Koper op de vastgelegde vervaldag of vervaldata de volledige betaling uitvoert.

5.2 - Doorverkoop of gebruik

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot hun integrale betaling is uitgevoerd. Bij wijze van eenvoudige toelating laat EUROTIP vanaf heden toe dat de Koper de toegewezen goederen doorverkoopt onder voorbehoud dat de Koper het volledig verschuldigd bedrag vereffent, de overeenkomende bedragen dienen dan als onderpand ten gunste van EUROTIP, waardoor de Koper depositaris van de prijs wordt.

5.3 – Betalingscondities

De facturen zijn contant, netto en zonder korting in euro betaalbaar ten maatschappelijke zetel.

5.4 – Betalingsmodaliteiten en achterstallige betaling

In geval de klant omwille van eender welke reden de materialen en goederen niet afhaalt binnen de toegekende termijn, is de onderneming ertoe gemachtigd te factureren en de betaling onmiddellijk te vorderen.
In geval de betalingen niet op de voorziene data door de partijen worden voldaan, behoudt EUROTIP zich het recht voor om de geleverde goederen terug te nemen, als EUROTIP dat wenst, en het contract op te zeggen. De kosten van welke aard ook voor deze terughaalactie zijn ten laste van de Koper.
Wat de eerder gesloten overeenkomsten ook mogen zijn, de nog verschuldigde bedragen worden onmiddellijk opeisbaar in het geval dat één van de betalingen niet op de vastgelegde datum wordt voldaan.
Elke betalingsachterstand verplicht de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de betaling van een dagelijkse interest van 18% per jaar.
Bovendien zal bij niet betaling binnen een termijn van 30 dagen na de vervaldag het verschuldigde bedrag forfaitair verhoogd worden met 10 % van het resterend verschuldigde bedrag als niet te reduceren schadeloosstelling voor administratieve kosten.
Tenslotte zal een betalingsachterstand van meer dan 8 (acht) dagen ten opzichte van de vastgelegde vervaldata, als gevolg hebben dat EUROTIP, wat ook de voorziene betalingsmodaliteiten zijn en zonder voorafgaande aanmaning, het recht heeft om de gestorte voorschotten te behouden en dit, ten belope van 40% van de verkoopprijs en eveneens het recht heeft om de uitvoering van andere bestellingen op te schorten die hadden kunnen aanvaard worden, onafhankelijk van elke schadeloosstelling.

Artikel 6 : GARANTIES & VERPLICHTINGEN VAN EUROTIP

EUROTIP verkoopt uitsluitend producten die door professionele installateurs dienen geïnstalleerd te worden en die de geldende normen dienen te respecteren. De nietprofessionele installateur handelt op zijn eigen verantwoordelijkheid.

6.1. Garantievoorwaarden

Tenzij anders bepaald , zijn de Eurotip producten gegarandeerd voor de tijdsduur die vermeld staat op de technische fiches of de tarief vanaf de leverdatum, en dit uitsluitend op de locatie van de eerste installatie.
De eigenlijke waarborg is beperkt tot het eenvoudig vervangen van de producten die door de technische dienst van EUROTIP als defecte producten erkend zijn. Bij elke aanvraag tot garantie moet de verpakking van het defecte product meegeleverd worden.
Om de waarborg te kunnen laten gelden moet de Koper EUROTIP zonder verwijl en schriftelijk inlichten over de gebreken die hij vaststelt aan het product en hierover alle bewijsstukken leveren. Hij moet aan de firma EUROTIP alle mogelijkheden geven om deze gebreken te kunnen verifiëren en hiervoor een oplossing te kunnen bieden.
Bij de volgende gebeurtenissen vervalt het recht op waarborg : ongepast gebruik van het materiaal, gebruik van niet-originele onderdelen, gebrek aan onderhoud, montage door een niet-professionele installateur.
Indien het personeel van EUROTIP zich naar de werf van de Koper dient te verplaatsen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten van welke aard ook met inbegrip van de gespendeerde tijd ten laste van de Koper, behalve indien de bewezen fout aan EUROTIP te wijten is.
In ieder geval is de Koper verantwoordelijk voor de uitvoering van de gebruikelijke onderhoudsbeurten. EUROTIP kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-naleven van de onderhoudsbeurten.
Bij levering en montage door EUROTIP, dient de klant, zodra de producten op de werf toekomen, waarover hij door EUROTIP hetzij mondeling of schriftelijk geïnformeerd zal worden :
- de conformiteit van de producten te controleren;
- elke controle, verificatie of analyse uit te voeren of te laten uitvoeren die nodig is om zich ervan te vergewissen dat de producten geen verborgen gebrek(en) vertonen, ondanks de zorg besteed tijdens het productieproces en de productcontrole.
- het montageproces bij te wonen, te controleren of te laten controleren, naarmate de uitvoering ervan vordert.

In geval de Koper een verborgen gebrek of een montagefout zou vaststellen, dient hij EUROTIP direct in te lichten per aangetekend schrijven met een nauwkeurige omschrijving van het vastgestelde gebrek en ondersteund door afdoende bewijsstukken.
Een dergelijke aanklacht geeft EUROTIP het recht het montageproces onmiddellijk te staken: de contractueel vastgelegde termijn is van rechtswege verdaagd voor een periode die overeenstemt met de duur van de opschorting.
Indien, bij het beëindigen der werken, de Koper geen enkel voorbehoud heeft geformuleerd binnen een termijn van 15 (vijftien) dagen te rekenen vanaf de oplevering, betreffende de conformiteit van het product, gebreken of fouten die zich zouden voordoen, of de wijze van montage, dan worden de werken beschouwd als perfect conform te zijn en aanvaard te zijn zonder één enkel voorbehoud. Indien tijdens de uitvoering toch voorbehouden werden geformuleerd, zal EUROTIP de Koper binnen de 15 (vijftien) dagen na de voltooiing der werken verzoeken om de werken op te leveren die het voorwerp uitmaakten van deze voorbehouden; de andere werken worden beschouwd als behoorlijk opgeleverd. Indien de Koper zonder gegronde reden bij de oplevering niet opdaagt of indien de werken of een deel van de werken, waarvoor voorbehouden werden geuit, vóór de oplevering in gebruik werden genomen, of indien de controle hiervan onmogelijk gemaakt werd ten gevolge van de uitvoering van andere werkzaamheden, wordt de oplevering beschouwd als zijnde uitgevoerd.

6.2. Verkoop van standaardproducten uit de catalogus

Op basis van het onderhavig document verstaat men onder standaardproduct uit de catalogus elk product waarvan de technische specificaties op voorhand standaard door EUROTIP werden vastgelegd, vóór de aanvraag door de klant.
In dit geval is EUROTIP slechts verantwoordelijk voor de conformiteit van zijn product met betrekking tot de specificaties in zijn offertes of van zijn technische documenten die op eenvoudige aanvraag beschikbaar zijn.
Behoudens contractuele documenten waaruit blijkt dat

EUROTIP een diepgaande kennis heeft over de gebruiksmodaliteiten van de verkochte producten, is de Koper verantwoordelijk voor de productkeuze en de geschiktheid van het aangeschafte product om het beoogde doel te bereiken.

6.3. Verkoop van specifieke producten

Op basis van het onderhavig document verstaat men onder specifiek product elk product waarvan de technische specificaties speciaal door EUROTIP werden bepaald, om een specifieke vraag van de Koper te beantwoorden.
In dit opzicht komt het aan de Koper toe om te controleren en te valideren dat er rekening werd gehouden met alle relevante parameters m.b.t. de voorziene toepassing van het product. Bij bestelling of indien er geen opmerkingen gemaakt werden, wordt de Koper geacht deze parameters gecontroleerd en gevalideerd te hebben, ook voor wat betreft hun volledigheid.
De enige verplichtingen van EUROTIP zijn deze, die uit de parameters voortvloeien die bij de bestelling aanvaard werden, in functie van de op dat moment aan EUROTIP doorgegeven informatie. EUROTIP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eenzijdige wijziging van de Koper.
De Koper is altijd verantwoordelijk voor de productkeuze, de geschiktheid van het aangeschafte product en het beoogde doel. Het komt hem toe om proeven en testen door te voeren om deze geschiktheid te valideren. Hij is verantwoordelijk voor het goede gebruik van de producten in overeenstemming met de regels van het goede vakmanschap en de geldende voorschriften. Behoudens bewezen fout van haar kant, heeft de firma EUROTIP nooit een verplichting m.b.t. het verwachte eindresultaat van de Koper, die de enige is met volledige kennis van de verwachtingen.

6.4. Offertes

De offertes zijn gedurende 30 (dertig) kalenderdagen geldig te rekenen vanaf de datum van uitgifte.
De offertes en de adviezen die door EUROTIP verstrekt worden, zijn uitsluitend opgemaakt op basis van de aan EUROTIP gegeven informatie. Bij gebrek aan sommige noodzakelijke informatie, kan EUROTIP slechts met bepaalde standaardparameters rekening houden die in de offertes vermeld zijn.
Elke wijziging van parameters die als basis dienden voor de offertes kan aanleiding geven tot het wijzigen van de betreffende offertes langs de ene of andere kant.
Het feit dat de Koper aan EUROTIP de opdracht geeft op basis van een offerte, bevestigt dat de Koper de parameters van de offerte aanvaardt.

6.5. Organisatie van de werf

In geval de organisatie of de configuratie van de montagewerf niet overeenstemt met de voorziene en aanvaarde omstandigheden, is EUROTIP gemachtigd om alle nodige maatregelen te treffen onder de beste economische voorwaarden.
Behoudens bewezen fout van EUROTIP is de betreffende prijsverhoging ten laste van de Koper.
Indien EUROTIP door de Koper of een derde niet bij machte is de werken uit te voeren, zal EUROTIP de verloren tijd en alle andere daarmee verbonden kosten (bijdrage in de kosten, etc...) doorrekenen bovenop het bedrag van de oorspronkelijke prestatie.
Het komt aan de Koper toe om een verzekeringspolis af te sluiten die deze risico's dekt.

6.6. Gevallen van toevalligheid en overmacht.

De firma EUROTIP is van haar contractuele verplichtingen bevrijd in geval van toevalligheid of overmacht. Worden gerekend tot overmacht en gevallen van toevalligheid die EUROTIP ontslaat van haar verantwoordelijkheid zonder schadeloosstelling van de Koper, de gevallen die de productie en de goederenopslag van EUROTIP belemmeren, de volledige of gedeeltelijke stilstand van bevoorrading, het faillissement van de transportmaatschappij, brand, explosie, overstroming, machinebreuk, volledige of gedeeltelijke staking, lock-out, administratieve beslissingen, toedoen van derden, oorlog, oproer, epidemieën en elke gebeurtenis van buitenaf die van nature de verplichtingen van EUROTIP zou vertragen, verhinderen of economisch exorbitant zou maken, inbegrepen elke oorzaak die de regelmatige levering van de grondstoffen en de brandstoffen van EUROTIP naar de Koper toe zou belemmeren, evenals elke andere oorzaak die de normale productie of het transport van het materiaal zou belemmeren.

6.7. Het geval van de koper/handelaar

De relatie tussen EUROTIP en de Koper/handelaar is een relatie tussen professionals.
Zo is de Koper/handelaar m.b.t. zijn eigen klant direct verantwoordelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van het burgerlijk wetboek, ondermeer voor wat het adviseren betreft. EUROTIP staat te zijner beschikking om hem in deze opgave bij te staan.
Behoudens bewezen fout van EUROTIP, zal de Koper/handelaar verantwoordelijk zijn voor de schadeloosstelling van zijn eigen klanten.
Het is de verantwoordelijkheid van de Koper/handelaar om aan zijn eigen klanten de bijhorende documenten (technische instructies, montagehandleidingen, etc.) te overhandigen die de firma EUROTIP levert met haar producten.

6.8. Retourmateriaal

De EUROTIP producten worden noch teruggenomen, noch geruild.
Heel uitzonderlijk, in geval van een geschil en een bewezen fout van EUROTIP, kunnen enkel de producten worden teruggenomen, waarvoor een voorafgaand akkoord door EUROTIP werd gegeven. De Koper of zijn mandataris dient geschikt verpakkingsmateriaal te voorzien om transportrisico's uit te sluiten; het transport is ten laste van de Koper.
Na verificatie door EUROTIP zal EUROTIP een tegoed opstellen voor de stukken die in perfecte staat zijn, met inachtneming van een forfaitaire waardevermindering van 20% ter compensatie van de herconditionerings- en beheerskosten. De andere retourmodaliteiten worden in de bijkomende voorwaarden bepaald.

6.9. Annulering van een bestelling

Elke annulering van een bestelling dient door een voorafgaand akkoord van EUROTIP bevestigd te worden. In ieder geval kunnen alle desbetreffende kosten door EUROTIP aan de Koper gedebiteerd worden.

Artikel 7 : VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

De Koper dient EUROTIP op de voorziene data alle informatie te verstrekken die nodig is om de offertes op te stellen. Hij dient de informatie te controleren die op de offertes vermeld staat, en EUROTIP de ontbrekende informatie en/of onnauwkeurigheden door te geven.
Elke nadelige consequenties, die uit het niet-naleven van de verplichtingen voortvloeien, zijn ten laste van de Koper.

Artikel 8 : BETWISTINGEN EN VERZEKERINGEN

8.1 Overdracht van risico's

De risico-overdracht gebeurt op het moment dat de Koper of zijn mandataris de goederen afhaalt, in geval van een verkoop af fabriek, en op de dag van levering in geval van een franco verkoop.

8.2. Betwistingen

De Koper dient EUROTIP te informeren i.v.m. eventuele bezwaren vanaf het moment dat hij de anomalieën aan de verkochte producten heeft vastgesteld.
Hij dient aan de firma EUROTIP of één van haar mandatarissen de mogelijkheid te bieden om een tegenexpertise uit te voeren. Hij mag in geen geval, op straffe van nietigheid, de producten, die het voorwerp van het bezwaar zijn, uit eigen initiatief doen verdwijnen of wijzigen (in het bijzonder demonteren) zonder hoor en wederhoor.

8.3. Verzekeringen

De firma EUROTIP is verzekerd tegen alle gewone risico's van het vak en alle gebruikelijke beroepsrisico's. Zij houdt alle attesten die nog goedgekeurd moeten worden en de tabellen van de waarborgen ter beschikking van haar klanten.

Artikel 9 : MEDEDELING VAN DOCUMENTEN

Alle technische documenten (praktische uitvoeringen, beschrijvingen van de processen, plannen, etc…), van welke aard ook, op welke drager ook, die de Koper werden overhandigd voor en na de bestelling, zijn en blijven de totale en volledige eigendom van EUROTIP. De Koper verplicht zich om het strikt confidentiële karakter ervan te respecteren of te doen respecteren door zijn werknemers en onderaannemers. De technische documenten mogen niet zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van EUROTIP gecommuniceerd worden of overhandigd worden aan wie dan ook, noch door anderen dan EUROTIP geëxploiteerd worden, en zij dienen zonder vertraging te worden teruggegeven op het eerste verzoek.
Elke vorm van reproductie of weergave van documenten, zelfs gedeeltelijk, door om het even welk procédé, op welke drager dan ook, die uitgegeven worden door de firma EUROTIP, en uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de firma EUROTIP, is verboden en zal aanleiding zijn van onmiddellijke acties door de firma EUROTIP op basis van het industrieel eigendomsrecht of het concurrentierecht.
Het niet-naleven van deze verplichting kan aanleiding geven tot onmiddellijke verbreking door EUROTIP van alle op dat moment lopende bestellingen van rechtswege zonder dat een formaliteit of om het even welke procedure noodzakelijk is en onafhankelijk van de schadeloosstelling die EUROTIP zou kunnen eisen.

Artikel 10 : GEHEIMHOUDING EN INTELLECTUEEL OF INDUSTRIEEL EIGENDOM

De Koper verbindt zich persoonlijk en voor de personen die hij vertegenwoordigt, behorend tot zijn personeel of niet of tot zijn eventuele onderaannemers of niet, om aan niemand de informatie te openbaren die hij zou kunnen ontvangen of verzamelen naar aanleiding van de bestellingen die hij aan EUROTIP heeft toevertrouwd.
De Koper verbindt zich persoonlijk en voor de personen die hij vertegenwoordigt, behorend tot zijn personeel of niet of tot zijn eventuele onderaannemers of niet, om het industrieel of intellectueel eigendomsrecht naar aanleiding van de uitvoering van de bestellingen te respecteren en EUROTIP te vrijwaren tegen elke actie uitgaand van derden uit hoofde van die rechten.
Het niet-naleven van deze verplichting kan aanleiding geven tot onmiddellijke verbreking door EUROTIP van alle op dat moment lopende bestellingen van rechtswege zonder dat een formaliteit of om het even welke procedure noodzakelijk is en onafhankelijk van de schadeloosstelling die EUROTIP zou kunnen eisen.

Artikel 11 : BIJZONDERE VOORWAARDEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden sluiten de toepassing van de bijzondere verkoopsvoorwaarden
niet uit.

Artikel 12 : TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSPRAAK

Tenzij anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden,
ü is het Belgisch recht van toepassing wat de verkoop bij EUROTIP betreft en eveneens de daaraan verbonden akkoorden.
ü De bestellingen van de Koper worden geplaatst onder formele voorwaarde dat in geval van betwisting i.v.m. het geleverd materiaal en de daaraan verbonden voorschriften, enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd zullen zijn, met uitsluiting van elke andere rechtspraak aangewezen door de Koper, zelf in geval van pluraliteit van de verweerder.
Voor de verkopen in de Benelux of in Frankrijk, zal de voertaal het Frans zijn, in geval van interpretatiegeschillen ten opzichte van een vertaling naar een andere taal.
Voor verkopen gerealiseerd buiten de Benelux en Frankrijk dienen de documenten in het Engels opgemaakt te worden. De Engelse taal heeft dan voorrang in geval van interpretatiegeschillen ten opzichte van een vertaling naar een andere taal.

VOORWAARDEN RETOUR GOEDEREN



Zonder onze voorafgaande toestemming zal geen enkele terugzending van goederen worden aanvaard!

Uitsluitend artikelen in perfecte staat en in de originele verpakking worden teruggenomen en onder voorwaarden terugbetaald.

Specifieke, op maat gemaakte en speciaal aangevraagde onderdelen die niet in onze catalogus zijn opgenomen, kunnen niet worden teruggenomen. Dit punt geldt ook voor het snijden van flexibele buizen.

De klant is in alle hierboven vermelde gevallen verplicht om EUROTIP zo snel mogelijk te verwittigen, hetzij mondeling aan onze toonbank, hetzij per mail **info@eurotip.biz**.

Retourzendingen dienen verplicht binnen 8 weken na de factuurdatum te gebeuren.

1 - FOUT VAN EUROTIP

Indien het om een duidelijke fout van onze kant gaat, **neem dan onmiddellijk contact met ons** op om ons het probleem kenbaar te maken. We zullen trachten samen een passende oplossing te vinden.
Deze informatie moet ons binnen **48 uur na ontvangst van de goederen** worden meegedeeld.

2 - BESCHADIGD MATERIAAL

Indien u bij levering van de goederen schade aan de geleverde materialen vaststelt, gelieve deze schade direct op de **vrachtbrief (CMR) van de transporteur** te vermelden.

Indien u beschadigd materiaal ontdekt bij het openen van het colli, gelieve de non-conformiteit binnen **24 uur na levering** te melden.

U wordt verzocht om een beschrijving van het geschil met ondersteunende foto's te geven.

Beschadigde artikelen worden volledig terugbetaald op basis van uw factuur en uw leveringsbon.

3 - FOUT VAN DE KLANT BIJ BESTELLING

Op deze retourzendingen van goederen zal een **waardevermindering van minimum 20 %** worden toegepast, op basis van de waarden die op de oorspronkelijk opgestelde factuur zijn vermeld, ter dekking van de kosten voor controle en administratief beheer.
Voor de veroorzaakte procedure wordt een **forfaitair bedrag van 50,00 €** aangerekend.
Het vervoer voor het terugzenden van de producten is ten laste van de klant en kan, indien gewenst, door ons worden georganiseerd tegen het hieronder vermeld tarief :

- **Pallet : 40,00 € excl. BTW**
- **Colli : 25,00 € excl. BTW**

4 - OVERTOLLIG MATERIAAL ALS GEVOLG VAN EEN BESTEK DOOR EUROTIP

In het kader van een door ons opgestelde lijst van artikelen, op het ogenblik van een bestek, voor de verwezenlijking van een bouwwerf, verbinden wij ons ertoe overtollige goederen terug te nemen, ten belope van **15 % van het bedrag** van de oorspronkelijke offerte.
Boven deze drempel passen wij de in punt 3 genoemde voorwaarden toe.

Retourzendingen die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, worden niet in aanmerking genomen en de ontvangen goederen worden op uw kosten naar u teruggestuurd.

Eurotip

A Sphering Company

www.eurotip.be

sphering-group.com

eurotip.be

Sphering
Group

Flue & Air Care
Since 1919

EP - Algemene prijslijst EUROTIP - Editie 08/2021 - Vervangt de vorige editie - Document niet-contractueel.